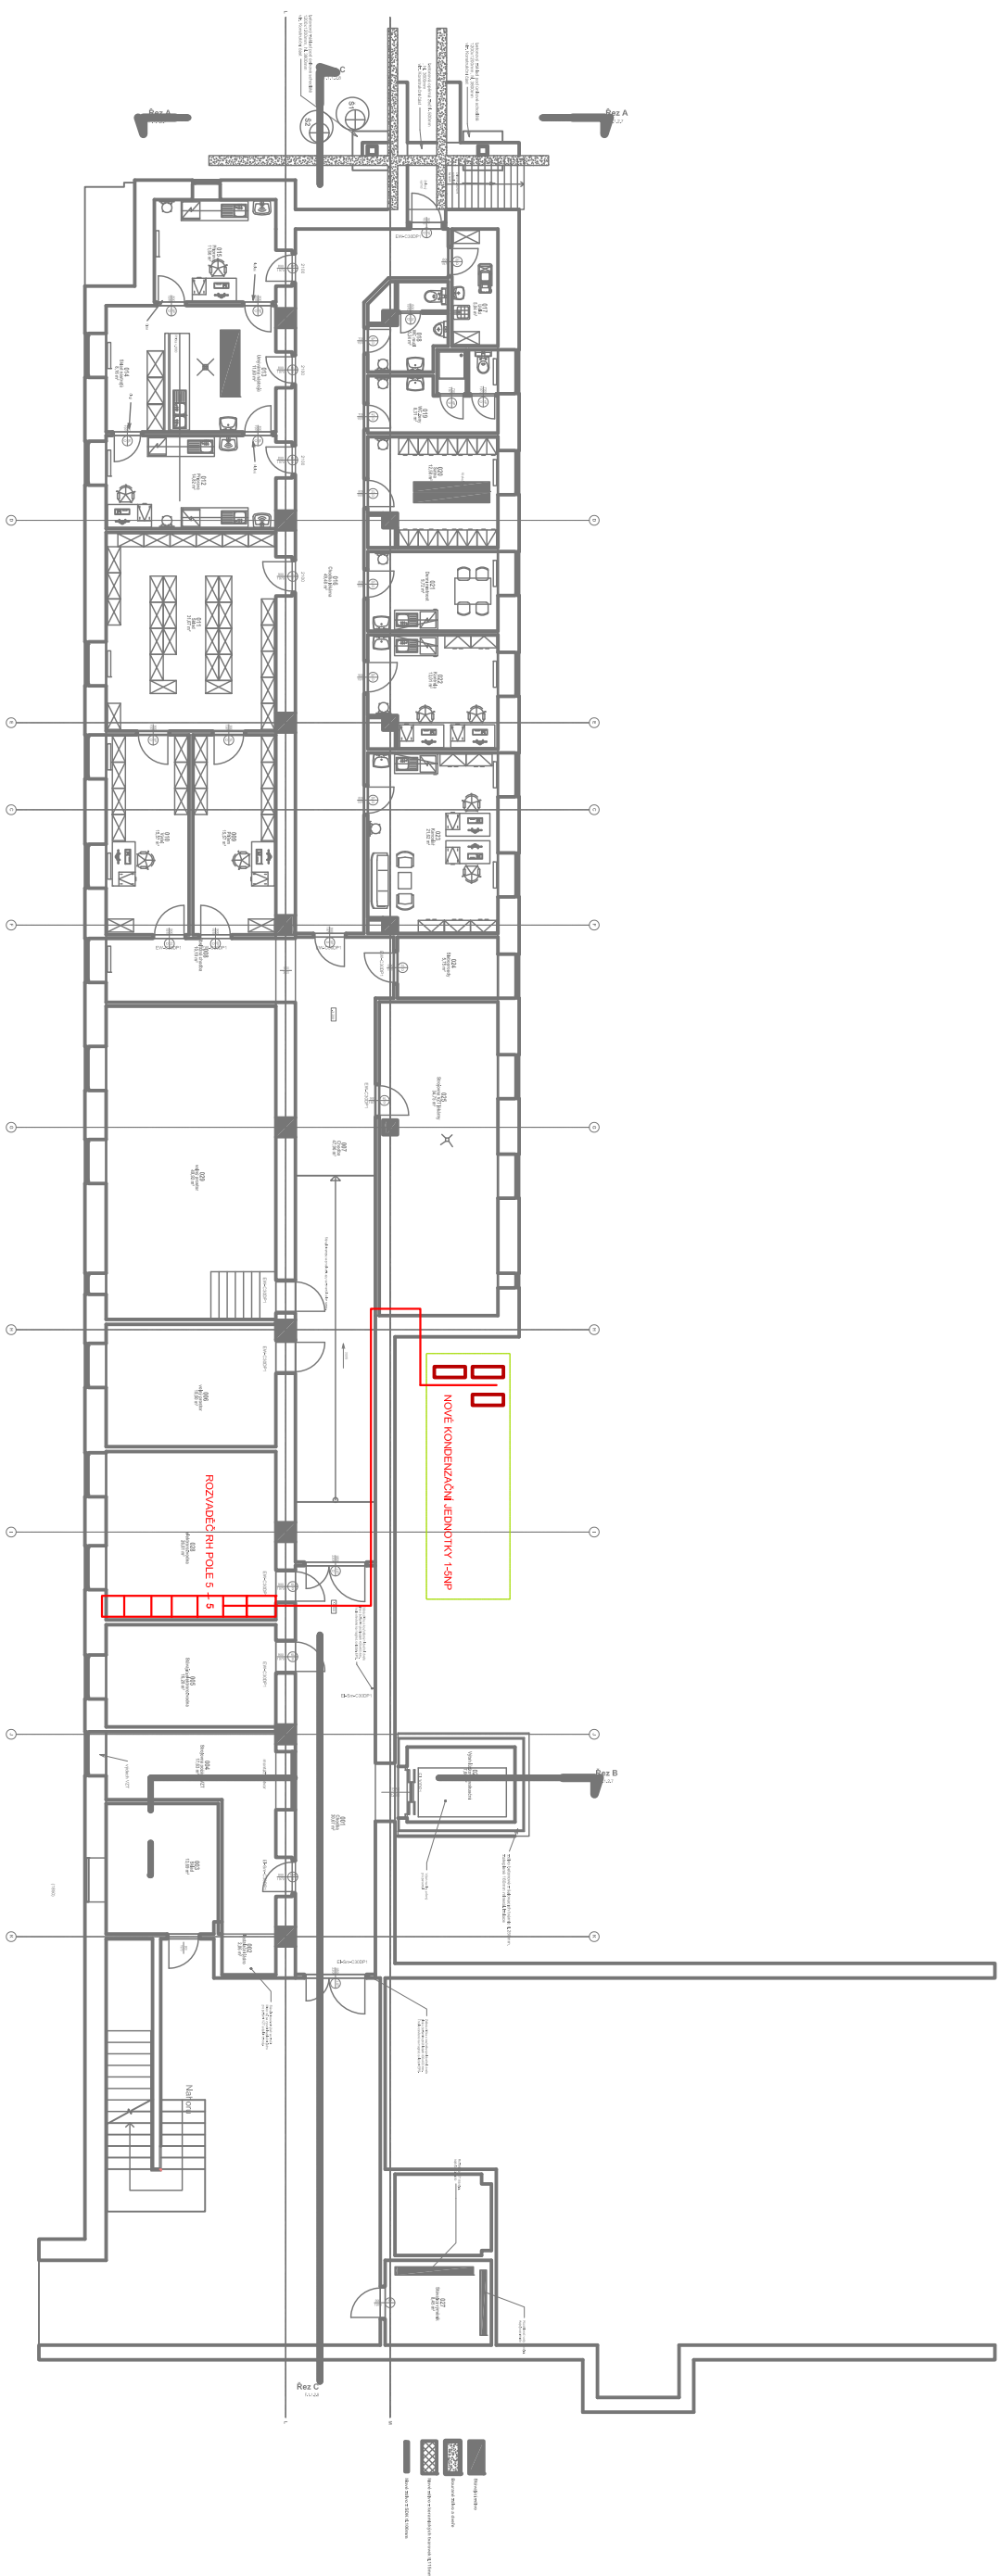


1. PP

[illegible]

- KABELOVÁ TRASA – V PODDIELU A V ROZVODNE VEDENA TRASA NA STROPE A NA STEŇE POMOCI SVAZKOVÉHO DRŽÁKU SE ZACHOVANOU FUNKČNOSTI V PŘÍPADE POŽÁRU – např. Grip kovový 2031 M 15 FS, 080 – rozestupy max. 0,5m, venku kabely vedeny ve stávajících pozinkovaných trasách MERKUR, částečně vybudována nová trasa pozinkovaným žlabem 50/50 s víklem

KABELOVÁ TRASA BUDE VYCHÁZET Z BUDOVY V MÍSTĚ VEDENÍ POTRUBÍ K JEDNOTKÁM

V CHODBĚ BUDE TRASA VEDENA V PODHLEDU, VE STROJOVNĚ U STROPU

Z ROZVADĚČE BUDE DÁLE I VEDEN ŽZ VODIČ CYA 6 pro pospojování kabelového žlabu a konstrukce pod venkovními jednotkami