

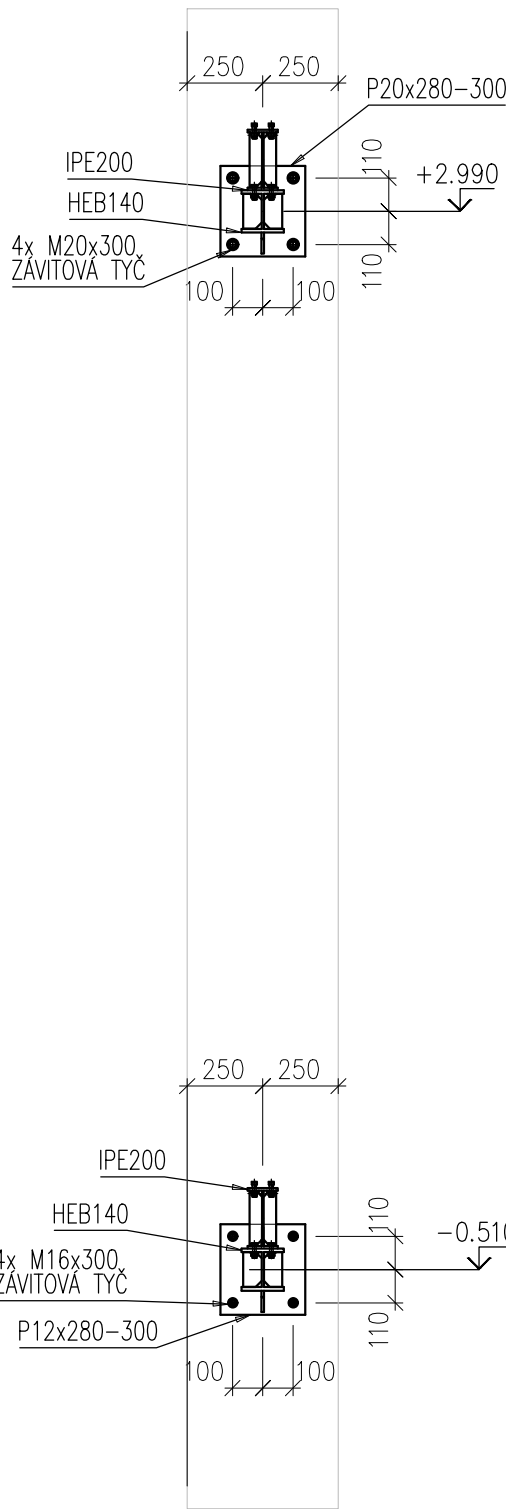



ŘEZ A-A
M 1:25

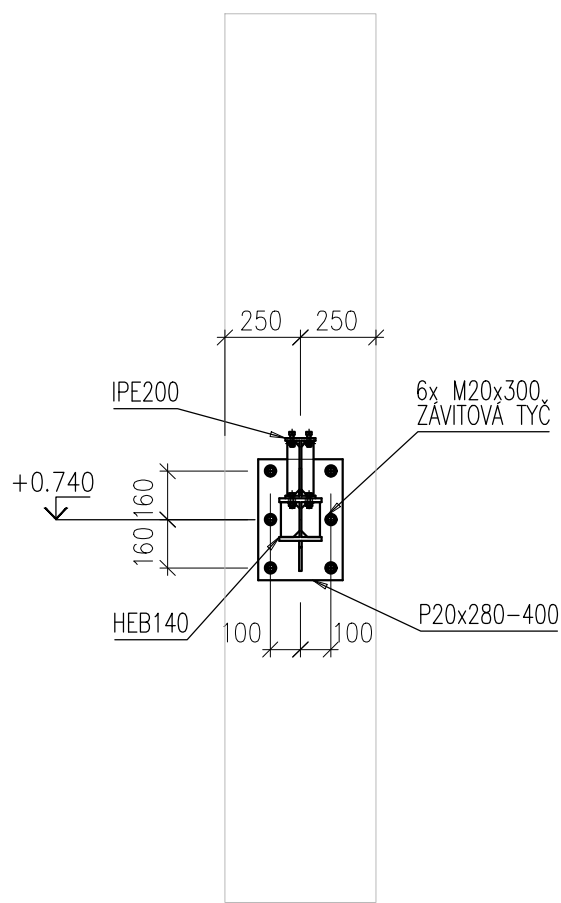

POHLED P1
M 1:25

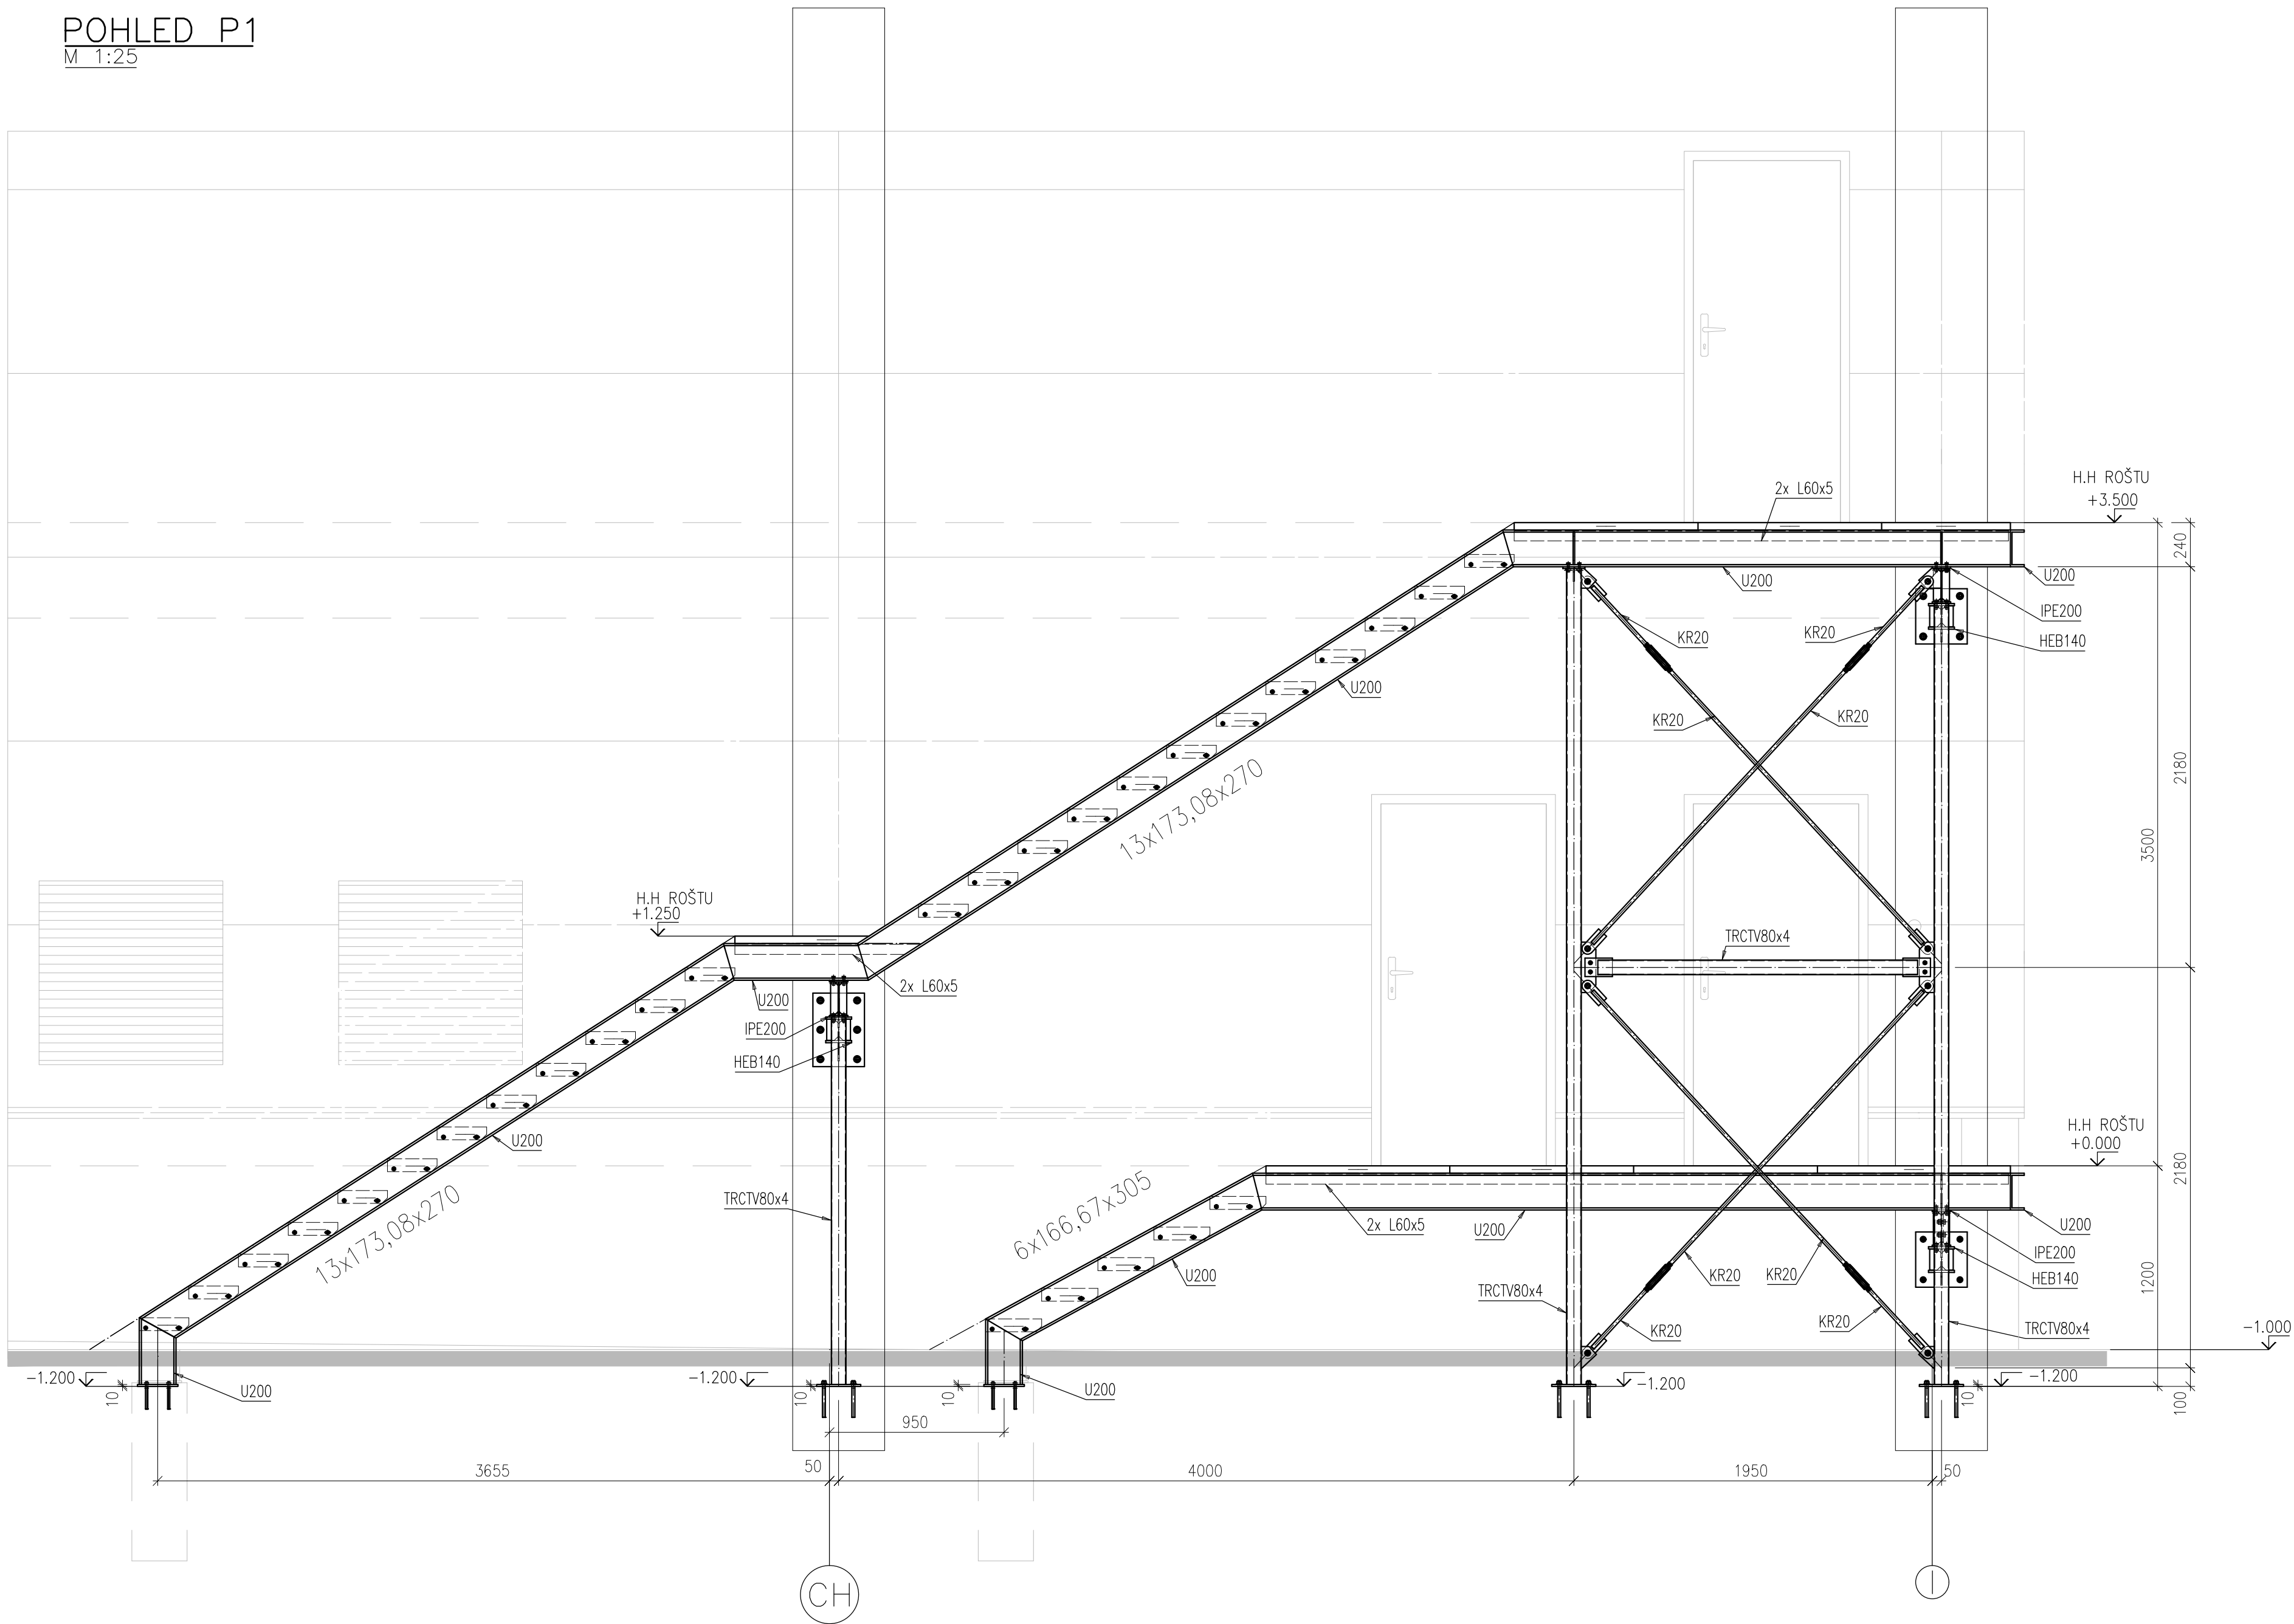

3D SCHÉMA
M 1:50

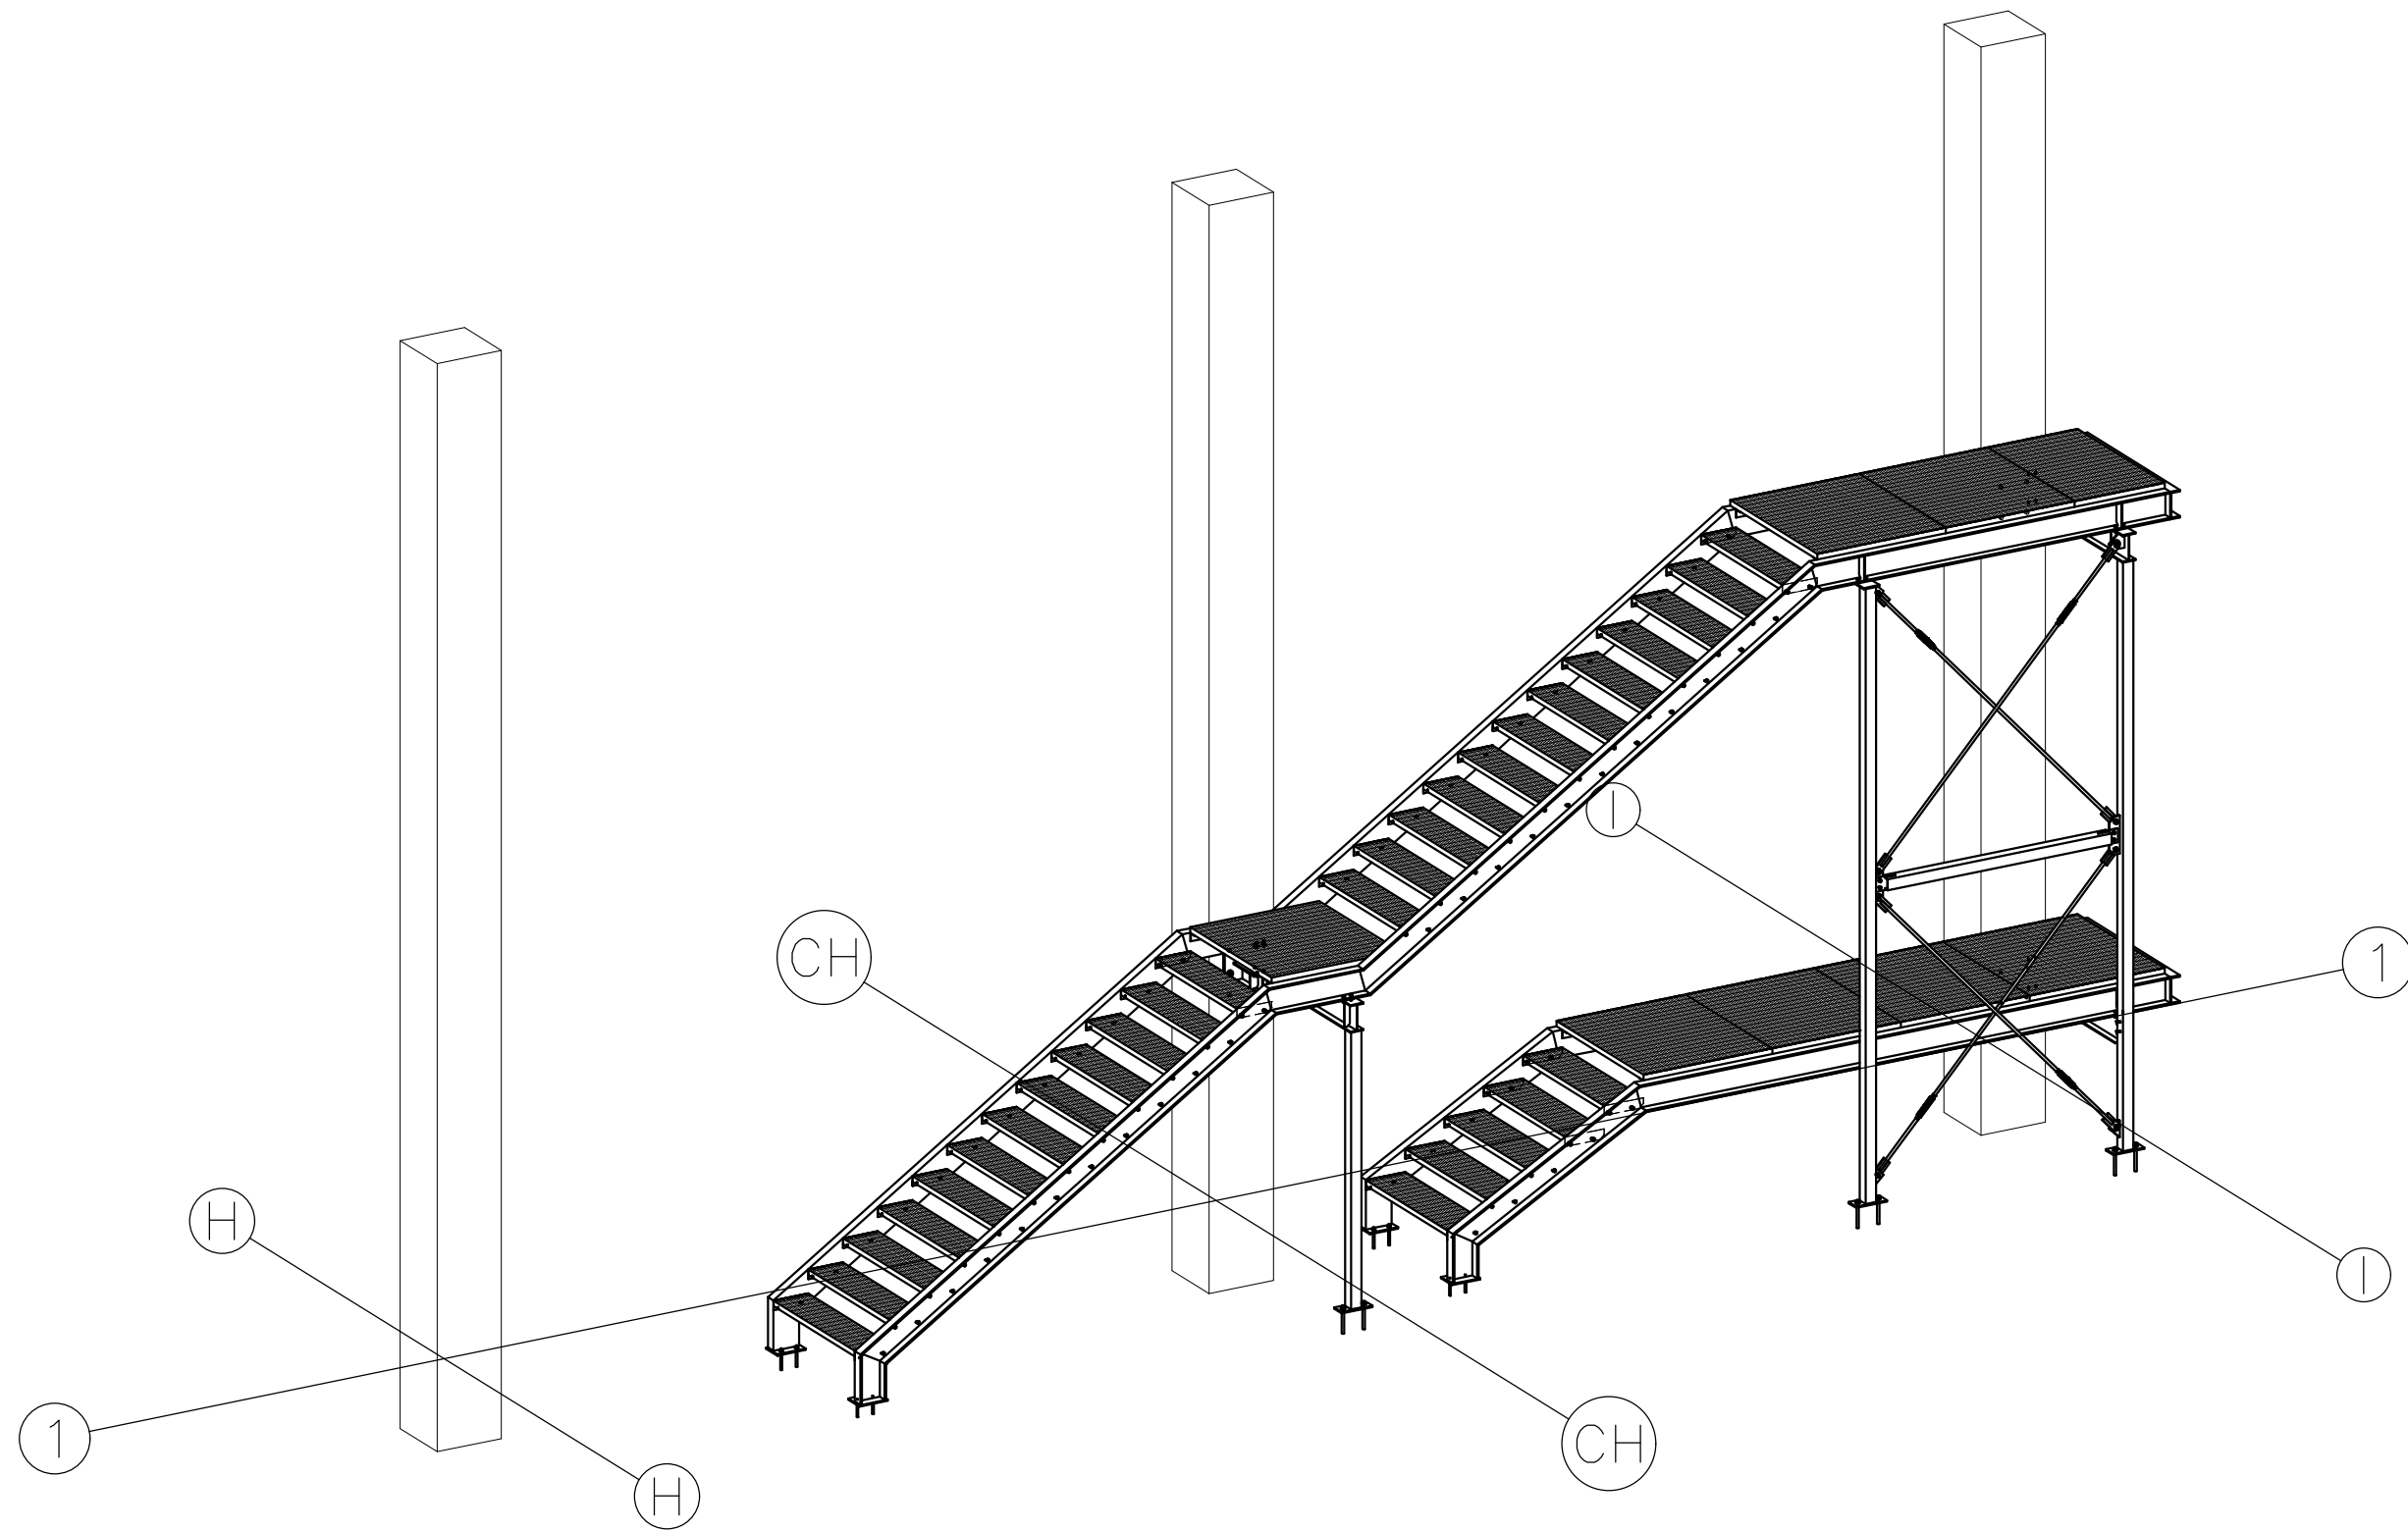

ZÁBRADLÍ JE NAKRESLENO I VYKÁZANO VE
STAVEBNÍ ČÁSTI JAKO ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK.

PROVÁDĚNÍ OK DLE UCHVÝPKY TVARU A ROZMĚRU DLE PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 9692-1	MATERIÁL S235JR
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLU TRIDA PŘEVODNÍ SVARU SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE	ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	SROUBY 8.8
EXC 2		NÁTĚRY ŽÁROVĚ ZINK. min. 70 µm

POZNÁMKA:

- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI K ODSOUHLASENÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- TENTO PROJEKT NEREŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM

Index	Datum	Popis revize

STATIKA Jihoceská stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437385, statika@statika.cz	Číslo zakázky S-155/17	Datum 05.2018	Stupeň DPS	Formát 10xA4
	Vedoucí projektant ING. ŠPULÁK	Zodp. projektant ING. L. NĚMEC	Vypracoval ING. V. BENEŠ	Kreslil L. NEKVINDA
Investor Název akce	Nemocnice Č. Budějovice a.s. PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.			Vypravení
Výkres	VÝKRES TVARU SCHODIŠTĚ SCH04, SCH05			Číslo D1.2.505

TENTO VÝKRES A JINÉ DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CĚLÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSMENNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)