



## ŘEZ OKNEM

PŮVODNÍ STAV

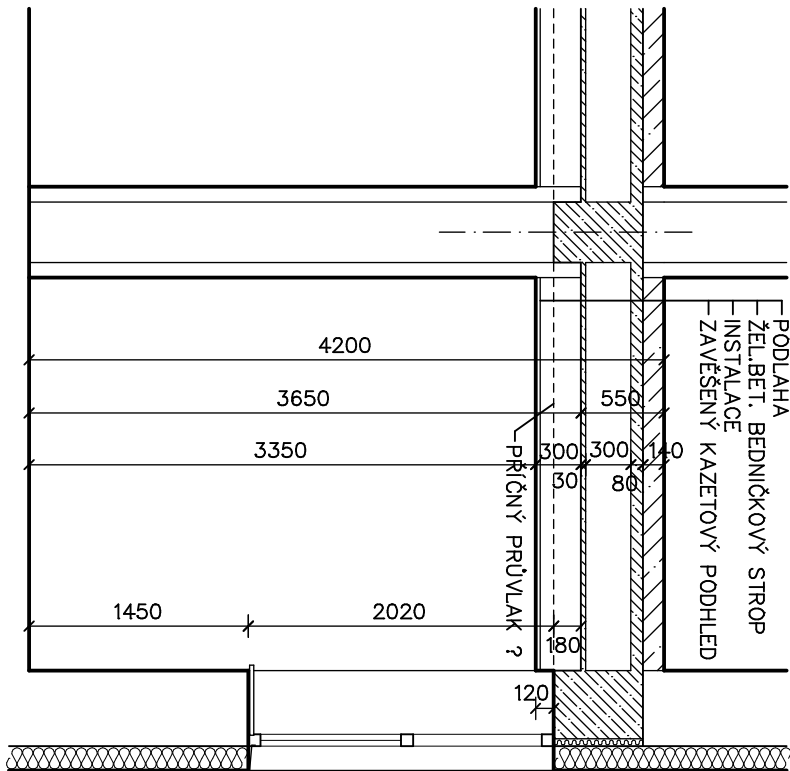

## ŘEZ OKNEM





NOVÝ STAV

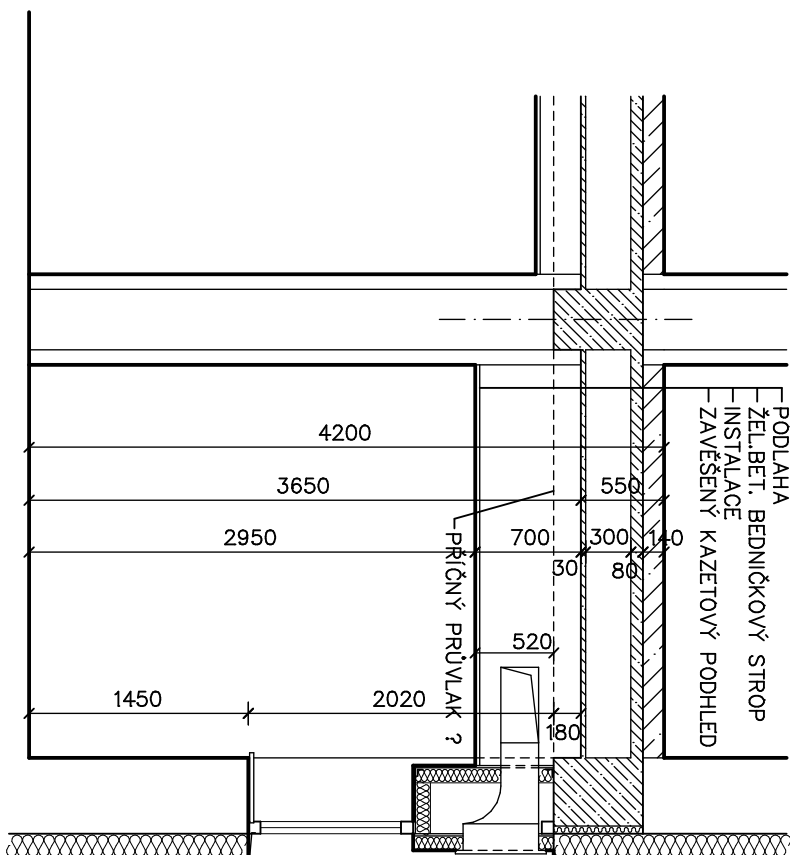

VÝPLN VYBEDNIT Z DESEK FERMACELL 15 mm  
KOTVENÍ NA MONTÁŽNÍ LIŠTY A NA RÁM OKNA,  
VENKOVNÍ OMIITKA JAKO ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,  
VNITŘNÍ OMIITKA ŠTUKOVÁ S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU

HORNÍ PEVNÝ DÍL OKNA,  
DEMONTOVAT ZASKLENÍ,  
RÁM NA OBVODU PONECHAT

SPODNÍ DÍL OKNA  
OTEVÍRAVÝ A VYKLÁPĚCÍ  
PONECHAT




# POHLED – OKNA V TYPICKÉM PODLAŽÍ CHODBY

NOVÝ STAV


PÜDORYS

PŮVODNÍ STAV

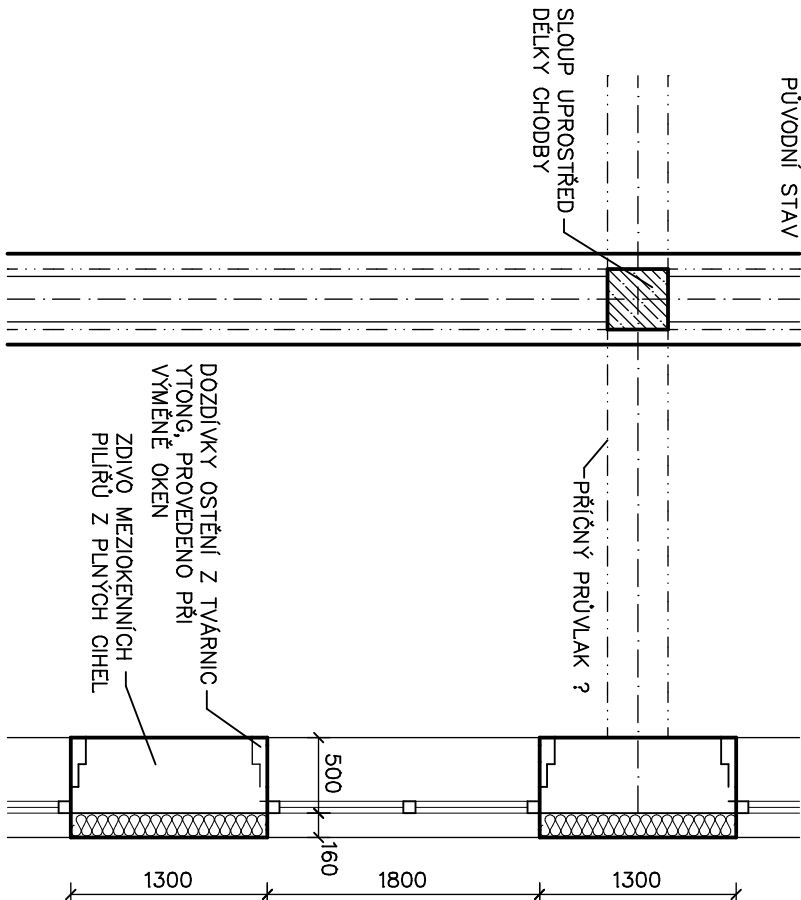

# PUDORYS

NOVÝ STAV

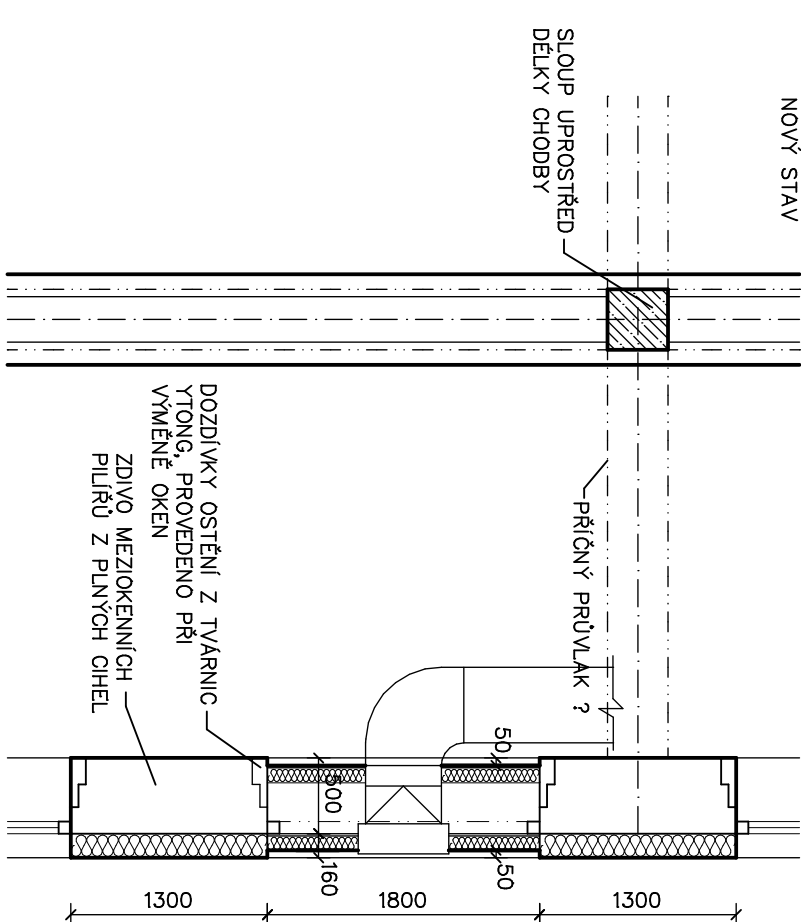

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- VĚDECHY VZ UMÍSTIT DO HORNIHO PĚNĚHO DÍLU OKNA
- ZRŮST ZÁSKLEPI HORNÍHO DÍLU, PONČHAT RÁM
- V HORNÍ ČÁSTI OKNA VYTVOŘIT MONTÁŽNOU STĚNU Z DESEK FERMACELL 15 mm,
- SE ZATEPLENÍM A POUČHEM S VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OMÍTKOU
- NA FASÁDĚ A V INTERIEU NOVOU VÝPLŇ ODSADIT O CCA 50 mm, BARVA NA FASÁDĚ
- VE SVĚTELNĚM ODSITNU, DITTO BARVA MRÍŽKY, (JLUZE OTVORU PRO OKNO)
- SNÍŽIT CELÝ PODHLED V CHODBĚ DLE PŘYKŮ VZI

[illegible]