


ČISTÁ VESTAVBA -- BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

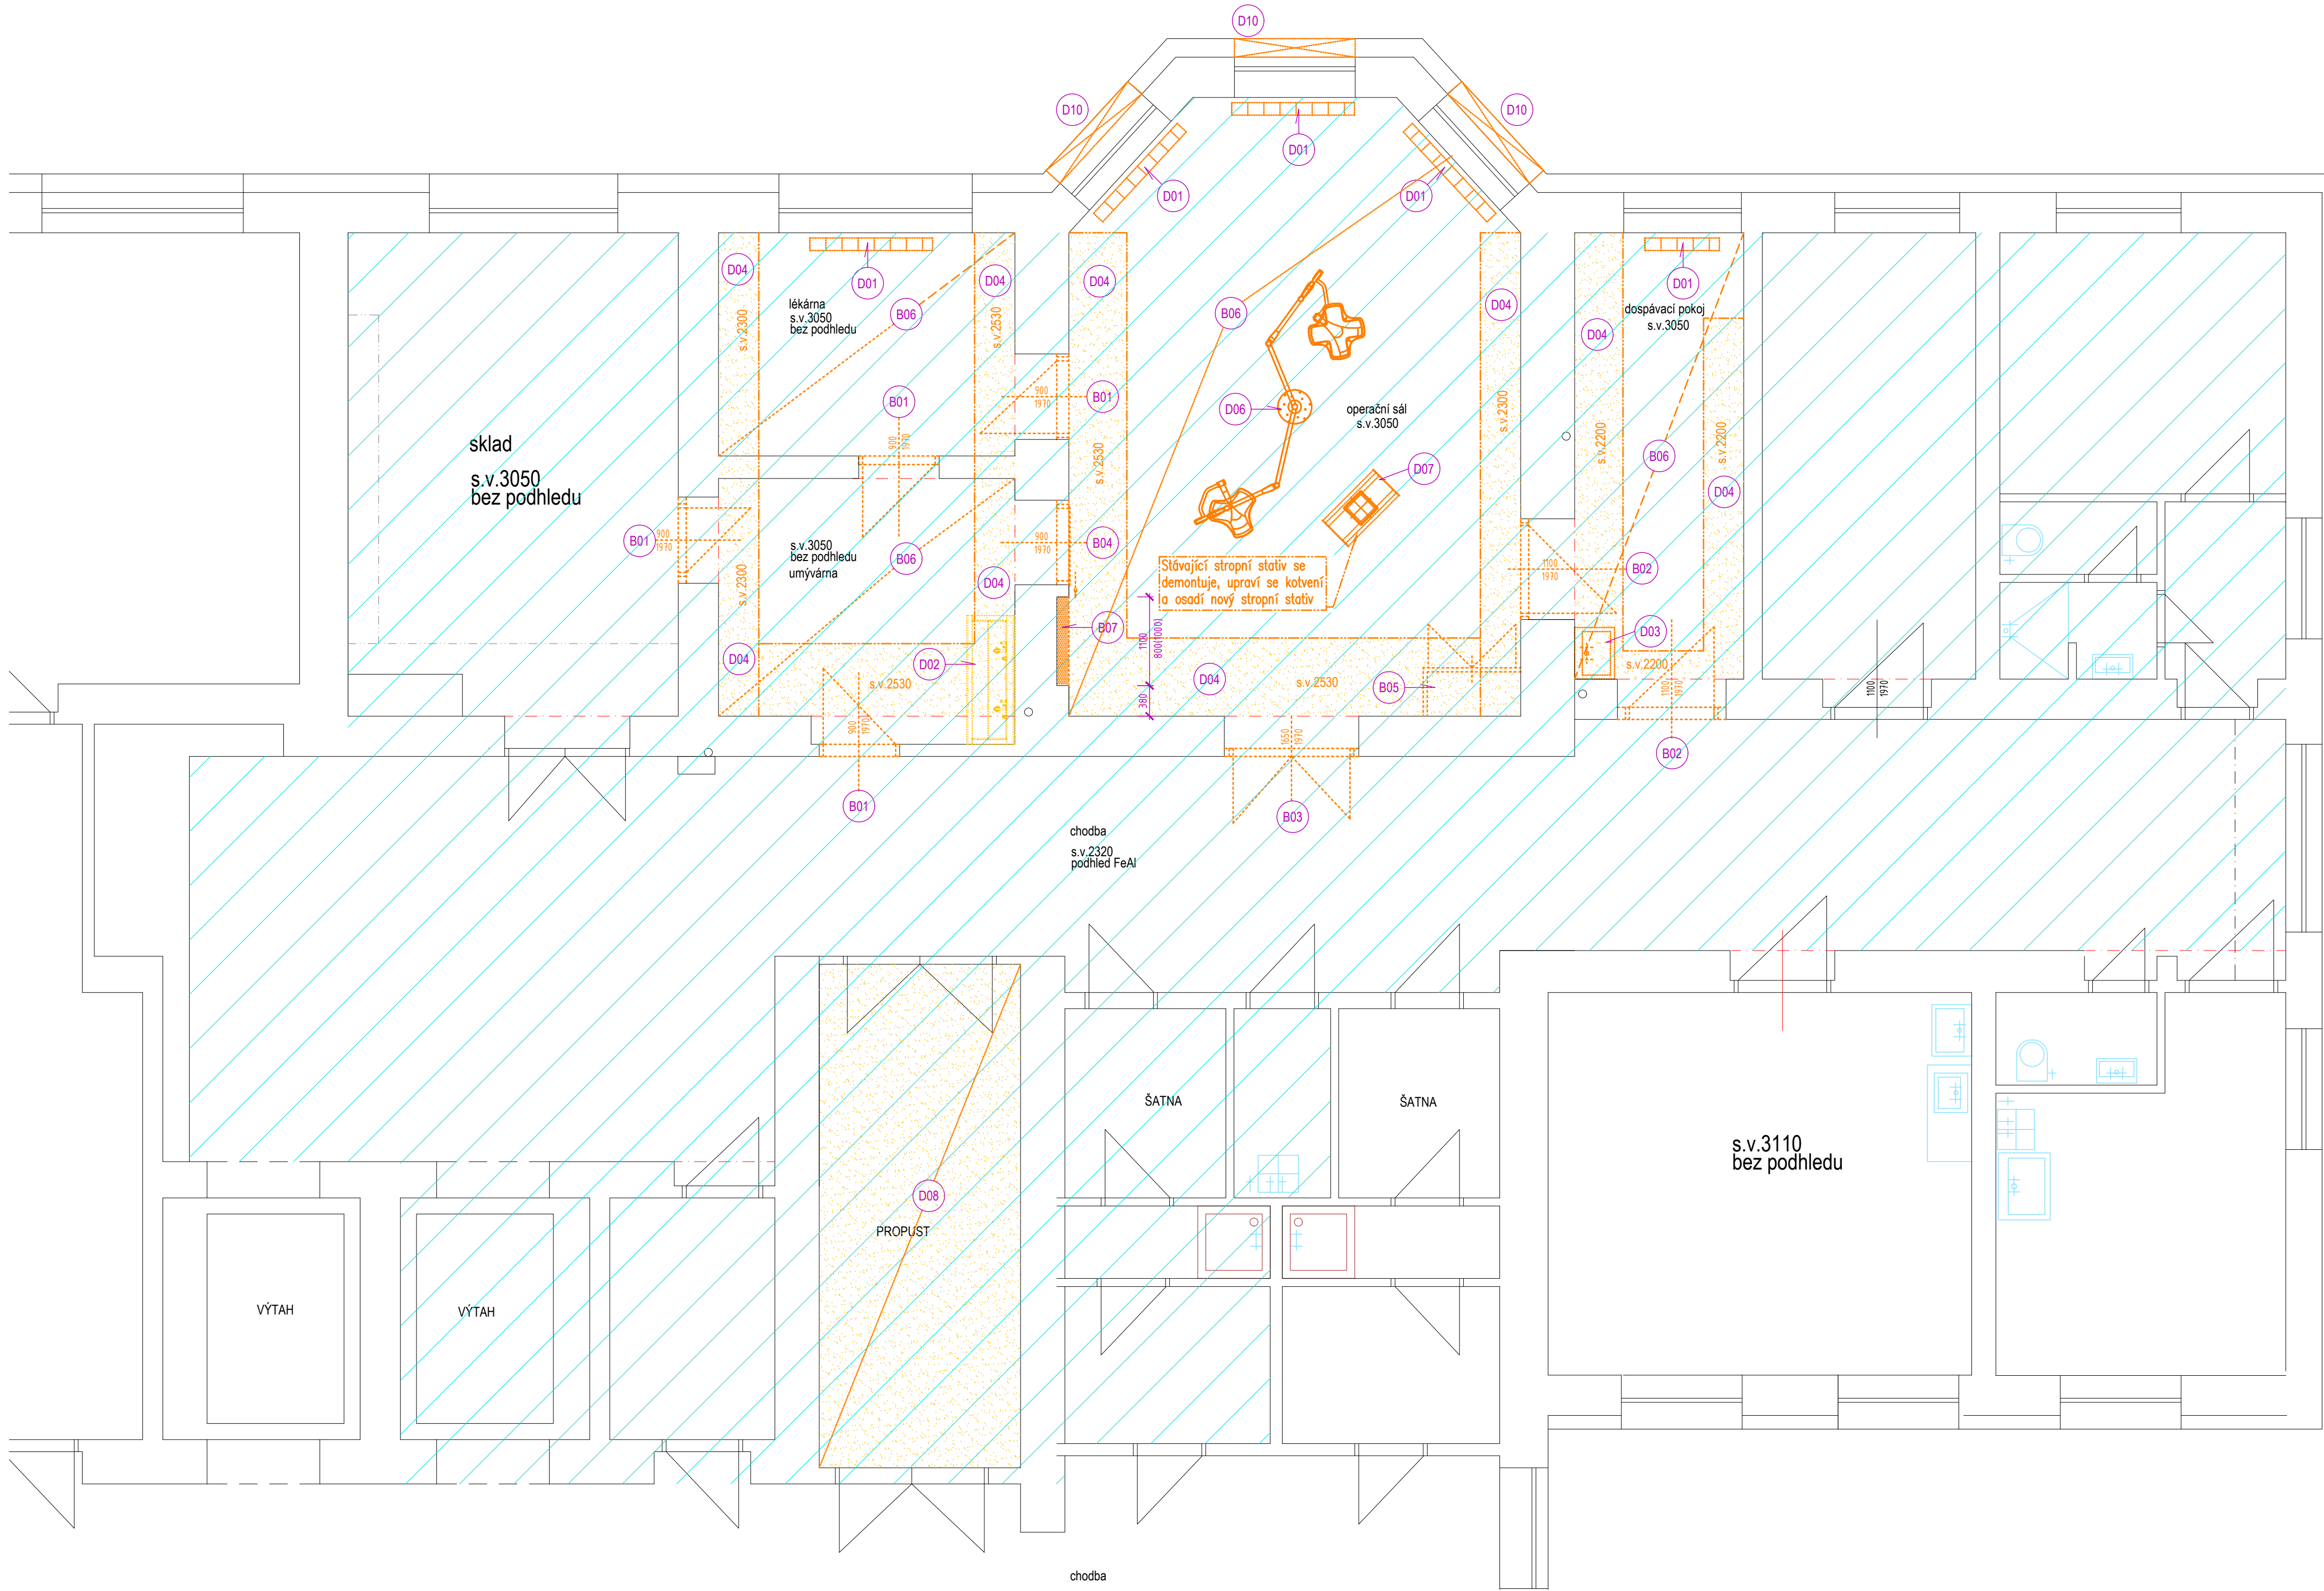

VÝPIS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

- B01 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 900x1970mm VČ.ZÁRUBNÍ A OSEKÁNÍ OSTĚNÍ
- B02 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1100x1970mm VČ.ZÁRUBNÍ A OSEKÁNÍ OSTĚNÍ
- B03 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1650x1970mm VČ.ZÁRUBNÍ A OSEKÁNÍ OSTĚNÍ
- B04 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POSUVNÝCH DVEŘÍ 900x1970mm VČ.ZÁRUBNÍ A OSEKÁNÍ OSTĚNÍ
- B05 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇE VČ. PŘÍČKY NADPRAŽÍ
- B06 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC) VČ. LEPIDLA REOZHAH BOURÁNÍ PODLAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBU DLE STAVU PODKLADU PODLAH
- B07 VYBOURÁNÍ NIKY VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ PRO MONITOR
- D01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES VČ. PŘÍPOJNÉHO POTRUBÍ ZASLEPIT POTRUBÍ VE STĚNĚ
- D02 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MYČÍHO NEREZOVÉHO ŽLABU
- D03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA VČ. BATERIE
- D04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SNÍŽENÉHO SOK PODHLEDU PRO POTRUBÍ VZT
- D05 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ POTRUBÍ ZDEMONTOVAT VČ. KONCOVÝCH ELEMENTŮ, POTRUBÍ BUDE ZDEMONTOVÁNO PO PÁTEŘNÍ ROZVOJ ROZSAH, PRŮMĚRY POTRUBÍ A DETAILS BUDOU DOPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ PODHLEDU
- D06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPERAČNÍHO SVÍTIDLA, ROZMĚRNOSTI DESKA BUDE PONECHÁNA NA STROPĚ A VYUŽITA PRO KOTVENÍ NOVÉHO SVĚTLA
- D07 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPERAČNÍHO STATIVU, ROZMĚRNOSTI DESKA BUDE PONECHÁNA NA STROPĚ A VYUŽITA PRO KOTVENÍ NOVÉHO STATIVU
- D08 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU FeAl V PROPUSTI
- D09 DEMONTÁŽ A ZASLEPENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ OSAZENÝCH V PŘÍČKÁCH A PODHLEDECH (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KONCOVKY MEDIPLYN, POLICE, SVÍTIDLA ATD)
- D10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŘEDKONNÍCH MECHANICKY OBLÁDANÝCH ŽALUZII VČ. OVLADAČE

LEGENDA BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE
- ZÁZEMÍ STAVBY

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.		
S		
PROJEKT / PROJECT: Obnova septického chirurgického sálu Nemocniční 429, 38101 Český Krumlov, CZ		
AUTOR / AUTHORS: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, MGR. OLEKSANDR HORBAČ, HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ		
INVESTOR / CLIENT: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 38101 Český Krumlov, CZ		
GENERAL PRACOVNÍK / EXECUTIVE ARCHITECT: JIKA CZ		
AUTORIZOVANÝ / AUTHORIZED: JIKA CZ		
PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK / RESPONSIBLE DESIGNER: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ		
PRACOVNÍK / DRAWING: Šimčík JIŘÍ		
KONTROLOVAL / CHECKED BY: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ		
FÁZE / PHASE: DPS		
OBJEKT / OBJECT: Budova E		
MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50		OBJEKT / PROJECT NUMBER: J24007
NÁZEV VÝKRESU / TITLE: Půdorys 2.NP - Čistá vestavba BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE Čistá vestavba		
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.: ČV - 02	DATA / DATE: 07/2024	REVIZ: x