


DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY

1:10

Vzorový příčný řez

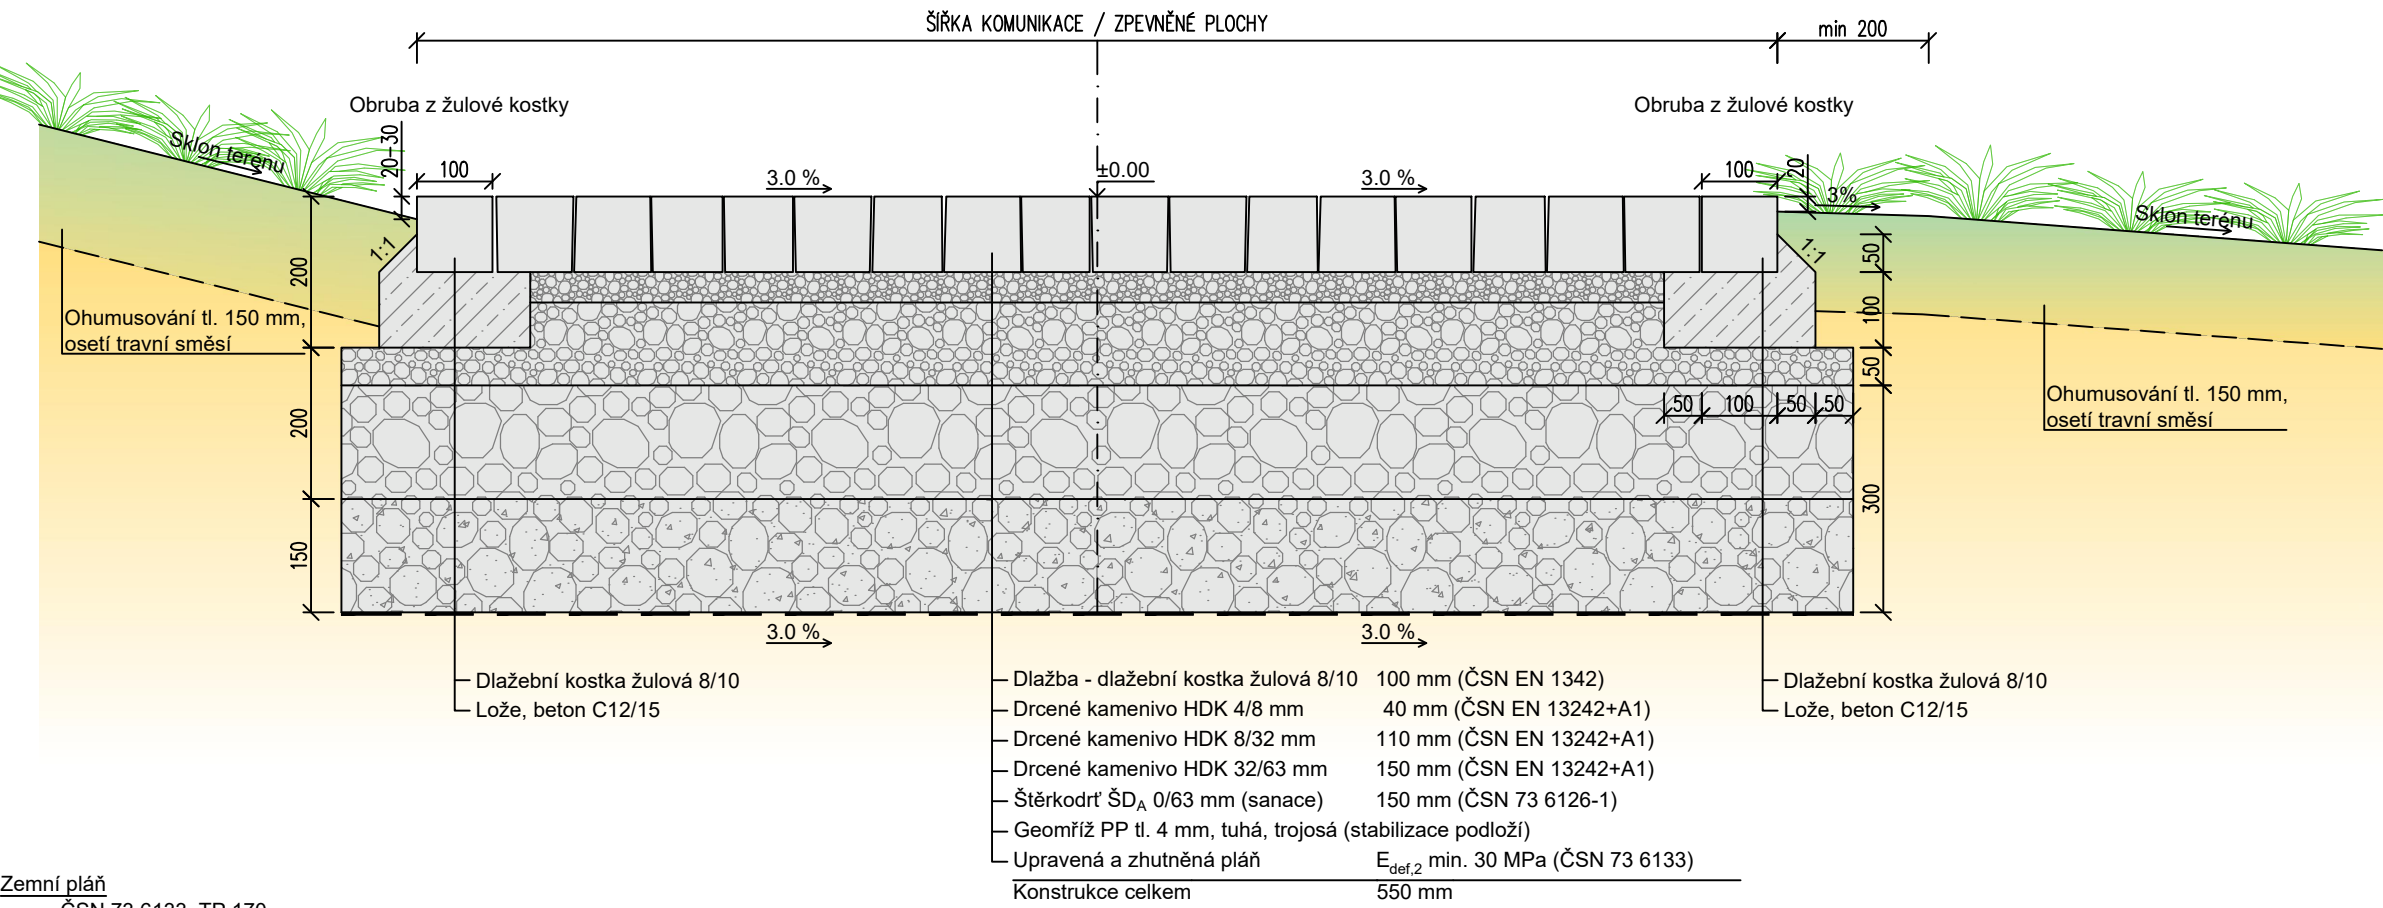

- Zemní pláň**
- ČSN 73 6133, TP 170
 - $E_{def,2}$ min. 30 MPa
 - stabilizace neúnosného podloží: geomříž PP tl. 4 mm, tuhá, trojosá + šterkodrt ŠD_A 0/63 mm

- Konstrukční vrstvy z kameniva**
- ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6126-1

- Dlažba z žulové kostky**
- ČSN EN 1342
 - příčný sklon dle staničení a zajištění odvodnění komunikace
 - vzhled: střednězrná žula všesměrné textury
 - pokládka: vějířovitá
 - orientační spotřeba materiálu: 0,22 t·m⁻²
 - spárovací materiál: čistý těžký křemičitý písek frakce max. 2 mm

- Obruba z žulové kostky**
- ČSN EN 1342
 - vzhled: střednězrná žula všesměrné textury
 - pokládka: jednořádek do betonového lože
 - orientační spotřeba materiálu: 0,22 t·m⁻²

- Hmatný pás**
- dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy dle vyhl. č. 398/2009 Sb.
 - betonová dlažba s tvarovaným povrchem pro vedení nevidomých a slabozrakých chodců
 - plastický povrch s výstupky, barevný kontrast
 - dlažba mrazuvzdorná, opatřena ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody
 - celkem: 2 vstupy do zahrady


- Napojení na obslužnou komunikaci - styčná pracovní spára**
- v místě napojení živinový kryt zaříznut, styčná spára v celé délce profříznuta
 - zalito modifikovanou asfaltovou zálivkou za tepla
 - ošetření spáry: vápenný hydrát CL 90 velmi jemný
 - délka spáry: 2,0 m / vstup

- Betonové konstrukce**
- ČSN EN 206+A2, ČSN EN 13670
 - lože obrub a obrubníků: beton C12/15
 - kamenivo do betonu: ČSN EN 12620+A1


DETAIL VSTUPU DO ZAHRADY

1:10

Půdorys

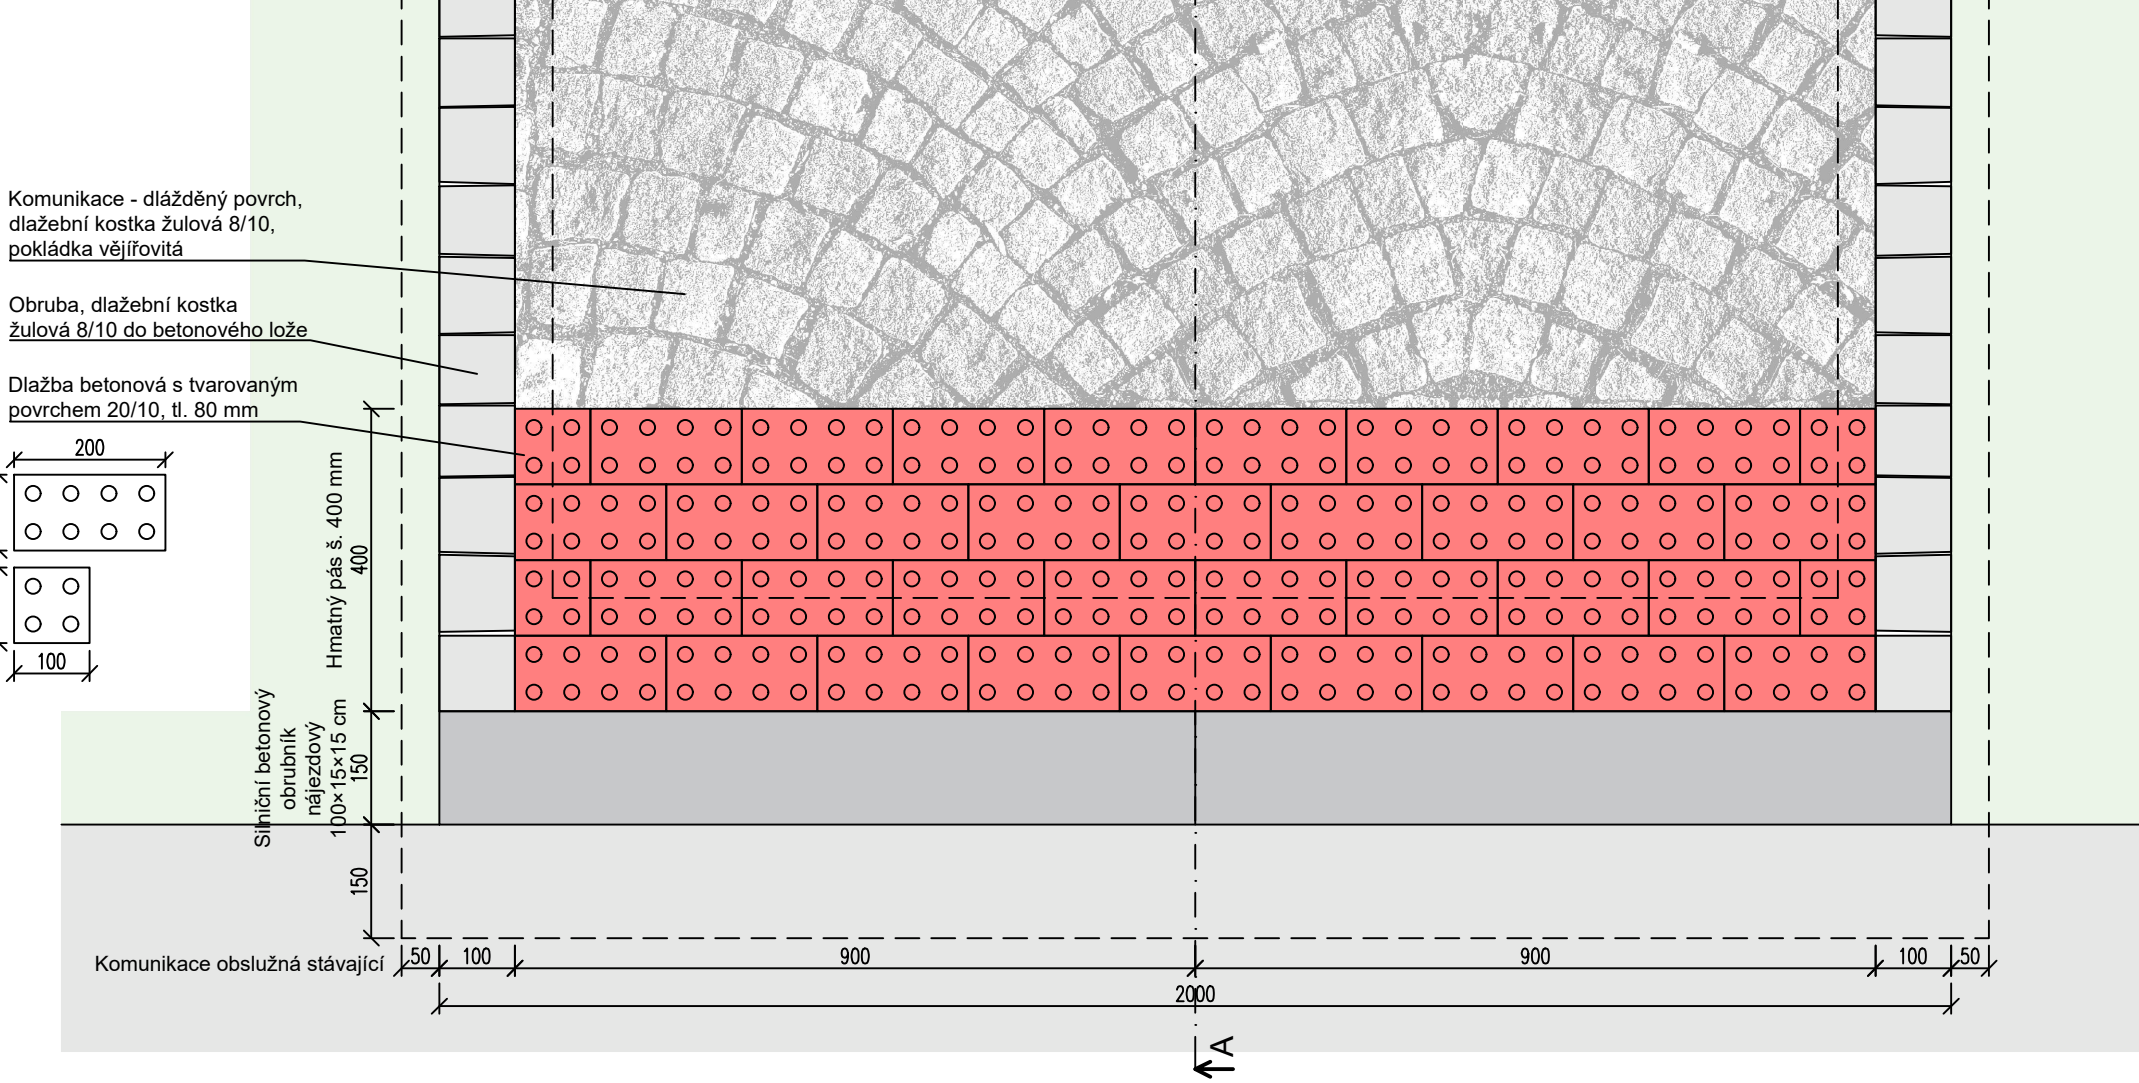

Řez A - A'

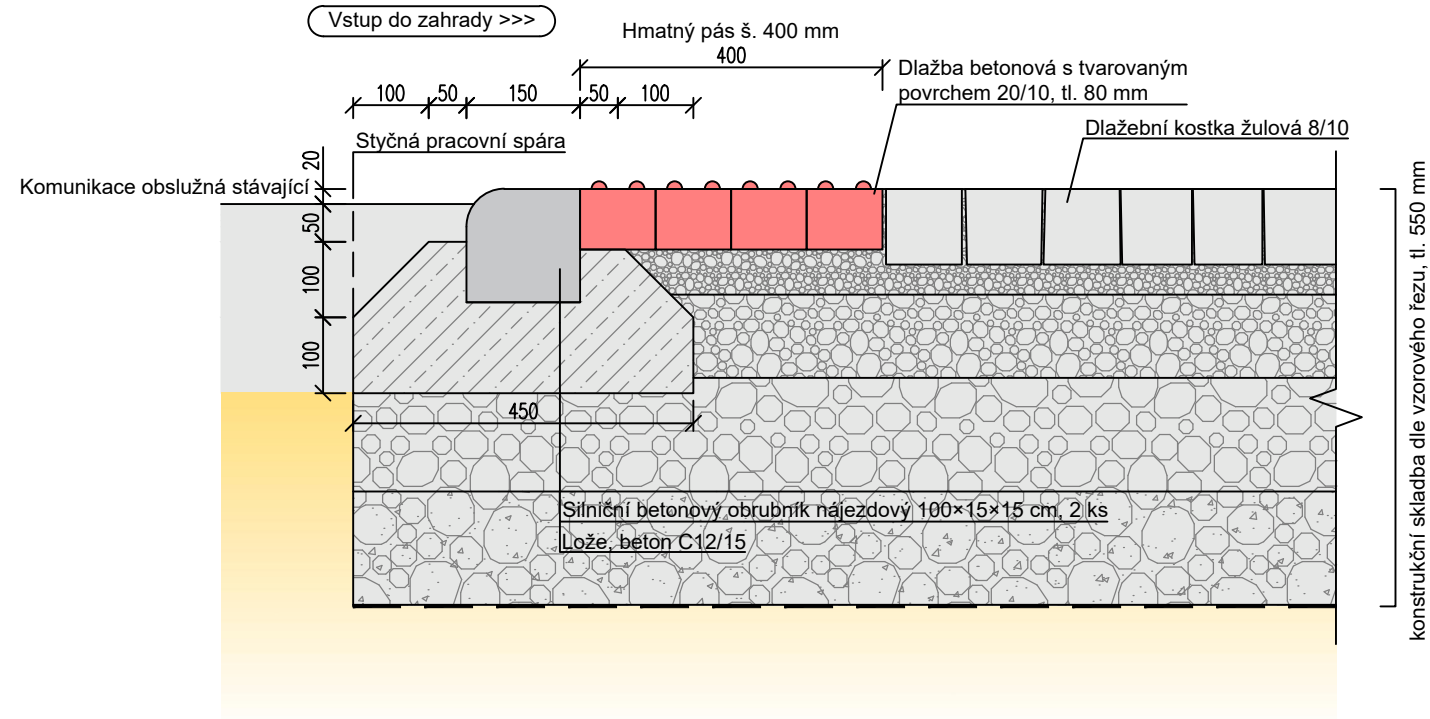

Souřadnicový systém JTSK

investor

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

akce

Rehabilitačně - relaxační zahrada Nemocnice Strakonice, a.s.

část

SO 02 Zpevněné plochy, vodní prvek

č. přílohy

D.02.04

obsah výkresu

D.02.04 Komunikace - dlážděný povrch

měřítko

1:10

zpracovatel

Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.

zodpovědný projektant

Ing. Petr Pelikán, Ph.D.

vypracoval

Ing. Petr Pelikán, Ph.D.

stupeň

DPS

datum

10/2022

počet formátů

2x A4

paré

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE

GAIA

ATELIER

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinný architekt ČKA

sídlo: Polská 4, Znojmo 66902, CZ

atelér: Polská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400862, DIČ: CZ8153283974

telefon: +420 608 418470, <http://www.ateliergaia.cz>

ING. PETR PELIKÁN, PH.D.

Beethovenova 650/2, 602 00 Brno

IČ 08363676

ČKAIT 1007293, IL00

pelikanp@seznam.cz

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona