

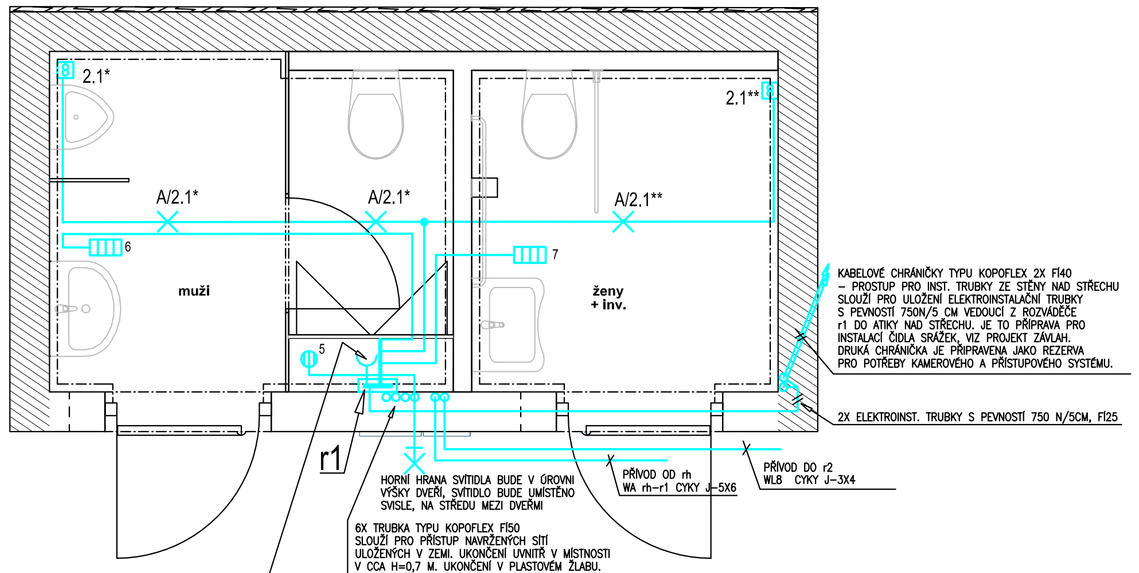

1+4 ZÁSUVKA 16A, 250 V, AC, 2P+PE PRO OBVODY:
Č. 3 – OSTATNÍ A ÚKLID
Č. 9 – ZÁVLAHY
Č. 10 – KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV
Č. 11 – PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Č. 12 – REZERVA PRO DATOVÉ ROZVODY
KABELY CYKY J–3X1,5 /ÚSTÍCÍ 10 A/, UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK
V KABELOVÉM KANÁLU, VIZ SCHÉMA
Č. 13 – VOLNÝ KONEC KABELU V PLASTOVÉM KANÁLU
REZERVA PRO PŘÍVOD KE KAMĚŘE K4

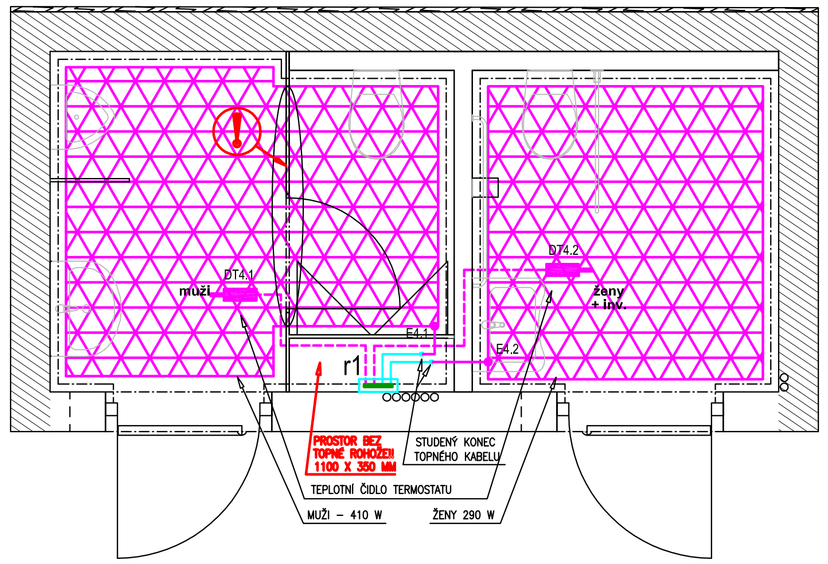

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – PŘÍMOTOPNÝ SYSTÉM
V TOMTO PROJEKTU JSOU PRO VYTÁPĚNÍ – TEMPEROVÁNÍ NAVRŽENY DVOUŽÍLOVÉ TOPNÉ ROHOŽE. NAVRHOVANÁ REGULOVANÁ TEPLOTA JE +7°C.
ROHOŽ PRO ČÁST "MUŽI" MÁ PŘÍKON 410 W
ROHOŽ PRO ČÁST "ŽENY" MÁ PŘÍKON 290 W
OBĚ ČÁSTI MAJÍ NEZÁVISLOU REGULACI S POUŽITÍM JEDNOHO DVOUKANÁLOVÉHO TERMOSTATU.

ULOŽENÍ TOPNÝCH ROHOŽÍ DO PODLAHY SE MUSÍ PROVÉST PODLE POKYNŮ VÝROBCE ZA SOUČINNOSTI DODAVATELE STAVBY.

ROZSAH ULOŽENÍ TOPNÝCH ROHOŽÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VÝKRESEM, NEBUDOU SE UKLÁDAT DO PROSTORU "SKŘÍNĚ", KDE JSOU ROZVÁDĚČE, ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY APOD.

! V OZNAČENÉM PROSTORU SE MUSÍ PŘED KLADENÍM TOPNÉ ROHOŽE DOHODNOUT MÍSTA KOTVENÍ PŘÍČKY DO PODLAHY A TĚMTO MÍSTŮM SE PŘI KLADENÍ ROHOŽE BEZPEČNĚ VYHNOUT!!

DŮLEŽITÉ::
NA PODLAHU V CELÉM PROSTORU WC SE NESMÍ POKLÁDAT ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BY OMEZOVALY PŘESTUP TEPLA Z PODLAHY DO PROSTORU. VÝJIMKOU JE PROSTOR, KDE JSOU ROZVÁDĚČE, KDE V PODLAZE NENÍ ULOŽENA TOPNÁ ROHOŽ.

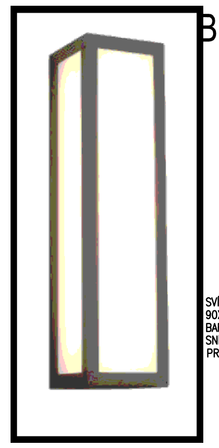

STROPNÍ SVÍTIDLO LED 20 W/2700 K S POHYBOVÝM SENZOREM,
1300 AŽ 1500 lm, KULATÉ, PLAST, , ENERGETICKÁ TŘ. A, IP20

SVÍTIDLO VENKOVNÍ, NÁSTĚNNÉ, LED 10,5 W, 230 V/50 Hz,
90X360 MM, 3000 K, 1200 AŽ 1500 lm, MATERIÁL Al,
BARVA ČERNÁ, IP54, S UVNITŘ INSTALOVANÝM RF POHYBOVÝM
SNÍMAČEM 2 – 10 MINUT, 2 – 8 M
PROFIL ČTVEREC 90/95 x 360MM

VNĚJŠÍ VLIVY	NORMÁLNÍ, VIZ TZ – PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ	
ROZVODNÁ SÍŤ		3 NPE, AC, 400/230 V, TN–C–S
OCHRANA PŘED	ZÁKLADNÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000–4–41, ED.3
NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZVÝŠENÁ	
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 33 0165 ed.2		

Souřadnicový systém JTSK

Investor
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 39701 Písek

akce
Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.

Objekt: SO 01 VEŘEJNÉ WC ELEKTROROZVODY		Č. přílohy: D01.02
obsah výkresu: Elektrorozvody		měřítko: 1:25
zpracovatel: Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.	stupeň: DPS	paré:
zodpovědný projektant: Ing. Vlastimil Jiřík	datum: 10/2022	
vypracoval: Ing. Vlastimil Jiřík		

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GAIA ATELIER
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinářský architekt ČKA
sídlo: Polská 4, Znojmo 66002, CZ
atelier: Polská 4, Znojmo 66002, CZ, IČO: 72400662, DIČ: CZ8153283974
telefon: +420 608 478473, http://www.atelergaia.cz

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
Ing. Vlastimil Jiřík
Projektování elektrických rozvodů
IČ:101 11 603
Na Hrádě 3321/42, 671 81 Znojmo
Tel: 603 886 940
E-mail: vlastimil.jirik@seznam.cz

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona