


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m²	Podlah. nat.	Číslo stěny	Strop
301	Schodiště	3,87	Keram. dš., keram.sál.-obý. fáb. **		Letenský nábř. v+2 m
302	Výšl.	3,39	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Omítka štuková, malba
304	Chodba	9,98	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
305	Ložnice – pohotovost	7,80	Pokřivený dřev. 140 mm		Mínérk. kazetový podh. azn.1
306	Chodba	5,87	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
307	Ložnice	23,67	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
308	WC	4,21	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.-R10		Letenský nábř. v+2 m
309	Kuchyně	8,84	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Omítka štuková
310	Chodba	20,13	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
311	Kabina	5,4	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Omítka štuková
312	Chodba	20,13	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
313	2. ložkový pokoj	20,83	PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
314	WC, sprcha	7,47	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m
315	2. ložkový pokoj	19,23	PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
316	WC, sprcha	5,78	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m
317	2. ložkový pokoj	9,06	PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
318	WC, sprcha	1,68	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m
319	2. ložkový pokoj	18,88	PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
320	WC, sprcha	3,83	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m
321	2. ložkový pokoj	18,37	PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
322	WC, sprcha	5,7	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m
323	Instalační skříňka	2,41			Mínérk. kazetový podh. azn.2
324	Procesní místn.	29,62	Antistatická PVC, DT10 sál.-obý. fáb.		Omítka štuková
325	Kerni místn.	13,04	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
326	Chodba	7,85	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
327	Průmysl WC	1,72	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.-R10		Keram. obkl. v+2 m
328	WC zambelozed – 2	1,72	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.-R10		Mínérk. kazetový podh. azn.3
329	Průmysl WC	1,72	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.-R10		Keram. obkl. v+2 m
330	WC zambelozed – M	1,77	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.-R10		Mínérk. kazetový podh. azn.3
331	Chodba	22,8	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
332	Průmyslová sprcha	2,92	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.-R10		Mínérk. kazetový podh. azn.3
333	Chodba	11,7	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Letenský nábř. v+2 m
334	Výšl.řevna	20,07	Antistatická PVC, DT10 sál.-obý. fáb.		Mínérk. kazetový podh. azn.2
335	Skid	21,06	Keram.dš., keram.sál.-obý. fáb.		Letenský nábř. v+2 m
336	Recepční, herna	26,47	Základová PVC, PVC sál.-obý. fábion		Mínérk. kazetový podh. azn.1
337	Místi podlahových mls	7,88	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m
338	Místi podlahových mls	17,24	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Mínérk. kazetový podh. azn.3
339	WC – toalety	2,30	PVC profilu B, PVC sál.-obý. fáb.*		Keram. obkl. v+2 m

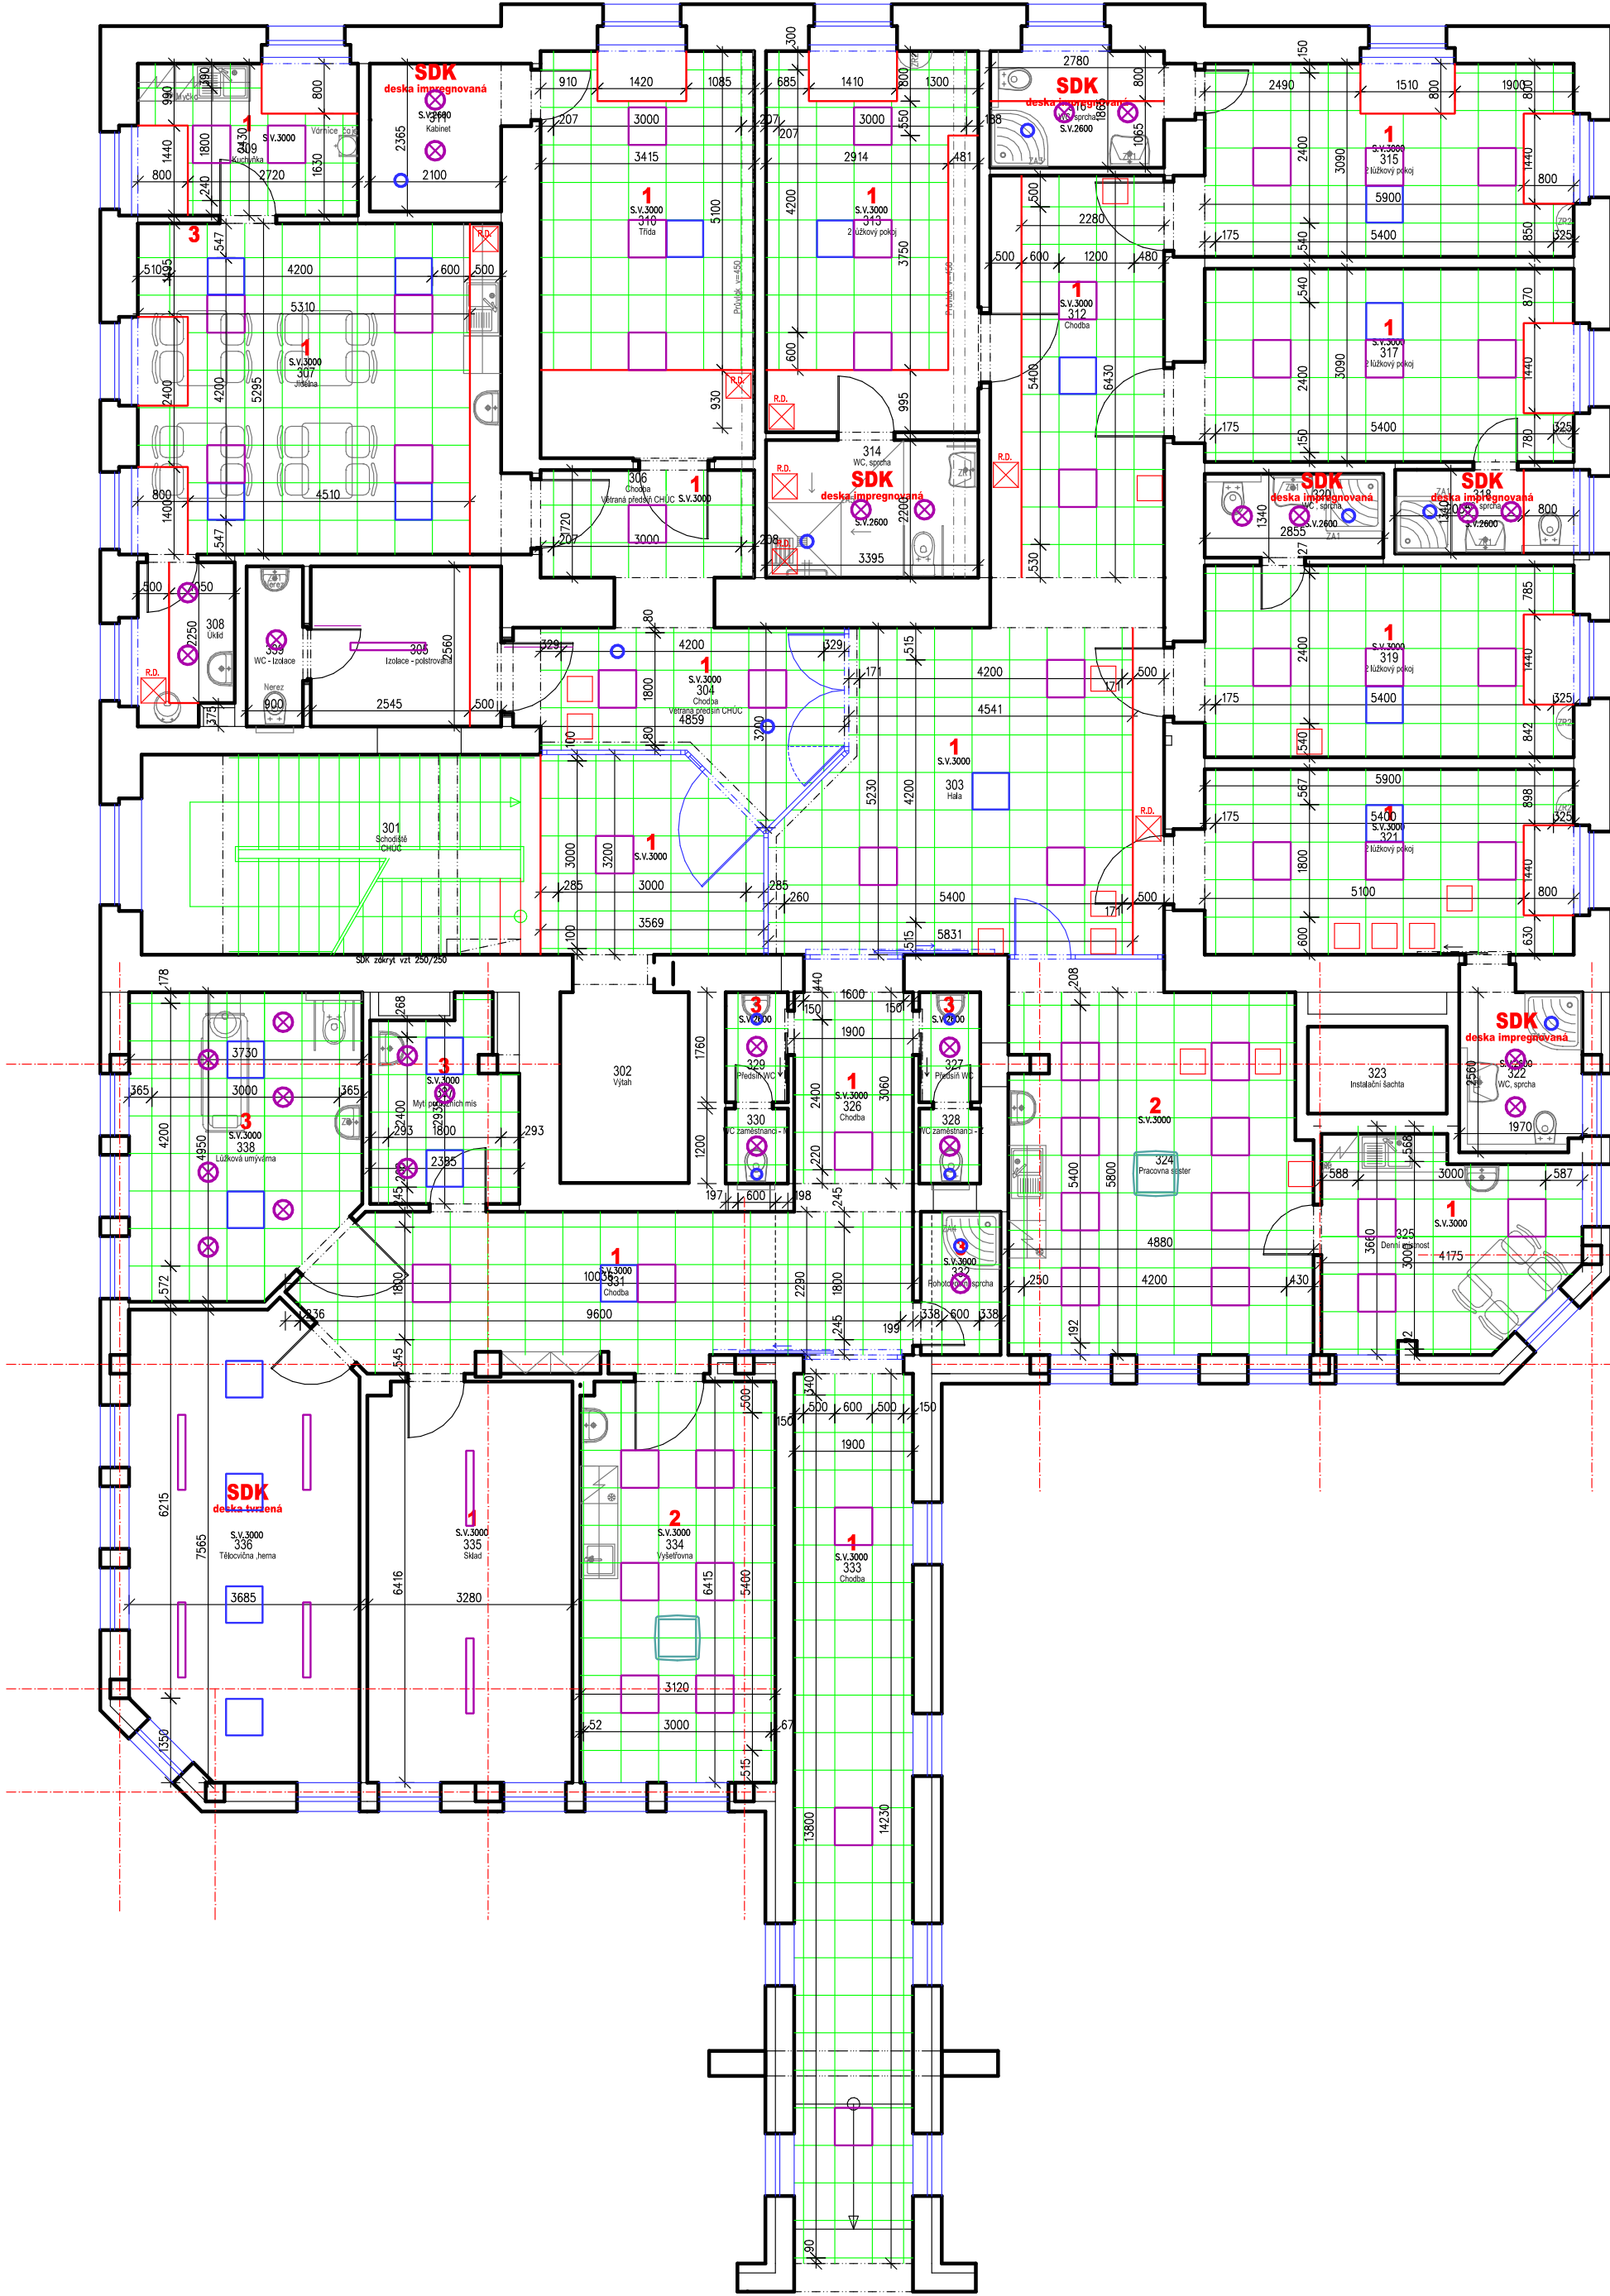

LEGENDA

- 1 ČEKÁRNY, CHODBY, SCHODIŠTĚ, LOŽKOVÉ POKOJE, SKLADY, POKOJE LÉKAŘŮ, A.T.D.
PODHLÉD 60/60/15 cm – PODROBNÁ SPECIFIKACE PODHLÉDU DLE KNIHY STANDARDŮ – PŘÍLOHA PD
- 2 SESTERNY, VÝŠETROVNÝ, AMBULANCE
PODHLÉD 60/60/20 cm – PODROBNÁ SPECIFIKACE PODHLÉDU DLE KNIHY STANDARDŮ – PŘÍLOHA PD
- 3 VLHKÉ PROSTŘEDÍ, SPRCHY, WC, MYČÍ MÍSTNOSTI, ÚKLID, A.T.D.
PODHLÉD 60/60/20 cm (ANTIKOROZ. ÚPR. ROŠTU C3) – PODROBNÁ SPECIFIKACE PODHLÉDU DLE KNIHY STANDARDŮ – PŘÍLOHA PD
- 4 TRÍDY
PODHLÉD 60/60/20 cm (AKUSTICKÝ) – PODROBNÁ SPECIFIKACE PODHLÉDU DLE KNIHY STANDARDŮ – PŘÍLOHA PD
- V PODHLEDECH PROVEDENA INSTALACE VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 15/15 cm KŘÍŽOVÝM SYSTÉMEM PO 600 cm.
ROZMÍSTĚNÍ DLE DODAVATELE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ. 1PP–6ks, 2NP–6ks, 3NP–6ks.
KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI ŽALUZIEMI, VHODNÁ PRO STROPNÍ MONTÁŽ, UCHYČENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ. MŘÍŽKA OPATŘENA MŘÍŽKOU PROTI HMYZU, VNITŘNÍ STRANA MŘÍŽKY SE SNADNO ODNÍMATELNÝMI ZÁMKY.
MATERIÁL: PLAST ABS, BARVA BÍLÁ, VNITŘNÍ ROZMĚR 15x15 cm.

HRANA SNÍŽENÉHO PODHLÉDU (ZAKRYT VEDENÍ VZT) s.v. 2600
HRANA ZVÝŠENÉHO PODHLÉDU (U OKENNÍCH OTVORŮ) s.v. 3500
BOK PROVEDEN POMOCÍ SDK DESEK A POŽINK. LÍSTY PRO INSTALACI SVISLÝCH STĚN.
SPODNÍ HRANA PROVEDENA POMOCÍ SDK PODHLÉDU.

- UMÍSTĚNÍ OSVĚTLENÍ V PODHLEDECH
- UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ELEMENTU VZT
PROVEDENÍ VZT NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ ELEKTRO A PROVEDENÍM PODHLÉDU
- UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ V PODHLEDU
PROVEDENÍ VZT NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ ELEKTRO A PROVEDENÍM PODHLÉDU
- UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ELEMENTU CHLAZENÍ V PODHLEDU – JEDNOTKA NAD PODHLEDEM
PROVEDENÍ VZT NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ ELEKTRO A PROVEDENÍM PODHLÉDU
- REVIZNÍ PŘÍSTUP DO PODHLÉDU – VZT, ZTI – REVIZNÍ DVÍŘKA 400/400 – 3.NP 8 ks
- REVIZNÍ PŘÍSTUP DO PODHLÉDU – VZT, ZTI – DEMONTÁŽ PODHLEDOVÉ DESKY

Změny	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Číslo	Popis	Datum	Podpis	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Martin Voldán		
MÍSTO:	č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice	FORMÁT	6xA4
INVESTOR:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	DATUM	05/2022
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	15/21
		ARCH. Č.	15/21
OBSAH :	PODHLÉDY 3.NP		1:100
			D.1.1.b13