POZNÁMKY

4. V MÍSTĚ DILATACÍ NA FASÁDĚ OBJEKTU – DILATAČNÍ PROFIL FASÁDNÍ – CELKEM 91,5 m

7. STOUPAČKA EI A SLP (1.NP–3.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍT (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, V KAŽDÉM PATŘE 2x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 EW 30 DP1. UMÍSTĚNÍ U PODLAHY A U STROPNÍ KCE. CELKEM 6 ks

8. NIKA PRO STOUPAČKU VZT 450/400 (1.NP–4.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍT (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ. V místě prostupu str. kcí nenarušit nosné prvky stropu.

Inst INSTALAČNÍ PŘEDSTĚN 300/300 NA VÝŠKU PODLAŽÍ, PRO VEDENÍ TZB Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 75 mm.
MONTAŽ STĚN PO INSTALACI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ. OPLÁŠTĚNÍ UKONČENO 200 mm POD STROPNÍ KCÍ – KONTROLA POŽÁRNÍCH TĚSNĚNÍ.
PŘEDSTĚNY PRO TZB KTERÉ NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUT. PROV. TZB (1.PP–5ks, 1.NP–10ks, 2.NP–10ks, 3.NP–10ks, 4.NP–2ks)

Inst INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA VÝŠKY 1250 mm PRO VEDENÍ TZB Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl.125 mm.
PŘÍZDÍVKU REALIZOVAT POUZE V PŘÍPADĚ OSLABENÍ ZDI A PŘÍČEK – POUSOUZENO NA STAVBĚ.
PŘEDSTĚNY PRO TZB KTERÉ NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUT. PROVEDENÍ TZB (1.PP_5m, 1.NP_10m, 2.NP_15m, 3.NP_15m, 4NP_5m)

Výt VÝTAHY – PODROBNOSTI V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE PD – D.2.1 Výtahy
ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY DLE ČSN EN 81–1+A3:ol.5.2.3.
MONTÁŽNÍ NOSNÍKY 2x Ič160 V HLAVĚ ŠACHTY. ÚPRAVA OBOU OSTĚNÍ +15 mm NA ROZMĚR 1300 mm. ÚPRAVA NADPRAŽÍ NA 2200 mm.

Pbř V OBJEKTU OSADIT BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A POŽÁRNÍ TABULKY DLE PBŘ.

Výt PŘED MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ TZB A VÝTAHŮ BUDE PROVEDEN NÁTĚR STĚN INSTALAČNÍCH A VÝTAHOVÝCH ŠACHET.
POUŽÍT OTĚRUVZDORNÝ VNITŘNÍ NÁTĚR CHRÁNÍCÍ KCE PŘED PLÍSNÍMI A PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY.

Vzt STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO VZT – PROSTUPY, ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ, V MÍSTĚ PožÁRNĚ DĚLÍCÍCH STĚN PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY.
2.NP – PROSTUP DO 0,1 m^2_ 9x, PROSTUP DO 0,25 m^2_ 4x, 3x PR.1 1620/800–(4xIč160–dl.2150)
2.NP – CELKOVÁ DÉLKA POŽÁRNÍCH UCPÁVEK – 16 m

Dil OBJEKTOVÁ DILATACE PODLAHY, STĚN A STROPU – PROVEDENÍ V MÍSTĚ DILATACE OBJEKTU
POPIS SOUČÁSTÍ KNIHY STANDARDŮ
DILATACE PODLAHOVÁ – 2.NP 10,4 m
DILATACE STĚNOVÁ – 2.NP 42,4 m

V MÍSTĚ ROZHRANÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKT A MONOLITICKÉ KCE PROVEDENO POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ POMOCÍ VÝPLŇOVÉ HMOTY PRO ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI (MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ) A TĚSNÍCÍHO TMELU PRO ZAJIŠTĚNÍ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI. POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KCE REI 60 DP1.
CELKOVÁ DÉLKA 2.NP _ 42,5 m

Př PŘEKLADY ULOŽIT NA OCELOVÝ ÚHELNÍK 120/120/10 dl. 300 mm, KOTVIT ŽB SLOUPU POMOCÍ 3x OCEL. KOTEV M16 + CHEM. KOTEV
POČET: 1.NP – 2 ks, 2.NP – 3 ks, 3.NP – 3 ks

Nad NAPRAŽÍ U PROSKLENÝCH STĚN Z SDK PŘÍČKY S DVOJITÝM OCELOVÝM PROFILEM A DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM tl. 200 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POPISU V PŮDORYSECH

Inf INFORMAČNÍ SYSTÉM – HLINÍKOVÁ TABULKA S LAKOVÁNÍM – DVEŘNÍ 200/150 mm – U KAŽDÝCH DVEŘÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM HLINÍKOVÁ TABULE S LAKOVÁNÍM – PATROVÁ 700/1500 – 1.PP 2 ks, 1.NP 2 ks, 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
INFORMAČNÍ SYSTÉM – HLINÍKOVÁ TABULE S LAKOVÁNÍM – VÝTAHOVÁ 400/800 – CELKEM 1 ks

Pbř PŘÍMÝ OBKLAD OCEL PRŮVLAKŮ Z 2xIč160 POŽÁRNĚ OCHRANNÝM DESKAMI NA BÁZI KALCIUM–SILIKÁTU ... POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R 60 DP1
OBLOŽENÍ ZE ČTYŘ STRAN PRAVOÚHLÉ – OBKLAD tl. 25 mm ... DÉLKA DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Sch STÁVAJÍCÍ STUPNĚ A PODSTUPNICE OPÍSKOVAT. PÍSKOVÁNÍ PROVEDENO I V ZRCADLU SCHODIŠTĚ.
NOVÁ SKLADBA MEZIPODESTY – KERAMICKÁ DLAŽBA, LEPÍCÍ TMEL, CEMENTOVÁ HRUBOZRNÁ MALTA PRO VYROVNÁNÍ VRSTVY 30–100 mm V tl. 40 mm, PENETRACE PODKLADU, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

Sd SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY 1x 2.NP, 1x 3.NP – DEZINFEKTOR A MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS – POPIS DLE KNIHY STANDARDŮ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY 1x 2.NP, 1x 3.NP – VÁRNICE NA ČAJ S TERMOBOXEM – POPIS DLE KNIHY STANDARDŮ

Ztp VYBAVENÍ WC A SPRCHY 1x 2.NP, 1x 3.NP – SEDÁTKO DO SPRCHY SKLOPNÉ, MADLO ZTP DO SPRCHY LOMENÉ 90°,UMYVADLOVÉ MADLO dl. 600 mm,
WC MADLO ZTP VODOROVNÉ SKLOPNÉ dl. 800 mm, WC MADLO ZTP VODOROVNÉ PEVNÉ dl. 900 mm, VŠE PROVEDENÍ NEREZ

ZR ozn. ZR1 – NEREZOVÉ ZRCADLO K MONTÁŽI NA STĚNU ZÁROVEŇ S OBKLADEM 400/500 (V MÍSTĚ UMYVADLA) – 1.NP 2 ks, 2.NP 7 ks, 3.NP 7 ks
ozn. ZR2 – HEMISFÉRICKÉ NEROZBITNÉ ZRCADLO 1/4 KOULE Ø570 mm, INSTAL. NA ZEĎ U PODHLEDŮ – 2.NP 5 ks, 3.NP 5 ks

ZA ozn. ZA1 – ČTVERCOVÁ ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900/900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ BEZP. SKLO – 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
ozn. ZA3 – 1/4KRUH. ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900x900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ BEZP. SKLO – 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
ozn. ZA4 – 1/4KRUH. ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900x900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ MATNÝ PLAST – 1.NP 1 ks, 2.NP 1 ks, 3.NP 1 ks, 4.NP 2
ozn. ZA5 – KOLEJNICE DO STROPU 1200/1200, HLINÍK, VČETNĚ ZÁVĚSU – 2.NP 1 ks, 3.NP 1 ks

Mp NIKA PRO STOUPAČKU MP 150/150 (1.PP–3.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍT (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, V KAŽDÉM PATŘE REVIZNÍ DVÍŘKA 150/250 EW 30 DP1. V místě prostupu str. kcí ocelová chránička 3x.
V KAŽDÉM PATŘE 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ZAPĚŇOVACÍ Ø150 mm (200 mm NAD PODLAHOU A 200 mm POD PODHLEDEM)
POŽÁRNÍ UCPÁVKY NA POTRUBÍ Ø22 mm – 10 ks.
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE – ZHOTOVENÍ NIK, PRORAŽD A DRÁŽEK – PO OSAZENÍ INSTALACÍ NÁSLEDNĚ ZAPRAVENÍ _ DLE PD Medicinálních plynů

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m²	Podlaha, sokl	Č.podl	Stěny	Strop
201	Schodiště	31,87	Keram.di., keram.sokl–obl fab. **		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková, malba
202	Výtah	3,38	–		–	–
203	Hala	29,7	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
204	Chodba	12,98	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
205	Izolace – polstrovaná	7,80	Polstrované dílce tl.40 mm		Polstr. dílce 60 mm v=3,1 m	Omítka štuková, malba
206	Chodba	5,87	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
207	Jídelna	31,67	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
208	Úklid	4,21	Keram.di., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
209	Kuchyňka	8,84	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
210	Třída	22,24	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.4
211	Kabinet	5,4	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
212	Chodba	20,1	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
213	2 lůžkový pokoj	20,83	PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
214	WC, sprcha	7,47	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
215	2 lůžkový pokoj	18,71	PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
216	WC, sprcha	5,78	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
217	2 lůžkový pokoj	18,56	PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
218	WC, sprcha	3,76	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
219	2 lůžkový pokoj	18,43	PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
220	WC, sprcha	3,83	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
221	2 lůžkový pokoj	17,86	PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
222	WC, sprcha	5,7	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
223	Instalační šachta	2,41	–		–	–
224	Pracovna sester	29,62	Antistatické PVC, DTTO sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
225	Denní místnost	13,04	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
226	Chodba	7,52	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
227	Předsíň WC	1,72	Keram.di., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
228	WC zaměstnanci – Ž	1,17	Keram.di., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
229	Předsíň WC	1,72	Keram.di., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
230	WC zaměstnanci – M	1,17	Keram.di., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
231	Chodba	22,8	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
232	Pohotovostní sprcha	2,92	Keram.di., keram.sokl–obl fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
233	Chodba	28,26	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
234	Výsletovna	20,01	Antistatické PVC, DTTO sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
235	Sklad čistého prádla	21,06	Keram.di., keram.sokl–obl fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
236	Tělocvična, herna	26,41	Zátěžové PVC, PVC sokl–obl fabion		Latexový nátěr v=2 m	SDK podhl. tvrzené desky ozn.S2
237	Myčí podložních mís	7,88	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
238	Lůžková umyvárna	17,24	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
239	WC – Izolace	2,30	PVC protiskluz B, PVC sokl–obl fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Omítka štuková, malba

* PVC ukončeno lištou pod keramický obklad
** Ponechány stávající kamenné stupně – opískovat
PBŘ Veškeré podlahy PVC – třída hořlavosti A1(fl)–C(fl)
El Přesné rozdělení protiskového linu dle knihy standardů !!!
*** Přesné typy jednotlivých podhledů viz. samostatné výkresy a dle knihy standardů
**** Veškeré omítky stěn budou provedeny jako dvouvrstvé štukové, provedení až ke stropní konstrukci
(Obkl.) Provedení obkladu za kuchyňskou linkou 850 – 1450 mm (upravit dle rozměru linky)

LEGENDA PŘEKLADŮ

P01 1 x VYZTUŽENÝ POROBETON NEP 100–1250
P02 1 x VYZTUŽENÝ POROBETON NEP 125–1250
P03 4 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70x238
P04 1 x PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PŘEKLAD NBP 115–2000
P05 2 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70x238 + XPS tl.50 mm
P06 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 14,5 145x71 dl. 1250 mm
P07 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 11,5 115x71 dl. 1750 mm

Řez m.č. 205, 239 v úrovní 3,5 m

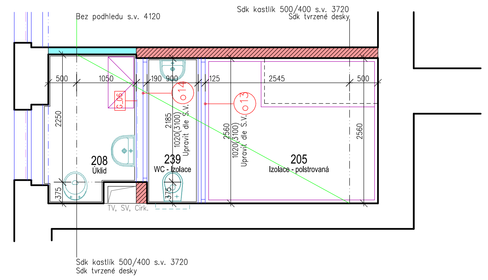

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY tl. 300 mm PEVNOST V TLAKU 15 N/mm²
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK AKU (Rw=52 dB) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY tl. 190 mm PEVNOST V TLAKU 15 N/mm²
- DOZDÍVKY VE VNITŘNÍM ZDIVU Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CPP 290/140/65 NA MALTU P15
- ZDIVO tl.125 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- ZDIVO tl.100 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- ZDIVO tl.50 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- SDK PŘÍČKA S DVOJITÝM KOVOVÝM ROŠTEM, OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKOU – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÁ (Skladba pozn.č.6)
- TEPELNÁ IZOLACE – VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- MONOLITICKÉ STĚNY, STROPY A KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- HYGIENICKÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY – PRACHOTĚSNÁ – DŘEVĚNÝ RÁM, OSB DESKY, FOLIE tl. 1 mm

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT
- NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB
- OTVORY V NOSNÉM ZDIVU A V PŘÍČKÁCH DLE DODAVATELE DVEŘÍ (RÁMOVÝCH A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ).
- V CELÉM OBJEKTU BUDE PROVEDENA VZDUCHOTECHNIKA VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. FIRMA ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVEBNÍ PROFESE ZAJISTÍ VYSEKÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY VZT POTRUBÍ A TO VŽDY O 10 cm VĚTŠÍ NEŽ JE VELIKOST POTRUBÍ. PO DOKONČENÍ MONTÁŽE PROVEDE DOZDĚNÍ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ VZT.
- V CELÉM OBJEKTU PROVEDENA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA. OMÍTKY PROVEDENY PO STROPNÍ KCI. POD LATEXOVÝ NÁTĚR PROVEDENO KYTOVÁNÍ A BROUŠENÍ PODKLADU.
- PŘÍČKY UKONČENY 3 cm POD STROPNÍ KCÍ, PROVEDENO TĚSNĚNÍ MINERÁL. ROHOŽÍ + ZATMELENÍ. PŘIPOJENÍ PŘÍČEK KE STROPNÍ KCI POMOCÍ PŘISTŘELENÝCH OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ 40/60 U POŽÁRNÍCH PŘÍČEK PROVEDENO TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ.
- V MÍSTECH NAPOJENÍ PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO PROVEDENO KOTVENÍ POMOCÍ PLOCHÝCH STĚNOVÝCH SPON
- KOTVENÍ STĚN K ŽB KCI POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ pr. Ø8, PŘIVAŘENÉ K OBNAŽENÉ VÝZTUŽI, OPRAVA POLYMERCEMENTOVOU M.
- PŘÍZDÍVKA ZA WC A UMYVADLY – VÝŠKA 125 cm, OBEZDĚNÍ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU PRO WC A PŘÍZDÍVKA PRO INSTALACE

Změny			
	–	–	
	–	–	
	–	–	
	–	–	
Č.	Číslo	Popis	Datum	Podpis

Ing. arch. Ivana Gantnerová
Projektant Ing. arch. Ivana Gantnerová
Reg. č. ČKA 02 0000 autorizovaná osoba
CHKO, JIHOČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ, autorizace
Datum: 2022.08.26 14:12:54 +02'00'

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Martin Voldán		
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice			
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		FORMÁT	15xA4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE		DATUM	05/2022
		ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	15/21
		ARCH. Č.	15/21
OBSAH : PŮDORYS 2.NP		1:50	D.1.1.b4