

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

KÓTY JSOU UVEDENY OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY.

WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 45CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
Wci	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO ZTP + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČ. SPLACHOVÁNÍ MADLO PEVNÉ DL. 80CM, MADLO SKLOPNÉ DL. 80CM – KOVOVÁ BILÁ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 50CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
U	UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.)
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ PRO ZTP Š. 65CM, S VÝPUSTÍ + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK + MADLO PEVNÉ K UMYVADLU DL. 60CM – KOVOVÉ BILÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80–85CM N.Č.P.)
U-S	UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.) + POLONOHA (KERAMICKÝ KRYT SIFONU)
Pi	PISOÁROVÝ ZÁCHODEK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SENZOREM, (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ) – KOMPLET, (VÝŠKA PŘEDNÍHO HORNÍHO OKRAJE PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU 65CM N.Č.P.)





Sr	ROHOVÁ SPRCHA 90x90CM SE ZAOBLENÝM VSTUPEM Z LITÉHO MRAMORU PRO INSTALACI DO OBKLADU, (S ATYPICKÝM SITUOVÁNÍM ODPADU),S VANIČKOVÝM SIFONEM S KRYTKOU Z BÍLÉHO PLASTU, ZÁSTĚNA OTEVÍRÁVÁ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKU BÍLÉ BARVY, PŘÍPADNĚ CHROM, SRCHOVÁ TYČ 70CM, CHROM
Vy	VÝLEVKVA KERAMICKÁ STOUJÍCÍ, ODPAD DN 100, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU DOPLNIT O SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU VYSOKOPOLOŽENOU, ROHOVÝ VENTIL G1/2"
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ S VARIABILNÍM ODTOKEM DN75
OK	ODVOD KONDENZÁTU – VTOK DN 32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV

ZP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TÉTO ČÁSTI – ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘIPOJENÍ


D	DŘEZ – DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50
My	MÝČKA – 1x ROHOVÝ VENTIL 3/4" X 1/2" CHROM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

Legenda potrubí:

- Potrubí splaškové kanalizace – KG PVC SN12 v zemi
- Potrubí dešťové kanalizace – KG PVC SN12 v zemi
- Vnitřní potrubí splaškové kanalizace – tichý odpadní systém v podhledu
- Potrubí přípojovací splaškové kanalizace – PP–HT (šedá barva) ve zdivu
- Potrubí odvodu kondenzátu z vzduchotechnických a klimatičních jednotek trubka PPR v podhledu

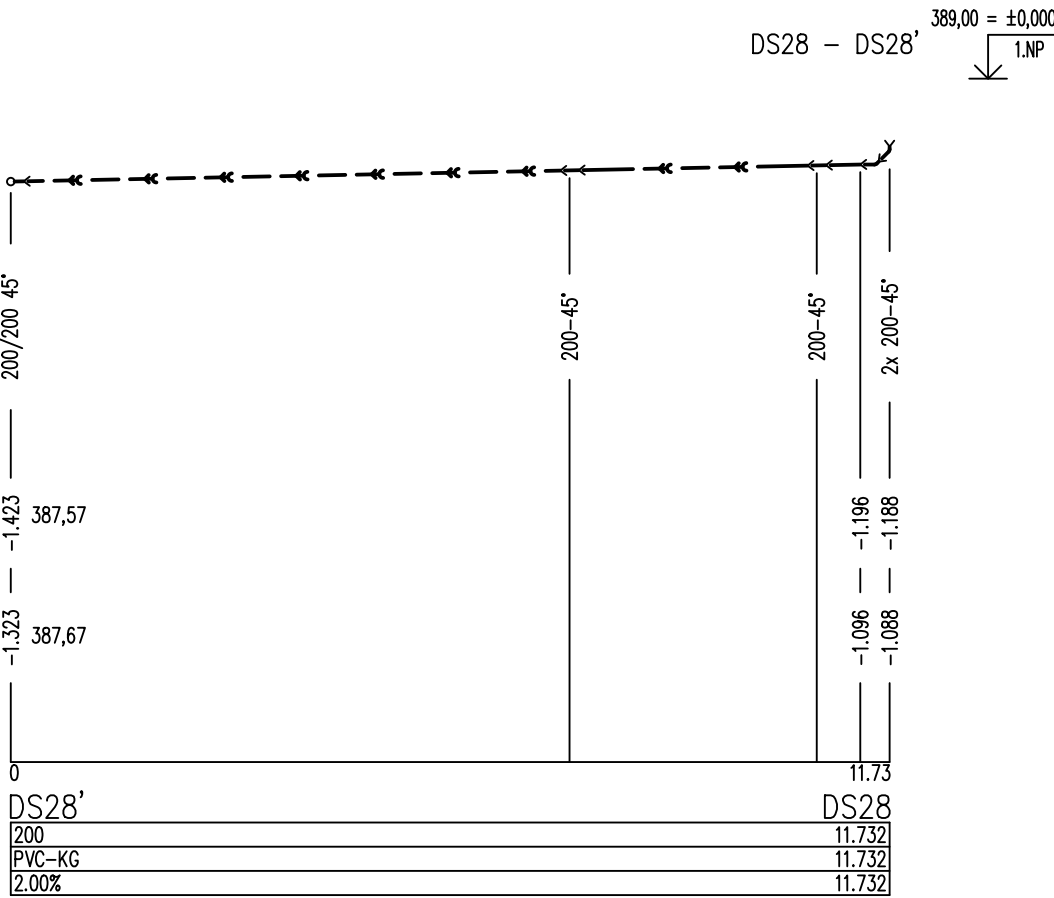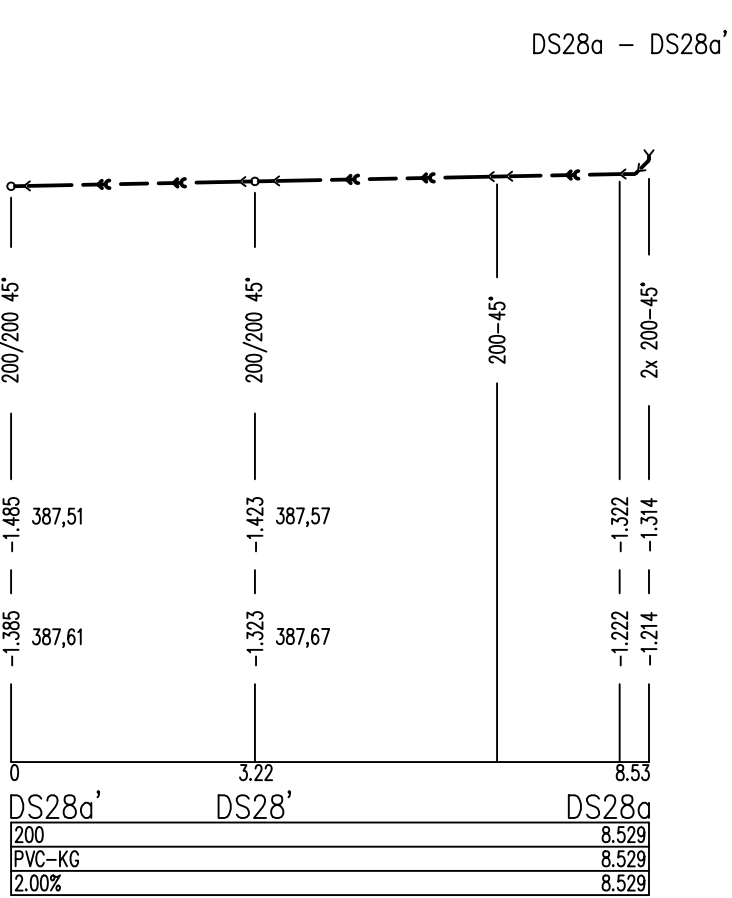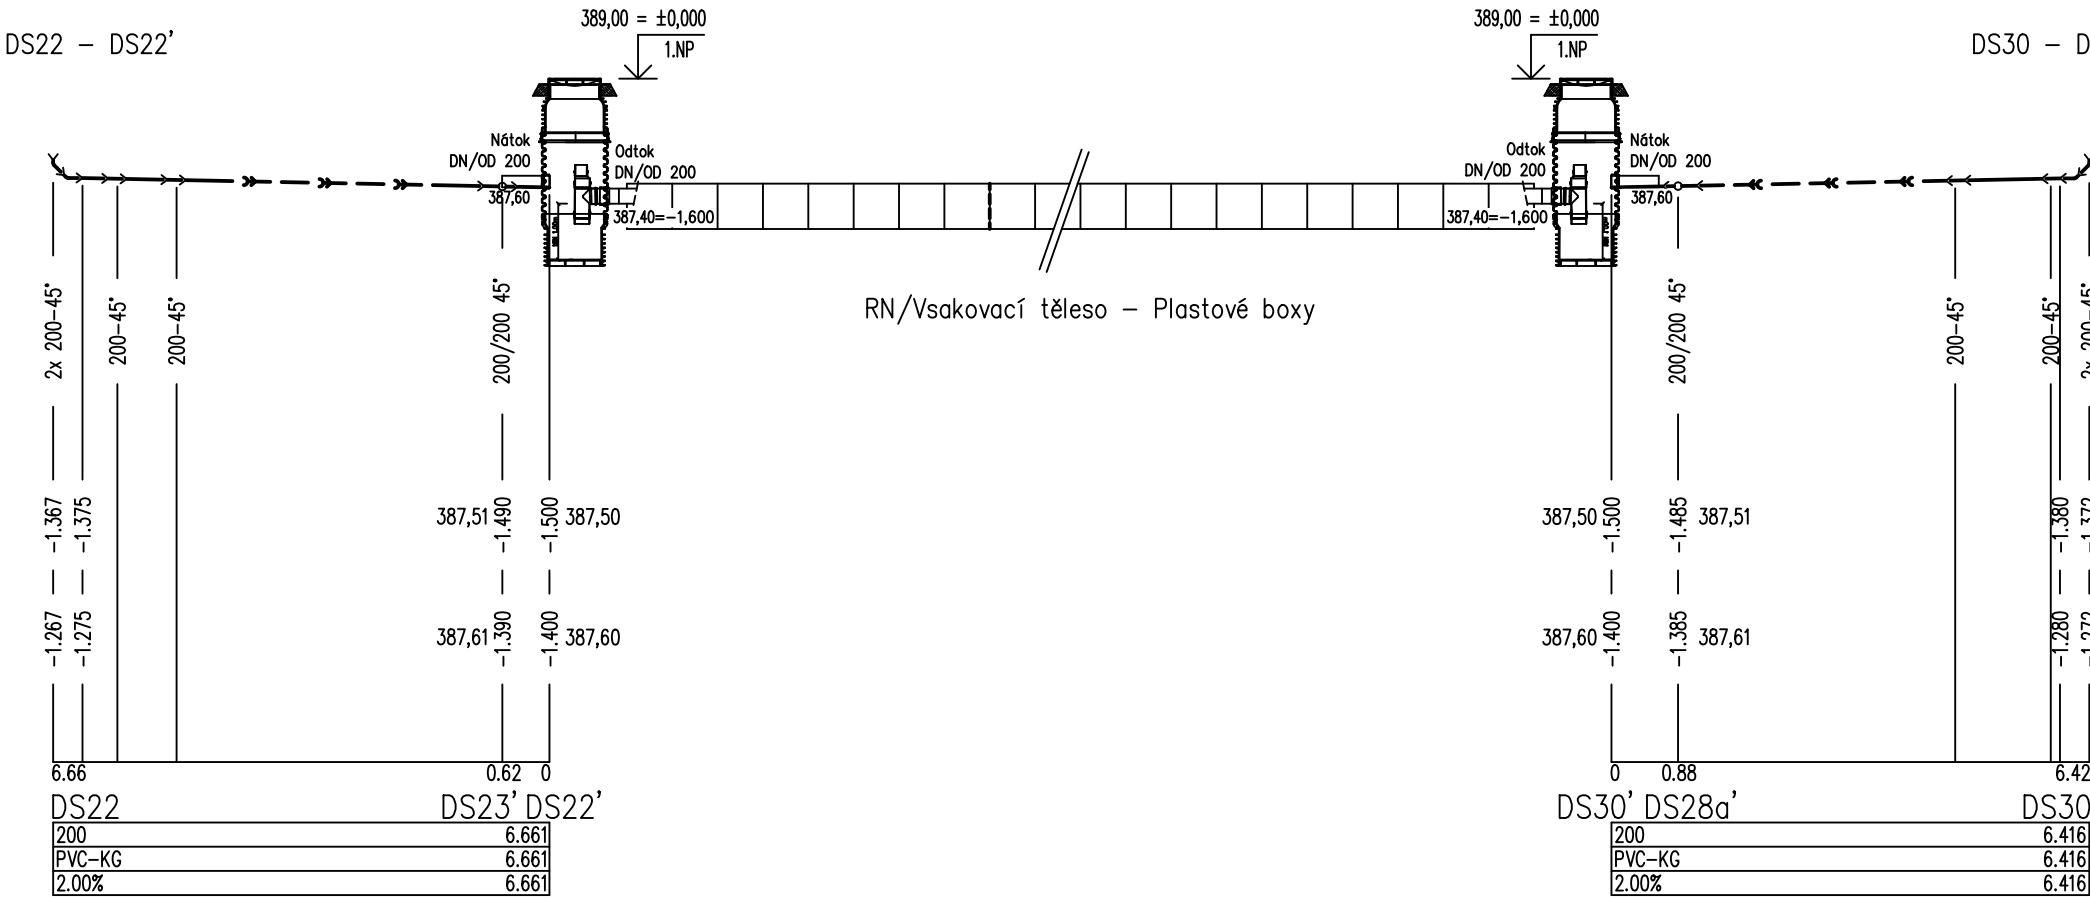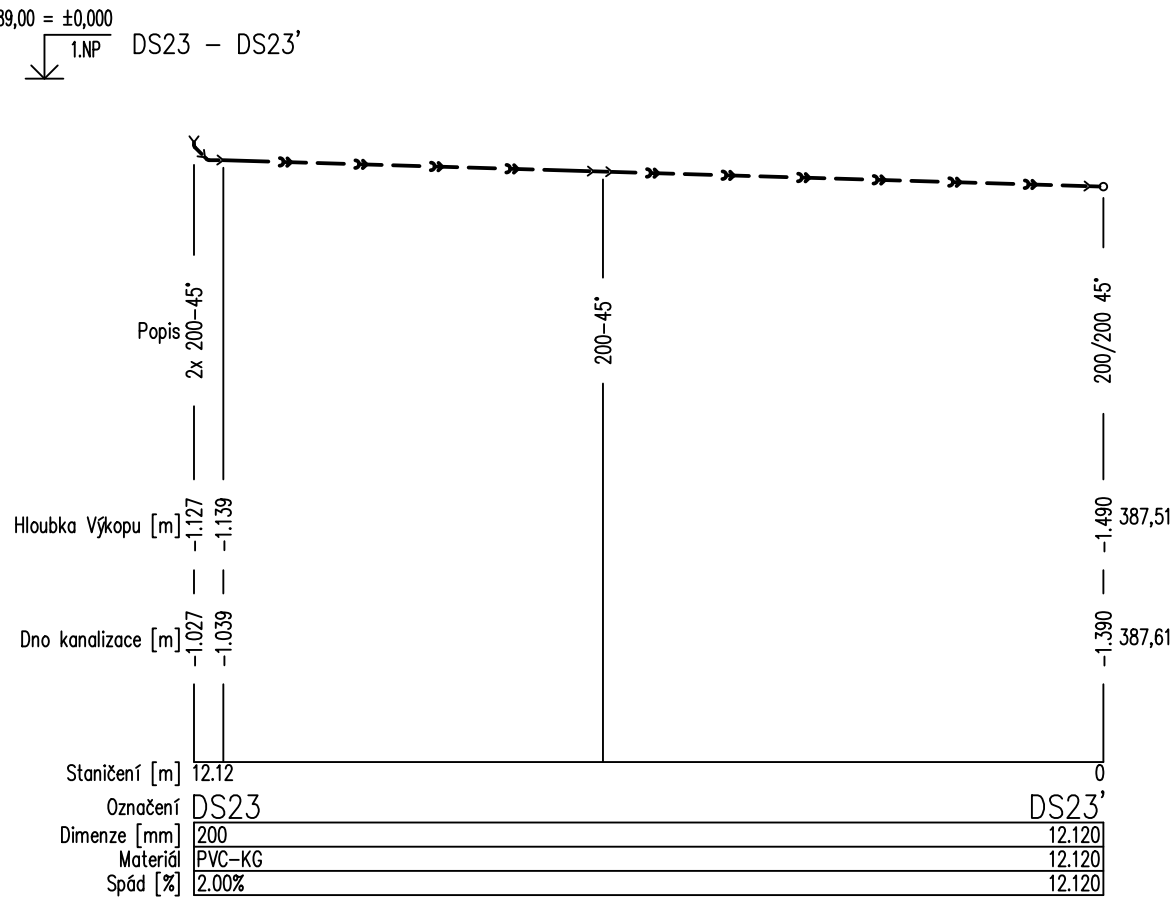

SO 05 Areálové přípojky vodovodu a kanalizace  
Areálová kanalizace dešťová vč. vsaků a stávající rušená

	<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b>				
	Tel: 387 021 812    Fax: 387 316 076    E-mail: agpnova@agpnova.cz    www.agpnova.cz				
Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová		Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová		Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hajný
PROJEKTANT M. Borovanský, Dipl. tech. kreslil: Bc. M. Švejda		VEDOUCÍ ZAKÁZKY M. Borovanský, Dipl. tech. Tel: +420 724257102			
Název akce: <b>Parkoviště pro zaměstnance a heliport</b>		Obecní úřad    České Budějovice Krajský úřad    Jihočeský Datum    01/2025 Formát    10x44 Měřítka    1:100 Číslo zakázky    240205			
Místo stavby: <b>Areál Nemocnice České Budějovice</b>		Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň <b>DVZ</b> Dokumentace pro výběr zhotovitele	
Část: Příloha: <b>D.1.4.1 Zdravotně technické instalace PODÉLNÝ PROFIL A ŘEZ - KANALIZACE</b>		Číslo výkresu <b>D.1.4.1.6</b>			