

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

KÓTY JSOU UVEDENY OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY.






WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 45CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
WCi	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO ZTP + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČ. SPLACHOVÁNÍ MADLO PEVNÉ DL. 80CM, MADLO SKLOPNÉ DL. 80CM – KOVOVÁ BÍLÁ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 50CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
U	UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.)
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ PRO ZTP Š. 65CM, S VÝPUSTÍ + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK + MADLO PEVNÉ K UMYVADLU DL. 60CM – KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80–85CM N.Č.P.)
U-S	UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.) + POLONOHA (KERAMICKÝ KRYT SIFONU)
Pi	PISOÁROVÝ ZÁCHODEK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SENZOREM, (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ) – KOMPLET, (VÝŠKA PŘEDNÍHO HORNÍHO OKRAJE PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU 65CM N.Č.P.)





Sr	ROHOVÁ SPRCHA 90x90CM SE ZAOBLENÝM VSTUPEM Z LITÉHO MRAMORU PRO INSTALACI DO OBKLADU, (S ATYPICKÝM SITUOVÁNÍM ODPADU), S VANIČKOVÝM SIFONEM S KRYTKOU Z BÍLÉHO PLASTU, ZATĚSNA OTEVÍRÁVÁ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKU BÍLÉ BARVY, PŘÍPADNĚ CHROM, SRCHOVÁ TYČ 70CM, CHROM
vy	VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ, ODPAD DN 100, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU
VP	DOPLNIT O SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU VYSOKOPOLOŽENOU, ROHOVÝ VENTIL G1/2"
OK	PODLAHOVÁ VPUSŤ S VARIABILNÍM ODTOKEM DN75
	ODVOD KONDENZÁTU – VTOK DN 32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV

ZP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TÉTO ČÁSTI – ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘIPOJENÍ


D DŘEZ – DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50  
My MYČKA – 1x ROHOVÝ VENTIL 3/4" X 1 1/2" CHROM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

Legenda potrubí:

	Potrubí splaškové kanalizace – KG PVC SN12 v zemi
	Potrubí dešťové kanalizace – KG PVC SN12 v zemi
	Vnitřní potrubí splaškové kanalizace – tichý odpadní systém v podhledu
	Potrubí přípojovací splaškové kanalizace – PP-HT (šedá barva) ve zdivu
	Potrubí odvodu kondenzátu z vzduchotechnických a klimatických jednotek trubka PPR v podhledu

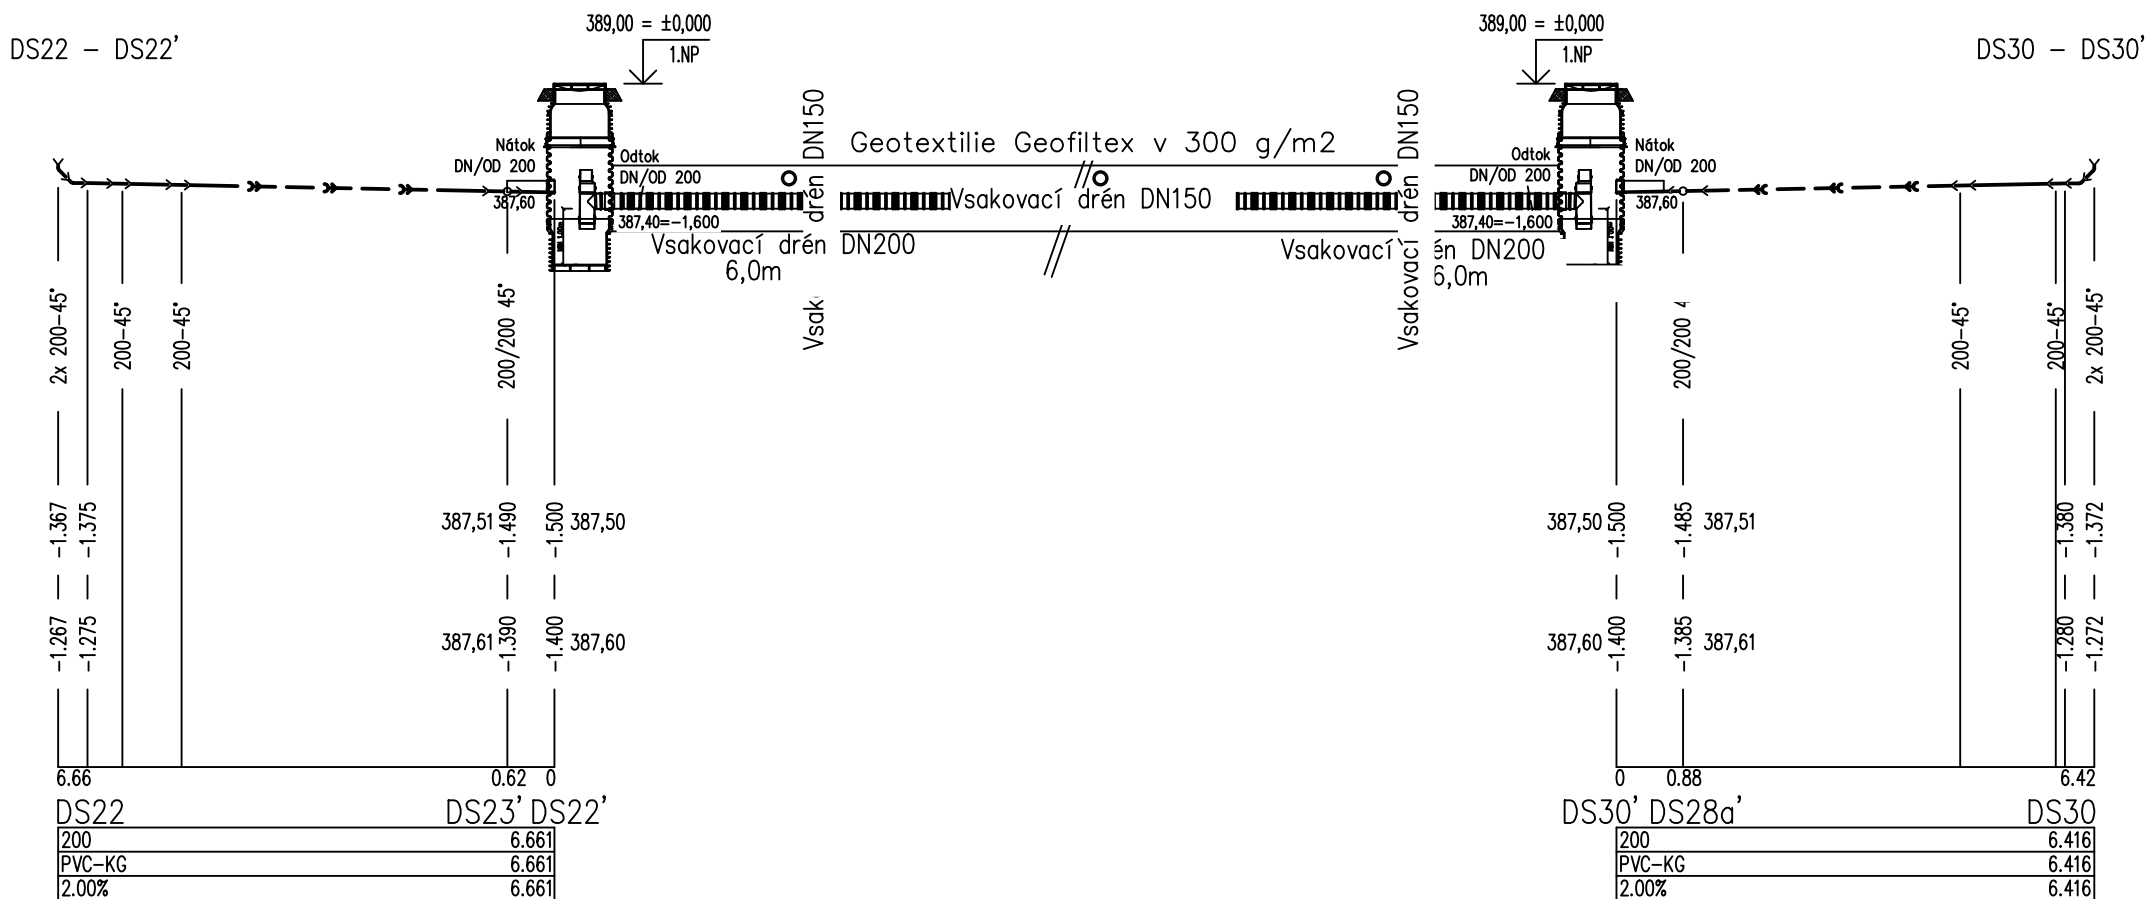

**SO 05 Areálové přípojky vodovodu a kanalizace** ±0,0  
**Areálová kanalizace dešťová vč. vsaků a stávající rušená**

	<b>AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová	Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová	Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hajný