

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

KÓTY JSOU UVEDENY OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY.

- WC KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 45CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
- WCi KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO ŽTP + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČ. SPLACHOVÁNÍ MADLO PEVNĚ DL. 80CM, MADLO SKLOPNÉ DL. 80CM – KOVOVÁ BÍLÁ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 50CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
- U UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK-CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.)
- Ui UMYVADLO KERAMICKÉ PRO ŽTP Š. 65CM, S VÝPUSTÍ + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK-CLACK + MADLO PEVNĚ K UMYVADLU DL. 60CM – KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80–85CM N.Č.P.)
- U-S UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK-CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.) + POLONOHA (KERAMICKÝ KRYT SIFONU)
- Pi PISOÁROVÝ ZÁCHODEK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SENZOREM, (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ) – KOMPLET, (VÝŠKA PŘEDNÍHO HORNÍHO OKRAJE PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU 65CM N.Č.P.)


- Sr ROHOVÁ SPRCHA 90x90CM SE ZAOBLENÝM VSTUPEM Z LITÉHO MRAMORU PRO INSTALACI DO OBKLADU, (S ATYPICKÝM SITUOVÁNÍM ODPADU),S VANIČKOVÝM SIFONEM S KRYTKOU Z BÍLÉHO PLASTU, ZÁŠTĚNA OTEVÍRÁVÁ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKU BÍLÉ BARVY, PŘÍPADNĚ CHROM, SRCHOVÁ TYČ 70CM, CHROM
- Vy VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ, ODPAD DN 100, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU DOPLNIT O SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU VYSOKOPOLŽENOU, ROHOVÝ VENTIL G1/2"
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ S VARIABILNÍM ODTOKEM DN75
- OK ODVOD KONDENZÁTU – VTOK DN 32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV

ŽP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚTO ČÁSTI – ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘIPOJENÍ

- D DŘEZ – DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50
- My MYČKA – 1x ROHOVÝ VENTIL 3/4" X 1/2" CHROM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

Legenda potrubí:

- >— Potrubí splaškové kanalizace – KG PVC SN12 v zemi
- >— Potrubí dešťové kanalizace – KG PVC SN12 v zemi
- >— Vnitřní potrubí splaškové kanalizace – tichý odpadní systém v podhledu
- — — Potrubí přípojovací splaškové kanalizace – PP-HT (šedá barva) ve zdivu
- — — K — Potrubí odvodu kondenzátu z vzduchotechnických a klimatických jednotek trubka PPR v podhledu

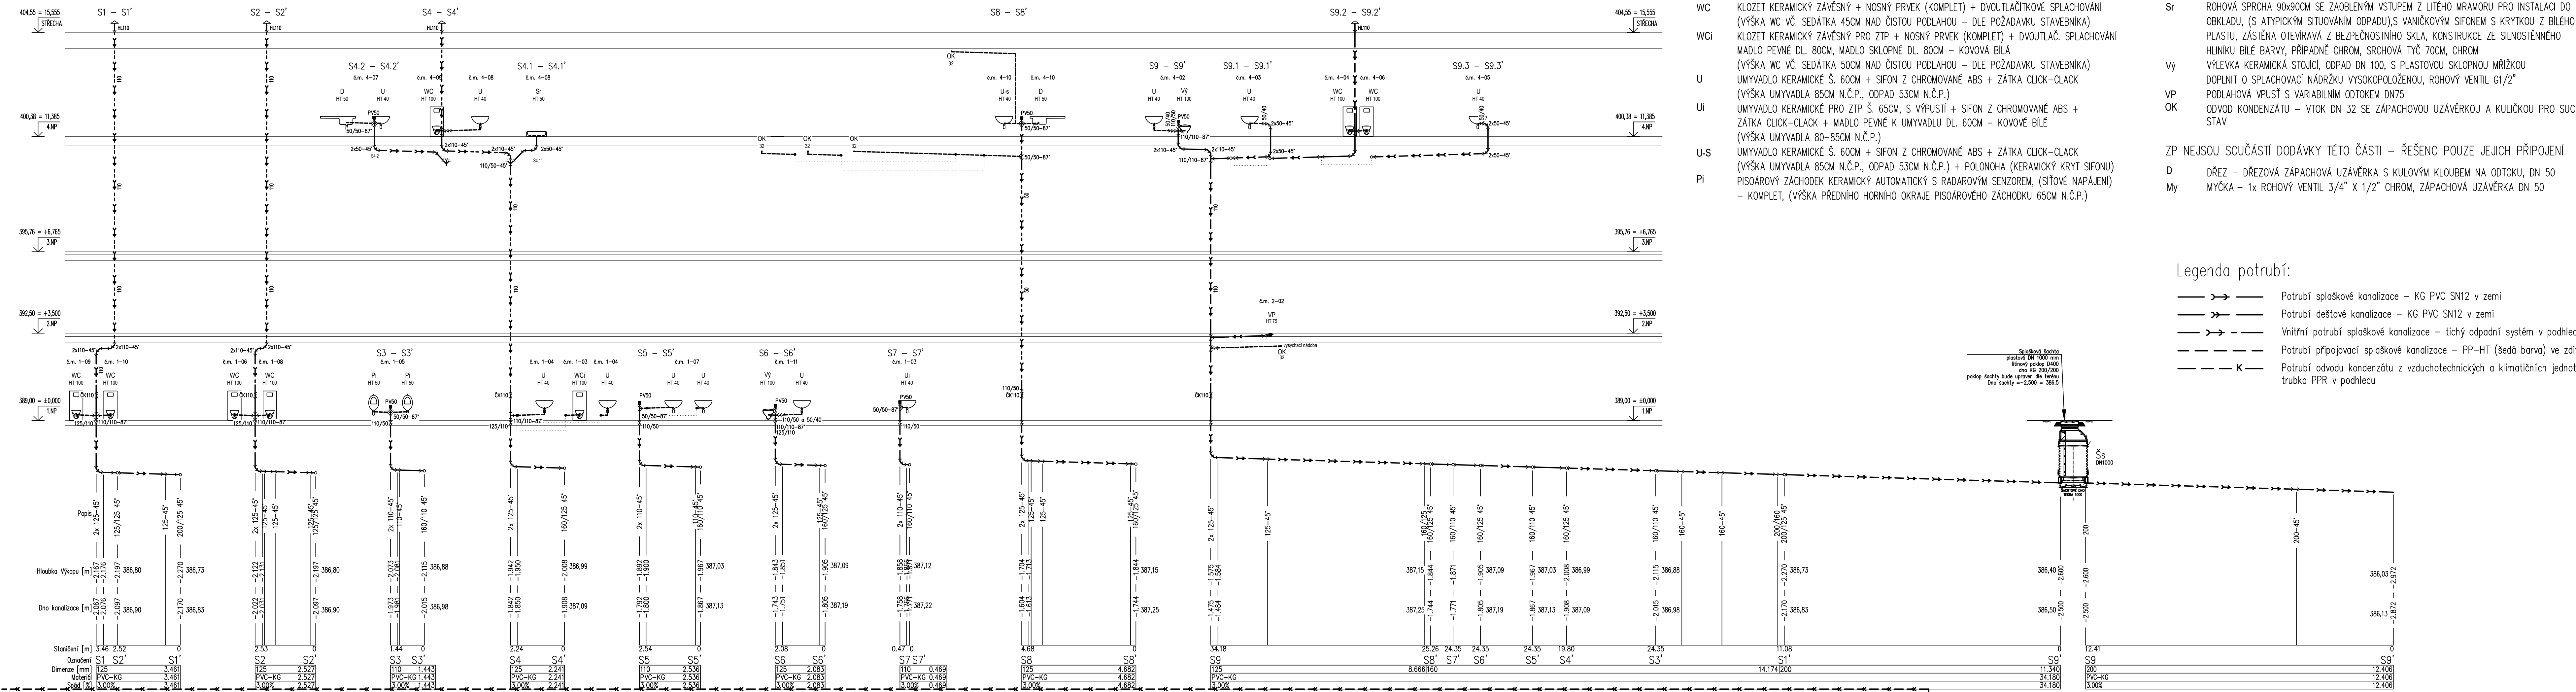

SO 01 Parkoviště pro zaměstnance

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice			
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová	Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová	Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hajný	

PROJEKTANT M. Borovanský, Dipl. tech.	VEDOUcí ZAKÁZKY M. Borovanský, Dipl. tech.		
kreslil: Bc. M. Švejda	Tel: +420 724257102		
Název akce: Parkoviště pro zaměstnance a heliport		Obecní úřad	České Budějovice
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	01/2025
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Formát	10x44
		Měřítko	1:100
Část: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace Příloha: PODÉLNÝ PROFIL A ŘEZ - KANALIZACE		Číslo zakázky	240205
		Stupeň dvz	Dokumentace pro výběr zhotovitele
		Číslo výkresu	D.1.4.1.7