

#### LEGENDA POTRUBÍ

PRÍVOD OTOPNÉ VODY - VZT (70 resp.60°C) původní/nový  
OTOPNÉ VODY - VZT (45 resp. 40°C) původní/nový  
ZARÍZENÍ PROFES VZT

#### POZNÁMKY:

- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

#### LEGENDA ČERPADEL


**Č01** OBĚHOVÉ ČERPADLO VZT 01 S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK  
Q = 1,3 m³/h; H = 30 kPa; DN25; 1 x 230V; 0,05 kW; 0,44 A; 2+110°C,  
ROZTEČ 180 mm; PŘÍPOJKA 1 1/2"; PN10 (řízení Δp=konstantní)

#### LEGENDA VENTILŮ

**V01** TROJCESTNÝ ŘÍDÍCÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM  
DN20, Kvs=4,0; při tlakové ztrátě 13 kPa  
+ pohon 0+10 V; 24 V (komplet dodávka MaR)

#### LEGENDA ARMATUR SEKUNDÁRNÍ STRANY (min. PN10)

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT  
UK UZAVÍRACÍ KLAPKA  
KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ  
NKK NAVAŘOVACÍ KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ  
VV-3,0 VYVAŽOVACÍ VENTIL S odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 3,0  
VJ-1,0 VYVAŽOVACÍ VENTIL KONCOVÝCH JEDNOTEK s možností měření průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 1,0  
EV-2,0 VYVAŽOVACÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM (Kvs=1,8) s možností měření průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 3,0  
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA  
F FILTR, PN10  
ADV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
T TEPLOMĚR  
P MANOMETR DEFORMAČNÍ  
R REDUKCE  
PH PANCÉŘOVÁ HADICE ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE - 500 mm  
JČ JÍMKY PRO ČIDLO 1/2"

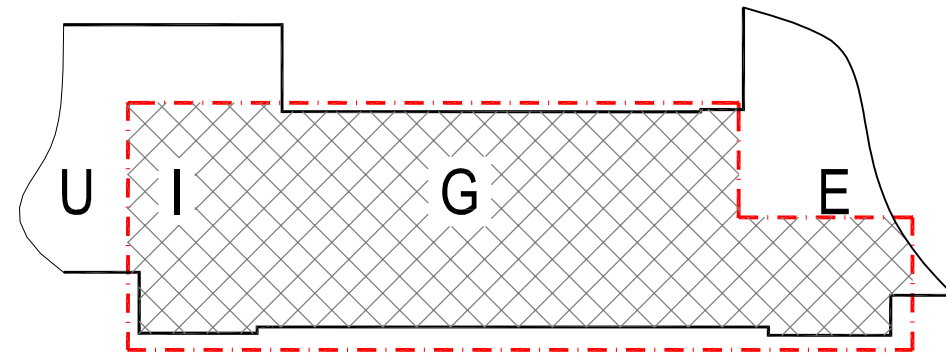

±0,000 = 396,07 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomický & Martňák www.a-tomic.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: <b>NEMOCNICE PÍSEK</b> Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 01 Písek
Název stavby: <b>NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G</b>	Zakázkové číslo: DPS 13-2023	Paré: 04-2024
Zpracovatel: TRASKO Projekt, s. r. o. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel: +420 777 738 229, E-mail: c.truchlik@trasko.cz	Oddíl: <b>ÚT</b>	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. ČENĚK TRUCHLÍK	Vypracoval: ING. ČENĚK TRUCHLÍK	Kontroloval: VÁCLAV KREJČÍ
Objekt: SO 01 - BUDOVA G	Název přílohy: PŮDORYS PŮDY - NAVRHOVANÝ STAV	Označení přílohy: D.1.01.4b-109
		Formát: 6x4 Měřítko: 1:50