




NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 4- 7. NP



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Stavba: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 4-7. NP		Místo: Český Krumlov	Dat: 02/2023	 PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST
			Zak.č.: Ne.ČK-IN/21	
Obsah: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066	Stupeň PD : DPS
Investor: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.	Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav		Příloha č.: 20	




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů										Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
Z1		Vnitřní dveře hliníkové, lak, otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní dveřní padací práh požární osazeny do hliníkové systémové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm panikové kování kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	barva-dle výběru investora
L	1	1	1	1	1	1	1	1	—	7			
Z2	 dveře pro rozvaděče elektro PO EI 15 DP1, S	Vnitřní dveře hliníkové, lak, otočné, dvoukřídlové 1700 x 2350 mm, s plnou výplní osazeny do hliníkové systémové zárubně kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné		1	1	2	1	1	1	1	—	8	barva-dle výběru investora
Z3	 PO EI 30 DP3, C, Sm	Vnitřní dveře hliníkové, lak, otočné, dvoukřídlové 1800 x 2200 mm, prosklené, bezpečnostní connex ve výšce 800,1500mm ozn. pro slabozraké dveřní padací práh požární osazeny do hliníkové systémové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez závěsy polohovatelné ve 3 směrech dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem na aktivním křídle Dveře trvale otevřené na magnet napojený na EPS na stěně tlačítko na manuální odpojení magnetu v případě potřeby dveře nebudou opatřeny uzamykacím systémem	P	—	1	—	—	—	—	—	—	1	barva-dle výběru investora
L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				



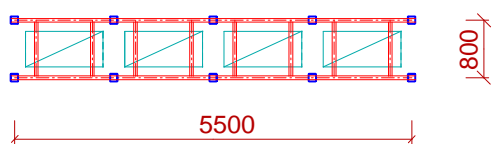
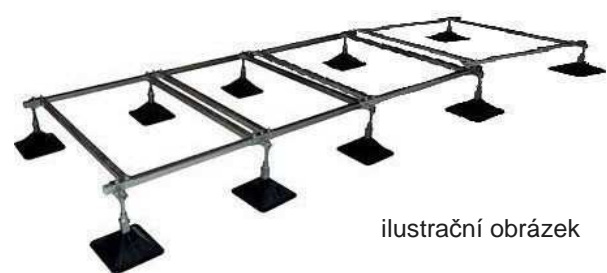

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
Z4	 shoz prádla PO EW 30 DP3, C	Celoplechové otočné, jednokřídlové požární dvířka 800 x 1200 mm, s plnou výplní, ocelový plech tl. 1mm rám dvířek - svařenec z ocelových profilů tvaru Z osazený do hliníkové systémové zárubně vložkový zámek FAB, barva dvířek a rámu bílá dvířka s požární odolností, včetně rámu	P	1	1	1	1	1	1	1	—	7	
L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Z5	neobsazeno												
Z6	 okno "pozorovací" sesterna - pokoj fixní	Okno hliníkové, lakované, fixní 1200 x 1200 mm, prosklené, bezpečnostní connex parapet - leštěná žula tl. 30mm, šířka 200mm		—	—	—	—	—	—	1	—	1	barva-dle výběru investora

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů										Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
Z7	 příjem-recepce-fixní PO EI 30 DP3, C, S	Okno hliníkové, lakované, fixní 1325 x 1000 mm, prosklené, bezpečnostní connex parapet - leštěná žula tl. 30mm, šířka 200mm fixní okno s požární odolností, včetně rámu		—	—	—	—	1	1	—	—	2	
Z8	neobsazeno												
Z8a	 PO EI 45 DP2, C, S	Vnitřní dveře hliníkové, lak, otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké dveřní padací práh požární osazeny do hliníkové systémové zárubně pro vyzdívku na tl.100mm kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vločkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně se samozavíračem, kouřotěsné	P	1	—	—	—	—	—	—	—	1	barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Z9	 dveře plné PO EI 30 DP3, C, Sm	Vnitřní dveře hliníkové, lak, otočné, dvoukřídlové 1450 x 1970 mm, plné s polyuretanovou výplní dveřní padací práh požární osazeny do hliníkové systémové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez závěsy polohovatelné ve 3 směrech dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem		—	—	—	—	—	—	—	1	1	barva-dle výběru investora



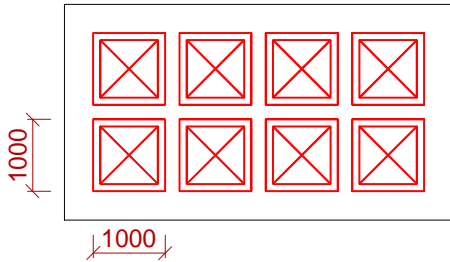
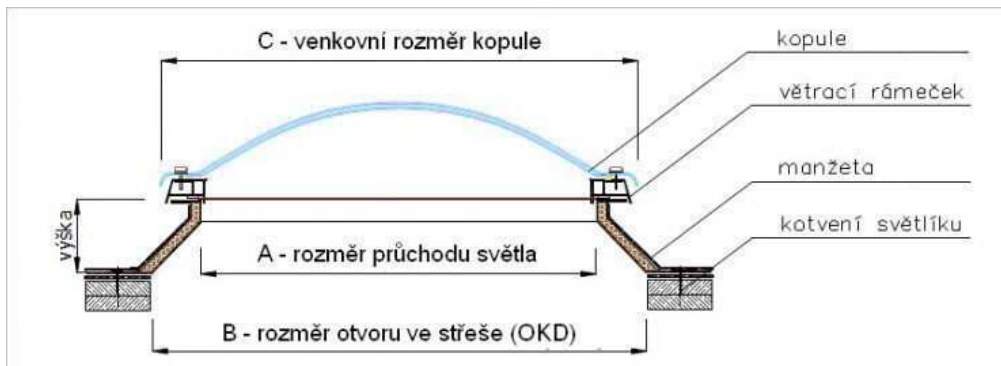
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis		počet kusů									Poznámka	
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
Z10	 dveře plné PO EI 30 DP3, C, Sm	Vnitřní dveře hliníkové, lak, otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, plné s polyuretanovou výplní dveřní padací práh požární osazeny do hliníkové systémové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez závěsy polohovatelné ve 3 směrech dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	barva-dle výběru investora
L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3			
Z11		Okno hliníkové, jednokř., otevíravé a vyklápěcí 900 x 900 mm, včetně okenních klik izol. dvojsklo, plast.rámeček, spárové větrání, 2x těsnění vnitřní plastový parapet naklapávací šířka 250mm, na podkladní rám okna vnější parapet lakovaný pozinkovaný plech rš. 330mm		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Z12	 2 KS komplet - střecha nad 7.NP	Modulární podstavná konstrukce pro osazení 4 kusů vnějších kondenzačních jednotek na plochých střechách - rozměr min. 5500 x 800mm Celopozinkované provedení kovových částí, 10 kusů stavitelných podstavných nohou výšky 300 - 400mm, 8 kusů pohyblivých příčníků Součástí jsou velké plastové roznášecí patky 320 x 320mm - 10kusů	 ilustrační obrázek	 ilustrační obrázek										



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem	
Z13		<p>1 KS komplet - střecha nad 7.NP</p> <p>Modulární podstavná konstrukce pro osazení 2 kusů vnějších kondenzačních jednotek na plochých střechách - rozměr min. 3900 x 1300mm Celopozinkované provedení kovových částí, 10 kusů stavitelných podstavných nohou výšky 300 - 400mm, 4 kusy pohyblivých příčníků Součástí jsou velké plastové roznášecí patky 320 x 320mm - 10kusů</p>		ilustrační obrázek		ilustrační obrázek						
Z14		<p>1 KS komplet - světlík nad 7.NP - nouzové schodiště</p> <p>Úprava části stávajícího šikmého (45°) hliníkového okna zas kleného dvojsklem zhotoveného ze dvou drátoskel, rozměr upravované části cca. 1100 x 2000mm Bude provedena demontáž 1/3 zasklení, případná úprava stávajícího hliníkového profilu a kovového rámu - vyztužení, včetně navazujícího oplechování Nově bude provedena plná hliníková výplň s polyuretanovou izolací, do které bude vsazen prvek VZT pro odvod vzduchu Přesné rozměry otvoru v plné výplni budou upřesněny při realizaci, ve spolupráci s dodavatelem VZT zařízení</p>										

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů								Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	
Z15		<p>1 KS komplet - střecha nad 8.NP - strojovnou</p> <p>Výměna stávajícího střešního poklopu - výlezu za nový - rozměr 1100 x 700mm - 1 kus</p> <p>Nový světlík do stávajícího otvoru, plochý neprůhledný, požární střešní poklop v hliníkovém rámu plnící funkci výstupu na střechu, vč. přesklívací kopule</p> <p>Součástí je požární světlíková manžeta s deklarací výrobce ochrany proti odkapávání a odpadávání hmot dle ČSN 730865, otevírání pomocí pneu pístů</p> <p>Kompletizovaný výrobek včetně kotvicích prvků, madla a kovové západky se zámkem, dále prvků pro napojení na stávající fóliovou PVC střešní krytinu</p>									 ilustrační obrázek
Z16		<p>1 KS komplet (8 ks světlíků) - střecha nad 8.NP - strojovnou</p> <p>Výměna stávajících střešních bodových kopulových fixních světlíků za nové - rozměr 1000 x 1000mm - 8 kusů, neotevíravé</p> <p>Nové světlíky do stávající nosné konstrukce - obruby,požární provedení v hliníkovém rámu s přerušeným tepelným mostem, zasklení - třivrstvá PET - G kopule</p> <p>Součástí je nová upevňovací požární světlíková PVC manžeta s PUR jádrem, s deklarací výrobce ochrany proti odkapávání a odpadávání hmot dle ČSN 730865</p> <p>Kompletizovaný výrobek včetně kotvicích prvků zakládacího profilu, dále prvků pro napojení na stávající fóliovou PVC střešní krytinu</p>									 ilustrační obrázek

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, HLINÍKOVÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů										Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
Z17	<div><p>sprcha</p></div>	<p>Sanitární dělicí stěny pro náročné podmínky v mokřém prostředí 650 x 2300mm, odolnost proti pravidelnému stékání vody ve větším množství sendvičové desky s jádrem z extrudovaného polystyrenu tl. 32mm, oboustranně potažené vysokotlakým laminátem tl. 2mm s melanin. povrchem systémové kotvení do stěny a podlahy nerez. konstr. součástí dodávky horní ukončovací profil sprchové závěsy - dodávka ZTI</p> <div><p>ilustrační obrázek</p></div>		—	—	—	—	14	14	10	—	38	barva-dle výběru investora