


PŮDORYS 2.NP 1:100

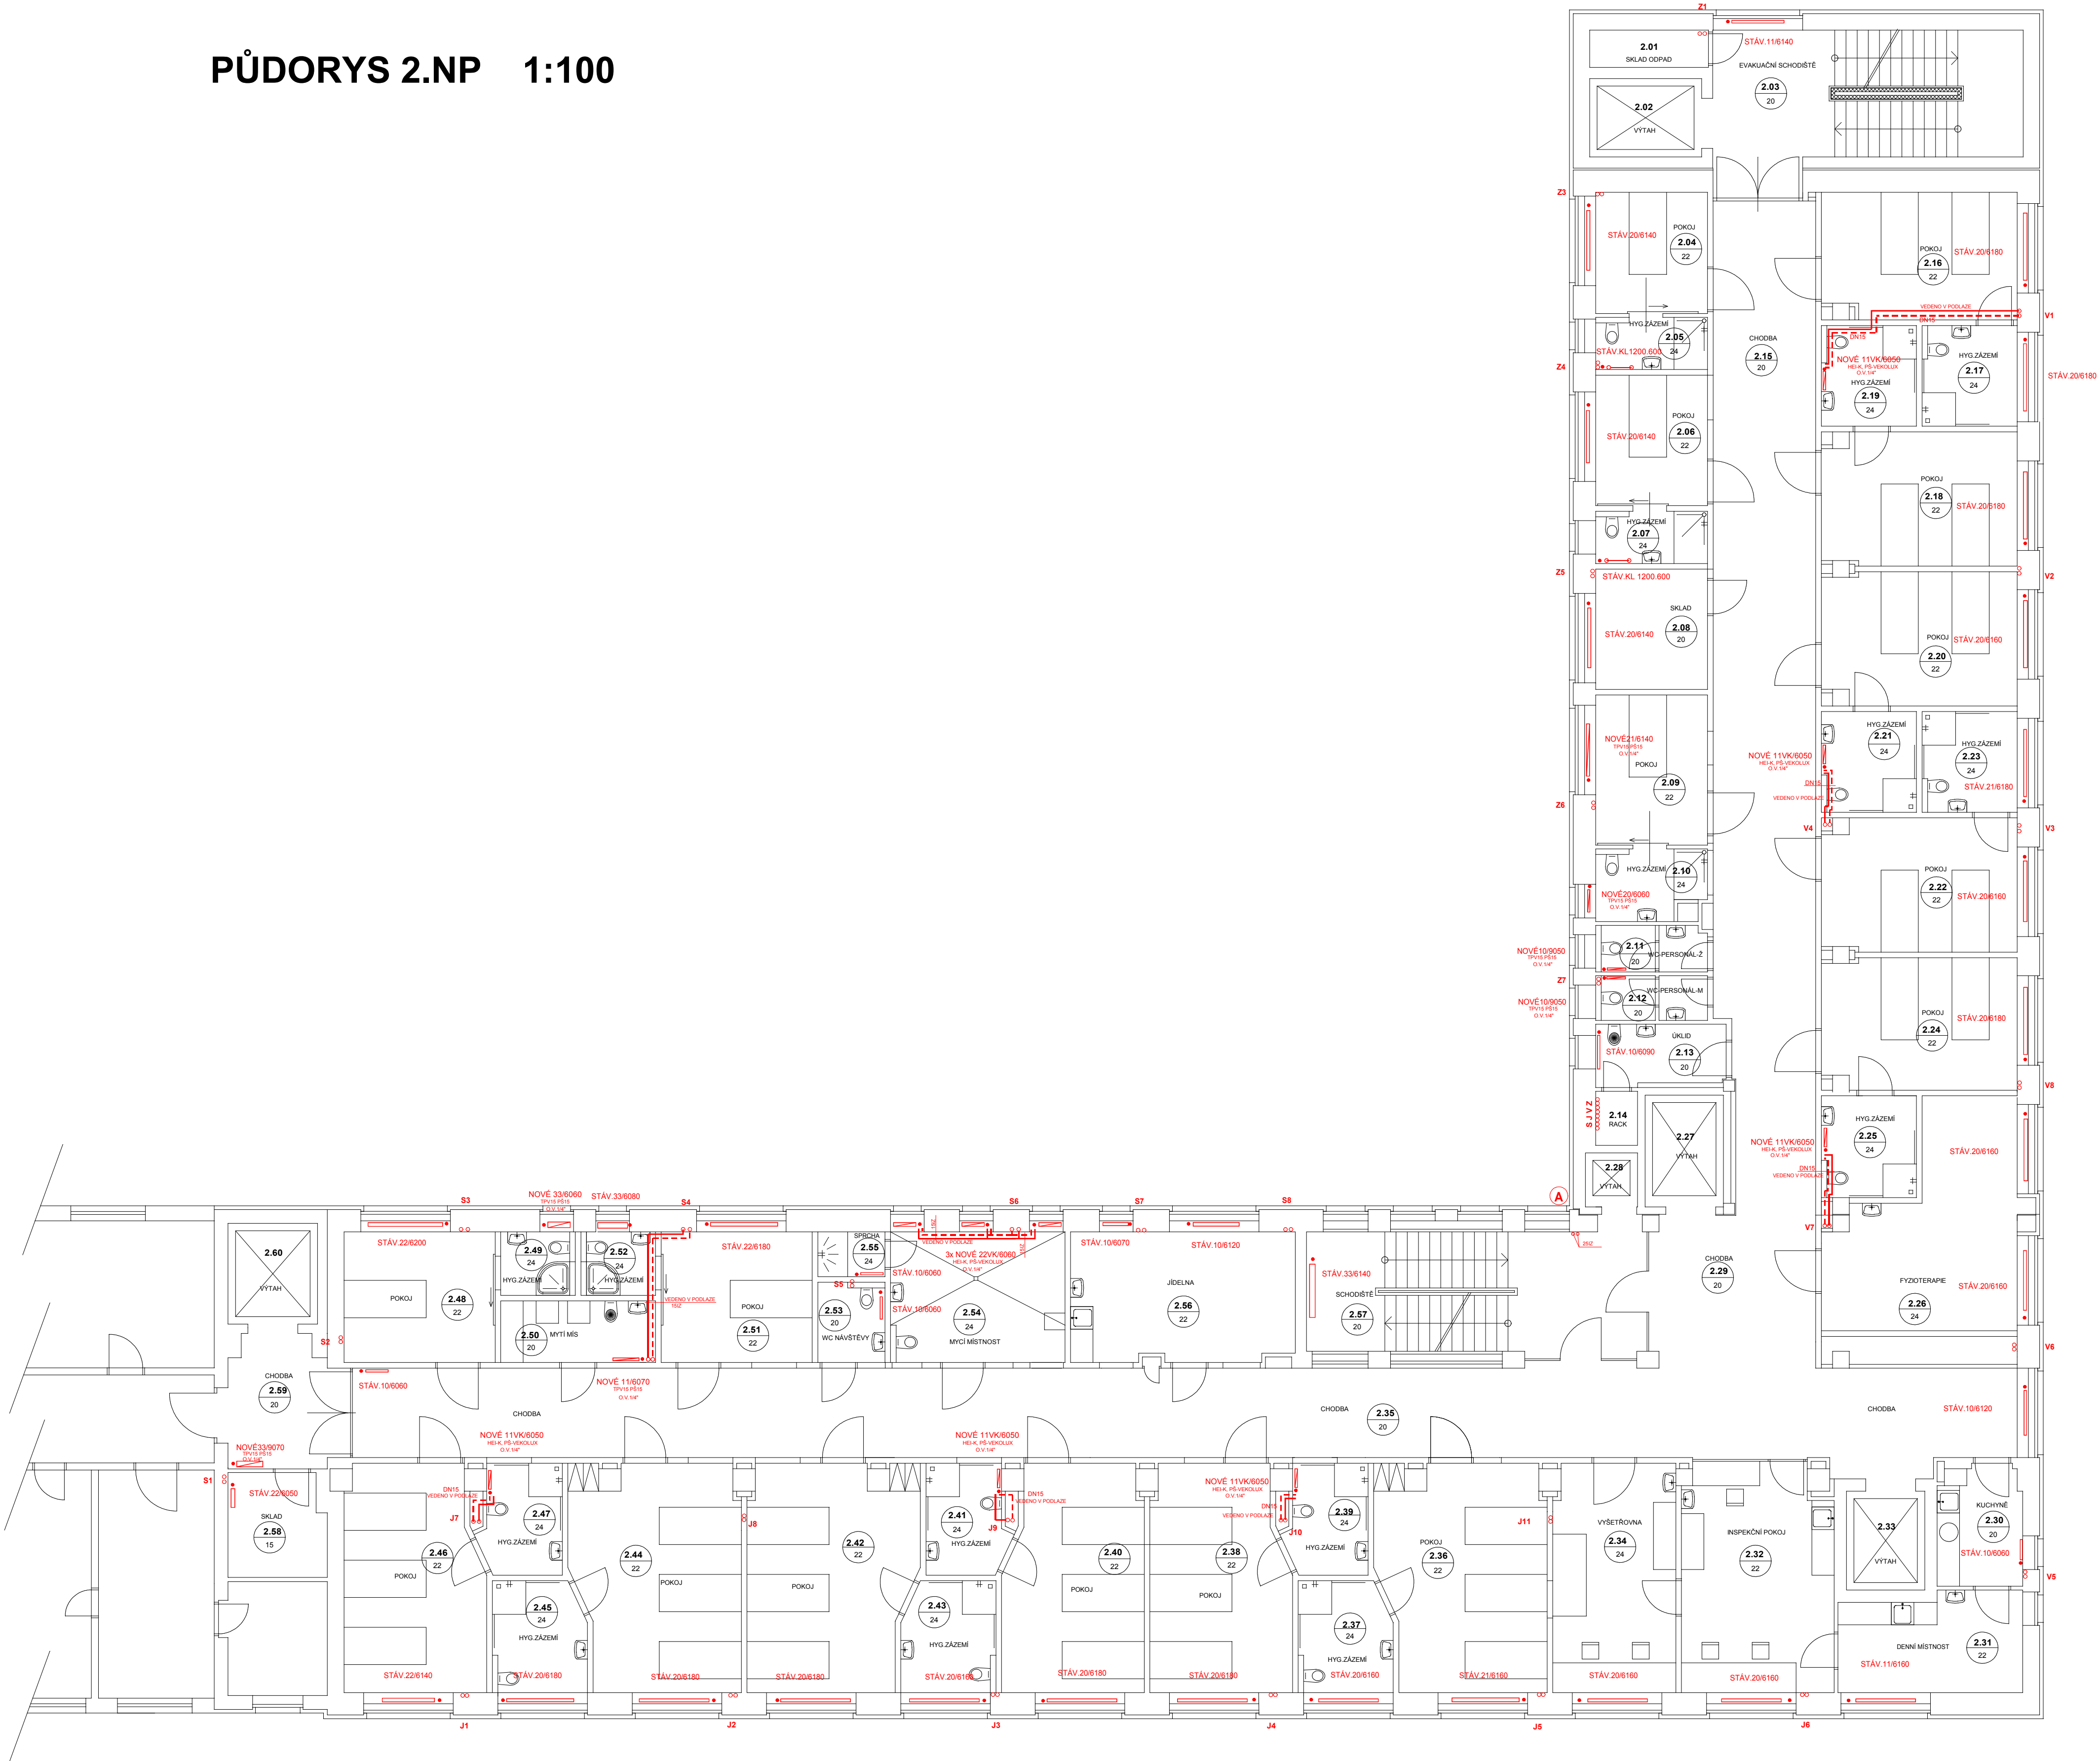

LEGENDA

- TOPNÁ VODA - NÁBEHOVÁ 70C
TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 55C
POJISTNÉ POTRUBÍ
SPÁD POTRUBÍ
STOUPAČKÝ ÚT
- S1 S8 J1 J11
V1 V8 Z1 Z7
- KK KULOVÝ KOHOUT "GIACOMINI" R2500
F FILTR ZÁVITOVÝ "PETNAROLI" TYP EMS
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL "GIACOMINI" R88
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL V 4320
VK KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT "GIACOMINI" R808
T TERMOMĚR ROZSAH 0 - 120 C
M MANOMETR ROZSAH 0 - 250 kPa
ZK ZPĚTNÁ KLAPEK "EURA"
TRV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEIER" S TERMOSTAT. HLAVICÍ "K"
RŠ UZÁVRAČKA A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ "REGULUX" - HEIMEIER S VYPOUŠTĚNÍM
TPV RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ "HEIMEIER" S TERMOSTAT. HLAVICÍ "K"
PŠ UZÁVRAČKA A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ "REGULUX" - HEIMEIER S VYPOUŠTĚNÍM
PŠ TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP "K"
PŠ-VEKOLUX VEKOLUX-ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA "NORADOT"

POZNÁMKA

NOVÝ HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V OBJEKTU JE VEDEN V PODLAŽE. ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁN TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ. ROZVOD V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI JE VEDEN POD STROPEM. ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁN IZOLACÍ "PAROC".

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email: mnejedly@seznam.cz tel: 0420 777114628
NEJEDLÝ		NEJEDLÝ	ING.ARCH.PROKOP	
		IČO: 11315431		
OU	Č.BUDĚJOVICE	MÚ (Ob.Ú.)	Č.BUDĚJOVICE	
investor: NEMOCNICE Č.B.a.s., B.Němcově 585/54, Č.Budějovice 7, 370 01 Č.Budějovice				
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE p.č.1261, 1247/17, 1247/1, k.ú. České Budějovice 7 D.1.4.2 - TPS VYTÁPĚNÍ				
datum 03/2019 form.: 8 A4				
účet: ZDS				
měřítko: 1:100				
zak. číslo: 030-2018				
paré číslo: číslo výkr.: D.1.4.2.2				
obsah výkresu				
PŮDORYS 2.NP				