




NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 4- 7. NP




VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Stavba: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 4-7. NP		Místo: Český Krumlov	Dat: 02/2023	<div></div> PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
			Zak.č.: Ne.ČK-IN/21		
Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066		
Investor: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.		Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav			Stupeň PD : DPS
					Příloha č.: 19




TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
T1		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 600 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	1	—	—	—	—	—	—	—	1	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	1	1	1	—	—	—	—	—	3	
T2		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	—	—	—	1	—	—	1	—	2	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	1	1	1	1	—	4	
T2a		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	—	2	1	1	3	—	7	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	4	5	5	2	—	16	

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ




Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
T3		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívkou na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	—	—	—	—	—	—	2	—	2	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	1	—	—	—	2	2	—	—	5	
	PO EI 30 DP3, C, Sm												
T3a		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívkou na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	—	4	10	10	3	—	27	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	4	9	9	2	—	24	
T3b		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívkou na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně se samozavíračem	P	—	—	—	—	—	—	—	—		rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
	PO EW 30 DP3, C												

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
T4		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	—	3	5	5	6	—	19	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
L	—	—	—	3	1	1	5	—	10				
T4a	 PO EI 30 DP3, C, Sm	Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	2	1	—	—	—	—	—	—	3	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
L	1	—	—	—	1	1	—	—	3				
T5		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	—	—	3	3	—	—	6	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
L	—	—	—	2	3	3	1	—	9				




Dveře budou oboustranně opatřeny celoprobarvenými akryl-vinylovými pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeranč. strukturou, barva dle výběru investora - 15 ks dveří
Zárubně budou opatřeny ochrannými akryl-vinylovými pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora - 30 kusů

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ


Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
T5a		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně se samozavíračem	P	—	—	—	2	—	—	—	—	2	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T5c		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	2	—	—	—	—	—	—	—	2	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
L	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
T6		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1200 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.100mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	—	—	7	7	6	—	20	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
L	—	—	—	—	9	9	5	—	—	—	—	23	

Dveře budou oboustranně opatřeny celoprobarvenými akryl-vinylovými pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeranč. strukturou, barva dle výběru investora - 43 ks dveří
 Zárubně budou opatřeny ochrannými akryl-vinylovými pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora - 86 kusů


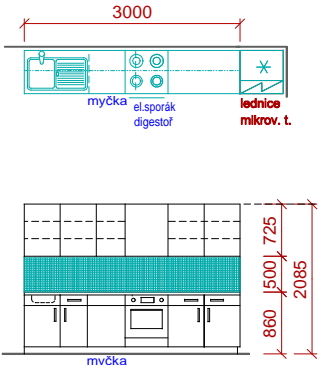
TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů										Poznámka
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem	
T6a		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1200 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl. 100mm z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem	P	—	—	—	1	—	—	—	—	1	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl. laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T7	 min. průchod 800mm při otevř. dveří	Vnitřní dveře dřevěné posuvné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou do stavebního pouzdra 1945 x 2060mm sestavitelná obložka pro vyzdívku na tl. 100mm z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora komplet stavební pouzdro + překlad NEP 100-2500		—	—	—	—	—	—	10	—	10	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl. laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
T7a	 min. průchod 800mm při otevř. dveří	Vnitřní dveře dřevěné posuvné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou do stavebního pouzdra 1745 x 2060mm sestavitelná obložka pro vyzdívku na tl. 100mm z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora komplet stavební pouzdro + překlad NEP 100-2500		—	—	—	—	—	—	1	—	1	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl. laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora

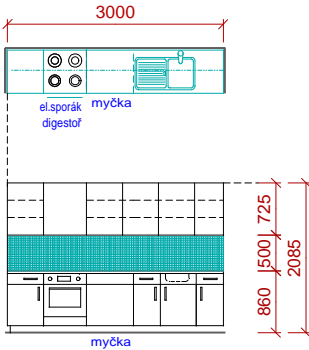

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem		
T8	 PO EI 30 DP3, C, Sm	<p>Vnitřní dveře dřevěné otočné, dvoukřídlové 1600 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL dveřní padací práh požární osazeny do ocelové nemocniční zárubně s náběhem zárubeň pro vyzdívku na tl.150mm z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora</p> <p>dveře s požární odolností, včetně zárubně kouřotěsné se samozavíračem</p> <p>Dveře trvale otevřené na magnet napojený na EPS na stěně tlačítko na manuální odpojení magnetu v případě potřeby</p> <p>dveře nebudou opatřeny uzamykacím systémem</p>		—	—	—	—	1	1	1	—	3	<p>rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotl.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora</p>
T9	neobsazeno												

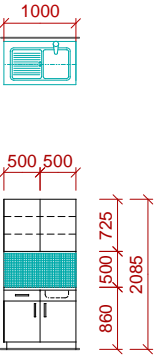

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů								
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem
T10	 <p>šířka: 1500mm hloubka: 600mm (320mm) výška: 2085mm</p>	<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazeny závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříněk plná v odstínu blízkém RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnící lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysově modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	—	—	—	2	1	1	2	—	6
T11	 <p>šířka: 3000mm hloubka: 600mm (320mm) výška: 2085mm</p>	<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazeny závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříněk plná v odstínu blízkém RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnící lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysově modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	—	—	—	—	1	1	—	—	2

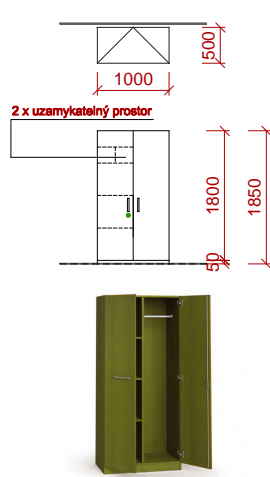
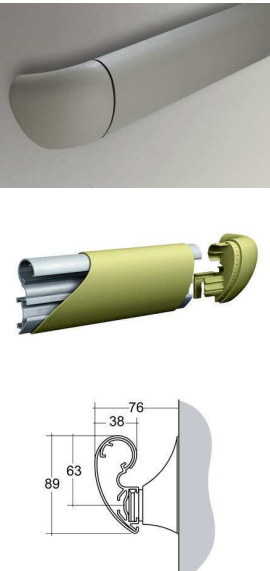
TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů								
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem
T11a	 <p>šířka: 3000mm hloubka: 600mm (320mm) výška: 2085mm</p>	<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazeny závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříněk plná v odstínu blízkém RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnicí lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysově modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	—	—	—	—	—	—	1	—	1
T11b	 <p>šířka: 2000mm hloubka: 600mm (320mm) výška: 2085mm</p>	<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazeny závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříněk plná v odstínu blízkém RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnicí lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysově modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	—	—	—	1	2	2	1	—	6

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů								
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem
T11c	 <p>šířka: 1000mm hloubka: 600mm (320mm) výška: 2085mm</p>	<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazeny závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříněk plná v odstínu blízkém RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnicí lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysově modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	—	—	—	—	1	1	3	—	5
T12	 <p>POZN. vrchní deska pultu tvořená žulovou leštěnou deskou tl. 40mm - zaoblené hrany žula v tmavě červené barvě</p>	<p>Pult - recepce 1800x 450mm podepření vyzděno z pórobetonových tvárnic tl. 150mm včetně zaoblených částí a vnitřního oddělení horní pultík z leštěné žulové desky tl. 40mm - viz. poznámka zděné části budou přesíťovány sklovláknitou tkaninou a tmelem a opatřeny tenkovrstvou omítkou. finální úprava bude provedena dekorativním omyvatelným nástřikem, soklová část bude z akryl-vinylového pásu tl. 3mm na výšku 300mm s napojením na podlahovou PVC krytinu výška pracovní desky 900mm</p>	—	—	—	—	1	1	—	—	2

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů								
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem
T13		<p>Kombinovaná dělená šatní skříň s policemi + 2x trezor</p> <p>Vyrobeno z melaninové dřevotřískové desky (LTD) o tl. 18mm</p> <p>emisní třída volného formaldehydu min. E1, dvouvrstvá laminace (podkladový a dekorační papírprosyčený melaninovou pryskyřicí) emisní třída volného formaldehydu min. E1, dvouvrstvá laminace kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR</p> <p>viditelné hrany jsou oplepené silnou ABS hranou tl. 2mm, ostatní hrany oplepené ABS hranou tl. 0,5mm v barvě melanina</p> <p>záda v provedení MDF 3mm sponkované do polodrážky</p> <p>Uvnitř skříňe 2 x uzamykatelný oddělený prostor</p> <p>Sokl 50mm z melaninové dřevotřískové desky(LTD) o tl. 18mm</p> <p>Kování - celokovové miskové závěsy s úhlem otevírání 110°.</p> <p>Bezpečně a dobře čistitelné kovové úchytky-rozteč 128mm.</p> <p>Zámek s vyměnitelnou vložkou s klíčovou řadou</p> <p>skříň+ samostatně trezor č.1, skříň +samostatně trezor č.2</p>	—	—	—	—	16	16	9	—	41
T14		<p>Nárazové nástěnné madlo madlo na chodbách včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo je tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a akrylvinylovým krytem, madlo slouží zároveň jako nárazník pro mobilní vybavení.</p> <p>Šířka nárazové části madla 89mm, šířka úchopové části madla 38mm</p> <p>Povrch - jemná pomerančová neporézní struktura, která zamezuje snadnému poškrábání - barva dle výběru investora</p> <p>Standardní délka profilu - 4m, na míru bude upravováno v místě montáže</p> <p>Montážní příslušenství tvoří montážní konzola, standardní koncovky a 135°ohová koncovka, spojka.</p> <p>Třída požární odolnosti B-s1 d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům</p> <p>Celkem délka = 360 m</p>									
T15		<p>Ochranný celoprobarvený akryl-vinylový pás tl.3mm, šířka 300mm lepený na stěnu s jemnou povrchovou neporézní pomeranč. strukturou - barva dle výběru investora pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení, pás má zaoblené spodní a horní hrany (umístění na stěnách za lůžky a na chodbách nad soklem)</p> <p>Celkem délka = 1000 m</p>									