


NÁVRH STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP

JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT SVĚTLÉ ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ A PROSTUPY
NÁVRH JE ORIENTAČNÍ, NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ PROJEKT

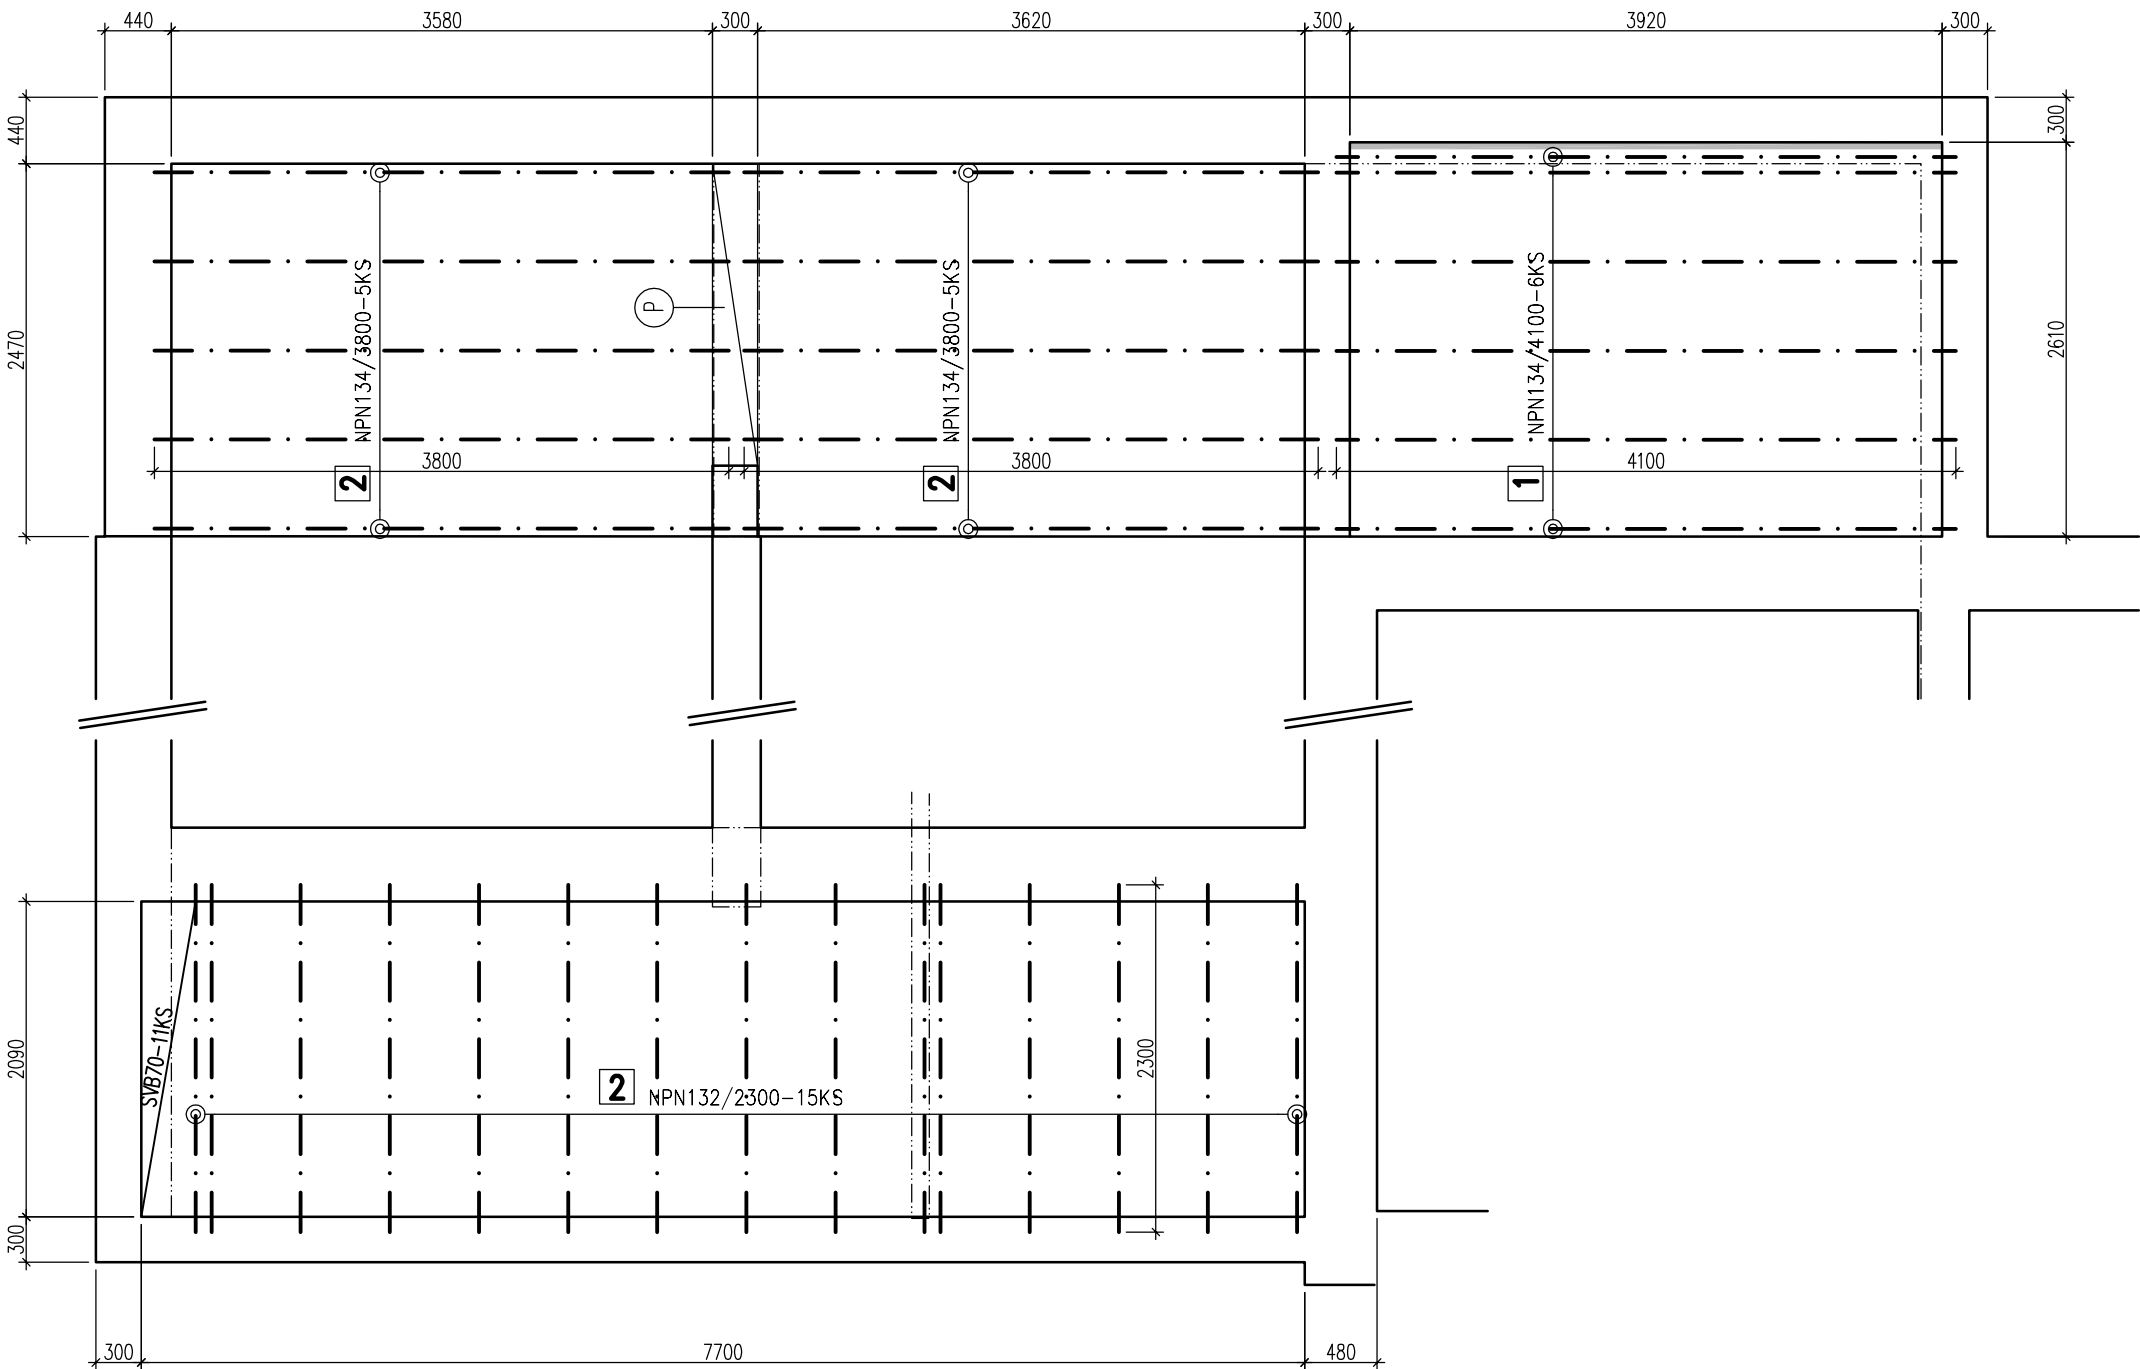

TLOUŠŤKA STROPU:	250mm
Výška vložek :	200mm
Výška nabetonávky :	50mm
CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ STROPU:	
(BEZ VLASTNÍ TÍHY STROPU)	
Stálé zatížení :	2,00 kN/m²
Užitné zatížení :	3,00 kN/m²
Příčky PTH 11,5 AKU :	4,75 kN/m dle projektu

VÝPIS STROPNÍCH NOSNÍKŮ							
1	NPN 134	DL 4100MM	6KS	3	NPN 132	DL 2300MM	15KS
2	NPN 134	DL 3800MM	10KS				

VÝPIS STROPNÍCH VLOŽEK			
SVB 200	365KS	SVB 70	11KS

VÝPIS PŘÍDAVNÉ VÝZTUŽE							
OZN	TYP	Ø	DÉLKA	KS	DÉLKA	KG/m	KG
A	1	R 8	1,00	32	32,00	0,432	13,9
B	1	R 6	0,75	30	22,50	0,243	5,5
KG CELKEM							19
TYP PŘÍLOŽKY: 1 2							

VÝPIS KARI SÍTÍ:		PŘESAHA 200mm
KH 20	12KS	
(6x150x150)		

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ :
P-PRŮVLAK DLE STAVEBNÍHO PROJEKTU POD STROPEM.
NEDODÁVÁ FA. CZ NORD.

POZNÁMKY:
1/NAVRŽENÝ STROP NEVYNÁŠÍ ZATÍŽENÍ OD KROVU, DLE PROJEKTU.
2/NAVRŽENÝ STROP NEVYNÁŠÍ ZATÍŽENÍ OD SCHODIŠTĚ, DLE PROJEKTU.
3/MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ NOSNÍKU NA CIHELNÉ ZDI JE 50MM.
4/NAVRŽENÝ STROP VYNÁŠÍ ZATÍŽENÍ OD PŘÍČKY PTH, DLE PROJEKTU.
5/PRŮVLAK P NEDODÁVÁ FA. CZ NORD.
6/VÝZTUŽ VĚNCE NEDODÁVÁ FA. CZ NORD.
7/DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ PROSTUPY MUSÍ RESPEKTOVAT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ.
9/ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU NA ZMONOLITNĚNÍ JE 0,077m³/m² – BEZ VĚNCŮ.

LEGENDA:	
	PROSTUP STROPEM
	PRŮVLAKY-VÝMĚNY
	DOBETONÁVKY NEDODÁVÁ CZ NORD
	SLOUPEK KROVU
	PŘÍČKY NAD STROPEM
	NOSNÍKY

BETON C20/25-XC1 (KAMENIVO 8-16)
OCEL R 10 505, KRYTÍ VÝZTUŽE 20MM
KARI SÍŤ (PŘESAHA 200MM)
CZ NORD s.r.o. zodpovídá za návrh a funkci stropní desky z betonového stropního systému Nord pro uvedené zatížení při dodržení skladby stropu a při provádění stropu podle montážního návodu. Návrh stropní konstrukce podléhá schválení projektanta stavby.

	AKCE 113 - 06 - 19 PŘÍSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JčK - Č. KRUMLOV		
	NÁZEV NÁVRH STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1. NP ZE SYSTÉMU NORD		
	DATUM: 30/06/2019	MĚŘITKA: -	Č. VÝKRESU 1
	VYPRACOVAL: GRUBER DiS.	KONTROLOVAL:	

CZ NORD s.r.o.
Tř. 28 října 6
370 01 České Budějovice
tel. 387 022 222