
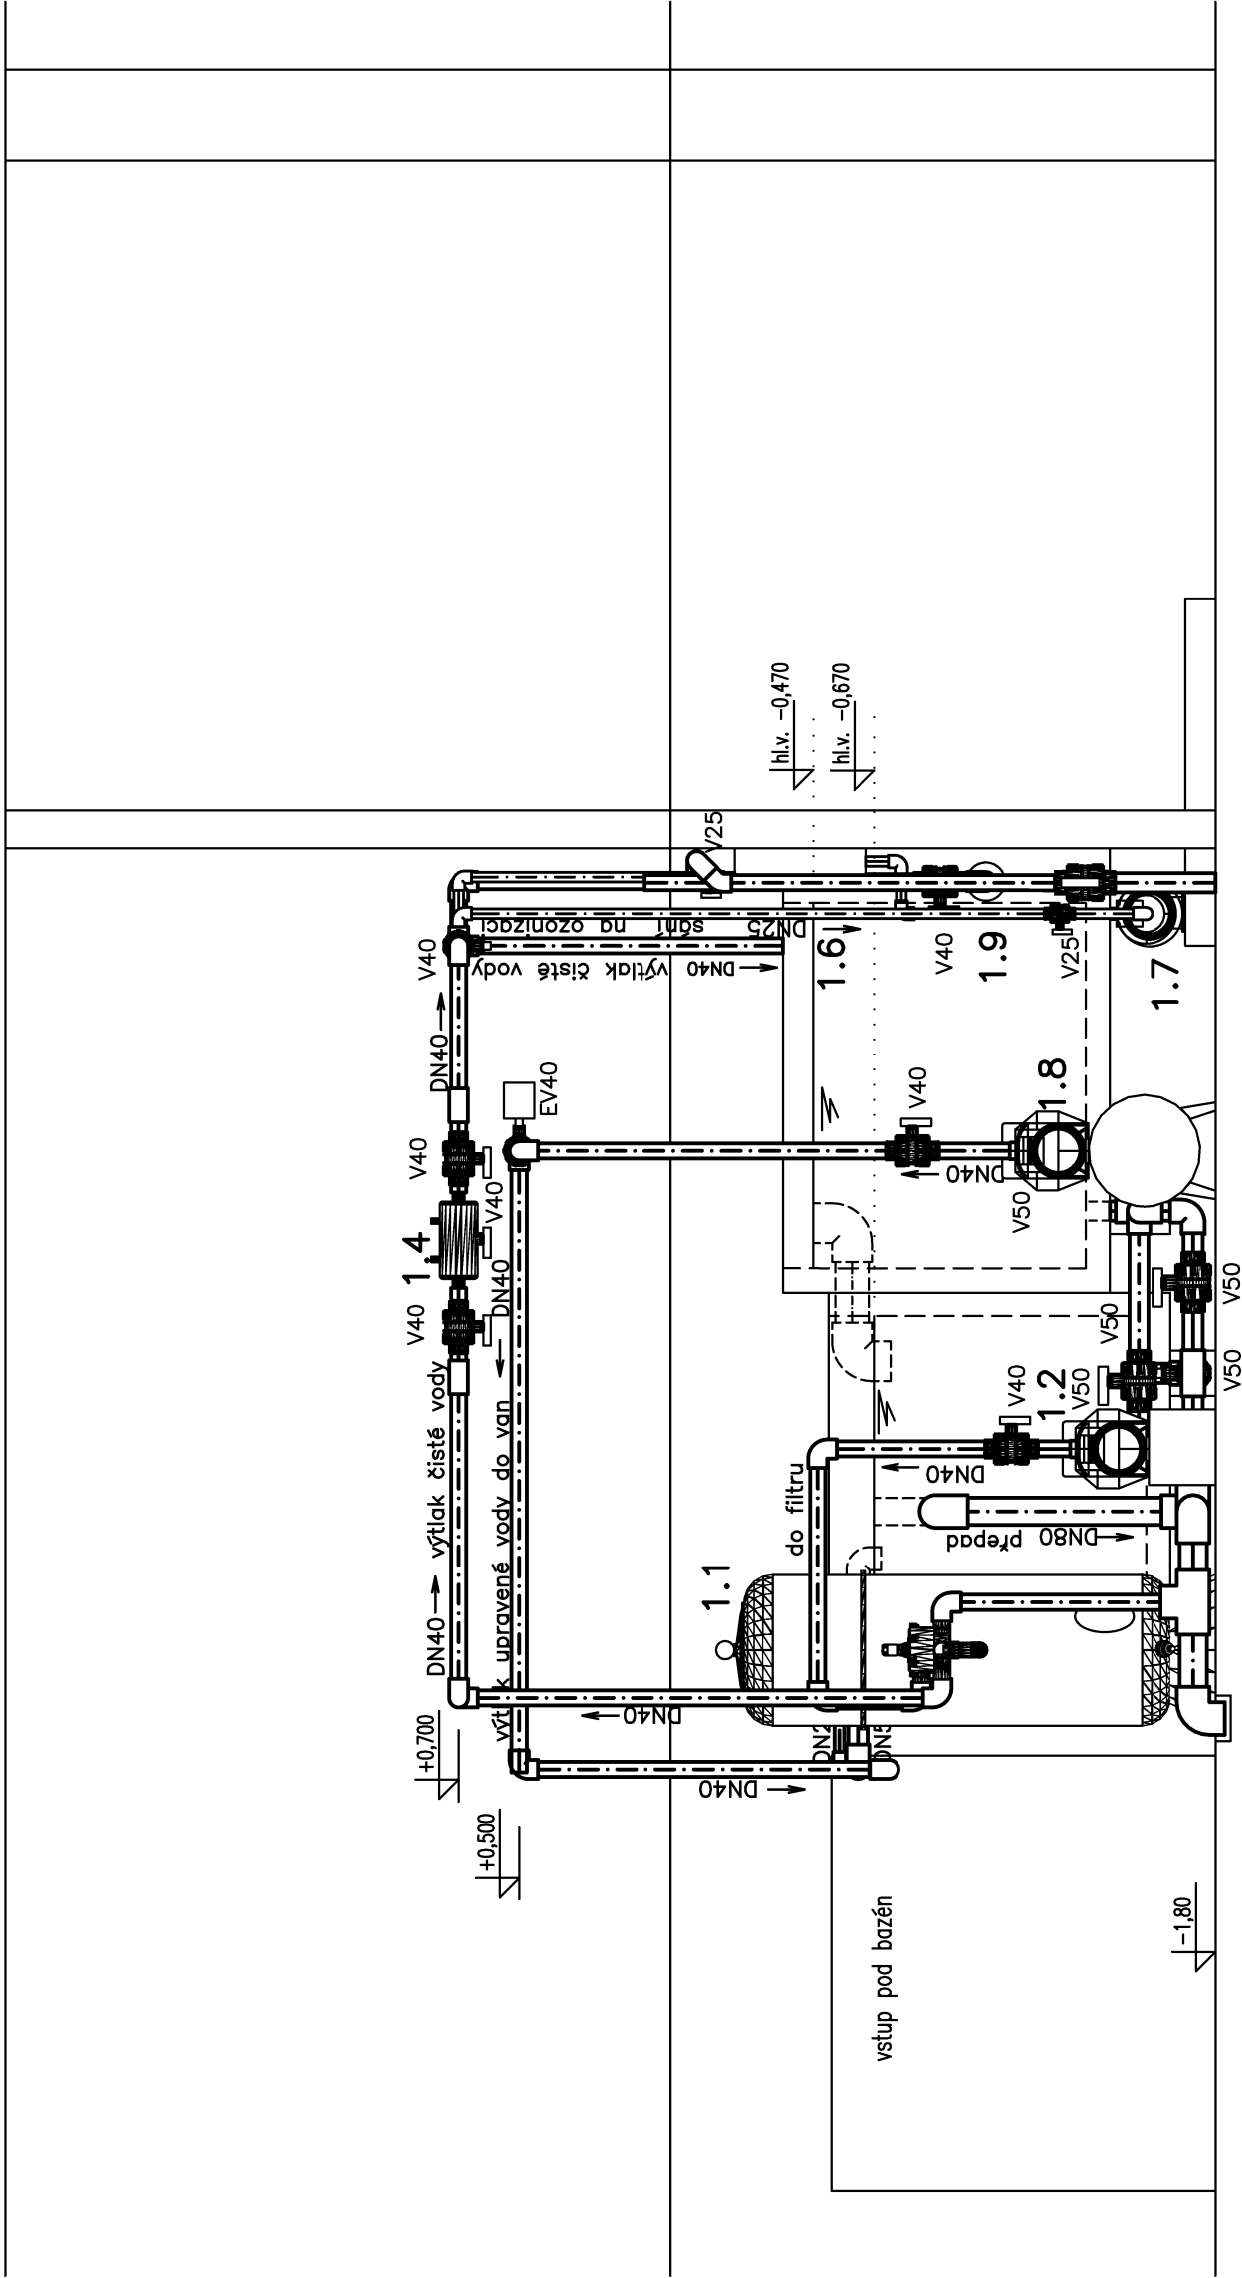


POHLED NA ÚPRAVNU VAN A–A



LEGENDA

- 1.1 Laminátové filtrační zařízení ø500, náplň 1,0m ovládaný šesticestným ventilem, cirkulační množství 4 m³/h.
- 1.2 Cirkulační čerpadlo Q=4m³/h, H=9,5m, P=0,45kW
- 1.4 Trubkový výměník pro ohřev o výkonu 12 kW při spádu 70/50
- 1.5 Dávkovací čerpadlo chlorace včetně PE nádrže
- 1.6 Ozonizační jednotka
- 1.7 Zrychlovací čerpadlo ozonizace
- 1.8 Čerpadlo napouštění van s AT nádobou – vodárna 7m³/h
- 1.9 UV lampa středotlaká Q=9m³/h, 0,4kW

	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074	Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s. – FÁZE IV. a V.	Výpracoval:		Kontrola:
			Ing. Křtenková		Ing. Milan Šmíd
J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsh.cz e-mail: info@jpsh.cz	Obsah: POHLED NA ÚPRAVNU VAN A – A’	Investor:	Nemocnice Jindřichův Hradec		
		Obec:	Jindřichův Hradec		
		Stupeň PD:			
		č.výkresu:		č.paré:	
		D.1.4.6-07			
Datum: 1. 2020		Arch. č.:	19010	Měřítko: 1:25	Formát: 2A4