


ŘEZ D-D
M 1:50

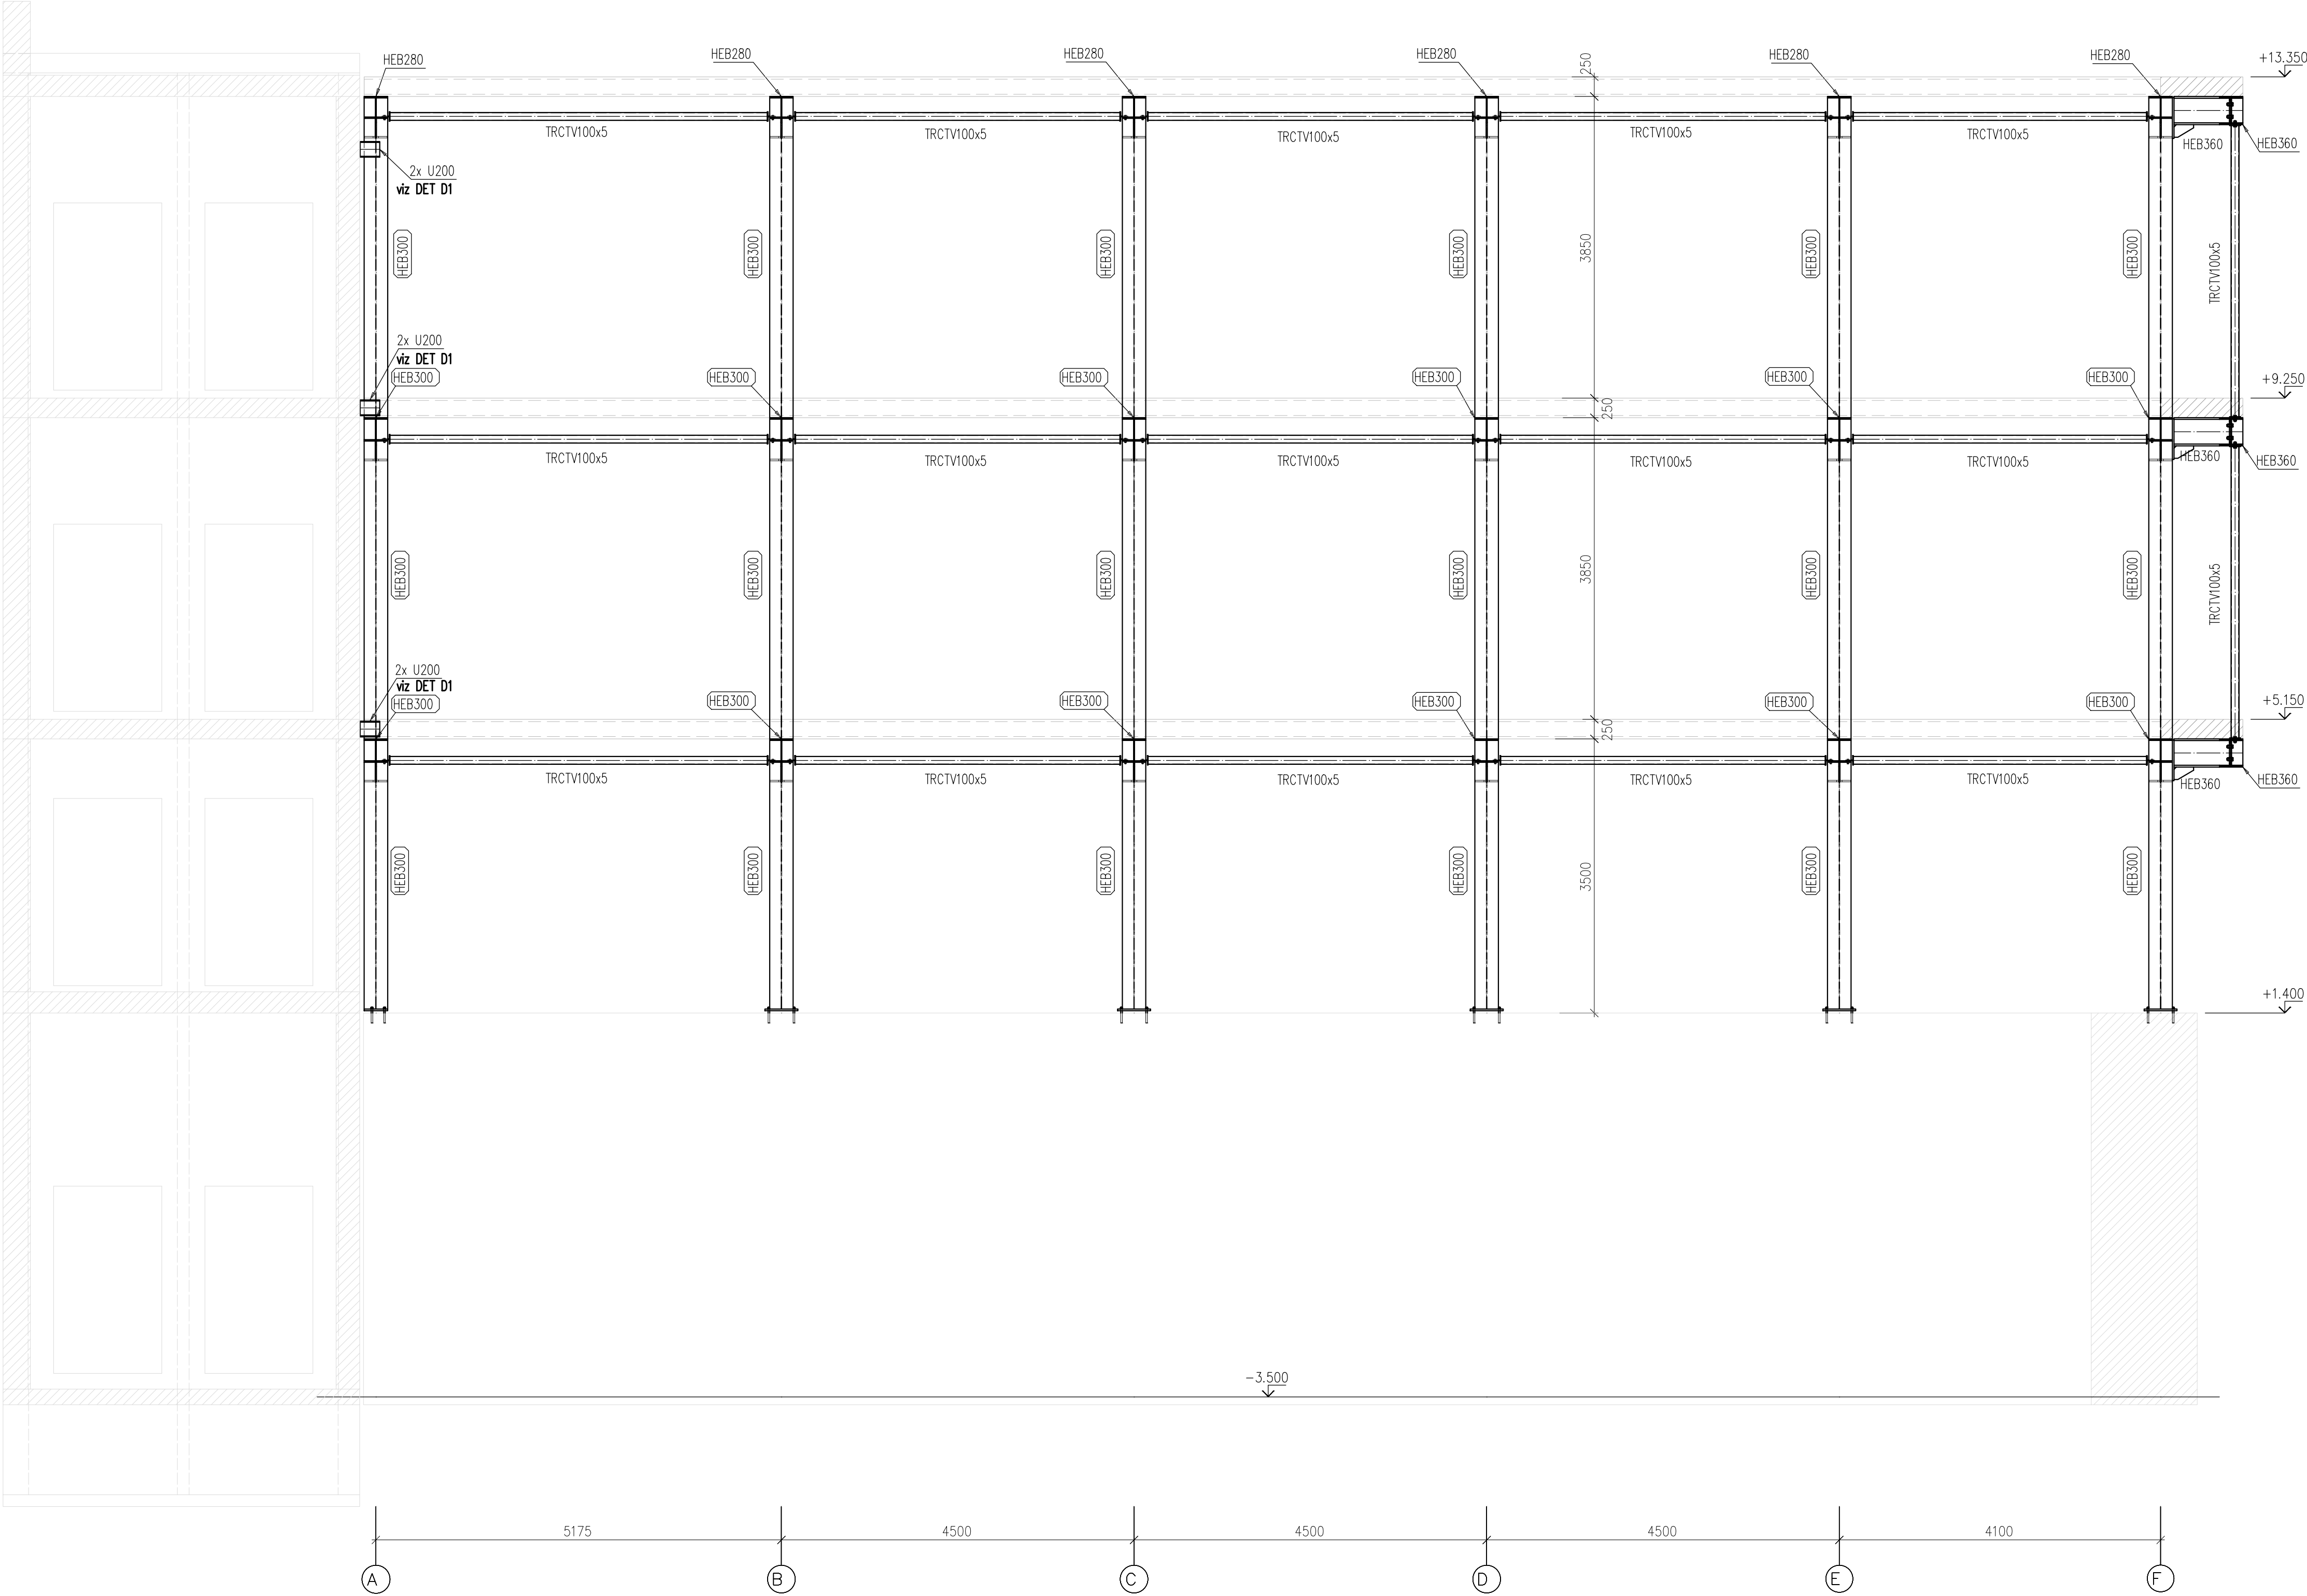

PROVÁDĚNÍ OK DLE UCHÝLKY TVARU A ROZMĚRU DLE PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLU TRŽDA PROVEDENÍ SVARU SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 9692-1 ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	MATERIÁL S235JR S355J2 ŠROUBY 8.8 NATĚRY C2 160 μm VYSOKÁ ŽIVOTNOST (>15 LET)
---	---	---

MATERIÁLY:
IPExxx –OCEL S235JR
(IPExxx) –OCEL S355J2

- POZNÁMKA:**
- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
 - TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
 - TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNANÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI K ODSOUHLASENÍ
 - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
 - PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠTĚNY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
 - DUTÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK
 - TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
 - PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NATĚROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM
-
- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
 - U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a"
 - DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBIT SE ZAPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

-	-	-
Index	Datum	Popis revize

STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otákarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statika@iol.cz		Číslo zakázky S-090/19	Datum 09.2020	Stupeň DZS	Formát 10xA4
Vedoucí projektant ING.ARCH. I. GANTNEROVÁ	Zodp. projektant ING. L. NĚMEC	Vyracoval ING. L. NĚMEC	Kreslil ING. V. BENEŠ		
Investor Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Vyravení				
Název akce PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE – ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE					
Výkres ŘEZ D-D	Číslo D.1.2.C909				