


Příloha k odpovědím na dotazy - klempířské výrobky:

Detail atiky nad jižní přístavbou: atiky se provedou z pórobetonových tvárnic.

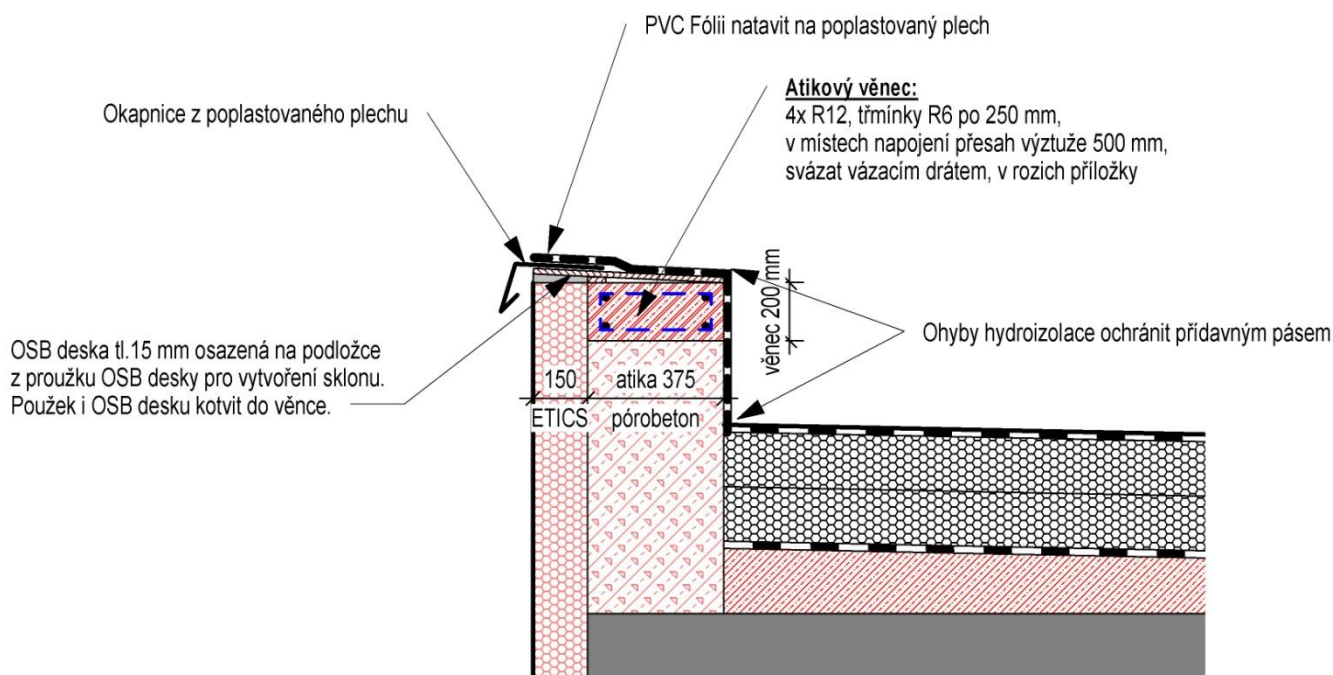

Oplechování z poplastovaného plechu:

- atika nad jižní přístavbou, RŠ 450 mm, délka $165,2 \text{ m} + 10\% = 182 \text{ mb}$
- vysoká atika nad severní přístavbou - atika se oplechuje až k úrovni střechy, RŠ 2200 mm, délka $74,7 \text{ m} + 10\% = 82,5 \text{ mb}$
- oplechování atiky nad nástavbou, RŠ 550 mm + RŠ 560 mm, délka $80 \text{ m} + 10\% = 88 \text{ mb}$
- oplechování atiky nad "přívěskem" ve 3.NP, RŠ 550 mm, délka $10,65 \text{ m} + 10\% = 11,7 \text{ mb}$
- oplechování vnitřní atiky (akustické stěny) nad nástavbou - dilatační spoj uprostřed, RŠ 800 mm, délka $12,5 \text{ m} + 10\% = 13,75 \text{ mb}$
- oplechování vnitřní atiky nad jižní přístavbou - dilatační spoj uprostřed, RŠ 1800 mm, délka $16,25 \text{ m} + 10\% = 18 \text{ mb}$
- oplechování prostupu hlavic VZT na střeše nástavby, RŠ 650 mm, délka $24,7 \text{ m} + 10\% = 27,2 \text{ mb}$
- oplechování napojení hydroizolace nad nástavbou na svislou stěnu jižní přístavby s dilatační lištou, RŠ 400 + RŠ 200 mm, délka $29,1 \text{ m} + 10\% = 32 \text{ mb}$
- oplechování napojení hydroizolace nad "přívěskem ve 3.NP" na svislou stěnu nástavby pod větranou fasádu, RŠ 400 mm, délka $10,5 \text{ m} + 10\% = 11,6 \text{ mb}$
- oplechování římsy na spodní straně nástavby, RŠ 550 mm, délka $70 \text{ m} + 10\% = 77 \text{ mb}$
- oplechování římsy na spodní straně "přívěsku ve 3.NP", RŠ 550 mm, délka $105 \text{ m} + 10\% = 11,6 \text{ mb}$
- oplechování napojení hydroizolace zastřešení zásobování na svislou stěnu jižní přístavby s dilatační lištou, RŠ 400 + RŠ 200 mm, délka $23,1 \text{ m} + 10\% = 25,4 \text{ mb}$
- oplechování atiky (čela) zastřešení zásobování, RŠ 300 mm, délka $32,7 \text{ m} + 10\% = 36 \text{ mb}$
- oplechování zakončení vřetenové stěny únikového schodiště na severní straně, RŠ 450 mm, délka $3,1 \text{ m} + 10\% = 3,4 \text{ mb}$
- oplechování okapní hrany střechy spojovací chodby, RŠ 450 mm, délka $33 \text{ m} + 10\% = 36,3 \text{ mb}$
- oplechování závětrné lišty střechy spojovací chodby, RŠ 400 mm, délka $39 \text{ m} + 10\% = 42,9 \text{ mb}$
- oplechování napojení hydroizolace střechy spoj.chodby na svislou stěnu jižní přístavby s dilatační lištou, celkem RŠ 600 mm, délka 3,8 m
- atrium v 1.NP, oplechování okapní hrany střechy, RŠ 450 mm, délka $5,65 \text{ m} + 10\% = 6,2 \text{ mb}$
- atrium v 1.NP, oplechování napojení hydroizolace střechy na svislou stěnu + vytáhnout až na parapet prosklené fasády, RŠ 1000, délka $5,65 \text{ m} + 10\% = 6,2 \text{ mb}$
- atrium v 1.NP, podokapní žlab Ø100 mm, délka $5,65 \text{ m} + 10\% = 6,2 \text{ mb}$
- atrium v 1.NP, okapní svod Ø100 mm vyvedený na plochu atria, délka $4,5 \text{ m} + 10\% = 5 \text{ mb}$

- oplechování parapetů oken viz tabulka oken = ZMĚNA materiál parapetů poplastovaný plech barva šedá

Oplechování z lakovaného plechu - fasáda severní přístavba:

- oplechování horní odvětrávané hrany plechové fasády, RŠ 300 mm, délka 57,65 m +10% = 63,4 mb
- oplechování spodní odvětrávané hrany plechové fasády, RŠ 200 mm + děrovaný větrací profil, délka délka 57,65 m +10% = 63,4 mb

Detailní řešení plechové fasády na severní přístavbě a oplechování v místech rohů, spojů, dilatací, lemování oken, apod. se navrhne ve výrobní dokumentaci odvětrávané fasády ve spolupráci s dodavatelem fasády.

Oplechování z pozinkovaného plechu:

- spojovací chodba, oplechování napojení plechové krytiny nad pavilonem Infekce na svislou stěnu spoj.chodby s dilatační lištou, celkem RŠ 1100 mm, délka 30 m + 10% = 33 mb
- spojovací chodba, podokapní žlab Ø100 mm, délka 33 m + 10% = 36,3 mb
- spojovací chodba, 2x okapní svod Ø100 mm, délka 15 m + 2 oblouky kolem říms (délka oblouku 1,5 m)
- odvodnění zastřešení zásobování, okapní svod Ø100 mm napojený na střešní vpust, délka 10 m