OZNAČENÍ	NÁKRES-SCHEMA	POČET KUSŮ	POPIS, POZNÁMKA
01		CELKEM 1 KS	**VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ - PERSONÁL** SPRCHOVÝ KOUT: – VODOVODNÍ BATERIE SPRCHOVÁ SE SPRCHOVOU HADICÍ S KOVOVÝM DRŽÁKEM NA POSUVNÉ UPEVNĚNÍ – VIZ. ZTI C – ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU – PVC – oblouk WC: – ZÁVĚSNÉ WC, OSA MIN. 45 cm OD STĚNY, VÝŠKA 46 cm OD ZEMĚ – VIZ. ZTI UMYVADLO: – UMYVADLO BĚŽNÉ TYPOVÉ, VODOVODNÍBATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ – VIZ. ZTI
02	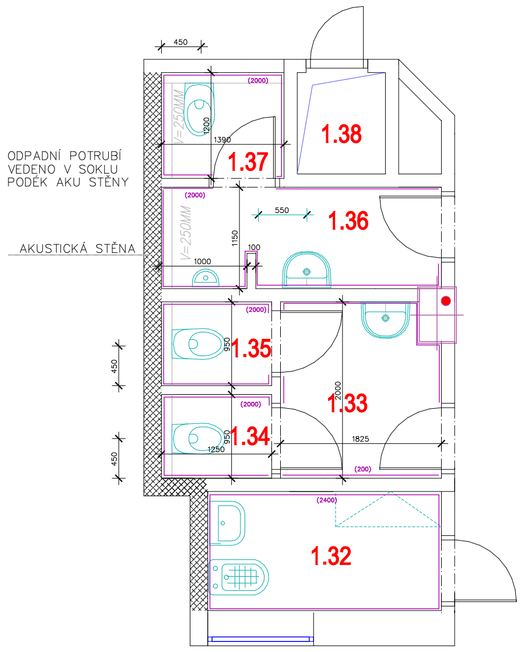	CELKEM 1 KS	**VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL (MUŽI, ŽENY), ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST** UMYVADLO: – UMYVADLO BĚŽNÉ TYPOVÉ, VODOVODNÍBATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ – VIZ. ZTI – 3x WC: – ZÁVĚSNÉ WC, OSA MIN. 45 cm OD STĚNY, VÝŠKA 46 cm OD ZEMĚ – VIZ. ZTI – 3x WC: – ZÁVĚSNÝ PISOÁR – SNÍMÁNÍ NA ČIDLO VÝLEVKA: – BĚŽNÁ TYPOVÁ, ZÁVĚSNÁ VČETNĚ ODNÍMATELNÉ MŘÍŽKY
03	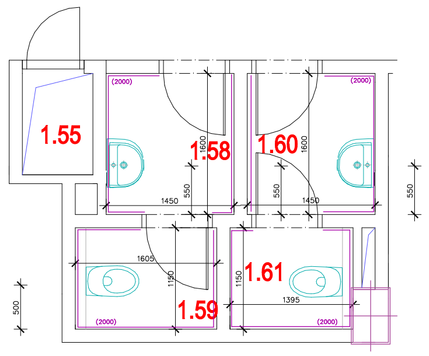	CELKEM 1 KS	**VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL (MUŽI, ŽENY)** UMYVADLO: – UMYVADLO BĚŽNÉ TYPOVÉ, VODOVODNÍBATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ – VIZ. ZTI – 2x WC: – ZÁVĚSNÉ WC, OSA MIN. 45 cm OD STĚNY, VÝŠKA 46 cm OD ZEMĚ – VIZ. ZTI – 2x
04	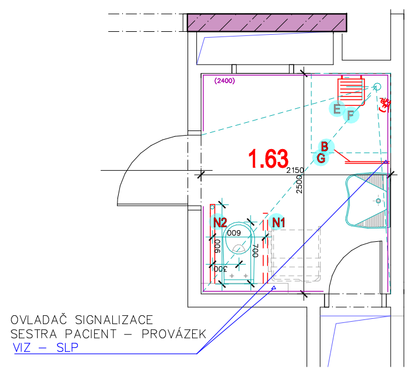	CELKEM 1 KS	**VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - KLIENTI ZTP** UMYVADLO: – UMYVADLO BEZBARIÉROVÉ, VODOVODNÍBATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ – VIZ. ZTI B – MADLO UMYVADLOVÉ, PEVNÉ 1x, DÉLKA 500 mm WC: – ZÁVĚSNÉ WC, OSA MIN. 45 cm OD STĚNY, VÝŠKA 46 cm OD ZEMĚ – VIZ. ZTI MEZI ČELEM ZÁCHODOVÉ MÍSY A ZADNÍ STĚNOU KABINY MISÍ BÝT MIN. 70 CM WC: N1 – 1x SKLOPNÉ MADLO O 10 cm DELŠÍ NeŽ WC MÍSA MIN DL. 80 CM V–78 CM N2 – 1x PEVNÉ MADLO O 20 cm DELŠÍ NEŽ WC MÍSA, MIN DL– 90 CM VZDÁLENOST MADEL–60 cm, V=78 CM MADLO PEVNÉ S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR – OVLADAČ SIGN. SYSTÉMU SESTRA P PACIENT – VIZ. SLABOPROUD – VODOVODNÍ BATERIE SPRCHOVÁ SE SPRCHOVOU HADICÍ S KOVOVÝM DRŽÁKEM NA POSUVNÉ UPEVNĚNÍ – VIZ. ZTI F MADLO NEREZOVÉ DO SPRCHY LOMENÉ 90° P NEREZ TYČ SE ZÁVĚSEM – DÉLKA 180 cm E SEDÁTKO DO SPRCHY SKLOPNÉ – OVLADAČ SIGN. SYSTÉMU SESTRA P PACIENT – VIZ. SLABOPROUD SPÁDOVÁNÍ PODLAHY
05		CELKEM 1 KS	**VYBAVENÍ SPRCHY - PERSONÁL** SPRCHOVÝ KOUT: – VODOVODNÍ BATERIE SPRCHOVÁ SE SPRCHOVOU HADICÍ S KOVOVÝM DRŽÁKEM NA POSUVNÉ UPEVNĚNÍ – VIZ. ZTI D – PVC ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU, POSUNOVACÍ, ŠÍŘKA PRŮCHODU MIN. 60 cm

VÝPIS PRVKŮ

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	CELKEM
B				1						1						2
C	1								1							1
D					1											1
E				1												1
F				1						1						1
G				1												2
H															1	1
N1				1						1						2
N2				1						1						2

SOUČET Z VÝKRESU D.1.1.b.11A
A Z VÝKRESU D.1.1.b.11.B

B – MADLO UMYVADLOVÉ NEREZOVÉ PEVNÉ É 1 X DÉLKA 500MM
C – ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU PVC – OBLOUK
D – PVC ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU, POSUNOVACÍ, ŠÍŘKA PRŮCHODU MIN. 60 cm
E – SEDÁTKO PLASTOVÉ, SKLOPNÉ, S OCEL. KOTVAMI KOTVENÉ DO ZDIVA, MIN. NOSNOST 150 kg
F – MADLO NEREZOVÉ LOMENÉ 90°
G TYČ NEREZ SE ZÁVĚSEM DO NA KROUŽCÍCH V–220 CM DL– 180 CM
H TYČ NEREZ SE ZÁVĚSEM DO NA KROUŽCÍCH V–220 CM DL– 350 CM (DO OBLOUKU)
N1 – 1x SKLOPNÉ MADLO O 10 cm DELŠÍ NAŽ WC MÍSA – NEREZOVÉ
N2 – 1x PEVNÉ MADLO O 20 cm DELŠÍ NEŽ WC MÍSA S VESTAVĚNÝM DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR, NEREZOVÉ

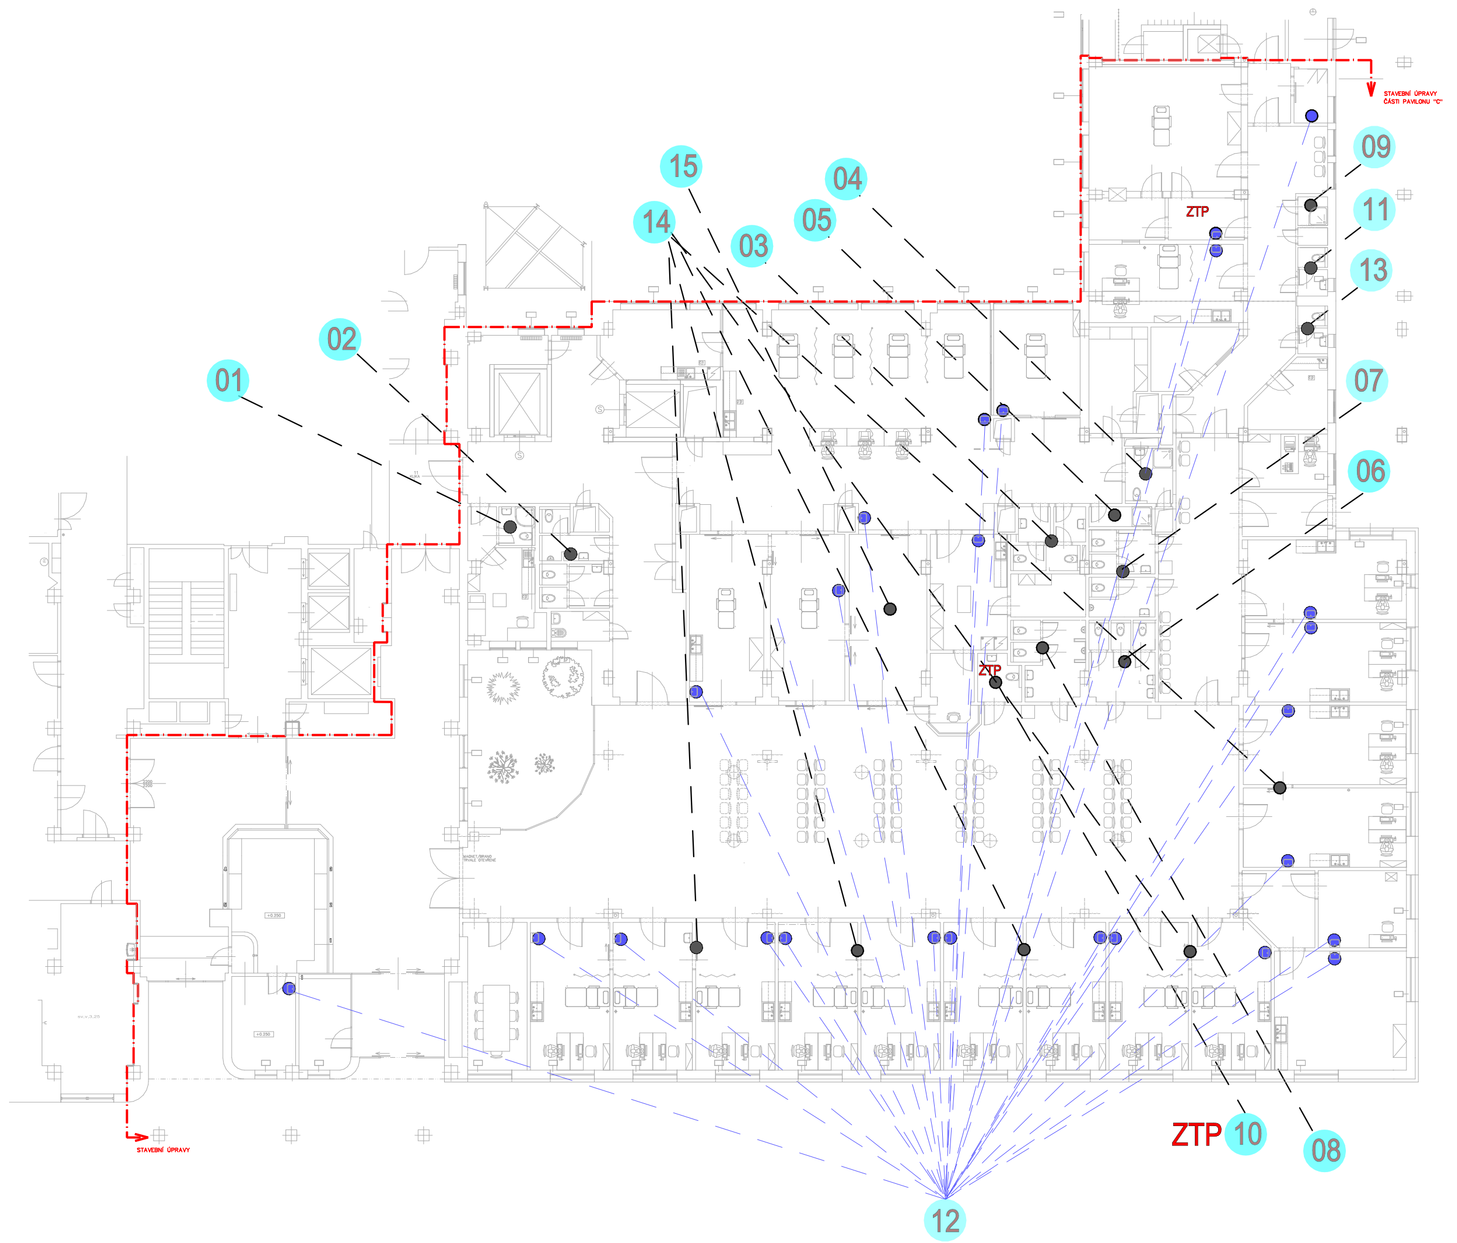

POZNÁMKY

PODHLEDY – SÁDROKARTONOVÉ, IMPREGNOVANÉ – SV–300 cm (VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)

MODROU BARVOU ZNÁZORNĚNY PRVKY Z VÝKRESU ZTI NEBO SLABOPROUDU

POZOR: PD STAVEBNÍ ČÁST NEOBSAHUJE KOORDINACI S ŘEMESLY TZB, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ PROVĚST POTŘEBNÉ PROSTUPY DLE PD - TZB A PROVĚST STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE DLE PD ZTB.

POZOR!
PŘED INSTALACÍ NAVRŽENÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘESNĚ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ.
+-0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Gantnerová	VYPRACOVAL Ing. Jan Gantner	**ATELIER G+G s. r. o.** Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@atelierg.cz
MÍSTO: Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"		
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54		FORMÁT 8/A4
AKCE : **PŘÍSTAVBA BUDOVY „C" - ČÁST „D" A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP PAVILONU „C" - HA, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.**		DATUM 02/17 ÚČEL DPS ZAK. Č. 28/16 ARCH. Č. 28/16
OBSAH : **D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - A**		MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO V. D.1.1.b.17.