

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDS:	Ing. Pavel Houška - StavIng, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	4 423 111,59 Kč	-2 416 970,52 Kč	2 006 141,17 Kč

Scopis změnových listů:			
1. Radiátory	527 812,00 Kč	0,00 Kč	527 812,00 Kč
2. Odpočet VZT	445 442,05 Kč	-503 656,27 Kč	-58 214,22 Kč
3. Sanace	216 876,00 Kč	0,00 Kč	216 876,00 Kč
4. Odpočet pilot	0,00 Kč	-551 400,00 Kč	-551 400,00 Kč
5. Mediploty vícepráce	211 353,00 Kč	0,00 Kč	211 353,00 Kč
6. Záměna předsten pro závěsná WC	106 500,00 Kč	-86 880,00 Kč	19 620,00 Kč
7. 6NP záměna SDK x zdivo	34 846,84 Kč	-548 086,71 Kč	-513 239,87 Kč
8. 6NP záměna SDK x zdivo	317 231,70 Kč	0,00 Kč	317 231,70 Kč
9. Záměna výlezu do střechy za dveře	32 254,00 Kč	-12 500,00 Kč	19 754,00 Kč
10. Čela SDK - podhledy	207 940,95 Kč	0,00 Kč	207 940,95 Kč
11. Změna krytiny střechy	122 726,12 Kč	-227 836,13 Kč	-105 112,01 Kč
12. JIP - doplnění stěny o dveře	24 769,00 Kč	0,00 Kč	24 769,00 Kč
13. Stěrka	1 302 076,41 Kč	0,00 Kč	1 302 076,41 Kč
14. Záměny v kuchyňských linkách	102 100,00 Kč	-114 000,00 Kč	-11 900,00 Kč
15. Místnost Rack pod schodištěm	41 698,00 Kč	0,00 Kč	41 698,00 Kč
16. VZT ocelová kce vč. lešení	489 567,96 Kč	-100 000,00 Kč	389 567,96 Kč
17. Místn. 1.33 a 1.32	17 237,68 Kč	0,00 Kč	17 237,68 Kč
18. Nová nosná kce stropu	9 058,20 Kč	0,00 Kč	9 058,20 Kč
19. Požární dveře změna	68 054,00 Kč	-15 300,00 Kč	52 754,00 Kč
20. Nátěr potrubí a parapetů	49 476,90 Kč	0,00 Kč	49 476,90 Kč
21. Parapety VCP	28 731,94 Kč	0,00 Kč	28 731,94 Kč
22. Nástavba výtahové šachty	67 358,94 Kč	0,00 Kč	67 358,94 Kč
23. PVC odpočet	0,00 Kč	-257 309,41 Kč	-257 309,41 Kč

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: <i>20.4.2020</i> Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Datum: <i>20.4.2020</i> Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Datum: <i>29.4.2020</i> Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Datum: Podpis



Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 1
---------	---

	Datum vydání ZL
	01.04.2020

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pí. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	527 812,00 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	527 812,00 Kč	0,00 Kč	527 812,00 Kč

Popis změny technického řešení:

<p>1) Radiátory V původní PD nebyla řešena výměna radiátorů. Měly zůstat stávající, ale jejich technický stav nebyl vhodný pro použití v budově po rekonstrukci.</p>	527 812,00 Kč	0,00 Kč	527 812,00 Kč
--	---------------	---------	---------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Pí.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDI: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

Akce: Nemocnice České Budějovice - INTERNA
Stávající otopná tělesa

Typ radiátoru	Jednotková cena v Kč	Počet	Cena CELKEM v Kč
10/0640.	761,30 Kč	1	761,30 Kč
10/0640.	761,30 Kč	3	2 283,90 Kč
10/6050.	842,95 Kč	4	3 371,80 Kč
10/6060.	928,05 Kč	11	10 208,55 Kč
10/6070.	1 012,00 Kč	4	4 048,00 Kč
10/6090.	1 176,45 Kč	3	3 529,35 Kč
10/6120.	1 426,00 Kč	4	5 704,00 Kč
10/6140.	1 713,50 Kč	3	5 140,50 Kč
10/6160.	1 759,50 Kč	3	5 278,50 Kč
10/6180.	1 925,10 Kč	12	23 101,20 Kč
10/6200.	2 093,00 Kč	2	4 186,00 Kč
11/6050.	1 403,00 Kč	1	1 403,00 Kč
11/6090.	1 909,00 Kč	2	3 818,00 Kč
11/6140.	2 536,90 Kč	4	10 147,60 Kč
11/6160.	2 788,75 Kč	5	13 943,75 Kč
11/6180.	3 039,45 Kč	2	6 078,90 Kč
780.450.	1 155,75 Kč	4	4 623,00 Kč
780.500.	1 171,85 Kč	4	4 687,40 Kč
1200.450.	1 598,50 Kč	0	0,00 Kč
1200.600.	1 690,50 Kč	5	8 452,50 Kč
1830.450.	2 056,20 Kč	1	2 056,20 Kč
1830.500.	2 122,90 Kč	1	2 122,90 Kč
1830.550.	2 254,00 Kč	1	2 254,00 Kč
20/6040.	1 440,95 Kč	1	1 440,95 Kč
20/6050.	1 592,75 Kč	2	3 185,50 Kč
20/6110.	2 500,10 Kč	1	2 500,10 Kč
20/6120.	2 658,80 Kč	4	10 635,20 Kč
20/6140.	2 904,90 Kč	13	37 763,70 Kč
20/6160.	3 267,15 Kč	33	107 815,95 Kč
20/6180.	3 569,60 Kč	15	53 544,00 Kč
21/6050.	1 936,60 Kč	2	3 873,20 Kč
21/6100.	2 769,20 Kč	1	2 769,20 Kč
21/6140.	2 286,20 Kč	1	2 286,20 Kč
21/6160.	3 768,55 Kč	3	11 305,65 Kč
21/6180.	4 102,05 Kč	10	41 020,50 Kč
21/6200.	4 433,25 Kč	1	4 433,25 Kč
22/6050.	2 079,20 Kč	1	2 079,20 Kč
22/6060.	2 282,75 Kč	8	18 262,00 Kč
22/6140.	3 898,50 Kč	2	7 797,00 Kč
22/6180.	4 703,50 Kč	6	28 221,00 Kč
22/6200.	5 110,60 Kč	2	10 221,20 Kč
33/6080.	4 004,30 Kč	2	8 008,60 Kč
33/6120.	5 146,25 Kč	3	15 438,75 Kč
33/6110.	4 859,90 Kč	1	4 859,90 Kč
33/9070.	5 252,05 Kč	1	5 252,05 Kč
33/9080.	5 681,00 Kč	1	5 681,00 Kč
33/9090.	6 108,80 Kč	2	12 217,60 Kč

CELKEM:

196

527 812,05 Kč

PRAD
Jm. Pr. Otakar
2501 České
02.008200
tel.: 387 984 92

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 2
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
--	-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	-58 214,22 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	445 442,05 Kč	-503 656,27 Kč	-58 214,22 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Odpočet VZT, připočet MaR

Dle použité technologie SLP není nutné provádět chlazení jednotlivých SLP rozveden - odpočet za neprováděné práce. Pro sjednocení ovládání MaR nové vzduchotechnické jednotky a jednotky původní bude k původní jednotce doplněna regulace MaR včetně 2 ks místních ovládacích modulů a frekvenčních měničů.

	78 865,60 Kč	
	366 576,45 Kč	-503 656,27 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel:	Razítko:	
Pradast, spol. s r.o.	Podpis	
Nám. Př. Otakara II., 10/6		
370 01 České Budějovice		
Objednatel:	Razítko:	
Nemocnice České Budějovice a.s.	Podpis	
B. Němcové 585/54		
370 01 České Budějovice		
Projektant:	Razítko:	
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5	Podpis	
Kubatova 1240/6		
České Budějovice		
TDI:	Razítko:	
STAVING s.r.o.	Podpis	
U Stromovky 1103/18		
České Budějovice		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Dodatek MaR	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	78 865,60	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	78 865,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				78 865,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	78 865,60	16 561,78	
Cena s DPH				95 427,38
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice

Objekt: Dodatek MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štů celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	78 865,60	78 865,60	0,000	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	78 865,60	78 865,60	0,000	0,000
	Celkem	0,00	78 865,60	78 865,60	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: Dodatek MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				78 865,60	0,000
751		Vzduchotechnika				78 865,60	0,000
1	751322114	Montáž přístrojů a zařízení MaR	kpl	1,000	2 420,00	2 420,00	0,000
2	751322115.R	Montážní materiál + kabeláž	kpl	1,000	451,00	451,00	0,000
3	751322116.R	Úprava stávajícího roz. MaR a doplnění DT1 DT2	kpl	1,000	1 962,40	1 962,40	0,000
4	751322117.R	Sada pro montáž do rozvaděče 4 pozice	kus	2,000	6 106,10	12 212,20	0,000
5	751322118.R	Regulátor tlakové diference 0,02-0,03kPa 0,2-3m	kus	2,000	1 344,20	2 688,40	0,000
6	751322119	Jednotka mistřího ovládní modulu B40 pro AS EY modu	kus	2,000	11 924,00	23 848,00	0,000
7	751322122.R	Frekvenční měnič 5,5kW , IP 55, filtr H3	kus	2,000	17 641,80	35 283,60	0,000
		Celkem				78 865,60	0,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - Úpravy pavilonu

Soupis:

07 - vzduchotechnika

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

PRADAST s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

ARKUS5, s.r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				366 576,45
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		366 576,45	21,00%	443 557,50
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	443 557,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - úpravy pavilonu

Soupis:

07 - vzduchotechnika

Místo:

České Budějovice

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

ARKUS5, s.r.o.,
České Budějovice

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady dodatek změna chlazení celkem

366 576,45

D8 - zařízení č. 5

349 701,45

D8 -- chlazení místností v 1.NP až 6.NP pomocí VRF

349 701,45

D10 - zařízení č. 6

16 875,00

D11 -- chlazení místností v 1.NP až 6.NP pomocí MULTISPLIT a SPLIT

16 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - úpravy pavilonu

Soupis:

07 - vzduchotechnika

Místo:

České Budějovice

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

ARKUS5, s.r.o.,
České Budějovice

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							366 576,45	
D	D8		zařízení č. 5				349 701,45	
D	D9		VRV 6.NP				349 701,45	
105	K	5.9	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 6.13, 6.22) <i>Poznámka k položce:</i> vt. kabel, ventilátor samostatný - 3 ks; délní panel 650x650 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 4,5 kW; Qtep = 5,0 kW; 3,0 Gt; 0,030 W; 230 V/50 Hz	ks	3,000	25 355,00	76 055,00	N
	P							
106	K	5.10	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 6.12, 6.15, 6.16) <i>Poznámka k položce:</i> vt. kabel, ventilátor samostatný - 3 ks; délní panel 650x650 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW; Qtep = 4,0 kW; 2,5 Gt; 0,040 W; 230 V/50 Hz	ks	3,000	22 968,00	68 904,00	N
	P							
107	K	5.11	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 6.18, 6.20, 6.28, 6.23, 6.30, 6.32, 6.34, 6.36) <i>Poznámka k položce:</i> vt. kabel, ventilátor samostatný - 6 ks; délní panel 650x650 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW; Qtep = 3,2 kW; 2,0 Gt; 0,030 W; 230 V/50 Hz	ks	6,000	22 345,00	178 760,00	N
	P							
112	K	5.30	Čerpadlo kondenzátu	ks	6,000	3 125,00	15 625,00	N
126	K	5.30	chladičové do 28,58/12,7 mm					
132	K	Pol332	6.NP (34m + 20m + 23m + 20m + 17m + 14m + 12m)	m	16,000	684	10 257,45	SOD
D	D10		zařízení č. 6				16 875,00	
D	D11		- chlazení místnosti v 1.NP až 6.NP pomocí MULTISPLIT a SPLIT				16 875,00	
143	K	6.1	venkovní kondenzační jednotka SPLIT systém	ks	1,000	16 875	16 875,00	N

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - úpravy pavilonu

Soupis:

07 - vzduchotechnika

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

PRADAST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARKUS5, s.r.o., České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující pops a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomrzoně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technická podmínky.

Cena bez DPH

-503 656,27

DPH základní
snížená

Základ daně
-503 656,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-609 424,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

-609 424,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - úpravy pavilonu

Soupis:

07 - vzduchotechnika

Místo:

České Budějovice

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

ARKUS5, s.r.o.,
České Budějovice

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dluh - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady dodatek změna chlazení celkem

-503 656,27

D8 - zařízení č. 5

-324 234,32

D9 - - chlazení místnosti v 1.NP až 6.NP pomocí VRF

-324 234,32

D10 - zařízení č. 6

-179 421,95

D11 - - chlazení místnosti v 1.NP až 6.NP pomocí MULTISPLIT a SPLIT

-179 421,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 01 - úpravy pavillonu
 Soupis: 07 - vzduchotechnika

Místo: České Budějovice

Datum: 28.11.2019

Zadavatel: PRADAST s.r.o.

Projektant: ARKUS5, s.r.o.

Úchazeč:

Zpracovatel: 0

řČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-503 656,27	
n	D8		zařízení č. 5				-324 234,32	
u	D9		VRV 6.NP				-324 234,32	
105	K	5.8	vnitřní kazetová jednotka (m.č. 6.13, 6.22) <i>Poznámka k položce:</i> vč. kabel ovládací samostatný - 3 ks, čelní panel 250x250 mm; čerpací kondenzát: Qch = 4,3 kW, Qtep = 3,0 kW, 2,5 l/h; 0,030 W; 230 V/50 Hz	ks	-3,000	24 451,90	-73 355,70	SOD
	P							
106	K	5.10	vnitřní kazetová jednotka (m.č. 6.12, 6.15, 6.16) <i>Poznámka k položce:</i> vč. kabel ovládací samostatný - 3 ks; čelní panel 250x250 mm; čerpací kondenzát: Qch = 3,8 kW, Qtep = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W; 230 V/50 Hz	ks	-3,000	21 201,46	-69 804,36	SOD
	P							
107	K	5.19	vnitřní kazetová jednotka (m.č. 6.18, 6.20, 6.26, 6.23, 6.30, 6.32, 6.34, 6.36) <i>Poznámka k položce:</i> vč. kabel ovládací samostatný - 3 ks; čelní panel 250x250 mm; čerpací kondenzát: Qch = 2,8 kW, Qtep = 3,7 kW, 2,0 l/h; 0,039 W; 230 V/50 Hz	ks	-9,000	22 659,28	-181 274,24	SOD
	P							
u	D10		zařízení č. 6				-179 421,95	
u	D11		- chlazení místnosti v 1.NP až 6.NP pomocí MULTISPLIT a SPLIT				-179 421,95	
143	K	6.1	venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT systém <i>Poznámka k položce:</i> vč. automatický restart, suchý kontakt, celoroční provoz; komol - 2 ks; inverter; max. rozměry 870x650x320 mm, 46 kg; max. akustický výkon do okolí 84 dB(A); Qch = 1,10; 2,7, 3 kW, 2,4 kW, 1 (1,0 A, 230 V/50 Hz; R410A	ks	-1,000	35 169	-35 168,54	SOD
	P							
	P							
145	K	6.3	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 5.19) <i>Poznámka k položce:</i> vč. kabel ovládací; Qch = 2,6 kW, 1,5 l/h; R32	ks	-1,000	11 723	-11 722,85	SOD
	P							
146	K	6.4	venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT systémem <i>Poznámka k položce:</i> vč. automatický restart, suchý kontakt, celoroční provoz; komol - 2 ks; inverter; max. rozměry 770x545x289 mm, 37 kg; max. akustický výkon do okolí 83 dB(A); Qch = 0,94; 2,05, 1 kW, 1,7 kW, 1,0 A, 230 V/50 Hz; R410A	ks	-2,000	33 295	-66 589,46	SOD
	P							
147	K	6.6	vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 1.15, 2.14, 3.14, 4.14) <i>Poznámka k položce:</i> vč. kabel ovládací; Qch = 2,6 kW, 1,5 l/h; R32	ks	-4,000	11 723	-46 891,40	SOD
	P							
150	K	6.6	chladařový 8,35/9,52 mm (5m + 13m + 10m + 10m + 14m + 5m) <i>Poznámka k položce:</i> vč. 122 izolace a montážního materiálu a nástěnného dráhu	m	-30,000	635	-19 049,70	SOD
	P							

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 3
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	216 876,00 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	216 876,00 Kč	0,00 Kč	216 876,00 Kč


Popis změny technického řešení:

1) Sanace betonových trámečků
 Po demontáži podhledů bylo zjištěno, že výztuž stropních trámečků byla po předchozích rekonstrukcích obnažena. Na základě konzultace s generálním projektantem a statikem bylo rozhodnuto, že bude provedena sanace těchto trámečků jejich reprofilací cementovou sanační maltou.

	216 876,00 Kč	0,00 Kč	216 876,00 Kč
--	---------------	---------	---------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel:	Razítko:
Pradast, spol.s r.o.	
Nám.Př.Otakara II., 10/6	Podpis
Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice Č	
Objednatel:	Razítko:
Nemocnice České Budějovice a.s.	
B. Němcové 585/54	Podpis
370 01 České Budějovice	
Projektant:	Razítko:
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5	
Kubatova 1240/6	Podpis
České Budějovice	
TDS:	Razítko:
STAVING s.r.o.	
U Stromovky 1103/18	Podpis
České Budějovice	

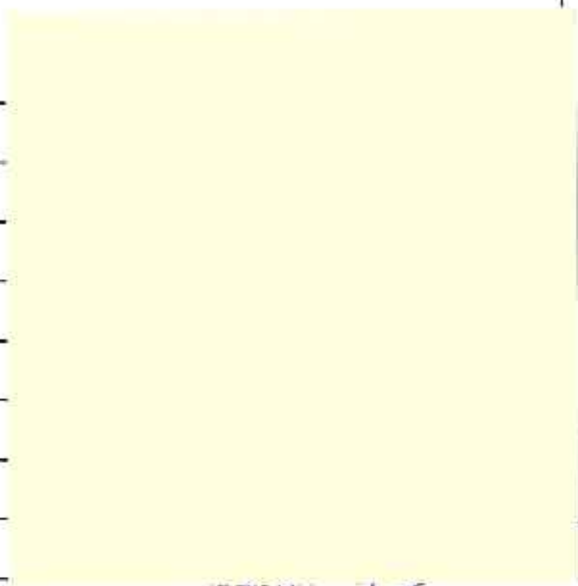

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	ZL č.3 - Sanace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	105 283,15	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	111 592,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		216 876,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 216 876,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	216 876,00	45 543,96

Cena s DPH 262 419,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice
 Objekt: ZL 3.3 - Senec

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 20. 11. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Salv celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	105 283,15	111 592,85	216 876,00	11,717	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 283,15	111 592,85	216 876,00	11,717	0,000
	Celkem	105 283,15	111 592,85	216 876,00	11,717	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Zl. č.3 - Sanace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							216 426,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							216 426,00
3	005	985311111R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami II 10 mm	m ²	527,550	385,00	208 382,25
			1.NP 60		60,000		
			2.NP 18,55		18,550		
			3.NP 75,1		75,100		
			4.NP 286,4		286,400		
			5.NP 87,5		87,500		
			Celkem		527,550		
4	005	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami - pomocná výztuž	m ²	35,750	225,00	8 043,75
			1.NP 0		0,000		
			2.NP 18,55		18,550		
			3.NP 17,2		17,200		
			4.NP 0		0,000		
			5.NP 0		0,000		
			Celkem		35,750		
Celkem							216 426,00

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 4
---------	---

Datum vydání ZL	01.04.2020
-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	-551 400,00 Kč
---------------	----------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	0,00 Kč	-551 400,00 Kč	-551 400,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Odpočet pilot

Při kontrole základové spáry výtahové šachty, která nebyla možná v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu provozu výtahu, bylo zjištěno, že únosnost zeminy v základové spáře je dostatečná i na provedení nástavby výtahu a po potvrzení statikem proto nebude prováděno posílení základů výtahu mikropilotami.

0,00 Kč -551 400,00 Kč -551 400,00 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/8 Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice Č	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Odpočet piloty	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.02.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-551 400,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	-551 400,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-551 400,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-551 400,00	-115 794,00	
Cena s DPH				-667 194,00
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice
 Objekt: Odpočet piloty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sulf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-551 400,00	-551 400,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	-551 400,00	-551 400,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-551 400,00	-551 400,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Odpočet piloty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-551 400,00	0,000
2		Zakládání				-551 400,00	0,000
1	220101501	Podchycení stávajících základů mikropilotami TR 89/10 - 6,0	kus	-8,000	31 675,00	-253 400,00	0,000
2	220101502	Podchycení stávající základové šachty mikropilotami TR 89/10 - 6,0	kus	-10,000	29 800,00	-298 000,00	0,000
Celkem						-551 400,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 5		
		Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop. Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		211 353,00 Kč	
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	211 353,00 Kč	0,00 Kč	211 353,00 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>1) Mediciální plyny vícepráce</p> <p>Objednatel doplnil požadavek na přidání další zásuvky do každé ze 128 lůžkových ramp a také na změnu provedení vypínače přímého osvětlení na rampě z tlačítkového na vypínač umístěný na "kroucené" šňůře z důvodu velkého množství imobilních pacientů na budoucích lůžkových stanicích rekonstruovaného objektu.</p>			
	211 353,00 Kč	0,00 Kč	211 353,00 Kč
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Pavilon Interna - České Budějovice**

Název objektu **Medicínální plyny**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.02.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	211 353,60			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	211 353,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 211 353,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	211 353,60	44 384,26

Cena s DPH 255 737,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: Medicínské plyny

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Měřítk	Cena celkem	Hmotnost celkem	Skř. celkem
M	Práce a dodávky M	0,00	211 353,60	211 353,60	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	0,00	211 353,60	211 353,60	0,000	0,000
	Celkem	0,00	211 353,60	211 353,60	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice
Objekt: Medicláni plyny

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 20. 2. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
M		Práce a dodávky M				211 353,60	0,000
23-M		Montáže potrubí				211 353,60	0,000
1	Pol375	Šňůrový vypínač přímého osvětlení	ks	128,000	1 257,60	160 972,80	0,000
2	Pol378	Zásuvka 230V MDO	ks	128,000	393,60	50 380,80	0,000
Celkem						211 353,60	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 6
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
--	-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop. Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	19 620,00 Kč
---------------	--------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	106 500,00 Kč	-86 880,00 Kč	19 620,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Změna předstěn pro závěsné WC/zdivo
 Z důvodu změny zděných příček na příčky ze SDK v 6NP bylo nutno změnit typ geberitu.

	106 500,00 Kč	-86 880,00 Kč	19 620,00 Kč
--	---------------	---------------	--------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/8 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis:	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis:	
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis:	
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Změna předstěnových instalací	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.02.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pavné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	94 775,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 725,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 500,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 106 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	106 500,00	22 365,00

Cena s DPH 128 865,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadávatel	0,00
Klouzavé doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice

Objekt: Změna předstěnových instalací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	94 775,00	11 725,00	106 500,00	0,373	0,000
	Zdravotnická - předstěnové instalace	94 775,00	11 725,00	106 500,00	0,373	0,000
	Celkem	94 775,00	11 725,00	106 500,00	0,373	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: Změna předstěnových instalací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				106 500,00	0,373
	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				106 500,00	0,373
2	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kof	soubor	20,000	5 325,00	106 500,00	0,373
		Celkem				106 500,00	0,373

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavillon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Změna předstěnových instalací	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-86 880,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-86 880,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-86 880,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-86 880,00</td> <td colspan="2">-18 244,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-105 124,80</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-86 880,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-86 880,00	-18 244,80		Cena s DPH				-105 124,80	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-86 880,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-86 880,00	-18 244,80																																											
Cena s DPH				-105 124,80																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - Česká Budějovice
Objekt: Změna předstěnových instalací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-86 880,00	-86 880,00	0,000	0,000
	Zdravotechnika - předstěnové					
726	Instalace	0,00	-86 880,00	-86 880,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-86 880,00	-86 880,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: Změna předstěnových instalací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				-86 880,00	0,000
	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				-86 880,00	0,000
1	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kčozety ovládání zapředu, stavební výška 1080 mm	soubor	-20,000	4 344,00	-86 880,00	0,000
		Celkem				-86 880,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 7
---------	--

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf. Olakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	-513 239,87 Kč
---------------	----------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	34 846,84 Kč	-548 086,71 Kč	-513 239,87 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Záměna zděných kci za SDK v 6NP

Po posouzení stropní konstrukce nad 5.NP a dle stavu stávajících příček v 6.NP, které jsou sádkartonové, bylo rozhodnuto o změně nových příček v 6.NP na příčky SDK místo původně navržených příček z pórkonových tvárníc - s tím souvisí odpočet neprováděných prací.

34 846,84 Kč -548 086,71 Kč -513 239,87 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Pf.Olakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název služby	Pavilon Interne - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Odpočet vyzdívky + omítky 6.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	34 846,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 846,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">34 846,84</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">34 846,84</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">42 164,68</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	34 846,84	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 15,0	0,00	základní 21,0	34 846,84	Cena s DPH	42 164,68	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	34 846,84																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	34 846,84																		
Cena s DPH	42 164,68																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: Odpočet vyzdvíhání + omítky S.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Súč celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	34 846,84	34 846,84	0,000	0,000
3	švislé a kompletní konstrukce	0,00	34 846,84	34 846,84	0,000	0,000
	Celkem	0,00	34 846,84	34 846,84	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: **Pavilon Interná - České Budějovice**

Objekt: **Ořpočet vyzdívky + omítky 6.NP**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				34 846,84	0,000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				34 846,84	0,000
3	342272245	Příčky z pórabetonových tvámic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	43,288	805,00	34 846,84	0,000
		Celkem				34 846,84	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Odpočet vyzdívky + omítky 6.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.03.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-548 086,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-548 086,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				-548 086,71
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snižená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	-548 086,71		-115 098,21		
Cena s DPH				-663 184,92				
E Přípočty a odpočty								
Dodá zadavatel						0,00		
Klouzavá doložka						0,00		
Zvýhodnění						0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavillon Interne - České Budějovice

Objekt: Odpočet vyzdělky + omítky 6.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Množství	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HŠV	Práce a dodávky HŠV	0,00	-548 086,71	-548 086,71	0,000	0,000
3	Švislé a kompletní konstrukce	0,00	-17 019,18	-17 019,18	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-531 067,53	-531 067,53	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-548 086,71	-548 086,71	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Odpočet vyzdívky + omítky 6.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem:
HSV		Práce a dodávky HSV				-548 086,71	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				-17 019,18	0,000
1	342272215	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 75 mm	m2	-6,075	486,00	-2 952,45	0,000
2	342272225	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m2	-24,575	572,40	-14 066,73	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-531 067,53	0,000
4	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posťik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	-1 495,690	25,00	-37 392,25	0,000
5	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-199,890	210,00	-41 976,90	0,000
6	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-1 495,690	250,00	-373 922,50	0,000
7	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-1 495,690	52,00	-77 775,88	0,000
Celkem						-548 086,71	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 8
---------	--

	Datum vydání ZL	01.04.2020
--	-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	317 231,70 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	317 231,70 Kč	0,00 Kč	317 231,70 Kč

Popis změny technického řešení:


1) Záměna zděných kci za SDK v 6NP

Po posouzení stropní konstrukce nad 5.NP a dle stavu stávajících příček v 6.NP, které jsou sádkartonové, bylo rozhodnuto o změně nových příček v 6.NP na příčky SDK místo původně navržených příček z pór betonových tvárnic - s tím souvisí připočet za místo zděných příček prováděných příček SDK.

	317 231,70 Kč	0,00 Kč	317 231,70 Kč
--	---------------	---------	---------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

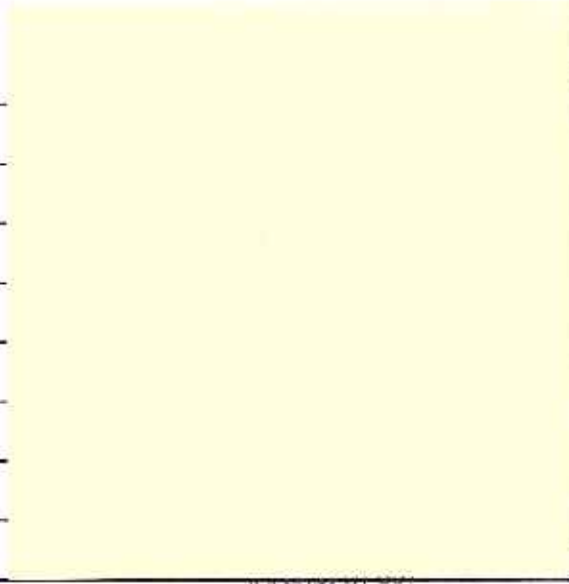

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	SDK 6.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.03.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ro rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	129 524,97	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	187 706,73	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		317 231,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 317 231,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	317 231,70	66 618,66

Cena s DPH 383 850,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: SDK 6.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Monáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Stř. celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	129 524,97	187 706,73	317 231,70	8,274	1,579
763	Konstrukce suché výstavby	129 524,97	187 706,73	317 231,70	8,274	1,579
	Celkem	129 524,97	187 706,73	317 231,70	8,274	1,579

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interná - Česká Budějovice
 Objekt: SDK 6.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						317 231,70	8,274
763 Konstrukce suché výstavby						317 231,70	8,274
12	763111340	SDK příčka II 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	29,000	634,00	24 186,00	0,779
3	763111318	SDK příčka II 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	48,000	847,00	40 656,00	1,290
17	763112317	SDK příčka mezibytová II 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 62 dB	m2	31,000	1 420,00	44 020,00	1,510
8	763112951	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	45,000	463,00	20 835,00	0,290
9	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	39,000	585,00	22 815,00	0,480
10	763112985	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	29,000	702,00	20 358,00	0,544
11	763112987	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	34,000	774,00	26 316,00	0,654
15	763121415	SDK stěna předsazená II 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 baz TI EI 15	m2	129,000	532,00	68 628,00	1,594
14	763121455	SDK stěna předsazená II 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	35,000	808,00	28 280,00	0,888
16	763182314	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,6 m	m	40,800	320,00	13 082,40	0,144
18	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,386	1 050,00	7 755,30	0,000
Celkem						317 231,70	8,274

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 9
---------	--

Datum vydání ZL		01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	19 754,00 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíł
	32 254,00 Kč	-12 500,00 Kč	19 754,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Výlez do střechy

Projekt uvažoval s výlezovým oknem ve střeše. Vzhledem k požadovanému servisnímu přístupu k vzduchotechnickým jednotkám byla provedena záměna za plastové dveře do obvodové stěny pro přístup na nově navržené schodiště.

	32 254,00 Kč	-12 500,00 Kč	19 754,00 Kč
--	--------------	---------------	--------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel:	Razítko:
Pradast, spol.s r.o.	
Nám. Př. Otakara II., 10/6	Podpis
370 01 České Budějovice	
Objednatel:	Razítko:
Nemocnice České Budějovice a.s.	
B. Němcové 585/54	Podpis
370 01 České Budějovice	
Projektant:	Razítko:
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5	
Kubatova 1240/6	Podpis
České Budějovice	
TDS:	Razítko:
STAVING s.r.o.	
U Stromovky 1103/18	Podpis
České Budějovice	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - Česká Budějovice	JKSO	
Název objektu	Dvěře do půdy - záměna za výlez	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.02.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	32 254,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 254,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-16)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">32 254,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>32 254,00</td> <td colspan="2">8 773,34</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">39 027,34</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				32 254,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	32 254,00	8 773,34		Cena s DPH				39 027,34	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				32 254,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	32 254,00	8 773,34																																											
Cena s DPH				39 027,34																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice

Objekt: Dvěře do pudy - záměns ze výlez

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	32 254,00	32 254,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	32 254,00	32 254,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	32 254,00	32 254,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice

Objekt: Dvěře do půdy - záměna za výlez

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				32 254,00	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				32 254,00	0,000
2	766002003	dodávka a montáž vnějších plastových dveří - 700/1600	kus	1,000	32 254,00	32 254,00	0,000
		Celkem				32 254,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interni - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Dvěře do půdy - záměna za výlez	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-12 500,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-12 500,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-12 500,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-12 500,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">-2 625,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-15 125,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Kluzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-12 500,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-12 500,00	-2 625,00		Cena s DPH				-15 125,00	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Kluzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-12 500,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-12 500,00	-2 625,00																																											
Cena s DPH				-15 125,00																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Kluzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice

Objekt: Dvěře do půdy - záměna za výtež

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice

Objekt: Dvěře do pítvy - záměna za výlez

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				-12 500,00	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				-12 500,00	0,000
1	766002003	O3 - dodávka a montáž střešního výlezu 66 x 118cm včetně kování, lemování, rámu, železie atd. dle fab. cken!	kus	-1,000	12 500,00	-12 500,00	0,000
		Celkem				-12 500,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 10
---------	--

	Datum vydání ZL
	01.04.2020

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/1B, České Budějovice

Cena bez DPH:	207 940,95 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	207 940,95 Kč	0,00 Kč	207 940,95 Kč

Popis změny technického řešení:

<p>1) Čela SDK</p> <p>Ve všech lůžkových pokojích bude z důvodu zachování světlé výšky 3,0 m nad maximální plochou pokoje provedeno doplnění SDK čela vyrovnávajícího dvě různé výškové úrovně podhledů - s provedení těchto čel nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.</p>	207 940,95 Kč	0,00 Kč	207 940,95 Kč
--	---------------	---------	---------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Pf. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/1B České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Pavilon Interná - České Budějovice**

JKSO

Název objektu: **Čela SDK - pokoje**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	115 653,80	10 Kulturní památka	0,00	15 Úzamnň vlivy	0,00
4	Montáž	92 287,15	11	0,00	16 Provoznň vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	207 940,95	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

207 940,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	207 940,95	43 667,60

Cena s DPH

251 608,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá položka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: Čela SDK - pokoje

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 9. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	115 653,80	92 287,15	207 940,95	1,359	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	115 653,80	92 287,16	207 940,96	1,359	0,000
	Celkem	115 653,80	92 287,15	207 940,95	1,359	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice
Objekt: Čela SDK - pokoje

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				207 940,95	1,359
763		Konstrukce suché výstavby				207 940,95	1,359
4	763131721	SDK podhled akoková změna v do 0,5 m	m ²	298,000	296,70	88 416,60	1,304
3	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	298,000	208,00	61 388,00	0,003
5	59036274	rastr nosný lišta flex. stěnová pro vnější roh s PVC krytím, L=2400	m	327,800	173,00	56 709,40	0,052
2	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,359	1 050,00	1 426,95	0,000
Celkem						207 940,95	1,359

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 11
---------	--

	Datum vydání ZL
	01.04.2020

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	-105 112,01 Kč
---------------	----------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíly
	122 726,12 Kč	-227 838,13 Kč	-105 112,01 Kč

Popis změny technického řešení:


1) Změna střešní krytiny

Projekt uvažoval s provedením střechy s plechovou krytinou. Z důvodu malého spádu střechy objednatel požadoval záměnu povrchu na mPVC folii, toto řešení navíc sníží cenu původně uvažovanou na tuto část stavby.

	122 726,12 Kč	-227 838,13 Kč	-105 112,01 Kč
--	---------------	----------------	----------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

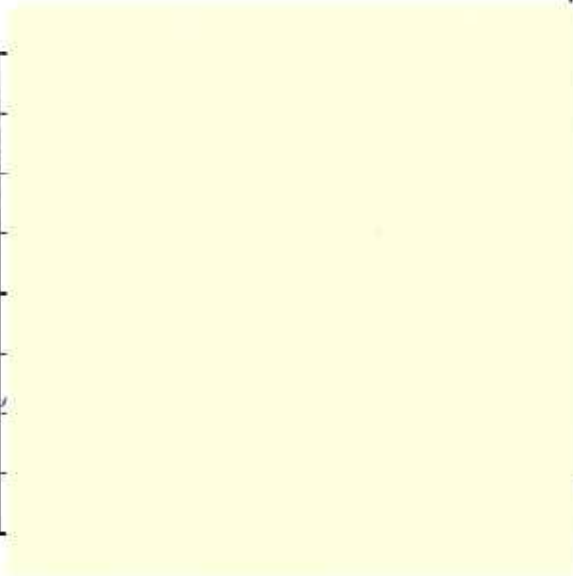

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavillon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Změna střecha	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.03.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	73 557,58	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	49 168,54	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		122 726,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 122 726,12			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	122 726,12	25 772,48
				Cena s DPH 148 498,61			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: Změna střechy

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 9. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Množství celkem	Sum celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	73 557,56	49 160,54	122 726,12	2,366	0,000
712	Povlakové krytiny	47 906,08	31 800,29	79 706,37	0,345	0,000
762	Konstrukce tesářiště	25 651,50	17 308,25	43 019,75	2,021	0,000
	Celkem	73 557,56	49 160,54	122 726,12	2,366	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Změna střecha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				122 726,12	2,366
712		Povlakové krytiny				79 706,37	0,345
12	712363401	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm vlnití pole, budova v do 16m	m2	133,622	255,00	34 073,61	0,007
13	28322012	Játka hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	153,665	235,00	36 111,28	0,292
10	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	133,622	39,90	5 331,52	0,000
11	68311172	geotextilie 300g/m2	m2	153,665	24,20	3 718,69	0,046
14	988712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoprová dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,345	1 366,00	471,27	0,000
762		Konstrukce tesařské				43 019,75	2,021
7	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	133,622	103,00	13 763,07	0,000
8	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,675	6 980,00	25 651,50	2,021
9	762395000e	Spojovací prostředky krovů, bednění a letování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,675	981,00	3 605,18	0,000
Celkem						122 726,12	2,366

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interní - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Změna střecha	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	-2 454,12	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	-225 384,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-8)		-227 838,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH			-227 838,13	
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
						snížená	15,0	0,00	0,00	
						základní	21,0	-227 838,13	-47 846,01	
						Cena s DPH			-275 684,14	
						E Přípočty a odpočty				
						Dodá zadavatel		0,00		
						Klouzavá doložka		0,00		
						Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon interní - České Budějovice
 Objekt: Změna střecha

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Mzdy	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-2 454,12	-225 384,01	-227 838,13	0,000	0,000
762	Konstrukce tesácké	-2 454,12	-52 105,10	-54 559,22	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	-173 278,91	-173 278,91	0,000	0,000
	Celkem	-2 454,12	-225 384,01	-227 838,13	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice

Objekt: Změna střecha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-227 838,13	0,000
762		Konstrukce tesářské				-54 559,22	0,000
3	762341026	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevaštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	-133,622	369,00	-49 420,78	0,000
4	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralati	m2	-133,622	17,10	-2 284,94	0,000
5	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	-0,401	6 120,00	-2 454,12	0,000
6	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, píkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-0,401	961,00	-393,36	0,000
764		Konstrukce klempířské				-173 278,91	0,000
1	764111841	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnůvků střechy rovně drážkováním ze svítků do ř 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	-146,079	1 152,00	-168 283,01	0,000
2	764111891	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnůvků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	-146,078	34,20	-4 995,90	0,000
Celkem						-227 838,13	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 12
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pí. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	24 769,00 Kč
---------------	---------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	24 769,00 Kč	0,00 Kč	24 769,00 Kč


Popis změny technického řešení:

1) JIP
 Stěna v JIP v 5NP byla dle požadavku objednatele navíc doplněna o dveře s nadsvětlíkem, nové dveře budou osazeny mezi stěnou O12 a stávající zděný pilíř umožní uzavření sesterského pracoviště a jeho oddělení od lůžek JIP.

	24 769,00 Kč	0,00 Kč	24 769,00 Kč
--	--------------	---------	--------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel:	Razítko:
Pradast, spol.s r.o. Nám.Pí.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis
Objednatel:	Razítko:
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis
Projektant:	Razítko:
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Podpis
TDS:	Razítko:
STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Podpis

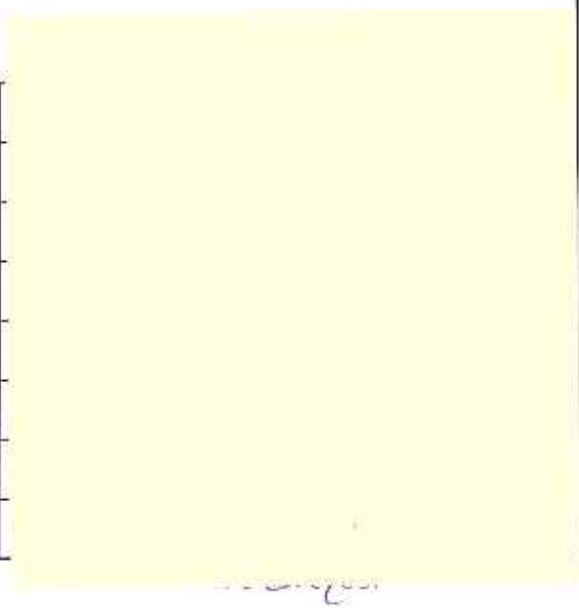

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavillon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Dveře JIP - plast	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.03.2020	CZ-CPA

Měrná a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	718,02	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	24 050,98	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		24 769,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 24 769,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	24 769,00	5 201,49

Cena s DPH 29 970,49

E Přípochty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice
 Objekt: Dvůr JIP - plast

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal' celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	718,02	24 050,98	24 769,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	718,02	24 050,98	24 769,00	0,000	0,000
	Celkem	718,02	24 050,98	24 769,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice

Objekt: Dveře JIP - plast

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				24 769,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				24 769,00	0,000
1.	760641132	Dveře plast, JIP, D+M 910/2765mm	kus	1,000	24 769,00	24 769,00	0,000
		Celkem				24 769,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 13
---------	--

Datum vydání ZL		01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	1 302 076,41 Kč		
---------------	-----------------	--	--

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	1 302 076,41 Kč	0,00 Kč	1 302 076,41 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Stěrka pod PVC

Po demontáži stávajících podlah a přesném změření všech podlaží bylo zjištěno, že původní podlahy vykazovaly poměrně výrazné nerovnosti. Pro sjednocení podkladu před pokládkou nových podlahových krytin bylo nutno vyrovnat výšky podlah, z čehož vyplývá výrazně větší množství použité podlahové stěrky, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci při předpokladu rovných původních podlah. Vyrovnávací stěrky musely být provedeny ve více vrstvách.

1 302 076,41 Kč 0,00 Kč 1 302 076,41 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Pavilon Interná - České Budějovice

Název objektu: Stěrka - pod PVC

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	48 989,67	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 253 086,74	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	1 302 076,41	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 302 076,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižené	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 302 076,41	273 436,05

Cena s DPH 1 575 512,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice
 Objekt: Stěrka - pod PVC

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 26. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štů celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	48 989,67	48 989,67	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	48 989,67	48 989,67	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	1 253 086,74	1 253 086,74	40,436	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	1 253 086,74	1 253 086,74	40,436	0,000
	Celkem	0,00	1 302 076,41	1 302 076,41	40,436	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice

Objekt: Stěrka - pod PVC

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							48 989,67
998 Přesun hmot							48 989,67
2	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	39,829	1 230,00	48 989,67
PSV Práce a dodávky PSV							1 253 086,74
776 Podlahy povlakové							1 253 086,74
1	R	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm 3705,12*3,5-4080,78	m2	8 887,140	141,00	1 253 086,74
							8 887,140
Celkem							1 302 076,41

Slavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 14
---------	---

Datum vydání ZL		1.4.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Olakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	-11 900,00 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	102 100,00 Kč	-114 000,00 Kč	-11 900,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Kuchyňské linky - odpočet lednic, přípočet myček nádobí

S ohledem na předpokládaný provoz po dokončení stavby - krátkodobé využití pro ONP 1 a kožní oddělení umožňující rekonstrukci dalšího pavilonu změnil objednatel specifikaci vybavení kuchyňských linek, a to tak, že v kuchyňských a pracovních linkách nebudou osazeny vestavěné lednice (19 ks), ale naopak budou dodány vestavné myčky nádobí (7 ks).

	102 100,00 Kč	-114 000,00 Kč	-11 900,00 Kč
--	---------------	----------------	---------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel:	Razítko:	
Pradast, spol s r.o. Nám. Př. Olakara II, 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis:	
Objednatel:	Razítko:	
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis:	
Projektant:	Razítko:	
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Podpis:	
TDS:	Razítko:	
STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Pavilon Interná - České Budějovice**

Název objektu: **Odpočet ledniček, připočet myček**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-11 900,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-11 900,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-11 900,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-11 900,00	-2 499,00

Cena s DPH

-14 399,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zádavatel	0,00
Klouzavá položka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice
 Objekt: Odpočet ledniček, připočet myček

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Saldo celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-11 900,00	-11 900,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-11 900,00	-11 900,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-11 900,00	-11 900,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Odpočet ledniček, připočet myček

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-11 900,00
766 Konstrukce truhlářské							-11 900,00
2	766	766811142	D+M myčka nádobí š.60cm vč.připojení	kus	4,000	13 600,00	54 400,00
3	766	766811142a	D+M myčka nádobí š.45cm vč.připojení	kus	3,000	15 900,00	47 700,00
1	766	766811143	D+M lednice	kus	-19,000	6 000,00	-114 000,00

Celkem

-11 900,00

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 15
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pf.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	41 698,00 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	41 698,00 Kč	0,00 Kč	41 698,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Místnost pod schodištěm RACK

Z důvodu zaplnění původně uvažovaného prostoru pro SLP rozvodnu v 1.NP stoupačkami zdravotní technologie bude doplněno provedení léto rozvodny v prostoru pod schodištěm s tím, že vzniknou dvě místnosti - jedna pro ústřednu EPS a ústřednu evakuačního rozhlasu a druhá pro RACK strukturované kabeláže. Nové místnosti budou obezděny příčkami z párobetonových tvárcí a do každé místnosti budou osazeny protipožární dveře š.700 mm, dodávka těchto dveří bude řešena samostatným ZL spolu se změnou dalších dveří.

41 698,00 Kč	0,00 Kč	41 698,00 Kč
--------------	---------	--------------

Příloha:rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Pf.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Místnost pro rack pod schodištěm	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.03.2020	CZ-CPA

Měrná a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby													
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00												
2	Montáž 17 698,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00												
3	PSV Dodávky 604,30	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00												
4	Montáž 23 395,70	11		16	Provozní vlivy 0,00												
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00												
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00												
7	ZRN (ř. 1-6) 41 698,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00												
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00												
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 41 698,00													
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>41 698,00</td> <td>8 758,58</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	41 698,00	8 758,58
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
				snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	41 698,00	8 758,58														
Cena s DPH 50 454,58																	
				E Přípočty a odpočty													
				Dodá zadavatel 0,00													
				Klouzavá doložka 0,00													
				Zvýhodnění 0,00													

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice
 Objekt: Místnost pro sádk pod schodištěm

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štůl celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	17 698,00	17 698,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	11 448,00	11 448,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	6 250,00	6 250,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	604,30	23 395,70	24 000,00	0,009	0,000
768	Konstrukce truhlářské	0,00	20 600,00	20 600,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	604,30	2 895,70	3 600,00	0,009	0,000
	Celkem	604,30	41 093,70	41 698,00	0,009	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice
 Objekt: Místnost pro rack pod schodištěm

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				17 698,00	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				11 448,00	0,000
1	342272225	Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemové hmotnosti do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	20,000	572,40	11 448,00	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 250,00	0,000
2	612321341	Osmítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstevně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	25,000	250,00	6 250,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				24 000,00	0,009
766		Konstrukce trublářské				20 500,00	0,000
3	766001012	dodávka a montáž vnitřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. - protipožár.	kus	2,000	10 250,00	20 500,00	0,000
771		Podlahy z dlaždic				3 500,00	0,009
4	771574151	Óprava dlažby, stavební práce	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,009
Celkem						41 698,00	0,009

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 16
---------	--

Datum vydání ZL		01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	389 567,96 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	489 567,96 Kč	-100 000,00 Kč	389 567,96 Kč

Popis změny technického řešení:

1) VZT ocelová kce

V projektové dokumentaci bylo uvažováno pouze s podpěrami pod jednotky VZT resp. venkovní jednotky chlazení. Toto řešení by značně komplikovalo jakoukoliv budoucí údržbu této technologie, proto objednatel požadoval doplnění jednak jiného přístupu než původně uvažovaným žebříkem ze stropního výlezu (bude doplněno nové ocelové dvouramenné schodiště navazující na nový výstup ze 6.NP - viz ZL č.9) a také provedení ocelové konstrukce pod chladicí jednotky jako montážní plošinu s podlahou z pororostu a s obvodovým zábradlím. Místo původně uvažované hmotnosti prvků V016 a V017 cca 650 kg budou nové konstrukce mít hmotnost cca 3,74 t.

489 567,96 Kč -100 000,00 Kč 389 567,96 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Ocelová konstrukce - VZT	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	79 377,28	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	410 190,68	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		489 567,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">489 567,96</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>489 567,96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">592 377,23</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Připočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavé doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	489 567,96	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	489 567,96	Cena s DPH		592 377,23	E	Připočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavé doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	489 567,96																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0	0,00																										
základní	21,0	489 567,96																										
Cena s DPH		592 377,23																										
E	Připočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavé doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Internia - České Budějovice

Objekt: Ocelová konstrukce - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Št' celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	79 377,28	410 190,66	489 567,96	0,262	0,000
767	Konstrukce zámečnické	79 377,28	410 190,68	489 567,96	0,262	0,000
	Celkem	79 377,28	410 190,68	489 567,96	0,262	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: Ocelová konstrukce - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				489 567,96	0,262
	767	Konstrukce zámečnické				489 567,96	0,262
4	767995111.R	D+M ocelové konstrukce - VZT	kg	3 737,160	131,00	489 567,96	0,262
		Celkem				489 567,96	0,262

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Ocalová konstrukce - VZT	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-16)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	-100 000,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				-100 000,00
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	-100 000,00	-21 000,00	
				Cena s DPH				-121 000,00
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel				0,00
				Kluzavá doložka				0,00
				Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice

Objekt: Ocelová konstrukce - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suma celkem
OST	Ostatní	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Ocelová konstrukce - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

OST		Ostatní				-100 000,00	0,000
1	O-015	V015 - dodávka a montáž žebříku - výlez na střechu pozink	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	0,000
2	O-016	V016 - dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce pro VZT umístěné na střeše včetně opracování prostupů	kus	-1,000	35 000,00	-35 000,00	0,000
3	O-017	V017 - dodávka a montáž ocelové střešní lávky pozink délka 240cm, zábradlí výšky 1,12m, včetně opracování prostupů	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00	0,000
Celkem						-100 000,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 17
---------	--

Datum vydání ZL		01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	17 237,68 Kč
---------------	--------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	17 237,68 Kč	0,00 Kč	17 237,68 Kč

Popis změny technického řešení:


1) Místnost 1.33 a 1.32

Z důvodu konečného řešení dodavatele domovní předávací stanice horkovodu (Teplárna České Budějovice a.s.), kdy došlo k rozdělení této DPS na část umístěnou v původně předpokládaných prostorách v 6.NP a na část nově umístěnou v 1.NP bylo nutno tuto část DPS v 1.NP oddělit od chodby, a to SDK příčkou, přičemž požadavek objednatele s ohledem na provoz chodby (zásobování finesami) je provést tuto příčku se zvýšenou odolností proti proražení.

	17 237,68 Kč	0,00 Kč	17 237,68 Kč
--	--------------	---------	--------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDI: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

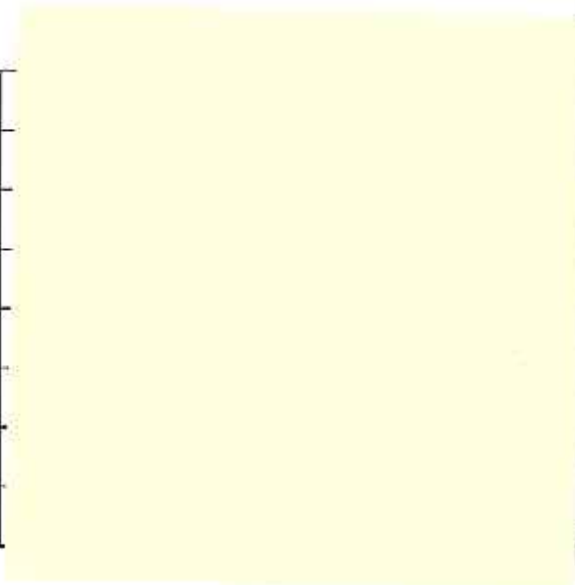

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Místnost 1.33 + 1.32	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26.03.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby																			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	4 958,22	10	kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	12 279,46	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		17 237,68	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 17 237,68																		
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>17 237,68</td> <td>3 619,91</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>20 857,59</td> </tr> </table>			DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	17 237,68	3 619,91	Cena s DPH			20 857,59
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
snížená	15,0	0,00	0,00																						
základní	21,0	17 237,68	3 619,91																						
Cena s DPH			20 857,59																						
							E Přípočty a odpočty																		
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: Místnost 1.33 + 1.32

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Mzdlář	Cena celkem	Hodnota celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	4 958,22	12 279,46	17 237,68	0,249	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	3 415,02	4 302,66	7 717,68	0,243	0,000
767	Konstrukce zámečnické	1 543,20	7 976,80	9 520,00	0,006	0,000
	Celkem	4 958,22	12 279,46	17 237,68	0,249	0,000

ROZPOČET

Stavba: **Pavillon Interna - České Budějovice**
 Objekt: **Místnost 1.33 + 1.32**

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 26. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				17 237,68	0,249
763		Konstrukce suché výstavby				7 717,68	0,243
1	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 76 desky 1xA 12,6 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	9,720	794,00	7 717,68	0,243
767		Konstrukce zámečnické				9 520,00	0,006
2	767995111	Ocelová konstrukce	kg	80,000	119,00	9 520,00	0,006
Celkem						17 237,68	0,249

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 18
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
--	-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	9 058,20 Kč
---------------	--------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	9 058,20 Kč	0,00 Kč	9 058,20 Kč

Popis změny technického řešení:

<p>1) Nová nosná kce stropu před výtahem V3 Stávající strop v prostoru před nástavbou výtahu V3 nad 5.NP byl proveden pouze naskládáním železobetonových prefa desek, které musely být při průrazu otvoru výtahové šachty odstraněny, a strop před výtahem bude doplněn v provedení monolitické železobetonové desky do ztraceného bednění z trapézového plechu.</p>	9 058,20 Kč	0,00 Kč	9 058,20 Kč
--	-------------	---------	-------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Pavilon Interná - České Budějovice**
 Název objektu: **Nová konstrukce stropu**

JkSO:
 EČO:
 Místo:
 IČO: DiČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracoval:

Rozpočet číslo:
 Dne: **26.03.2020**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 426,14	8	Práce přečas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 632,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiná VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 058,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				9 058,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	9 058,20	1 902,22	
Cena s DPH				10 960,42
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Nová konstrukce stropu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 426,14	1 632,06	9 058,20	3,014	0,000
4	Vodorovné konstrukce	7 426,14	1 632,06	9 058,20	3,014	0,000
	Celkem	7 426,14	1 632,06	9 058,20	3,014	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavillon Interna - České Budějovice

Objekt: Nová konstrukce stropu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				9 058,20	3,014
4		Vodotavná konstrukce				9 058,20	3,014
5	41132232.R	Úprava topného kanálu (betonáž, trapéz, vyzdívkový)	kpj	1,000	7 200,00	7 200,00	2,256
4	411322526	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,300	3 090,00	927,00	0,738
1	411354214	Bednění stropů zrcazená z hraněných trapézových vln v 60 mm přech lesklý Ø 0,88 mm	m2	2,000	291,00	582,00	0,020
2	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,000	135,00	270,00	0,002
3	411354312	Odstátnění podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,000	39,80	79,20	0,000
Celkem						9 058,20	3,014

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 19
---------	--

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	52 754,00 Kč
---------------	--------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	68 054,00 Kč	-15 300,00 Kč	52 754,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Změny ve dveřích a zárubních po změně PBŘ

V každém podlaží byly doplněny na základě řešení PBŘ požární odolné zárubně a dále byly doplněny dvoje požární dveře do nově budovaných místností pro SLP rozvody v 1.NP (viz ZL č.15) na základě PBŘ byly změněny také dveře D5, D42 na dveře s požární odolností.

68 054,00 Kč -15 300,00 Kč 52 754,00 Kč

Příloha:rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:			
	Podpis			
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:			
	Podpis			
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:			
	Podpis			
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:			
	Podpis			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Odpočet dveří	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-15 300,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.	-15 300,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -15 300,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-15 300,00	-3 213,00
Cena s DPH			-18 513,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice

Objekt: Odpočet dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Mantáz	Cena celkem	Hladinnost celkem	Sum celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-15 300,00	-15 300,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-15 300,00	-15 300,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-15 300,00	-15 300,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: Odpočet dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-15 300,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				-15 300,00	0,000
1	766001005	D5 - dodávka a montáž vnitřních dveří 80 x 197cm včetně kování, záručně atd. /dle tab.dveří/	kus	-1,000	6 800,00	-6 800,00	0,000
2	766001042	D42 - dodávka a montáž vnitřních dveří 70 x 197cm včetně kování, záručně atd. /dle tab.dveří/ - EW-C-30 DPS	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	0,000
Celkem						-15 300,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 20
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	49 476,90 Kč
---------------	---------------------


	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	49 476,90 Kč	0,00 Kč	49 476,90 Kč

Popis změny technického řešení:

<p>1) Nátěr potrubí a parapetů Výkaz výměr neobsahoval nátěr stávajících viditelných rozvodů ÚT k radiátorům. Stávající (původní) parapety byly opatřeny renovačním nátěrem</p>	49 476,90 Kč	0,00 Kč	49 476,90 Kč
---	--------------	---------	--------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

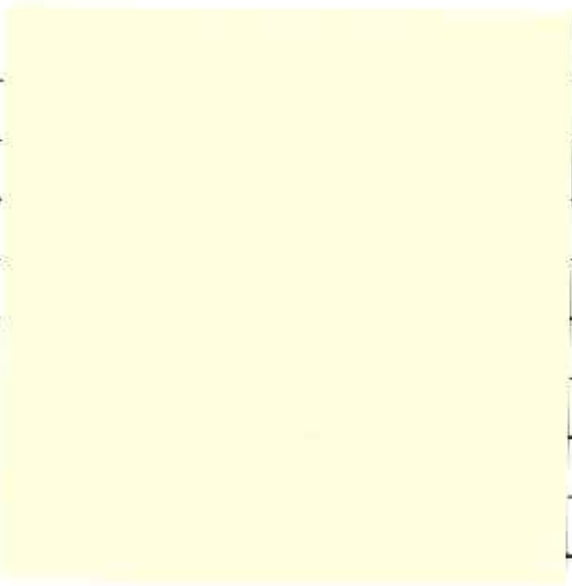

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Pavilon interna - České Budějovice**

JKSO

Název objektu **Nátěr potrubí, nátěr parapetů**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

15.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby																			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	16 592,69	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	32 884,21	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		49 476,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 49 476,90																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">49 476,90</td> <td style="text-align: right;">10 390,15</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">59 867,05</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	49 476,90	10 390,15	Cena s DPH			59 867,05
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
snížená	15,0	0,00	0,00																						
základní	21,0	49 476,90	10 390,15																						
Cena s DPH			59 867,05																						
						E Přípočty a odpočty																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice
 Objekt: Nátěr potrubí, nátěr parapetů

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Skř. celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	16 592,69	32 884,21	49 476,90	0,100	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	16 592,69	32 884,21	49 476,90	0,100	0,000
	Celkem	16 592,69	32 884,21	49 476,90	0,100	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interní - České Budějovice

Objekt: Nátěr potrubí, nátěr parapetů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				49 476,90	0,100
783		Dokončovací práce - nátěry				49 476,90	0,100
1	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	231,000	67,90	15 684,90	0,018
2	78363767.R	Nátěr stávajících parapetů	m	256,000	132,00	33 792,00	0,082
		Celkem				49 476,90	0,100

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 21
---------	---

Datum vydání ZL		01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Pí. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	28 731,94 Kč
---------------	---------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	28 731,94 Kč	0,00 Kč	28 731,94 Kč

Popis změny technického řešení:

<p>1) VCP parapety vnitřní 1NP, 2-5NP V 1.NP budou dodány nové vnitřní parapety místo poškozených stávajících a dále budou doplněny chybějící vnitřní parapety ve 2.-5.NP - celkem se jedná o 15 ks těchto parapetů.</p>	28 731,94 Kč	0,00 Kč	28 731,94 Kč
--	--------------	---------	--------------

Příloha:rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
Objednatel: Nemocnice Česká Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavilon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Parapety - 1.NP dle zápisu z KD , parapety 2-5.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zarřízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	22 999,94	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 732,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 731,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 28 731,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	28 731,94	6 033,71

Cena s DPH 34 765,65

E Přípochty a odpochty

Dodá zadávateľ	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice

Objekt: Parapety - 1.NP dle zápisu z KD , parapety 2-5.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Město:

Zpracoval:

Datum: 18. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnosti celkem	Sal' celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	22 999,94	5 732,00	28 731,94	0,228	0,000
766	Konstrukce truhlářské	22 999,94	5 732,00	28 731,94	0,228	0,000
	Celkem	22 999,94	5 732,00	28 731,94	0,228	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: Parapety - 1.NP dle zápisu z KD , parapety 2-5.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				28 731,94	0,228
766		Konstrukce truhlářské				28 731,94	0,228
1	766094123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	13,000	375,00	4 875,00	0,000
5	766094124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000	409,00	818,00	0,000
3	60794109	deska parapetní dřevotřísková vnitřní do š. 600x1000mm	m	19,520	632,00	12 336,64	0,195
6	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový	m	13,100	617,00	8 082,70	0,028
7	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	17,000	51,60	877,20	0,003
4	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 1600mm	kus	34,000	60,10	2 043,40	0,002
Celkem						28 731,94	0,228

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 22
---------	---

	Datum vydání ZL	01.04.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop. Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	67 358,94 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	67 358,94 Kč	0,00 Kč	67 358,94 Kč


Popis změny technického řešení:

1) Nástavba výtahové šachty

<p>Projektová dokumentace nebyla uvažována s nástavbou výtahu V2, ale s ohledem na nové bezpečnostní požadavky není stávající výška dojezdu při výměně technologie tohoto výtahu již v souladu s platnou legislativou a musí být tedy provedeno její zvýšení. Jedná se o obdobné práce jako u dvou prodlužovaných výtahů (V3 a V4), u kterých byla nástavba výtahů s ohledem na jejich prodloužení o 1 podlaží v projektové dokumentaci již uvažována.</p>	67 358,94 Kč	0,00 Kč	67 358,94 Kč
--	--------------	---------	--------------

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

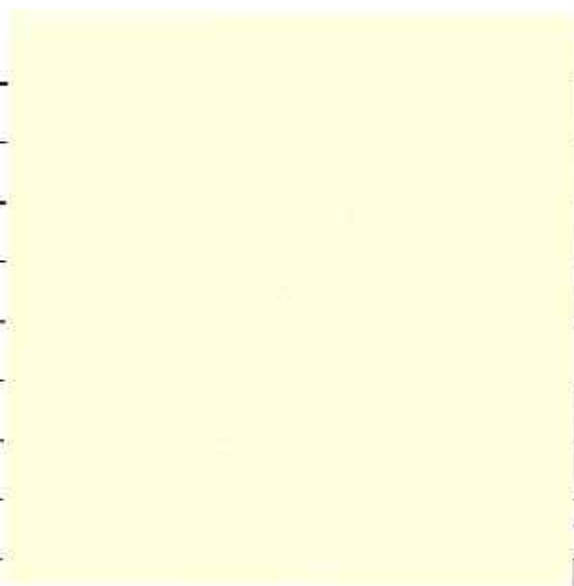

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavillon Interna - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Nástavba výtahové šachty	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 877,99	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	58 480,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		67 358,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 67 358,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	67 358,94	14 145,38

Cena s DPH 81 504,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon interna - České Budějovice
 Objekt: Nástavba výšlehová šachta

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Súč celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	8 877,99	58 480,95	67 358,94	4,909	0,000
2	Zakládání	3 422,85	1 186,35	4 609,00	2,366	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 557,80	2 557,80	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	5 455,34	1 936,60	7 392,14	2,553	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	52 800,00	52 800,00	0,000	0,000
	Celkem	8 877,99	58 480,95	67 358,94	4,909	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interná - České Budějovice

Objekt: Náslavba výtahová šachta

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracovat:

Datum: 22. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				67 358,94	4,909
2		Zakládání				4 609,00	2,356
6	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,500	838,00	4 609,00	2,356
3		Svislé a kompletní konstrukce				2 557,80	0,000
4	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli S0 505 (R) nebo BSt 500	t	0,070	36 540,00	2 557,80	0,000
4		Vodorovné konstrukce				7 392,14	2,553
7	411322625	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,000	3 090,00	3 090,00	2,453
8	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 80 mm přech lesklý IF 0,88 mm	m2	9,240	291,00	2 688,84	0,092
9	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	9,240	135,00	1 247,40	0,007
10	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	9,240	39,60	365,90	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 800,00	0,000
5	985501501	Vybourání otvoru ve stropní konstrukci včetně začlštění, odvozu a likvidaci sutě	m2	9,600	5 500,00	52 800,00	0,000
Celkem						67 358,94	4,909

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu I - Nemocnice České Budějovice - ZL č. 23
---------	--

	Datum vydání ZL
	01.04.2020

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcová 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Cena bez DPH:	-257 309,41 Kč
---------------	----------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	0,00 Kč	-257 309,41 Kč	-257 309,41 Kč

Popis změny technického řešení:

1) PVC - odpočet

S ohledem na upřesnění podlahových krytin v jednotlivých místnostech a provedenou kontrolou skutečných výměr podlah včetně odpočtů ponechaných původních podlahových krytin v technickém zázemí 6.NP jsou sníženy celkové výměry povlakových krytin o 280m² a také je snížena výměra PVC soklíků s ohledem na tuto menší plochu podlah.

0,00 Kč -257 309,41 Kč -257 309,41 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko: Podpis
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko: Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pavillon Interná - České Budějovice	JKSO	
Název objektu	odpočet PVC	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektová práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-257 309,41	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-257 309,41	12	DN (ř. B-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -257 309,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-257 309,41	-54 034,98

Cena s DPH -311 344,39

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pavilon Interni - České Budějovice
 Objekt: odpočet PVC

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Šif. celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-257 309,41	-257 309,41	0,000	0,000
776	Podlahy poviakové	0,00	-257 309,41	-257 309,41	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-257 309,41	-257 309,41	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pavilon Interna - České Budějovice

Objekt: odpočet PVC

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						-257 309,41	0,000
776 Podlahy povlakové						-257 309,41	0,000
1	776101500	Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC lepené, protiskluz R9, zátěž 34	m2	280,000	560,29	-158 881,20	0,000
2	776101502	Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC - soklik výšky 100mm	m	279,690	259,96	-72 708,21	0,000
3	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	280,000	44,00	-12 320,00	0,000
4	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	280,000	16,00	-4 200,00	0,000
5	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěné podlah	m2	280,000	40,00	-11 200,00	0,000
Celkem						-257 309,41	0,000

HARMONOGRAM STAVBY - Nemocnice České Budějovice - pavillon "I"

	měsíc (SOD)										Dodatek č.1	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zemní práce	■											
Zakládání	■											
Svislé a kompletní konstrukce		■	■									
Vodorovné konstrukce			■									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				■	■							
Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■										
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		■	■	■		■						
Povlakové krytiny				■								
Izolace tepelné					■	■	■					
Konstrukce tesařské				■								
Konstrukce suché výstavby						■	■	■	■			
Konstrukce klempířské				■								
Krytina skládaná				■								
Konstrukce truhlářské						■	■	■	■	■	■	■
Konstrukce zámečnické							■	■	■			
Podlahy z dlaždic + obklady					■	■	■	■	■			
Podlahy povlakové										■	■	
Dokončovací práce - obklady										■	■	
Dokončovací práce - malby a tapety							■	■	■			
Ochranné prvky										■	■	
Zdravotnické instalace			■	■	■				■			
Elektroinstalace			■	■	■				■			
Medioplíny			■	■	■				■			
Výtahy				■	■	■	■					
MaŘ			■	■	■				■			
Ústřední vytápění			■	■	■				■			
Vzduchotechnika			■	■	■				■			
Chlazení			■	■	■				■			
Venkovní úpravy vč. oplocení							■	■				
Dokončení prací	270 dnů										60 dnů	