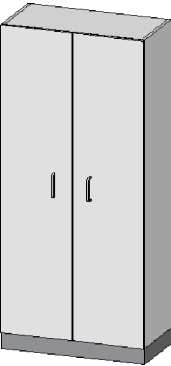
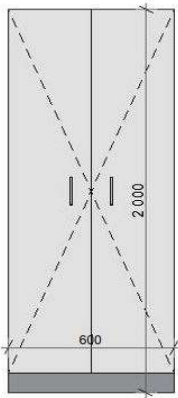





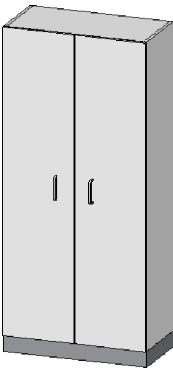
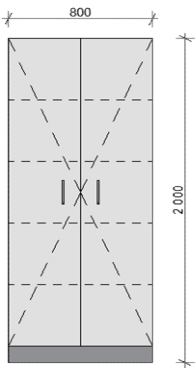




Tabulka nábytku č.m. 209 - Šatna čistá muži personál

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
209.1	ŠS2D	4	<p>Šatní skříň dvoudveřová: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 2000 mm vč. soklu. Skříň rozdělena na 2 samostatné poloviny, které budou každá sloužit jako samostatná šatní skříň. Korpus se vsazenými pevnými zády, dvě stavitelné police v každé polovině šatní skříně. Korpus, dveře a police, dělící přepážka mezi oběma částmi - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříně - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 10 mm, barva/ dekor N2. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. Každá polovina skříně samostatně uzamykatelná jiným klíčem. Vybavení každé poloviny šatní skříně kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně 1x dvojháček. Předvrtané díry pro ukotvení poliček, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm, materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A přílohy č. 3 ZD.</p>				
209.2	V5	1	<p>Šatní panel (věšák) 5 háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

209.3	KSDN4	1	<p>Kancelářská skříň dvoudveřová, neuzamykatelná (4 police): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 800 x 400 x 2000 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zádobou deskou do drážky korpusu, čtyři stavitelné police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříňové - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení poliček, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm, výška 100 mm, materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.</p>				
-------	-------	---	--	--	---	---	---