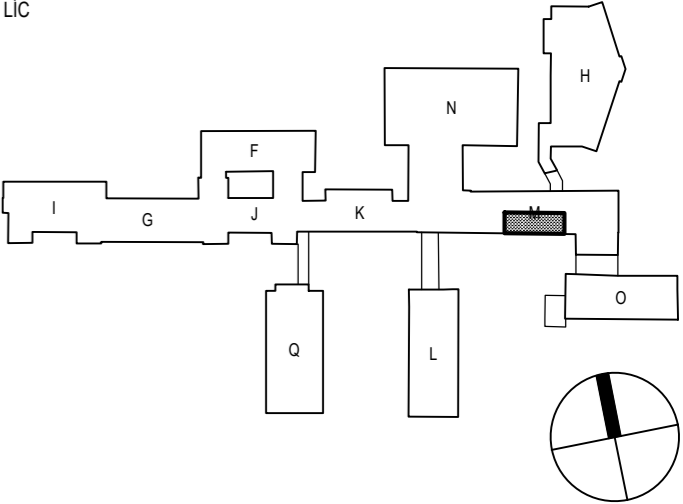


POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.02.1-001
- V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT ŘEŠENÝ PROSTOR PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU A KOTVENÍ KE KONSTRUKCÍM KONZULTOVAT S UŽIVATELEM (PŘEDPOKLAD PROJEKTANTA JE ZNÁZORNĚN V PD), PO DEMONTÁŽI UVÉST POVRCHY DO PŮVODNÍHO STAVU
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE, KDE SE POHYBUJE STAVBA BUDOU OCHRÁNĚNÝ V PRŮBĚHU REALIZACE PROTI POŠKOZENÍ (JEDNÁ SE NAPŘÍKLAD O STÁVAJÍCÍ OKNA, PARAPETY, PODLAHY, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, APOD.)
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN, ATD.)
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNÝ VEŠKERÁ DOTČENÁ DŘEVĚNÁ MADLA, OCHRANY ROHŮ A STĚN
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT




LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ PO HORNÍ LÍČ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE (TL. 120 mm) VČ. SOKLU
- VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ VČETNĚ OMÍTEK



±0,000 = 396,650 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: <div><div>NEMOCNICE PÍSEK</div><div>Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek</div></div>	
Profese: ASŘ	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ		
				
Akce: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA		Zakázkové číslo:	DPS 01 - 2020	Paré:
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M SO 02		Datum:	02 - 2020	
		Stupeň:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Obsah: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		Formát:	3 A4	Číslo výkresu: D.1.02.1-901
		Měřítko: 1:50		