


- POZNÁMKA**
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.02.1-001
  - V NÁVAZUJÍCÍCH NEREŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PROTI POŠKOZENÍ
  - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT ŘEŠENÝ PROSTOR PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁCHY, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU A KOTVENÍ KE KONSTRUKCÍM KONZULTOVAT S UŽIVATELEM (PŘEDPOKLAD PROJEKTANTA JE ZNÁZORNĚN V PD), PO DEMONTÁŽI UVÉST POVRCHY DO PŮVODNÍHO STAVU
  - VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE, KDE SE POHYBUJE STAVBA BUDOU OCHRÁNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE PROTI POŠKOZENÍ (JEDNÁ SE NAPŘÍKLAD O STÁVAJÍCÍ OKNA, PARAPETY, PODLAHY, VESTAVNÉ SKŘÍNE, APOD.)
  - PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN, ATD.)
  - V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÁ DOTČENÁ DŘEVĚNÁ MADLA, OCHRANY ROHU A STĚN A DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE
  - BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
  - POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚRIT
  - PODROBNOSTI ZESILOVÁNÍ A PODCHYTÁVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VIZ ODDÍL D.1.02.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
  - PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY (PŘÍPADNĚ PROVĚST NOVE SVISLE NOSNÉ KONSTRUKCE ZAJIŠTJÍCÍ STABILITU)
  - KRUHOVÉ PROSTUPY PRO INSTALACE PŘES VODOROVNĚ A SVISLE KONSTRUKCE PROVÁDĚT VRTÁNÍM
  - V CELKOVĚ REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT KOMPLETNÍ OMÍTKU (OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE POPSÁNY V LEGENDĚ)
  - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
  - KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDAVÁJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTAENTEM ZAMĚNIT

- LEGENDA**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
  - PROŘEZÁNÍ DŘÁŽEK PRO ZALOŽENÍ PŘÍČEK PŘÍMO NA NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI (POLOHY DLE NOVOHO STAVU); VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ PO HORNÍ LÍC NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE (TL. 120 mm) VČ. SOKLU
  - VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ VČETNĚ OMÍTEK
  - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
  - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ NÁSLAPNÉ VRSVY PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY V TLOUŠTČE CCA 20 mm (8 mm DLAŽBA + 12 mm MALTOVÉ LÓŽE), VČETNĚ SOKLU

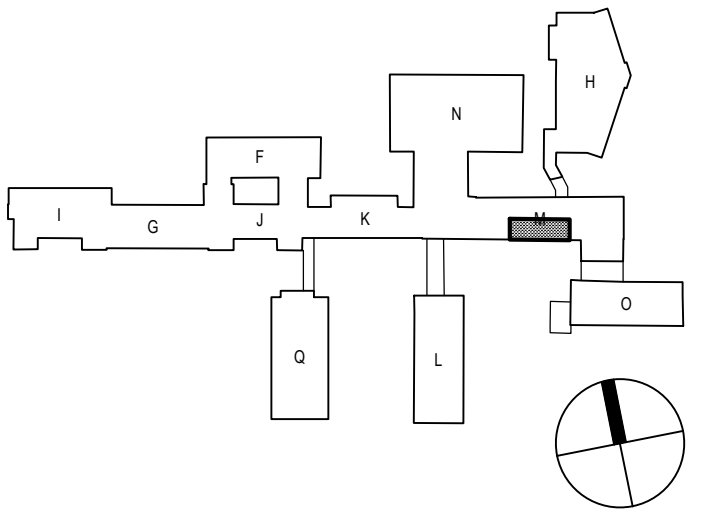

±0,000 = 396,650 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektantů zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: <b>NEMOCNICE PÍSEK</b> Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
Profese: <b>ASŘ</b>	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofтова 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ	Vypracoval: ING. PETR TOMICKÝ	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ	Autorizace:
Akce: <b>NEMOCNICE PÍSEK, a.s.</b> <b>SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA</b>		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020 Datum: 02 - 2020 Stupeň: PRO PROVEDENÍ STAVBY	Paré: Formát: 12 A4
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M		Měřítko: <b>1:50</b>	
Obsah: <b>PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE</b>		Číslo výkresu: <b>D.1.02.1-902</b>	