




Řez 1 - 1

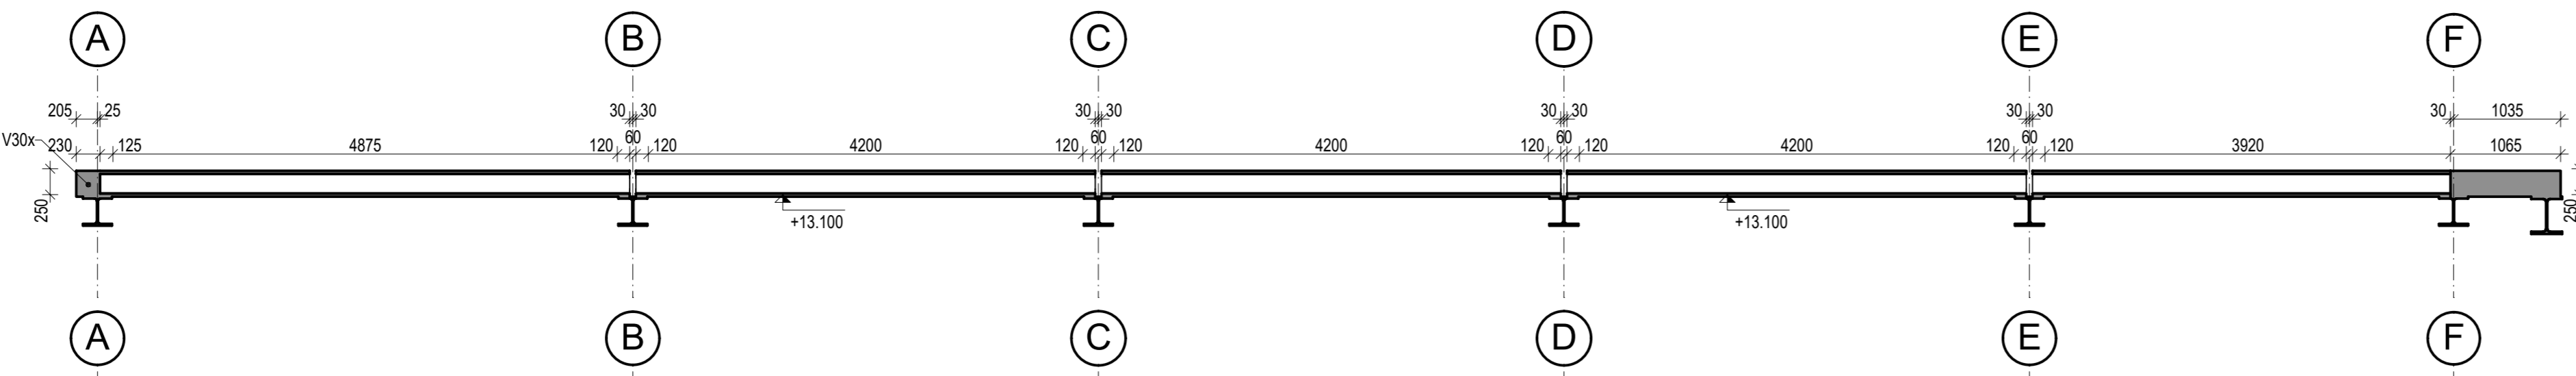


Řez 3 - 3

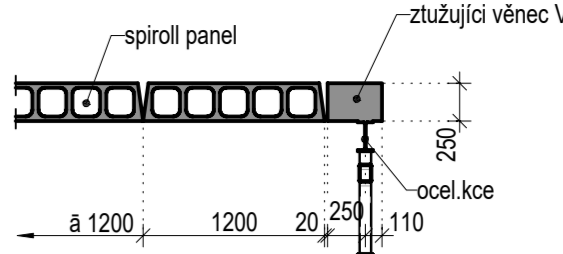

Řez 4 - 4

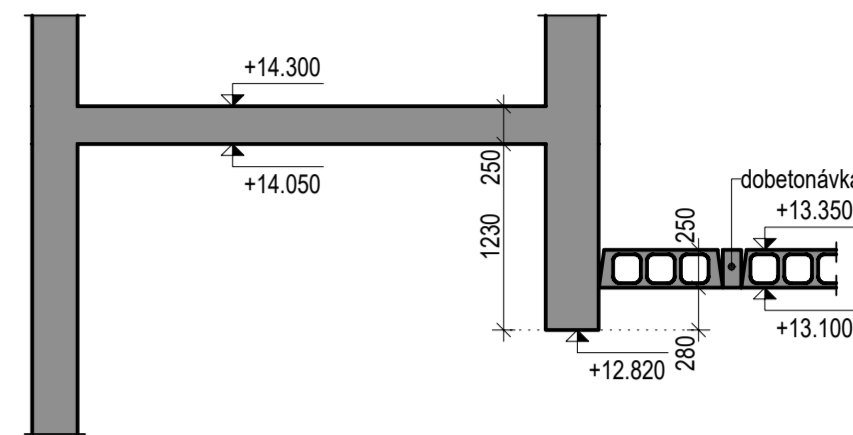

Řez 5 - 5

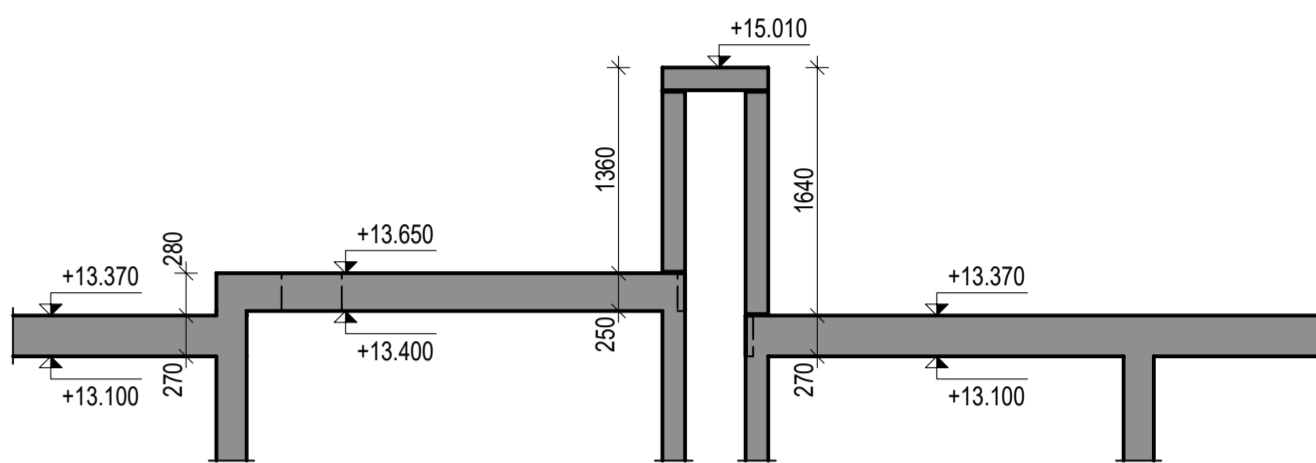

### POPIS KONSTRUKCÍ 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

D30x	ŽL.B. MONOLITICKÁ STŘEŠNÍ DESKA, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
ST30x	ŽL.B. MONOLITICKÉ STĚNY, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
PST30x	ŽL.B. PREFABRIKOVANÉ STĚNY, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
SL30x	ŽL.B. MONOLITICKÉ SLOUPY, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
PR30x	ŽL.B. MONOLITICKÉ PRŮVLAKY, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
OK	OCELOVÁ KONSTRUKCE - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES OK

### detail "A"

- osazení ocel.platte do stěny pro uchycení ocel.slopu

### detail "B"

- osazení ocel.platte do stěny pro uchycení ocel.průvlaku

### POZNÁMKA:

- NA STAVBĚ MUSÍ BYT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ  
- VŠEKÉ PROSTUPY, DŘÁŽKY, NIKY, OCHRÁNKY A.T.D. MŮŽNO KORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ  
- ŽELEZNÉ STĚNY A PRŮVKY BUDOU NAVZÁJEM PŘIPOJENY, VŠEKÉ DŘÁŽKY NAVZÁJEM NA SEBE NAVAZUJÍCÍO ŽDVA V KOLMÉM I ROVINNÉM SMĚRU BUDOU NAVZÁJEM PLOCHODIOTNĚ PŘIPOJENY (SVÁZÁNY)  
- MÍSTA NÁPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDÍVO, OCEL, BETON, ŽELEZOBETON) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBÁZOVÁNÍ VÝZTUŽNÝM PVC PLETIVEM (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVISLÝM)

- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE  
- ROZMĚRY VŠEKÝCH PRVKŮ MŮŽNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV NEJAKOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

### POZN.1

- PŘESNOU POZICI PROSTUPŮ OVĚŘIT DLE PŘÍSLUŠNÉ PROFESIE

Index	Datum	Popis revize	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
			S-09019	06/2019	DZS	18xA4
			Vedoucí projektant:	Zápis projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
			Ing.arch.Gaňterová	Ing.NĚMEC	Ing.NĚMEC	Ing.BUKOVÁ
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 555/54, 370 01 České Budějovice					Vypracoval:
Název akce	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C-A NA ODDELENI HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE Č. BUDEJOVICE A.S.					Vypracoval:
Výkres	VÝKRES TVARU A SKLADBY 3.NP					Číslo D.12.C301

PRACOVNÍ VERZE 19.02.2020

TENTO VÝKRES A JINÉ DETAILY, SOUVALEJNĚ ZHOTOVILE A NEJEDNĚJÍ O PŮDORYS, NÝBRŽ O ČÁSTI BEZ PŘESNÉHO SKLADBY DLE ZÁKONA Č. 13/2006 Sb.)

Řez 2 - 2

