


ŘEZ A-A
M 1:50

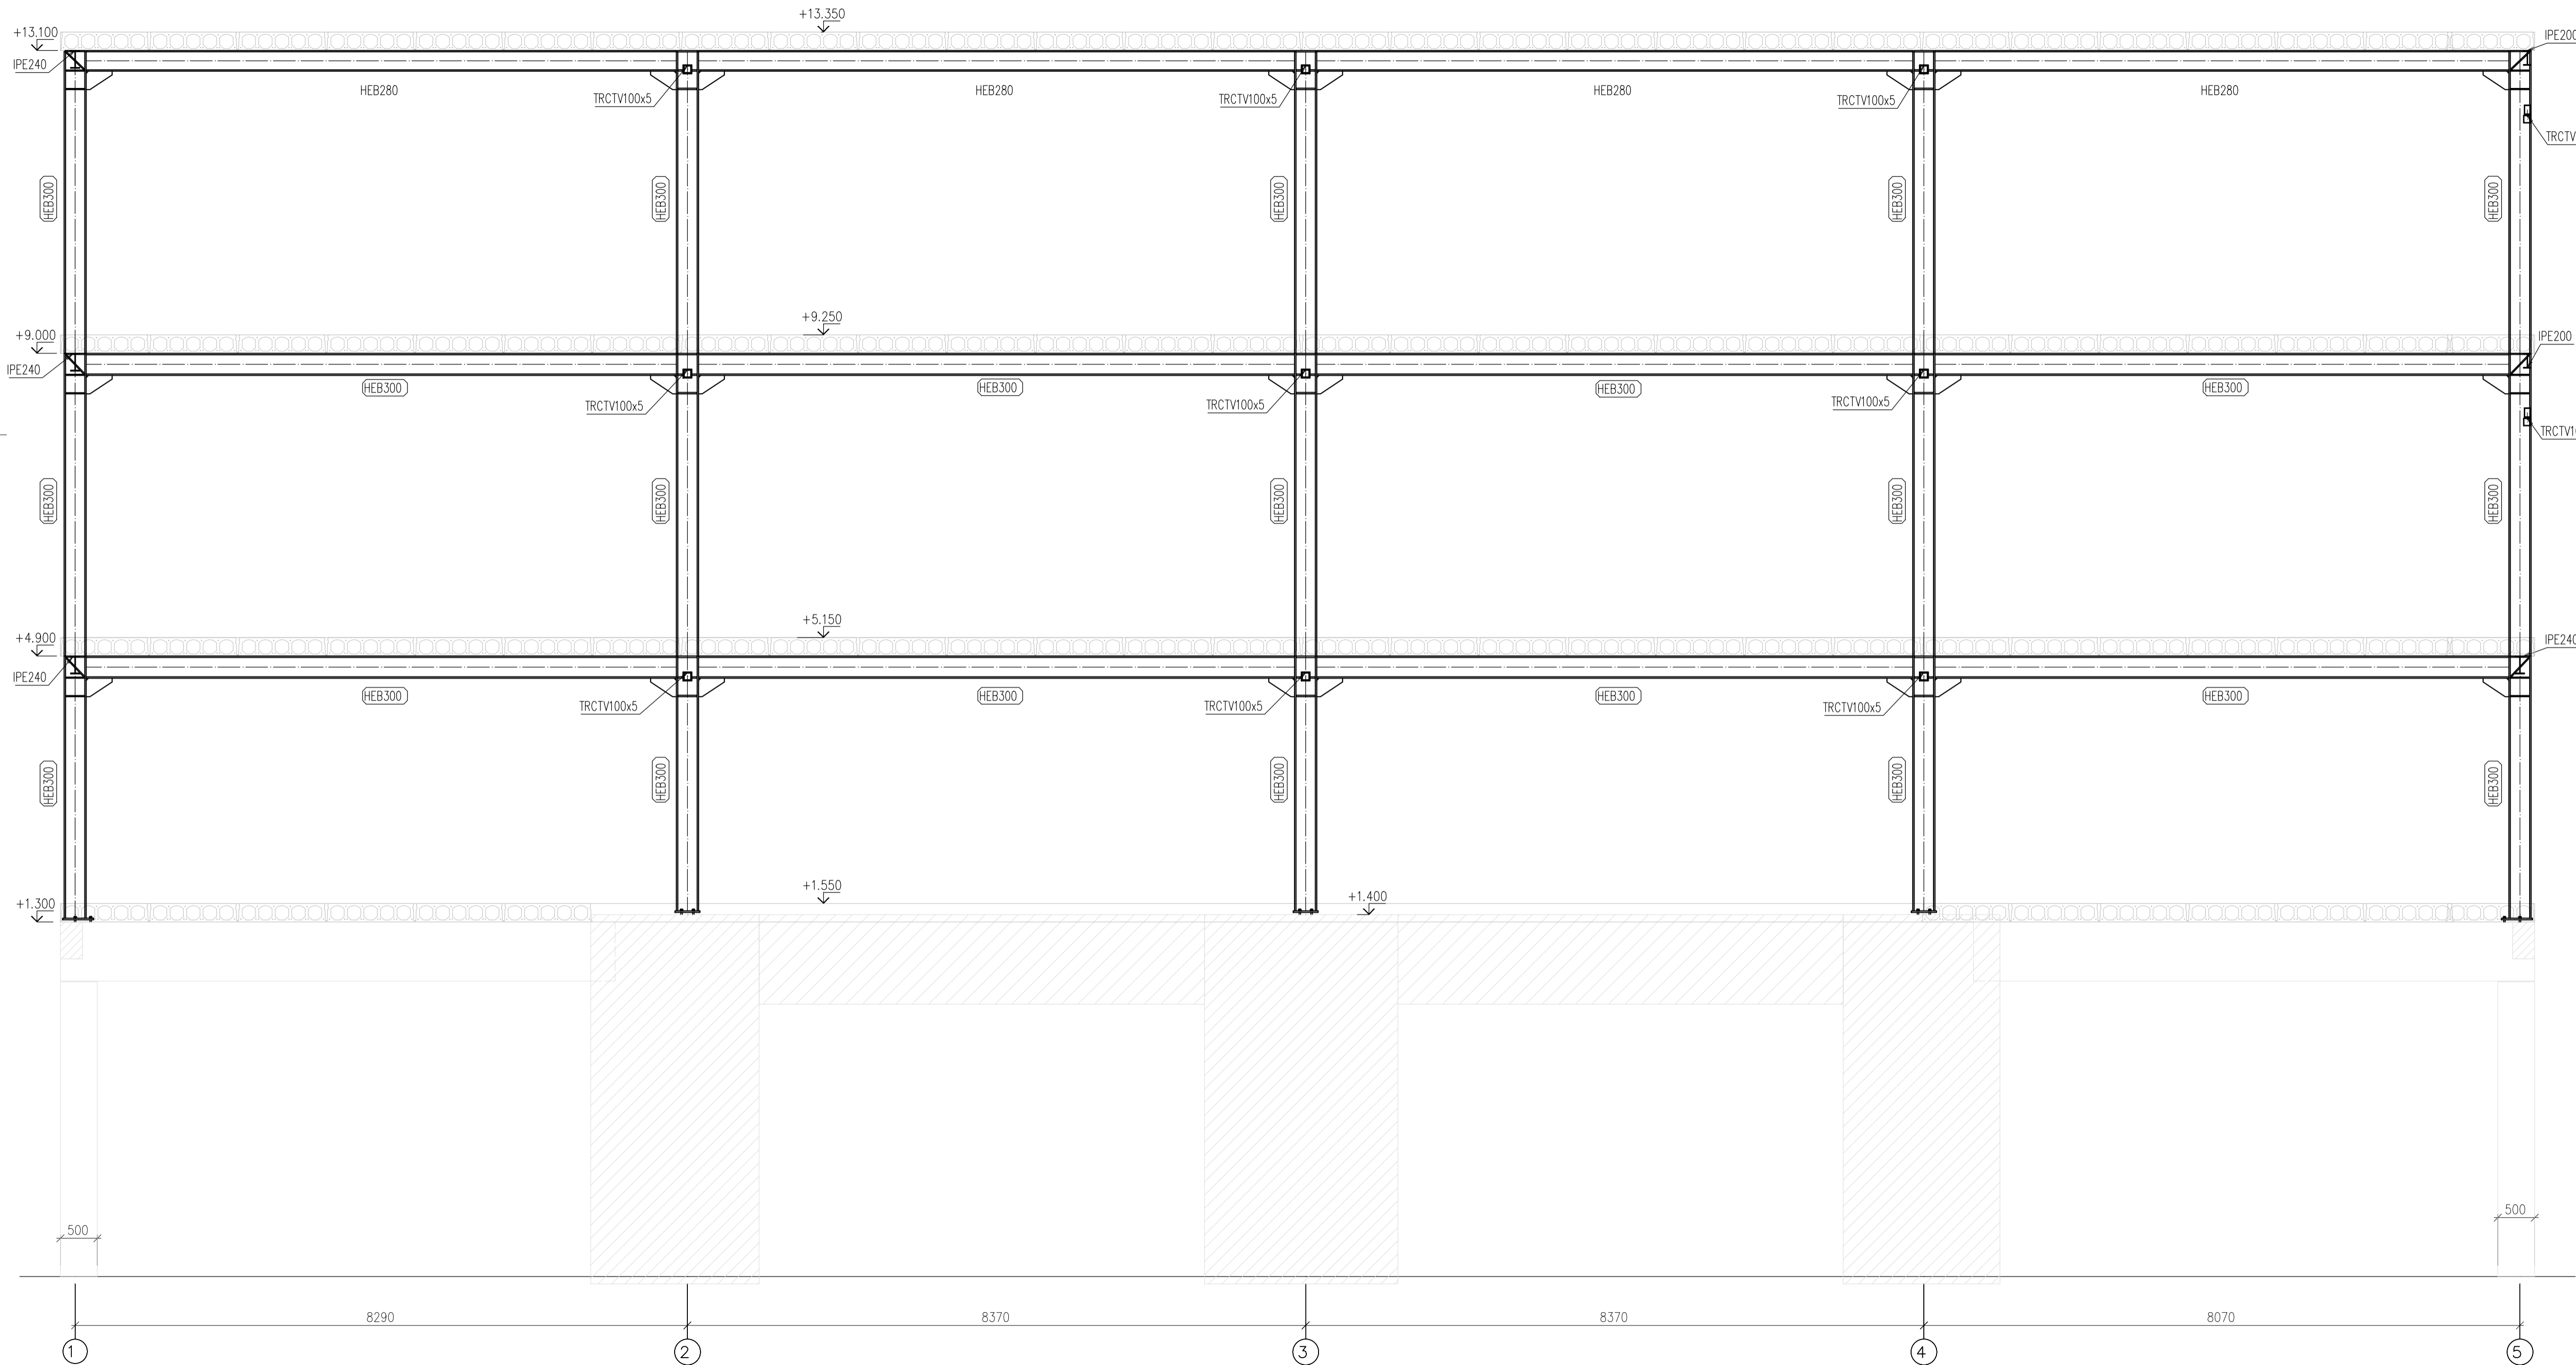

PROVÁDĚNÍ OK DLE UCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLŮ TRÍDA PROVEDENÍ SVARU SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	MATERIÁL S235JR S355J2 ŠROUBY 8.8 NÁTĚRY C2 160 μm VYSOKÁ ŽIVOTNOST (>15 LET)
EXC 2		

MATERIÁLY:
IPExxx – OCEL S235JR
(IPExxx) – OCEL S355J2

- POZNÁMKA:**
- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
 - TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
 - TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNANÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROM, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI K ODSOUHLASENÍ
 - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
 - PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠTĚNY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
 - DUTÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK
 - TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
 - PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM
- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
 - U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a"
 - DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBIT SE ZÁPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

Index	Datum	Popis revize		
STATIKA Jihočeské stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437362, statikace@iol.cz		Číslo zakázky S-090/19	Datum 06.2019	Stupeň DZS
Investor Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		Vedoucí projektant ING.ARCH. I. GANTNEROVÁ	Zodp. projektant ING. L. NĚMEC	Formát 10xA4
Název akce PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE – ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE		Vyrobral ING. L. NĚMEC		Kreslil ING. V. BENEŠ
Výkres ŘEZ A-A		Výpravení		Číslo D.1.2.C905

PRACOVNÍ KOPIE 24.01.2020

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)