


4.NP nový stav

1 : 50

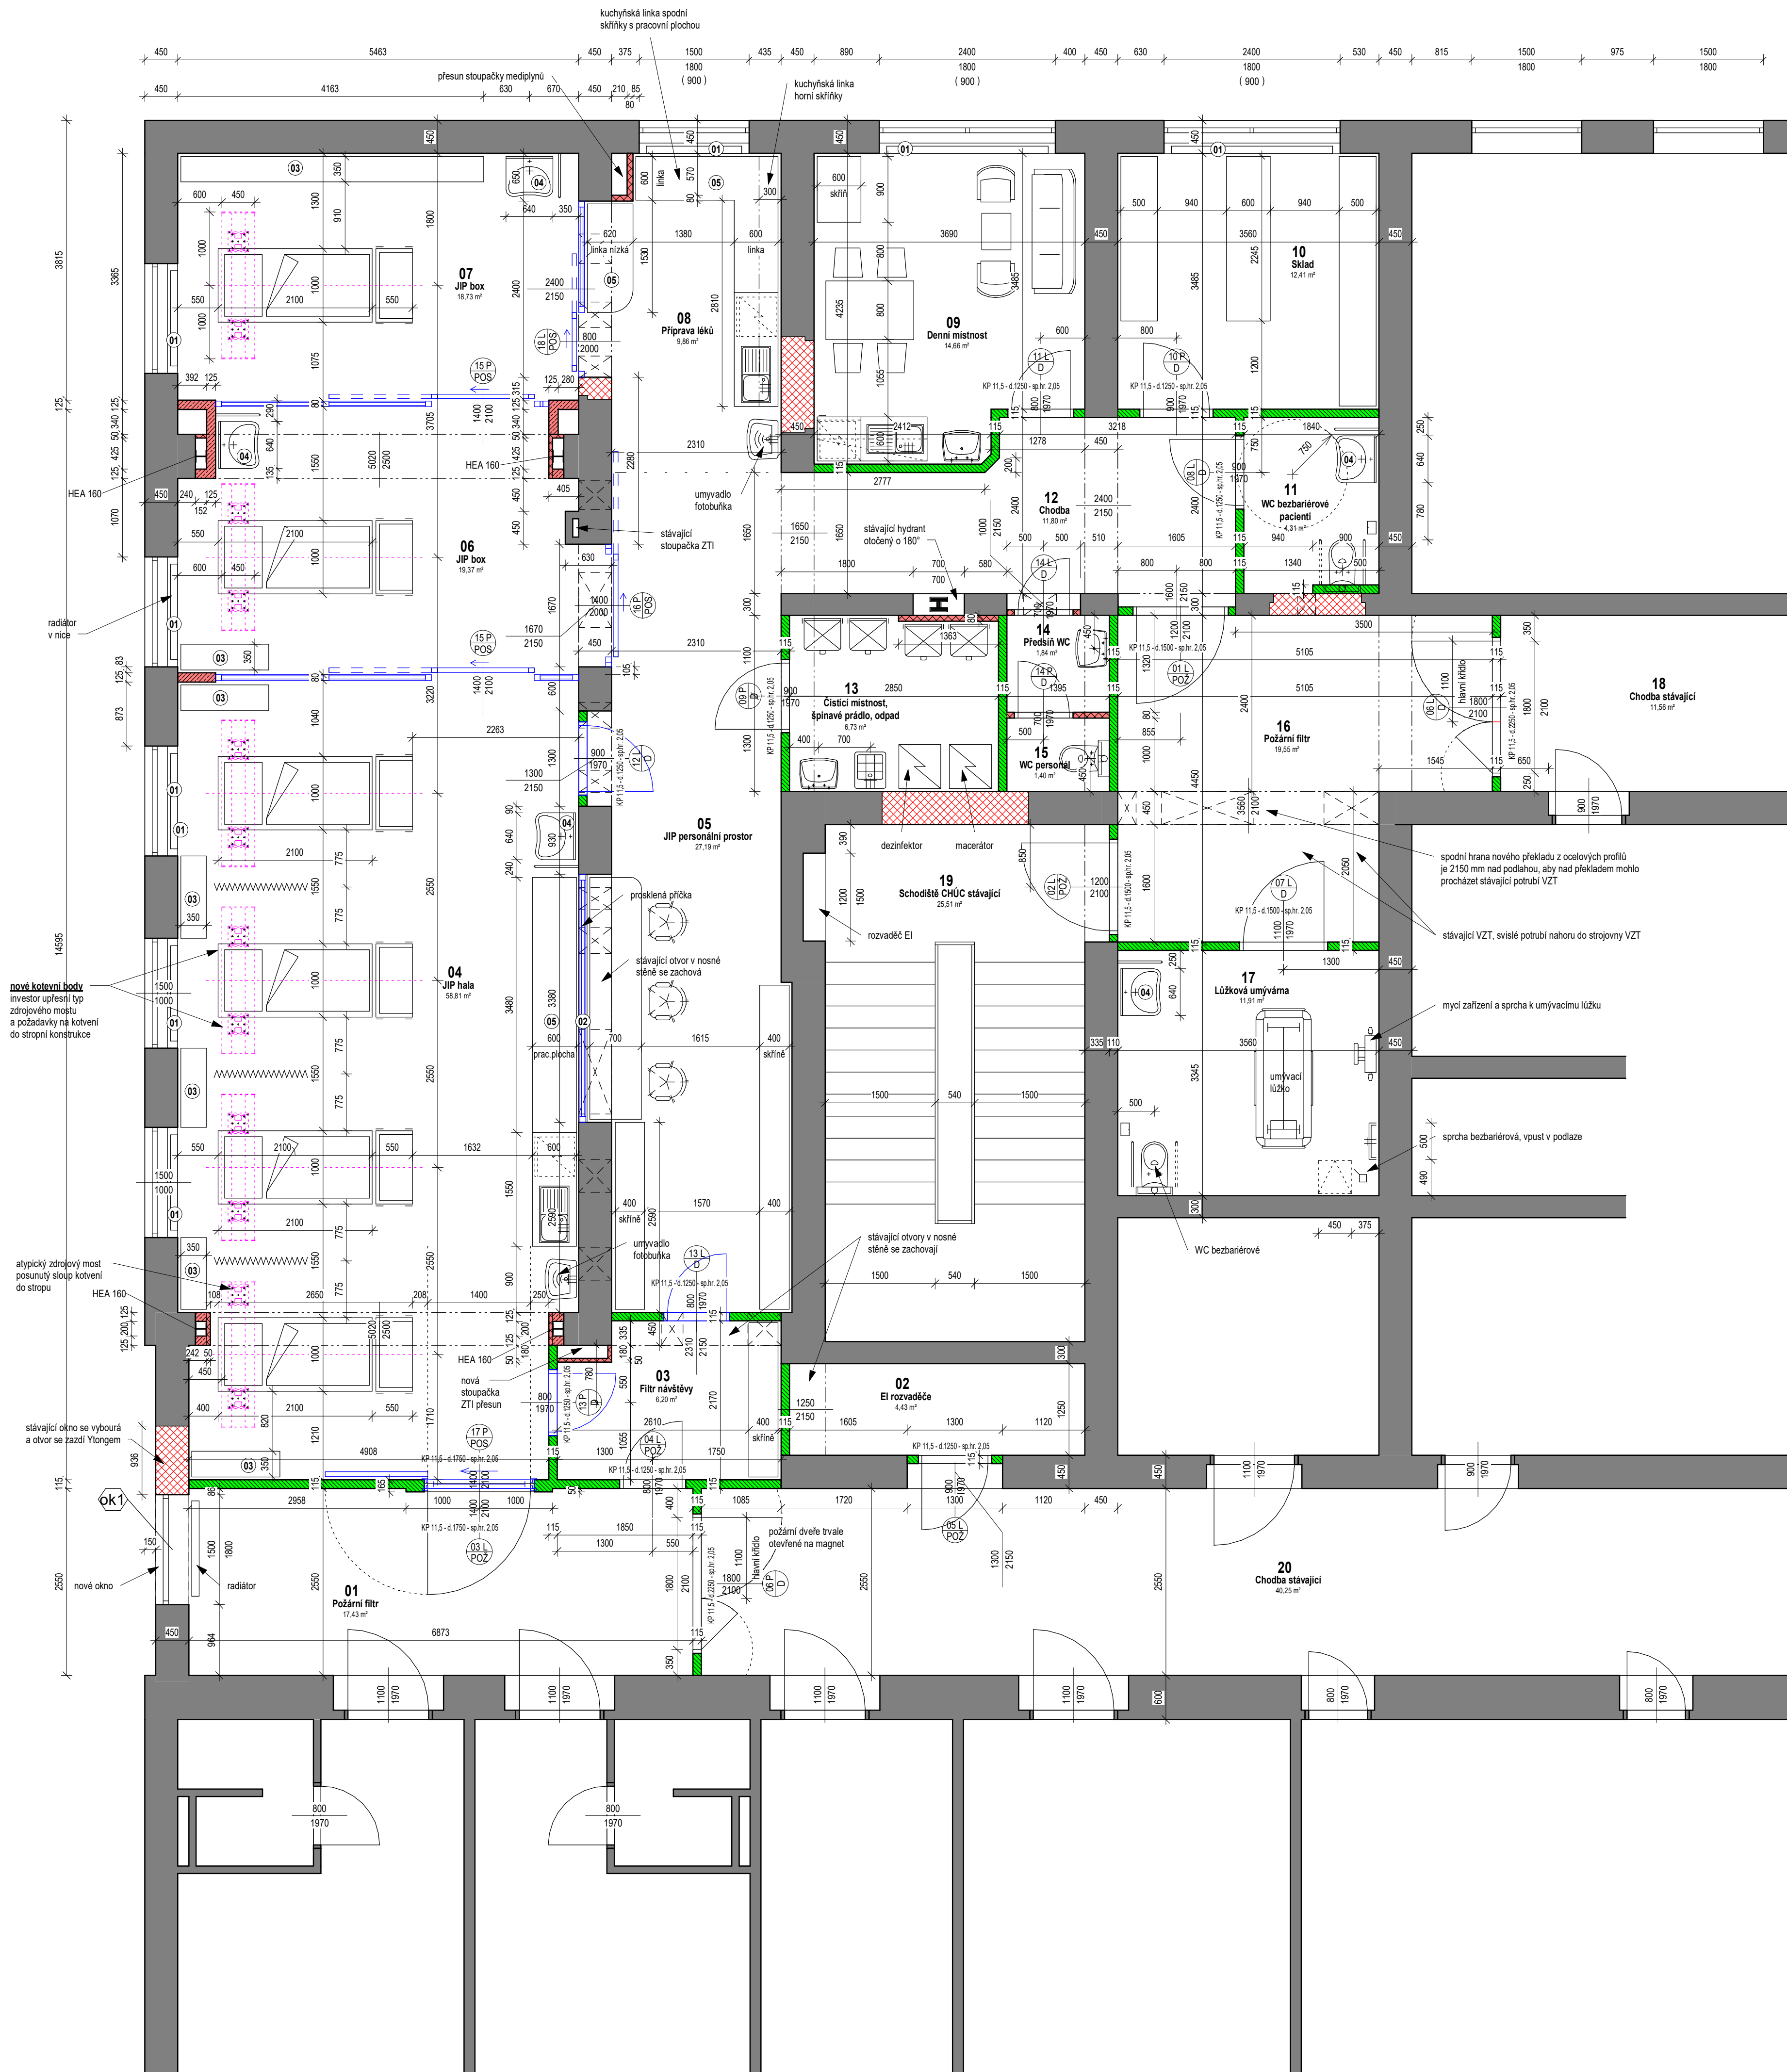

Legenda hmot

- zazlívky stávajících otvorů z porobetonových tvárcí Ylong, P10
- 125 mm příčky Ylong
- 50 mm příčky Ylong
- 115 mm příčky z keramických tvárcí Porotherm
- 80 mm příčky z keramických tvárcí Porotherm

Popisy pro 4.NP nový stav

- 01 - do parapetů stávajících oken se vyfyzne nika hloubky 150 mm, do niky se osadí radiátory v hygienickém provedení 2 deskové
- 02 - prosklená příčka na podezdívce, výška podezdívky 900 mm + 100 mm žb. žuž. věnec, podezdívka pro rozvody
- 03 - nízký nábytek s kolečky pro možnost přemísťování, nebo jiné vybavení, výška 900 mm
- 04 - umyvadlo bezbariérové s madly
- 05 - Pokračování linky, varianta spodní skříňky s pracovní (odkládací) plochou, nebo oteplené police pod pracovní deskou

IVAN KORCH projektová a inženýrská činnost ve výstavbě	Kostelní 1147/20, 370 04 České Budějovice 3, tel.: 728 588 691, email: ivan.korch@seznam.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Obecní úřad Krajský úřad	Český Krumlov Jihočeský
Název akce: Stavební úpravy 4.NP pavilonu Chirurgie - nová JIP			Datum	01.08.2021
Místo stavby: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov			Formát	700x594
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov			Měřítko	1 : 50
Část: Architektonicko stavební řešení			Číslo zakázky	2021-0050
Příloha: 4.NP nový stav			Stupeň PS	Objekt
			Číslo výkresu	04