


PŮDORYS 1.PP 1:100

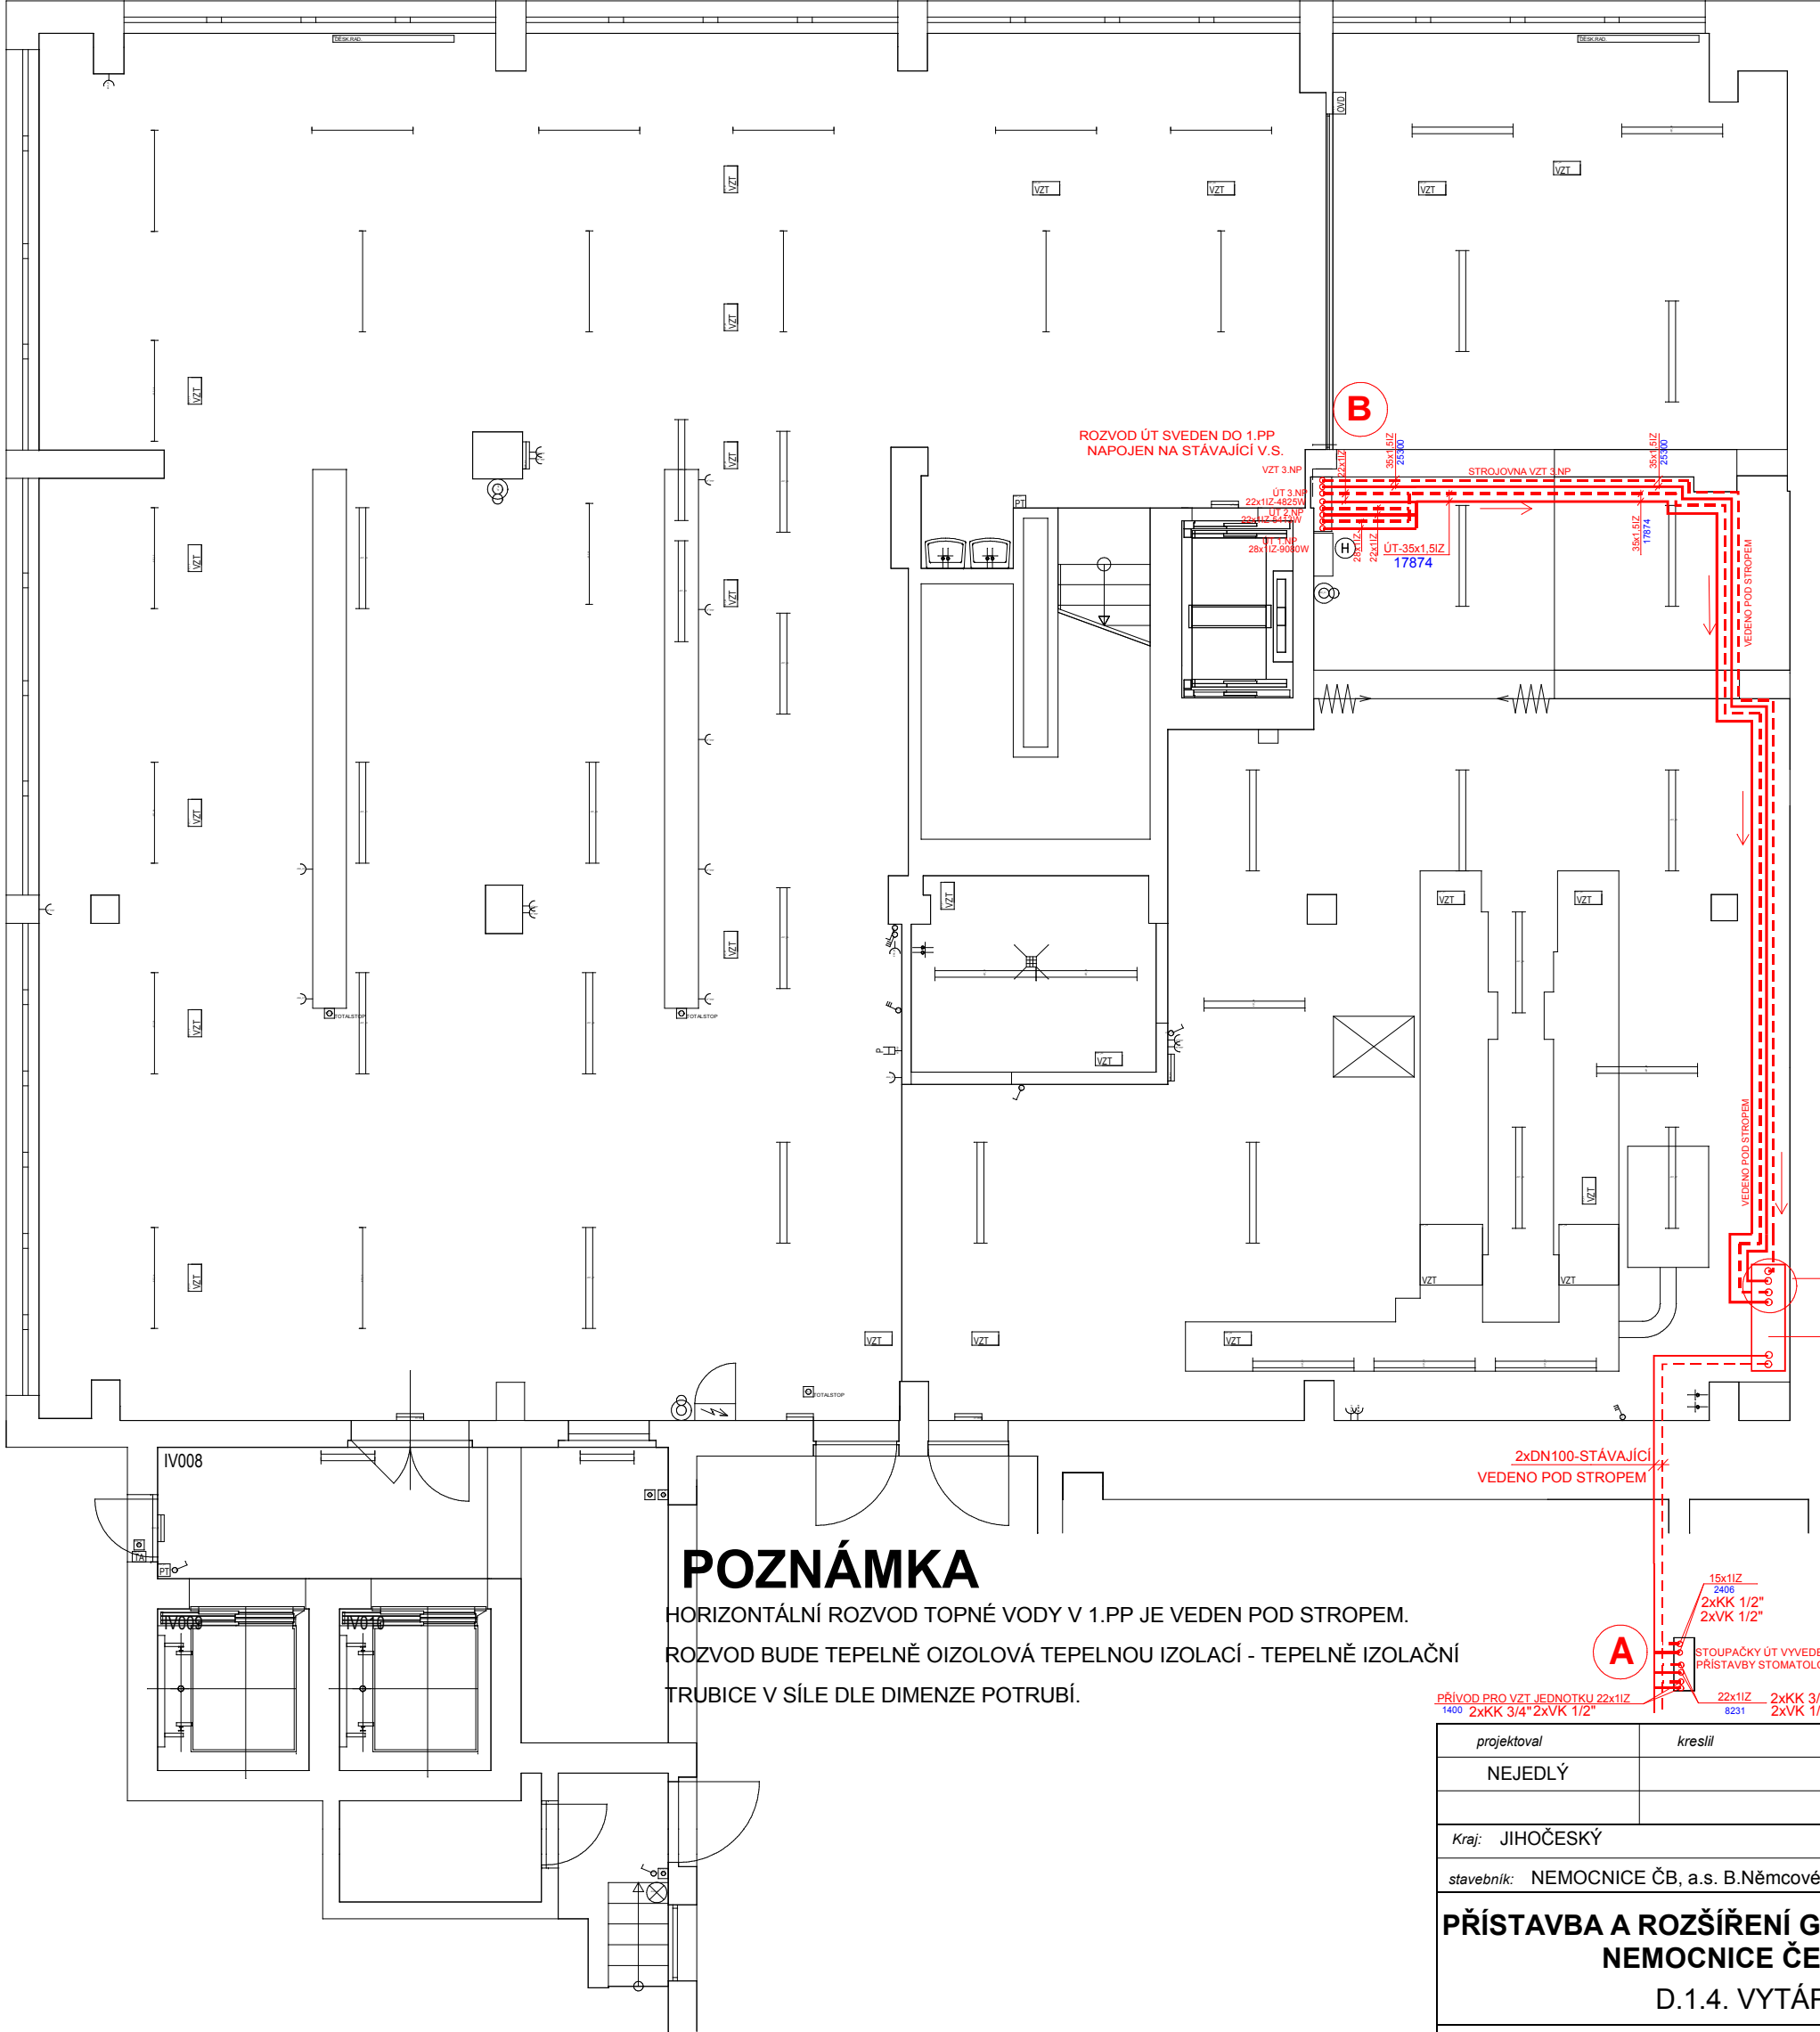

LEGENDA


- TOPNÁ VODA - NABĚHOVÁ 70°C
- TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 55°C
- POJISTNÉ POTRUBÍ
- SPÁD POTRUBÍ
- STOUPAČKA PODL. VYTÁPĚNÍ
- A** **B**
- KK** KULOVÝ KOHOUT "GIACOMINI" R250D
- F** FILTR ZÁVITOVÝ "PETINAROLLI" TYP EMS
- AOV** AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL "GIACOMINI" R88
- OV** ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL V 4320
- VK** KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT "GIACOMINI" R608
- T** TEPLMĚR ROZSAH 0 - 120 C
- M** MANOMETR ROZSAH 0 - 250 kPa
- ZK** ZPĚTNÁ Klapka "EURA"
- RV** RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEIER" S RUČNÍ HLAVICÍ
- TRV** RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEIER" S TERMOSTAT. HLAVICÍ "K"
- RŠ** UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ "REGULUX" - HEIMEIER S VYPOUŠTĚNÍM
- HEI 4340 -K** TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP "K"
- PŠ-VEKOLUX** VEKOLUX-ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENILOVÁ TĚLESA "KORADO"

SCHEMA SESTAVY VIZ VÝKRES D1.4.5

STÁVAJÍCÍ R+S TOPNÉ VODY

SO 01-STÁVAJÍCÍ OBJEKT T14-STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH
SO 02-STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03-PRÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04-PRÍSTAVBA TRAKTU STOMATOLOGIE

0,000 = 391,65 m.n.m.



POZNÁMKA

HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1.PP JE VEDEN POD STROPEM.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁ TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ
TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.

PRÍVOD PRO VZT JEDNOTKU 22x11/2
1400 2xKK 3/4" 2xVK 1/2"

15x11/2
306
2xKK 1/2"
2xVK 1/2"

STOUPAČKY ÚT VYVEDENY DO 1.NP
PRÍSTAVBY STOMATOLOGIE

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email:vnejedly@cbox.cz tel.: +420 777214628			
NEJEDLÝ				NEJEDLÝ		Ing.arch.PROKOP					
				IČO: 11315431							
Kraj: JIHOČESKÝ				MÚ (Ob.ú.)		Č.BUDĚJOVICE					
stavebník: NEMOCNICE ČB, a.s. B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice											
PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4. VYTÁPĚNÍ											
obsah výkresu											
PŮDORYS 1.PP											
								datum 07/2022		form.: 4 A4	
								účel: D.P.S.			
								měřítko: 1:100			
								zak.číslo: 046-2022			
								paré číslo:		číslo výkr.: D1.4.1	