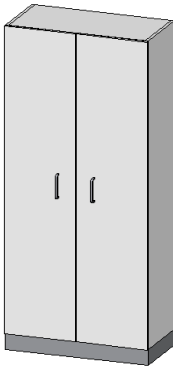
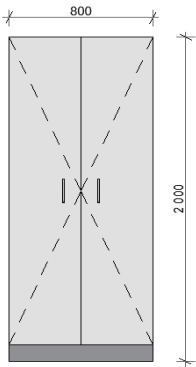




































Tabulka nábytku č.m. 132 - Pracovna lékaři

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
132.1	KSDU4	3	<p><b>Kancelářská skříň dvoudveřová, uzamykatelná (4 police):</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>800 x 400 x 2000 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, <b>čtyři</b> stavitelné police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
132.2	KSZ	2	<p><b>Kancelářská skřínka se zásuvkami, neuzamykatelná:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 700 x 750 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, <b>čtyři</b> zásuvky. <b>Korpus, čela zásuvek</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Otvírání pomocí úchytek. Zásuvky <b>neuzamykatelné</b>. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
132.3	KSTUL-I	4	<p><b>Kancelářský stůl-I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1400 x 700 x 750 mm</b>. <b>Deska stolu</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. <b>min. 25 mm</b>, s hranou <b>ABS tl. 2 mm</b>. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2</b>. <b>Materiál podnože</b> - hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD</p>				

132.4	KMK	4	<p><b>Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>400 x 600 x 550 mm</b> (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, <b>čtyři zásuvky</b>. <b>Korpus, čela zásuvek, záda</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. Otvírání pomocí úchytek. <b>Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné</b>. Kontejner bude mobilní/ pojezdny pomocí koleček s měkkým povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěn pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
132.6	HS2DU-I	8	<p><b>Horní skříňka závěsná dvou dveřová, uzamykatelná-I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>700 x 400 x 500 mm</b>. Korpus se vsazenou zádobou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříňe</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
132.7	SU	1	<p><b>Skříňka umyvadlová s bočním olištováním a zrcadlem:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1250 x 350 x 900 mm</b> vč. soklu (přesné rozměry podélné desky, dvířek a soklu jsou zřejmé z nákresu čelního pohledu u tohoto prvku). Korpus se vsazenými pevnými zády, <b>jedna stavitelná police</b>. <b>Korpus, dveře, záda a police</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou pod umyvadlo. <b>Pracovní deska</b> - barva <b>N1</b>. <b>Zádobá deska</b> - <b>1250 x 200 mm</b>, <b>obklad boků</b> - <b>350 x 1100 mm</b>. Součástí dodávky bude i umyvadlo 360-400 x 500 - 600 a zrcadlo lepené na zeď 1250 x 900 mm. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
132.8		1	<p><b>Umyvadlo obdélníkové na šířku</b> možný rozměr (rozpětí) 360 - 400 x 500 - 600 mm</p>				
132.9		1	<p><b>Umyvadlová baterie</b> bez výpustí chrom</p>				

132.11	HS2DU-II	2	<p><b>Horní skříňka závěsná dvoudveřová, uzamykatelná - II:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 400 x 500 mm</b>. Korpus se vsazenou zářivou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus a police</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříněk na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
--------	----------	---	--	--	---	---	---