


PŮDORYS 3.NP 1:100

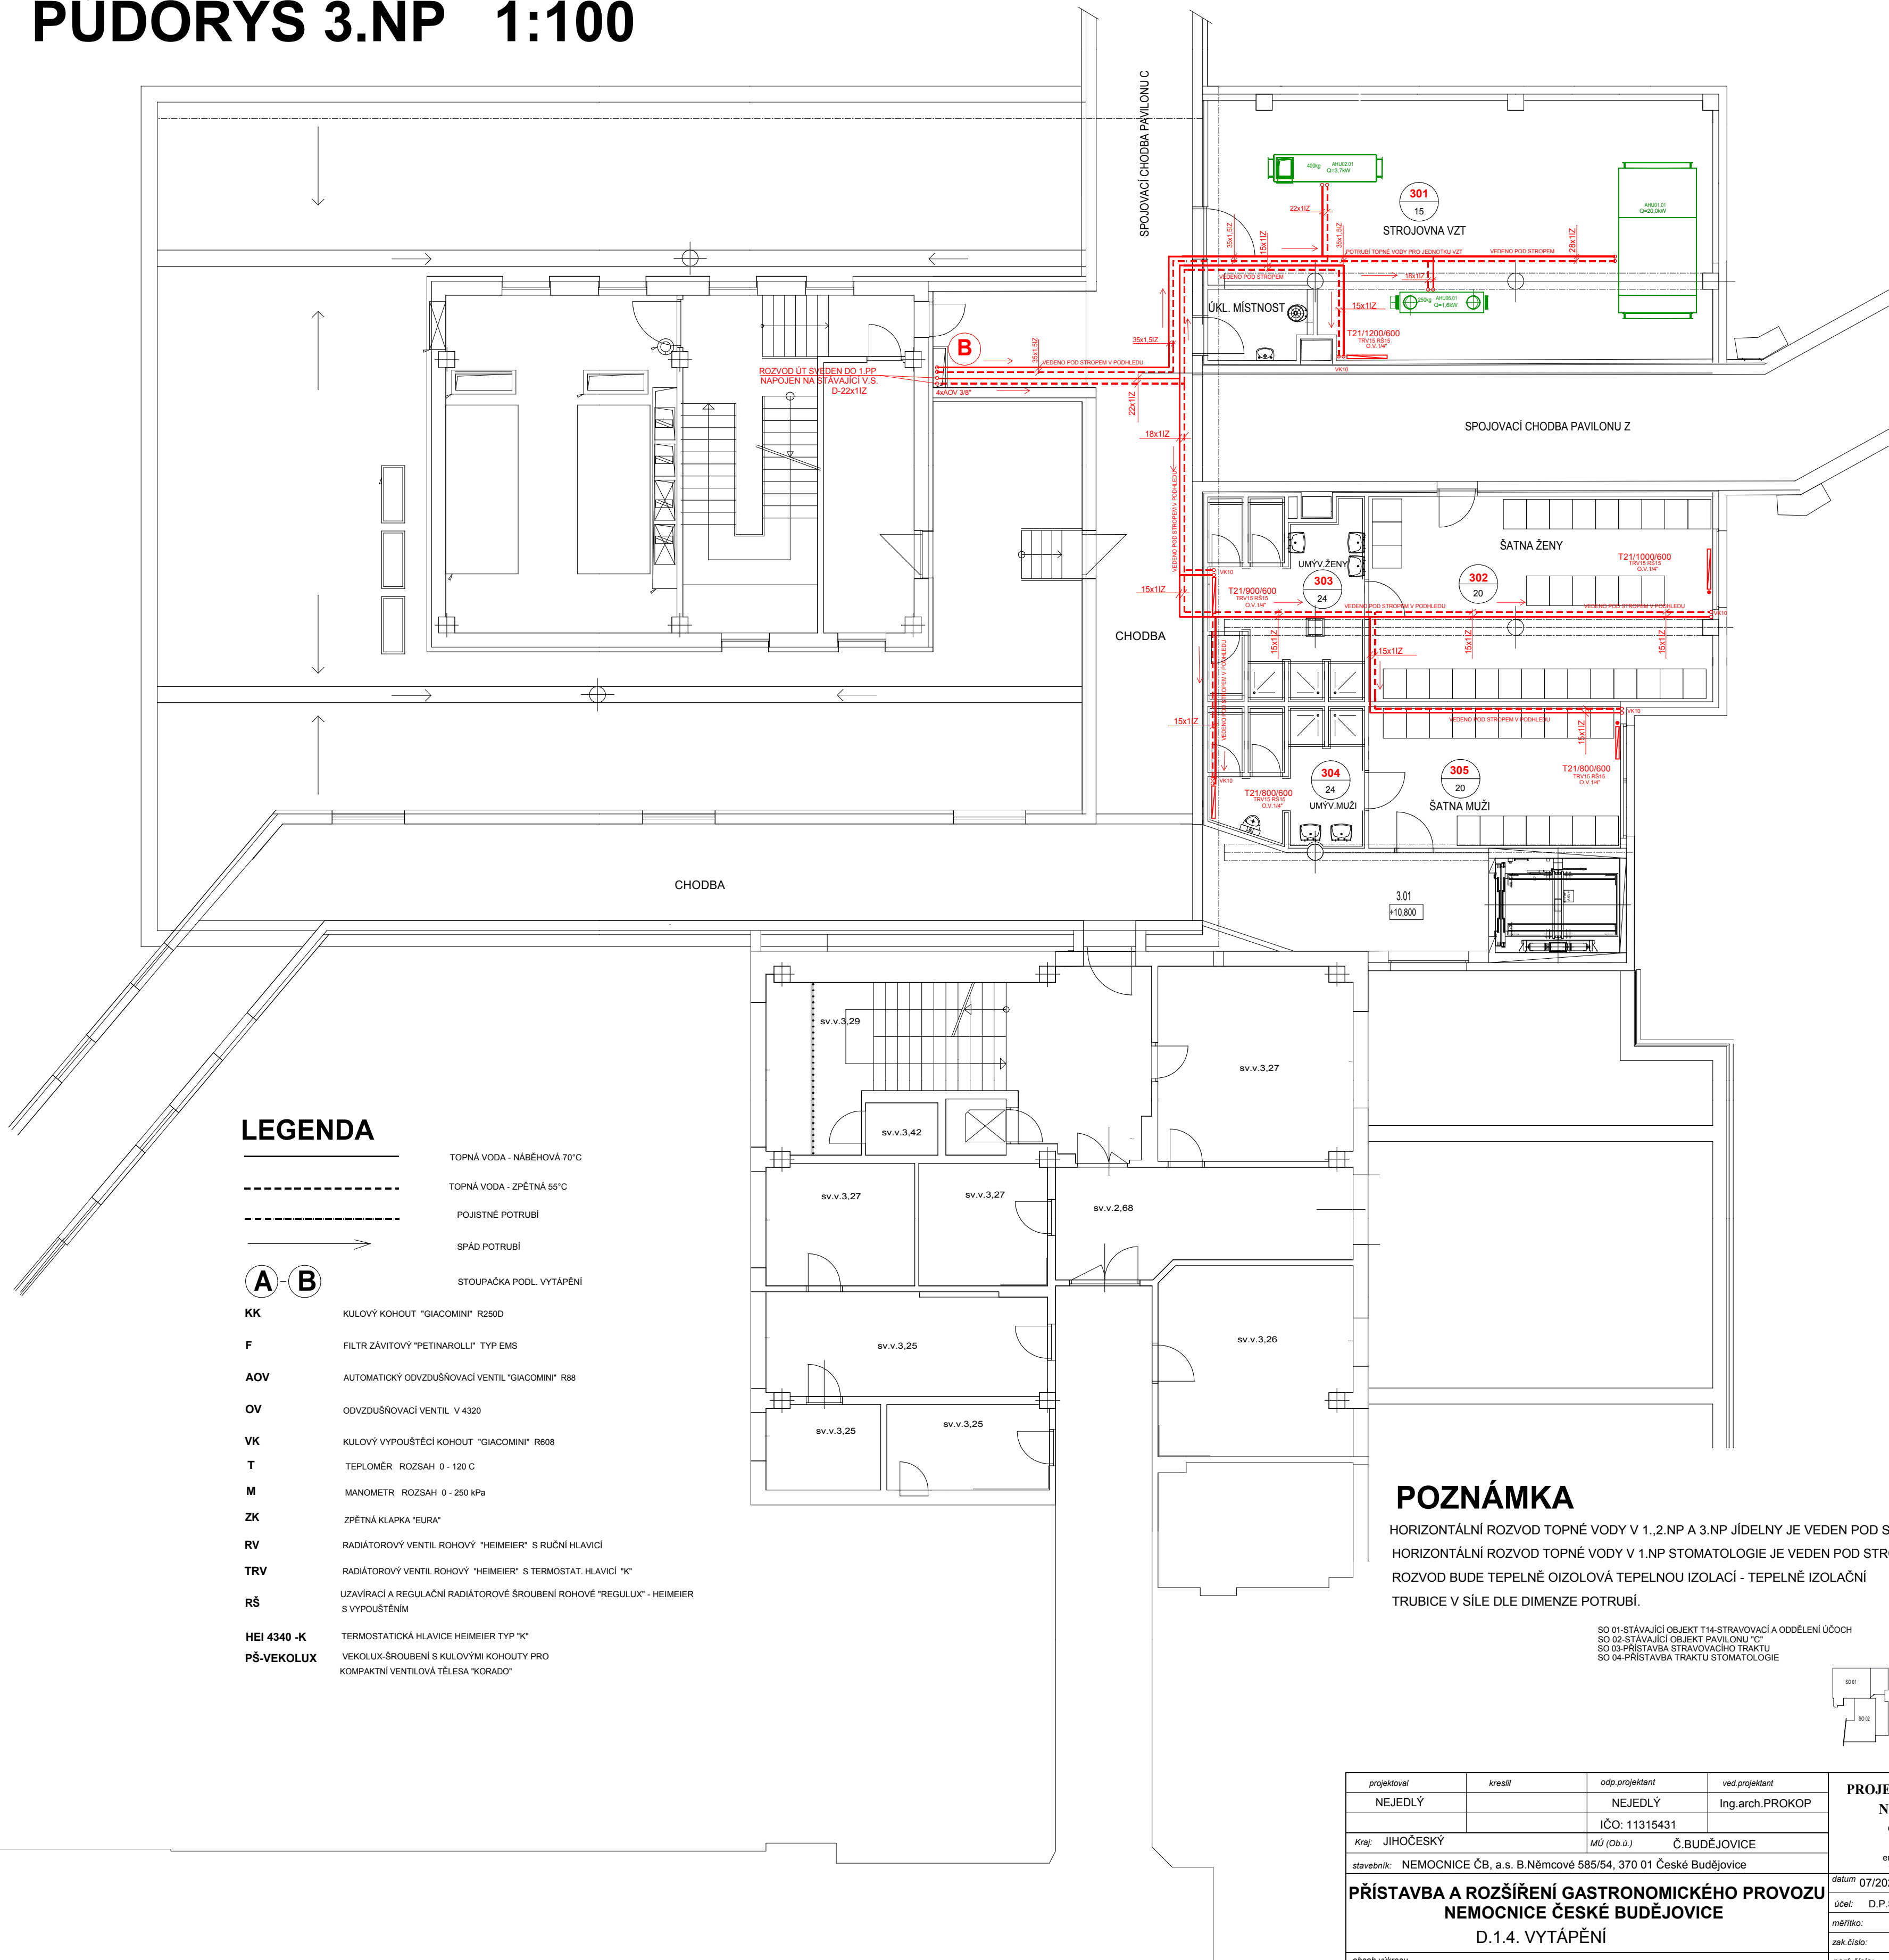

LEGENDA

- TOPNÁ VODA - NABĚHOVÁ 70°C
TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 55°C
POJISTNÉ POTRUBÍ
SPÁD POTRUBÍ
STOUPAČKA PODL. VYTÁPĚNÍ


A-B

- KK** KULOVÝ KOHOUT "GIACOMINI" R250D
F FILTR ZÁVITOVÝ "PETINAROLLI" TYP EMS
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL "GIACOMINI" R88
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL V 4320
VK KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT "GIACOMINI" R808
T TEPLOMĚR ROZSAH 0 - 120 C
M MANOMETR ROZSAH 0 - 250 kPa
ZK ZPĚTNÁ KLAČKA "EURA"
RV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEIER" S RUČNÍ HLAVICÍ
TRV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ "HEIMEIER" S TERMOSTAT. HLAVICÍ "K"
RŠ UZAVÍRAČÍ A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ "REGULUX" - HEIMEIER S VYPOUŠTĚNÍM
HEI 4340 -K TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP "K"
PŠ-VEKOLUX VEKOLUX-ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA "KORADO"

POZNÁMKA

HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1., 2. NP A 3. NP JÍDELNY JE VEDEN POD STROPEM.
HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1. NP STOMATOLOGIE JE VEDEN POD STROPEM V PODHLEDU.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁ TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.

SO 01-STÁVAJÍCÍ OBJEKT T14-STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH
SO 02-STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03-PRÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04-PRÍSTAVBA TRAKTU STOMATOLOGIE



projektoval		kreslil	odp.projektant	ved.projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email:vnejedly@chov.cz tel.:+420 777214628	
NEJEDLÝ			NEJEDLÝ	Ing.arch.PROKOP		
			IČO: 11315431			
Kraj:	JIHOČESKÝ	MÚ (Ob.ú.)		Č.BUDĚJOVICE		
stavebník:	NEMOCNICE ČB, a.s. B.Němcově 585/54, 370 01 České Budějovice					
PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4. VYTÁPĚNÍ						
obsah výkresu						
PŮDORYS 3.NP						
						datum: 07/2022
						form.: 6 A4
						účel: D.P.S.
						měřítko: 1:100
						zak.číslo: 046-2022
						paré číslo:
						číslo výkr.:
						D1.4.4