


PŮDORYS 1. PP

BUDOVA 15 – REHABILITACE

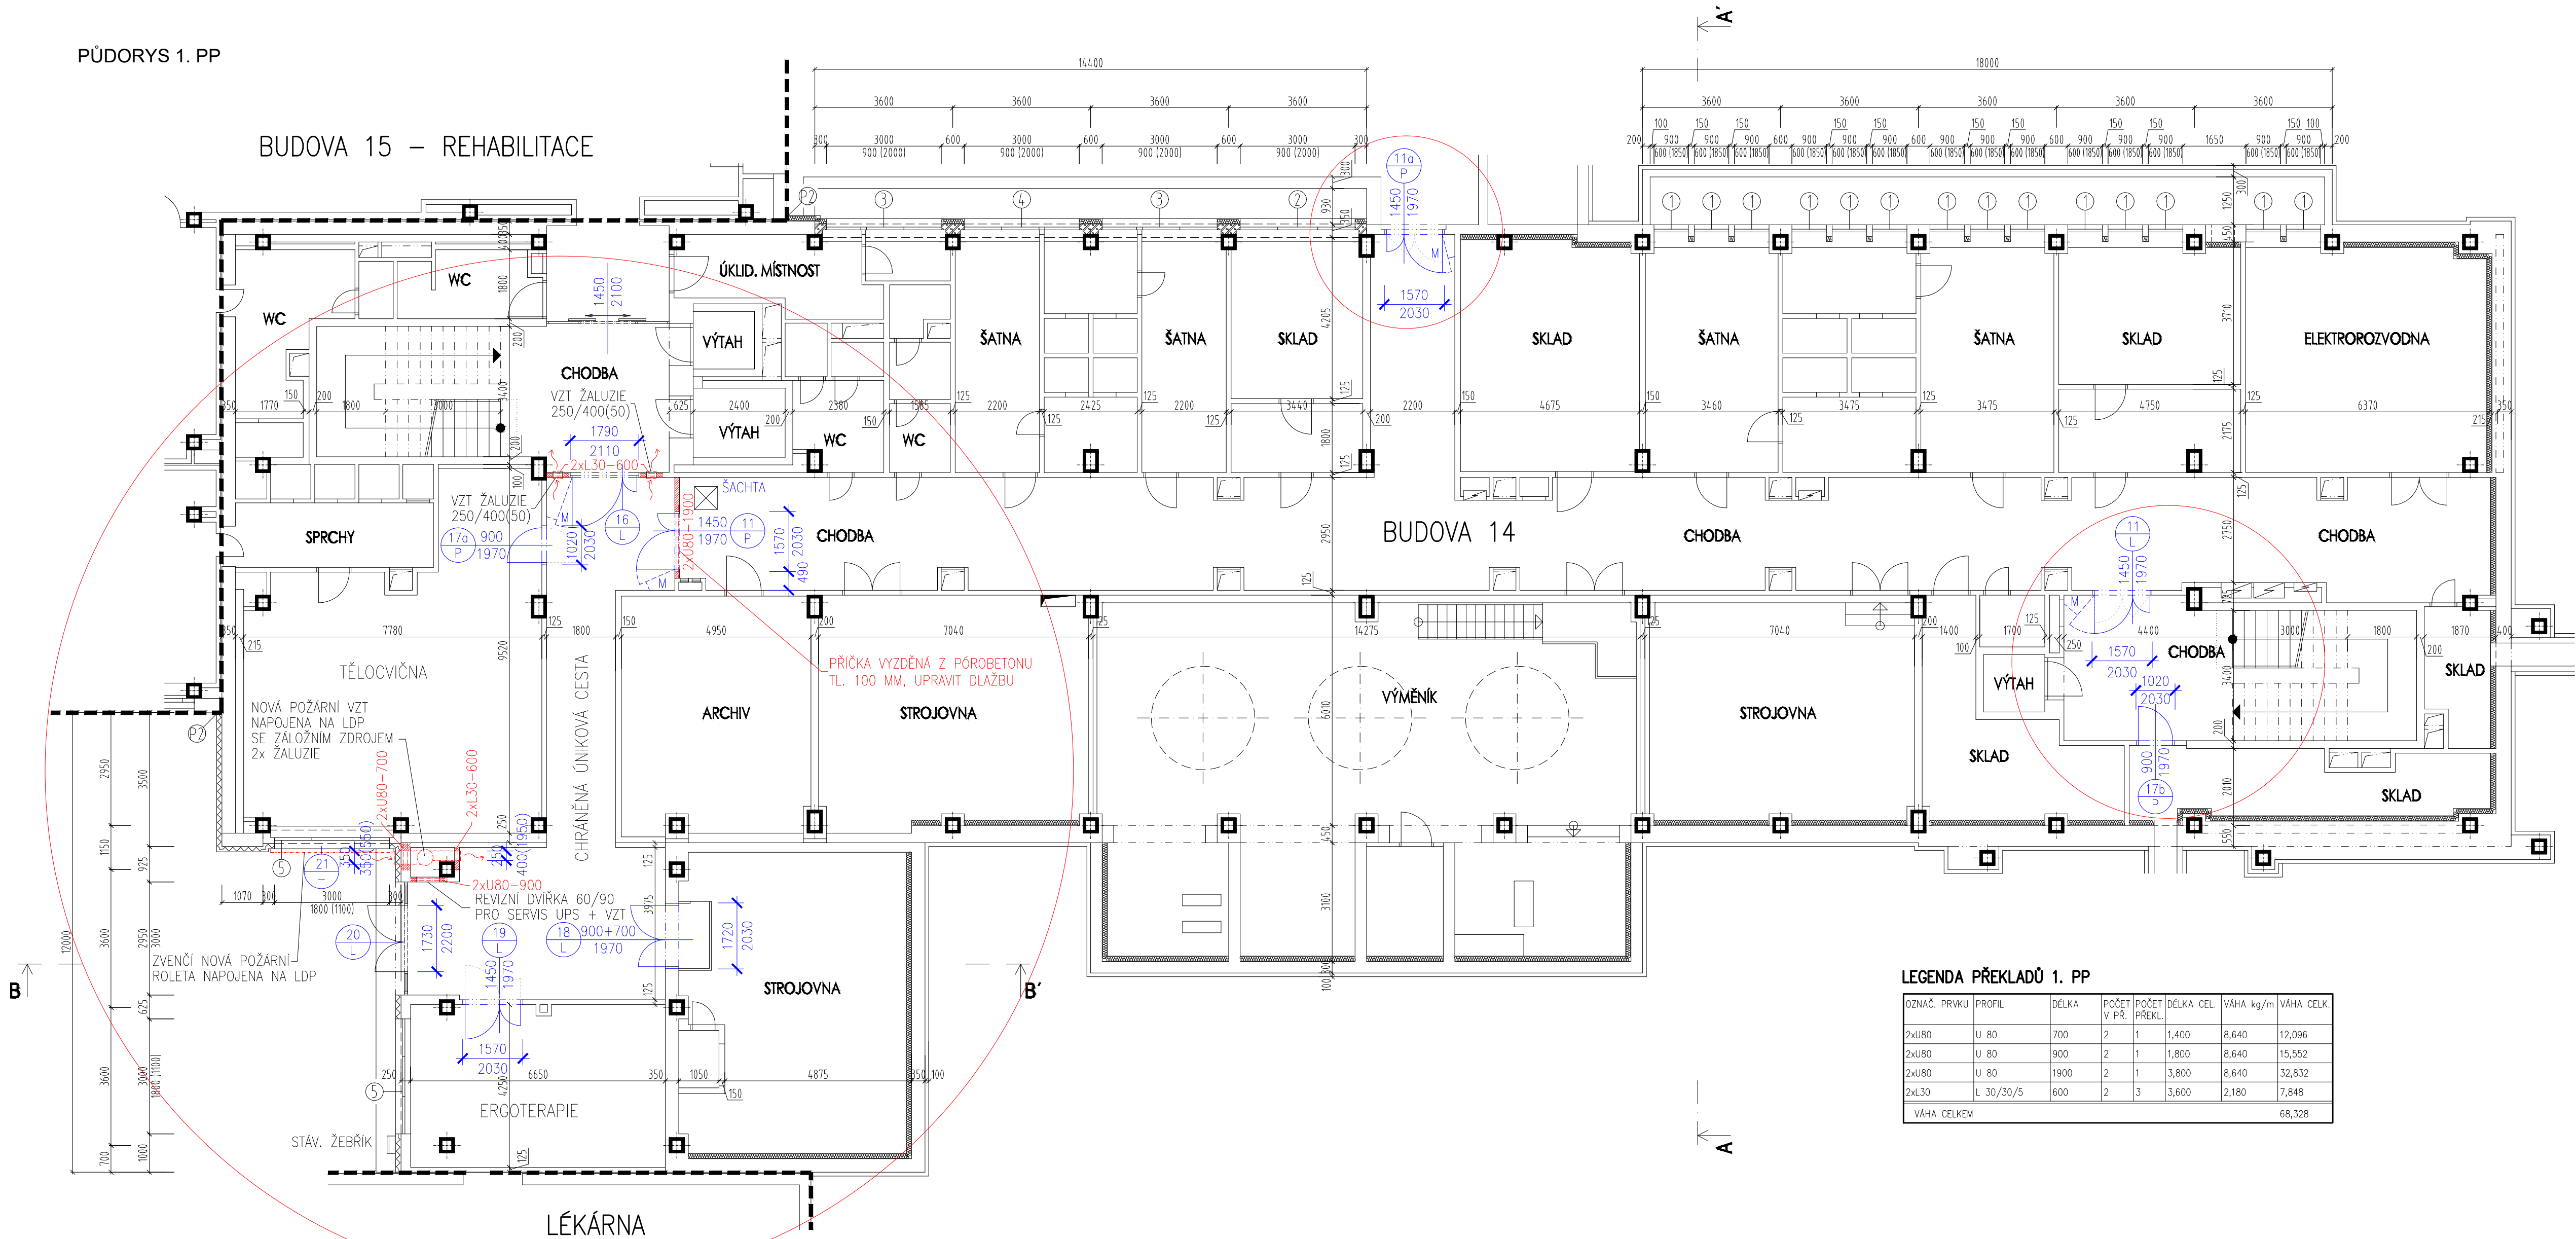

PŘÍČKA VYZDĚNÁ Z PÓROBETONU
TL. 100 MM, UPRAVIT DLAŽBU

LEGENDA PŘEKLADŮ 1. PP

OZNAČ. PRVKU	PROFIL	DĚLKA	POČET V PR.	POČET PŘEKL.	DĚLKA CEL.	VÁHA kg/m	VÁHA CELK.
2xU80	U 80	700	2	1	1,400	8,640	12,096
2xU80	U 80	900	2	1	1,800	8,640	15,552
2xU80	U 80	1900	2	1	3,800	8,640	32,832
2xL30	L 30/30/5	600	2	3	3,600	2,180	7,848
VÁHA CELKEM							68,328

POZNÁMKA:

VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PRO POŽÁRNÍ OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ MÁ TYTO ROZMĚRY – JMENOVITÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ + 12 CM, VÝŠKA JE 203 CM.
PŘED VYBOURÁNÍM OCELOVÉ ZÁRUBNĚ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ OVĚŘIT, ZDA NAD DVEŘNÍM OTVOREM JE PŘEKLAD.
PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘÍ OVĚŘIT VÝŠKU PŘEKLADU, POKUD BUDE NIŽ, MUSÍ SE PŘEKLAD VYBOURAT A OSADIT VÝŠ.
POKUD BY PŘEKLAD ÚPLNĚ CHYBĚL, MUSÍ SE OSADIT NOVÝ DO ÚROVNĚ PŘEDPOKLADNĚ VÝŠKY 203 CM.
ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍZPŮSOBIT VYBRANÉMU DODAVATELI VÝPLNÍ !
PROVEDENÍ VÝPLNÍ VČETNĚ SYSTÉMU ZAMKÁNÍ PŘED ZHOTOVENÍM ODSOUHLASIT S INVESTOREM
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, TABULEK SMĚRU ÚNIKU, NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ A POD. UMÍSTĚNÉ
NA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH KOLEM UPRAVOVANÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ Z OBOU STRAN STĚNY
NA DVEŘÍCH OZNAČENÍ Č. MÍSTNOSTI S PIKTOGRAMY PROVEDENO DLE SYSTÉMU A POŽADAVKU INVESTORA

DSP
SO-2 D.1.1-ARCH
D-01

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec
Generální projektant	JPS J.Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Marek Musil
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák

J.Hradec s.r.o. provozovna: Jarosvovská 1126/II sídl: Karlov 37/IV Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz info@jpsjh.cz			
Revize	Číslo	Popis	Datum
			Podpis

Archivní číslo	23037
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
Stupeň	DSP
Název PS - SO	VÝMĚNA VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDOVY 13,14,15
Část	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	NOVÝ STAV PŮDORYSY 1. PP
Datum	LISTOPAD 2023
Formát	840/420 (8x4)
Měřítko	1:100

stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize	t.pane
DSP	SO-2	D.1.1	D-01	00	