POHLED NA ZÁBRADLÍ

POHLEDOVÝ VZOR ZÁBRADLÍ



VÝPIS MATERIÁLU:

JAKL 50/20/3	63,47m´
VODÍCÍ TYČ FÍ 50	dl.32,6m
KOTEVNÍ PLOTNY P10	22,5kg
CHEMICKÉ KOTVY M12 DL. 150mm	64ks
NEREZOVÉ PLETIVO DLE VZORU	14,98m^2
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ KONSTRUKCE	1KPL
LAKOVÁNÍ	1KPL
VÝROBNÍ DOKUMENTACE	1KPL
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ	1KPL

ral dle osatních prvků - 7043, konzultovat s architektem
požadavek na vysokou pohledovost prvků.
Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 743305

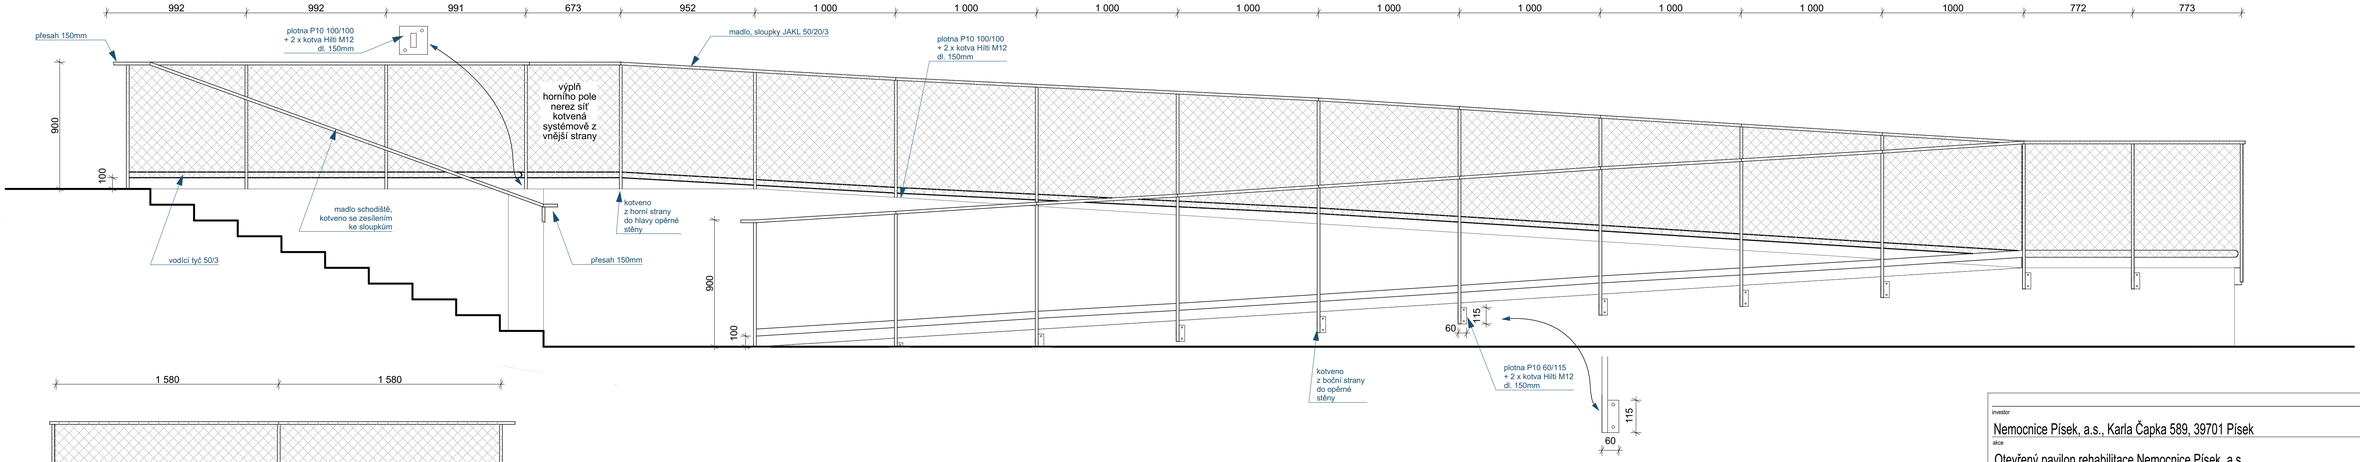

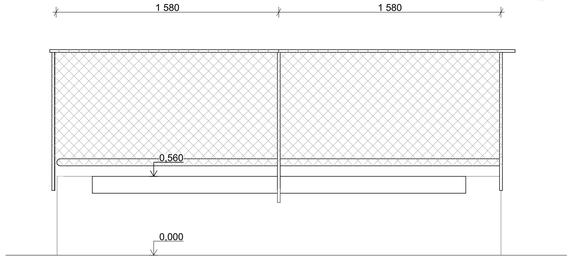

investor
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 39701 Písek

akce
Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.

Objekt	část	
SO03 Oplocení, rampa a schody	D1.1.Architektonicko - stavební řešení	D03.6

obsah výkresu
Zábradlí
1:20

zpracovatel	Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.	stupeň	DPS
zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Veselý	datum	09/2022
vypracoval	Ing. Petr Gabriel		

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GAIA ATELIER
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinářský architekt ČKA
sídlo: Polská 4, Znojmo 66902, CZ
atelier: Polská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400862, DIČ: CZ8153283974
telefon: +420 608 415470, http://www.ateliergaia.cz

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE
ING. PETR GABRIEL
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
PRAŽSKÁ SÍDL.2413/6c, 669 02 ZNOJMO
GSM: 728 431 432
TEL: 533 533 297
E-mail: gabriel-petr@email.cz

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona