POZNÁMKY

4. V MÍSTĚ DILATACÍ NA FASÁDĚ OBJEKTU – DILATAČNÍ PROFIL FASÁDNÍ – CELKEM 91,5 m

7. STOUPAČKA EI A SLP (1.NP–3.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍŤ (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, V KAŽDÉM PATŘE 2x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 EW 30 DP1. UMÍSTĚNÍ U PODLAHY A U STROPNÍ KCE. CELKEM 6 ks

8. NIKA PRO STOUPAČKU VZT 450/400 (1.NP–4.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍŤ (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ. V místě prostupu str. kcí nenarušit nosné prvky stropu.

Inst INSTALAČNÍ PŘEDSTĚN 300/300 NA VÝŠKU PODLAŽÍ, PRO VEDENÍ TZB Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 75 mm.
MONTÁŽ STĚN PO INSTALACI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ. OPLAŠTĚNÍ UKONČENO 200 mm POD STROPNÍ KCÍ – KONTROLA POŽÁRNÍCH TĚSNĚNÍ.
PŘEDSTĚNY PRO TZB KTERÉ NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUT. PROV. TZB (1.PP–5ks, 1.NP–10ks, 2.NP–10ks, 3.NP–10ks, 4.NP–2ks)

Inst INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA VÝŠKY 1250 mm PRO VEDENÍ TZB Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl.125 mm.
PŘIZDÍVKU REALIZOVAT POUZE V PŘÍPADĚ OSAZENÍ ZDI A PŘÍČEK – POUSOUZENO NA STAVBĚ.
PŘEDSTĚNY PRO TZB KTERÉ NEJSOU ZANESENY, BUDOU PROVEDENY DLE SKUT. PROVEDENÍ TZB (1.PP_5m, 1.NP_10m, 2.NP_15m, 3.NP_15m, 4NP_5m)

Výt VÝTAHY – PODROBNOSTI V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE PD – D.2.1 Výtahy
ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY DLE ČSN EN 81–1+A3:ti.5.2.3.
MONTÁŽNÍ NOSNÍKY 2x Ič160 V HLAVÉ ŠACHTY. ÚPRAVA OBOU OSTĚNÍ +15 mm NA ROZMĚR 1300 mm. ÚPRAVA NADPRAŽÍ NA 2200 mm.

Pbř V OBJEKTU OSADIT BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A POŽÁRNÍ TABULKY DLE PBŘ.

Výt PŘED MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ TZB A VÝTAHŮ BUDE PROVEDEN NÁTĚR STĚN INSTALAČNÍCH A VÝTAHOVÝCH ŠACHET.
POUŽÍT OTĚRUVZDORNÝ VNITŘNÍ NÁTĚR CHRÁNÍCÍ KCE PŘED PLÍSNĚMI A PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY.

Vzt STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO VZT – PROSTUPY, ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ, V MÍSTĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH STĚN PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY.
3.NP – PROSTUP DO 0,1 m^2 - 8x, PROSTUP DO 0,25 m^2 - 5x, 2x PR.1 1620/800–(4xIč160–dl.2150)
3.NP – CELKOVÁ DÉLKA POŽÁRNÍCH UCPÁVEK – 14 m

Dil OBJEKTOVÁ DILATACE PODLAHY, STĚN A STROPU – PROVEDENÍ V MÍSTĚ DILATACE OBJEKTU
POPIS SOUČÁSTI KNIHY STANDARDŮ
DILATACE PODLAHOVÁ – 3.NP 10,4 m
DILATACE STĚNOVÁ – 3.NP 42,4 m

V MÍSTĚ ROZHRANÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKT A MONOLITICKÉ KCE PROVEDENO POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ POMOCÍ VYPLŇOVÉ HMOTY PRO ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI (MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ) A TĚSNÍCÍHO TMELU PRO ZAJIŠTĚNÍ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI. POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KCE REI 60 DP1.
CELKOVÁ DÉLKA 3.NP „ 42,5 m

Př PŘEKLADY ULOŽIT NA OCELOVÝ ÚHELNÍK 120/120/10 dl. 300 mm, KOTVIT ŽB SLOUPU POMOCÍ 3x OCEL. KOTEV M16 + CHEM. KOTEV
POČET: 1.NP – 2 ks, 2.NP – 3 ks, 3.NP – 3 ks

Nap NAPRAŽÍ U PROSKLENÝCH STĚN Z SDK PŘÍČKY S DVOJITÝM OCELOVÝM PROFILEM A DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM tl. 200 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POPISU V PŮDORYSECH

Inf INFORMAČNÍ SYSTÉM – HLINÍKOVÁ TABULKA S LAKOVÁNÍM – DVEŘNÍ 200/150 mm – U KAŽDÝCH DVEŘÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM HLINÍKOVÁ TABULE S LAKOVÁNÍM – PATROVÁ 700/1500 – 1.PP 2 ks, 1.NP 2 ks, 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
INFORMAČNÍ SYSTÉM – HLINÍKOVÁ TABULE S LAKOVÁNÍM – VÝTAHOVÁ 400/800 – CELKEM 1 ks

Pbř PŘÍMÝ OBKLAD OCEL PRŮVLAKŮ Z 2xUč160 POŽÁRNĚ OCHRANNÝM DESKAMI NA BÁZI KALCIUM–SILIKÁTU ... POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R 60 DP1
OBLOŽENÍ ZE ČTYŘ STRAN PRAVOÚHLÉ – OBKLAD tl. 25 mm ... DÉLKA DLE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Sch STÁVAJÍCÍ STUPNĚ A PODSTUPNICE OPÍSKOVAT. PÍSKOVÁNÍ PROVEDENO I V ZRCADLU SCHODIŠTĚ.
NOVÁ SKLADBA MEZIPODESTY – KERAMICKÁ DLAŽBA, LEPÍCÍ TMEL, CEMENTOVÁ HRUBOZRNÁ MALTA PRO VYROVNÁNÍ VRSTVY 30–100 mm V tl. 40 mm,
PENETRACE PODKLADU, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

Sd SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY 1x Z.NP, 1x 3.NP – DEZINFEKTOR A MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS – POPIS DLE KNIHY STANDARDŮ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY 1x Z.NP, 1x 3.NP – VÁRNICE NA ČAJ S TERMOBOXEM – POPIS DLE KNIHY STANDARDŮ

Ztp VYBAVENÍ WC A SPRCHY 1x Z.NP, 1x 3.NP – SEDÁTKO DO SPRCHY SKLOPNÉ, MADLO ZTP DO SPRCHY LOMENÉ 90°,UMYVADLOVÉ MADLO dl. 600 mm,
WC MADLO ZTP VODOROVNÉ SKLOPNÉ dl. 800 mm, WC MADLO ZTP VODOROVNÉ PEVNÉ dl. 900 mm, VŠE PROVEDENÍ NEREZ

ZR ozn. ZR1 – NEREZOVÉ ZDCADLO K MONTÁŽI NA STĚNU ZÁROVEŇ S OBKLADEM 400/500 (V MÍSTĚ UMYVADLA) – 1.NP 2 ks, 2.NP 7 ks, 3.NP 7 ks
ozn. ZR2 – HEMISFÉRICKÉ NEROZBITNÉ ZRCADLO 1/4 KOULE Ø570 mm, INSTAL. NA ZEĎ U PODHLEDŮ – 2.NP 5 ks, 3.NP 5 ks

ZA ozn. ZA1 – ČTVERCOVÁ ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900/900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ BEZP. SKLO – 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
ozn. ZA3 – 1/4KRUH. ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900x900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ BEZP. SKLO – 2.NP 2 ks, 3.NP 2 ks
ozn. ZA4 – 1/4KRUH. ZÁSTĚNA SPRCH. KOUTU 900x900/2000, RÁM HLINÍK, VÝPLŇ MATNÝ PLAST – 1.NP 1 ks, 2.NP 1 ks, 3.NP 1 ks, 4.NP 2
ozn. ZA5 – KOLEJNICE DO STROPU 1200/1200, HLINÍK, VČETNĚ ZÁVĚSU – 2.NP 1 ks, 3.NP 1 ks

Mp NIKA PRO STOUPAČKU MP 150/150 (1.PP–3.NP), SDK ZÁKRYT EI 30 DP1, PŘEKRYTÍ OMÍTKOU S FIXAČNÍ SÍŤ (PŘESAH 250 mm)
+ PŘEKRYTÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, V KAŽDÉM PATŘE REVIZNÍ DVÍŘKA 150/250 EW 30 DP1. V místě prostupu str. kcí ocelová chráničky 3x.
V KAŽDÉM PATŘE 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ZAPĚŇOVACÍ Ø150 mm (200 mm NAD PODLAHOU A 200 mm POD PODHLEDEM)
POŽÁRNÍ UCPÁVKY NA POTRUBÍ Ø22 mm – 10 ks
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE – ZHOTOVENÍ NIK, PRORAZŮ A DRÁŽEK – PO OSAZENÍ INSTALACÍ NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ „ DLE PD Medicinálních plynů

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m^2	Podlaha, sokl	Č.podl	Stěny	Strop
301	Schodiště	31,87	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab. **		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková, malba
302	Výtah	3,38	–		–	–
303	Hala	29,7	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
304	Chodba	12,98	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
305	Izolace – polstrovaná	7,80	Polstrované dílce tl.40 mm		Polstr. dílce 60 mm v=3,1 m, Omítka štuková, malba	
306	Chodba	5,87	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
307	Jídelna	31,67	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
308	Úklid	4,21	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
309	Kuchyňka	8,84	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
310	Třída	22,13	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.4
311	Kabinet	5,4	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
312	Chodba	20,1	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
313	2 lůžkový pokoj	20,83	PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
314	WC, sprcha	7,47	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
315	2 lůžkový pokoj	19,23	PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
316	WC, sprcha	5,78	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
317	2 lůžkový pokoj	19,06	PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
318	WC, sprcha	3,96	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
319	2 lůžkový pokoj	18,89	PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
320	WC, sprcha	3,83	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
321	2 lůžkový pokoj	18,32	PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
322	WC, sprcha	5,7	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
323	Instalační šachta	2,41	–		–	–
324	Pracovna sester	29,62	Antistatické PVC, DTTO sokl–obíjí fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
325	Denní místnost	13,04	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
326	Chodba	7,52	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
327	Předsíň WC	1,72	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
328	WC zaměstnanci – Ž	1,17	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
329	Předsíň WC	1,72	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
330	WC zaměstnanci – M	1,17	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
331	Chodba	22,8	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
332	Pohotovostní sprcha	2,92	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
333	Chodba	28,26	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
334	Vyšetřovna	20,01	Antistatické PVC, DTTO sokl–obíjí fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
335	Sklad čistého prádla	21,06	Keram.dl., keram.sokl–obíjí fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
336	Tělocvična, herna	26,41	Zátěžové PVC, PVC sokl–obíjí fabion		Latexový nátěr v=2 m	SDK podhl. tvrzené desky ozn.S2
337	Mytí podložních mís	7,88	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
338	Lůžková umývárna	17,24	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
339	WC – Izolace	2,30	PVC protiskluz B, PVC sokl–obíjí fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Omítka štuková, malba

* PVC ukončeno lištou pod keramický obklad
** Ponechány stávající kamenné stupně – opískovat
PBŘ Veškeré podlahy PVC – třída hořlavosti A1(fl)–C(fl)
El Přesné rozdělení antistatického lina dle knihy standardů !!!
*** Přesné typy jednotlivých podhledů viz. samostatné výkresy a dle knihy standardů
**** Veškeré omítky stěn budou provedeny jako dvouvrstvé štukové, provedení až ke stropní konstrukci
(Obkl.) Provedení obkladu za kuchyňskou linkou 850 – 1450 mm (upravit dle rozměru linky)

LEGENDA PŘEKLADŮ

P01 1 x VYZTUŽENÝ POROBETON NEP 100–1250
P02 1 x VYZTUŽENÝ POROBETON NEP 125–1250
P03 4 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70x238
P04 1 x PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PŘEKLAD NBP 115–2000
P05 2 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70x238 + XPS tl.50 mm
P06 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 14,5 145x71 dl. 1250 mm
P07 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 11,5 115x71 dl. 1750 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY tl. 300 mm PEVNOST V TLAKU 15 N/mm²
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK AKU (Rw=52 dB) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY tl. 190 mm PEVNOST V TLAKU 15 N/mm²
- DOZDÍVKY VE VNITŘNÍM ZDIVU Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CPP 290/140/65 NA MALTU P15
- ZDIVO tl.125 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- ZDIVO tl.100 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- ZDIVO tl.50 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC – 500 kg/m³, POUŽÍT ZDÍCÍ MALTU DLE ZDIVA.
- SDK PŘÍČKA S DVOJITÝM KOVOVÝM ROŠTEM, OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKOU – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÁ (Skladba pozn.č.6)
- TEPELNÁ IZOLACE – VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- MONOLITICKÉ STĚNY, STROPY A KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- HYGIENICKÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY – PRACHOTĚSNÁ – DŘEVĚNÝ RÁM, OSB DESKY, FOLIE tl. 1 mm

Řez m.č. 305, 339 v úrovní 3,2 m

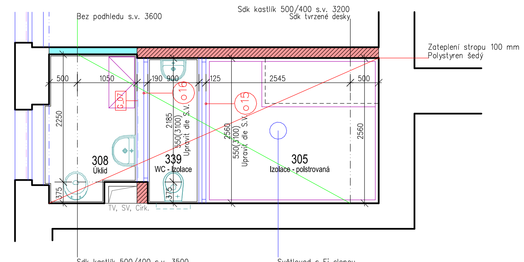

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT
- NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB
- OTVORY V NOSNÉM ZDIVU A V PŘÍČKÁCH DLE DODAVATELE DVEŘÍ (RÁMOVÝCH A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ).
- V CELÉM OBJEKTU BUDE PROVEDENA VZDUCHOTECHNIKA VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. FIRMA ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVEBNÍ PROFESE ZAJISTÍ VYSEKÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY VZT POTRUBÍ A TO VŽDY O 10 cm VĚTŠÍ NEŽ JE VELIKOST POTRUBÍ. PO DOKONČENÍ MONTÁŽE PROVEDE DOZDĚNÍ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ VZT.
- V CELÉM OBJEKTU PROVEDENA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA. OMÍTKY PROVEDENY PO STROPNÍ KCI. POD LATEXOVÝ NÁTĚR PROVEDENO KYTOVÁNÍ A BROUŠENÍ PODKLADU.
- PŘÍČKY UKONČENY 3 cm POD STROPNÍ KCÍ, PROVEDENO TĚSNĚNÍ MINERÁL. ROHOŽÍ + ZATMELENÍ. PŘIPOJENÍ PŘÍČEK KE STROPNÍ KCI POMOCÍ PŘÍSTŘELNÝCH OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ 40/60 U POŽÁRNÍCH PŘÍČEK PROVEDENO TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ.
- V MÍSTECH NAPOJENÍ PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO PROVEDENO KOTVENÍ POMOCÍ PLOCHÝCH STĚNOVÝCH SPON
- KOTVENÍ STĚN K ŽB KCI POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ pr. Ø8, PŘIVÁŘENÉ K OBNAŽENÉ VÝZTUŽI, OPRAVA POLYMERCEMENTOVOU M.
- PŘÍZDÍVKA ZA WC A UMYVADLY – VÝŠKA 125 cm, OBEZDĚNÍ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU PRO WC A PŘÍZDÍVKA PRO INSTALACE

Změny	Číslo	Popis	Datum	Podpis
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	

Ing. arch. Ivana Gantnerová
Podepsal Ing. arch. Ivana Gantnerová
DN: cn=Ing. arch. Ivana Gantnerová, o=ČKA, ou=ČLEN KOMORY, email=ivana.gantnerova@seznam.cz
Datum: 2024.03.23 14:15:46 +02'00'

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Martin Voldán	
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice		
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		FORMÁT 15xA4
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE		DATUM 05/2022
		ÚČEL DPS
		ZAK. Č. 15/21
		ARCH. Č. 15/21
OBSAH: PŮDORYS 3.NP		1:50 D.1.1.b5