




VÝKRES TVARU A SKLADBY – PODÉLNÝ ŘEZ
POHLED NA OSU 7
MĚŘÍTKO: 1:100

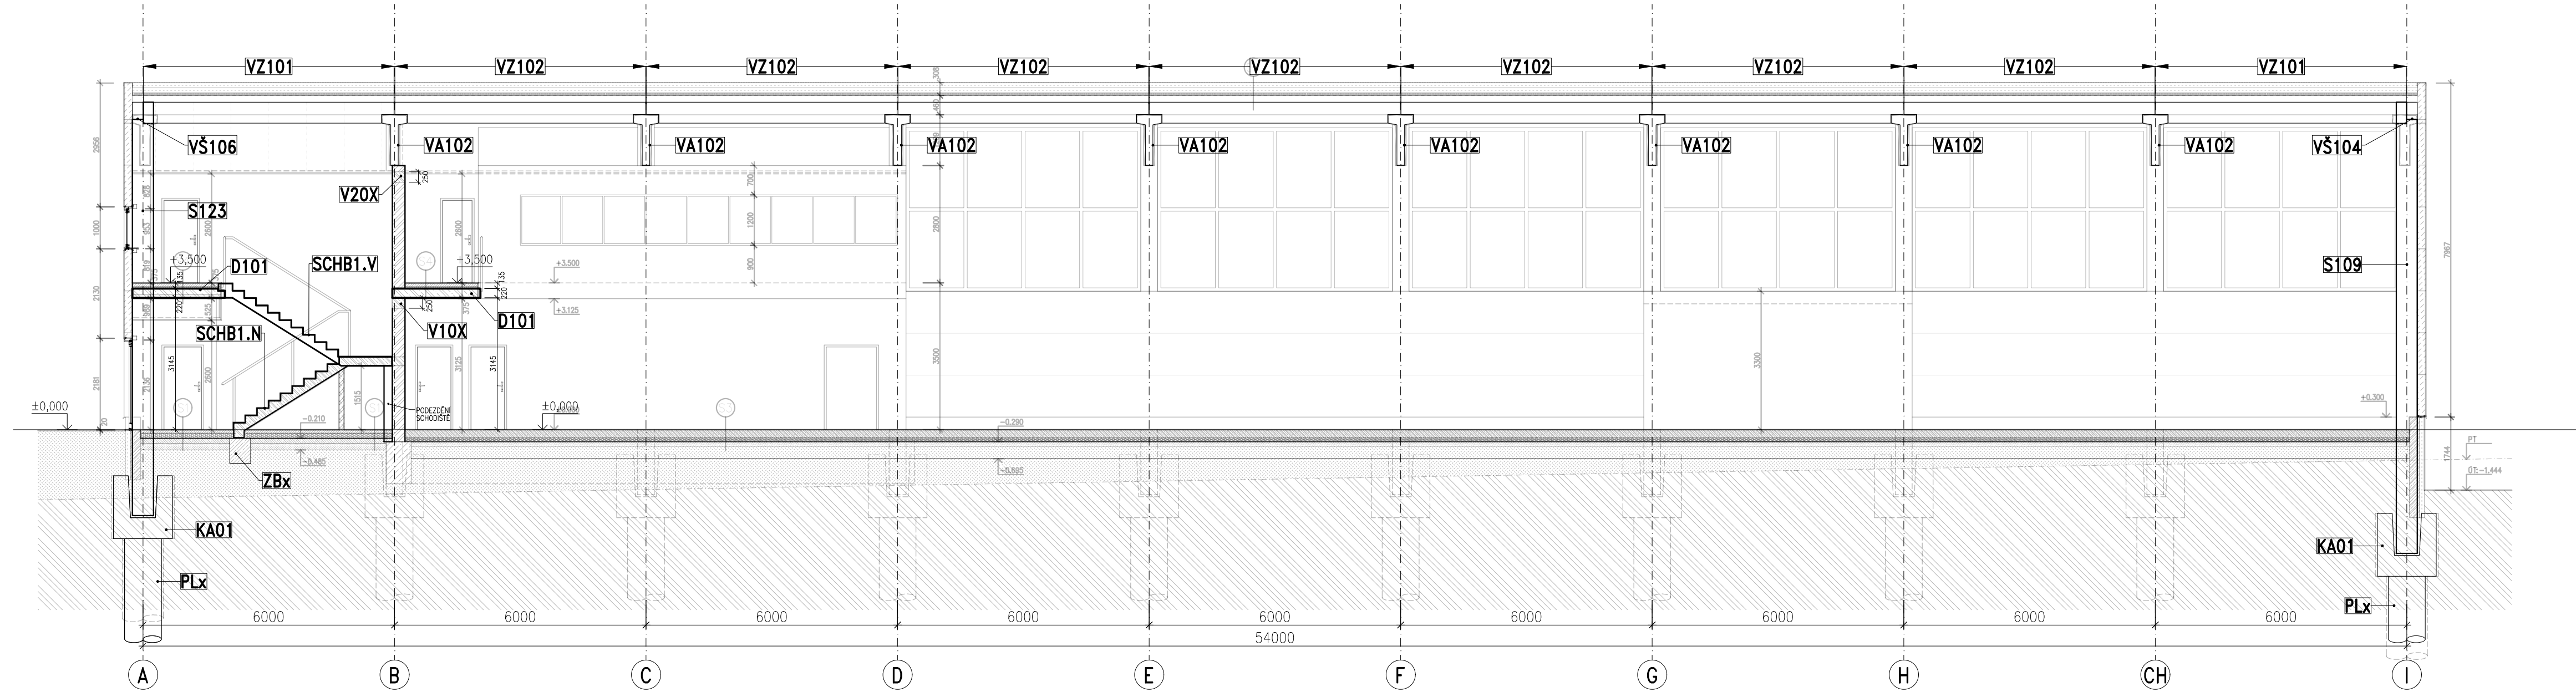

NÁSTUPNÍ RAMENO

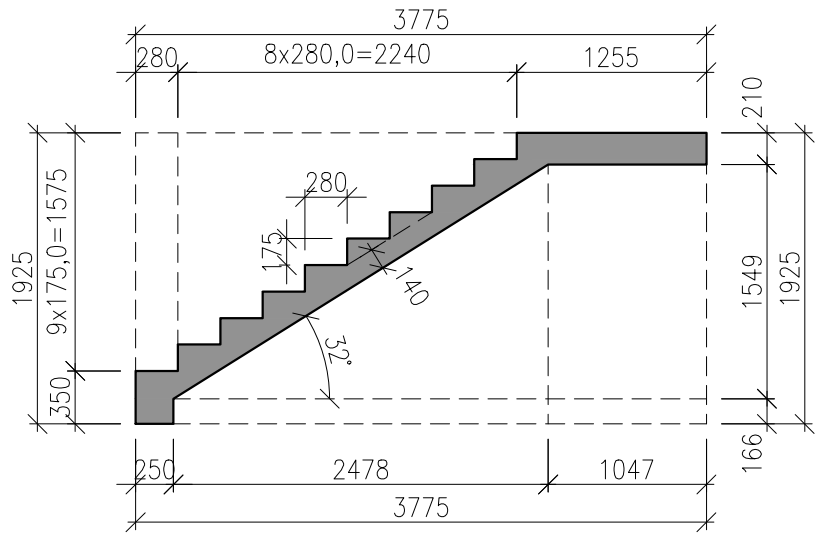

VÝSTUPNÍ RAMENO

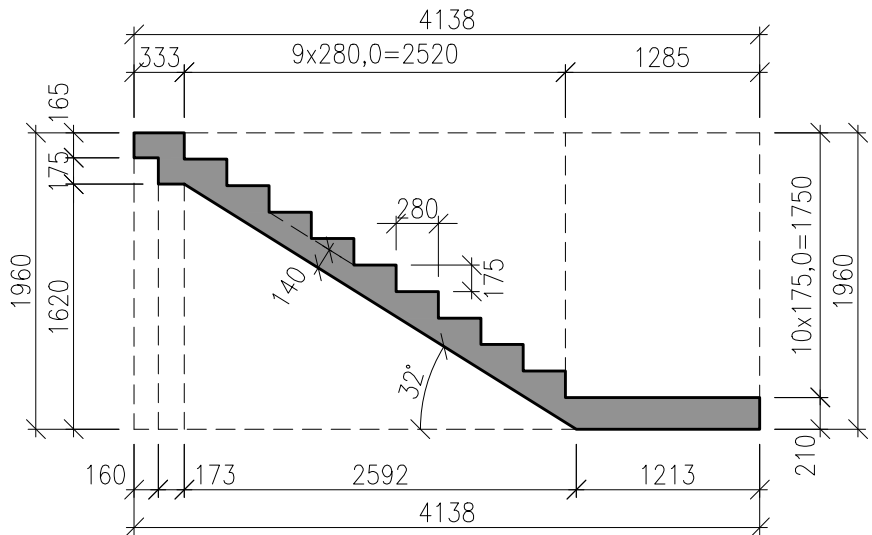

POPIS KONSTRUKCÍ

- VZx ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STŘEŠNÍ VAZNICE
BETON min. C35/45 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
VAx ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STŘEŠNÍ VAZNIKY
BETON min. C45/55 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
ZTx ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ ZTUŽIDLA
BETON min. C35/45 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
S10x ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400 mm, 400x500 mm, 500x500 mm
BETON min. C35/45 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
KAx ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KALICHY
BETON min. C30/37 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
PLx ŽELEZOBETONOVÉ VRTANÉ PILOTY
BETON min. C30/37 XC4 XF1 XA1, VÝZTUŽ 10 505 (R)

POZNÁMKA

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVEJÍJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY PROSTUPY A DRÁŽKY ZNÁMÉ K DATU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- PRO VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V OBJEKTU MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, příp. POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVÍ
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ DALŠÍCH PROSTUPŮ KONTAKTOVAT NAŠÍ KANCELÁŘ
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Index	Datum	Popis revize

<div>STATIKA</div> <div>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.3873141210, fax.387437382, statikacb@iol.cz</div>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-155/17	05.2018	DPS	4xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	ING. ŠPULÁK	ING. NĚMEC	ING. NĚMEC	NĚMEC
Investor	Nemocnice Č. Budějovice a.s.			Vypravení
Název akce	PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.			
	—			
Výkres	VÝKRES TVARU A SKLADBY – PODÉLNÝ ŘEZ			Číslo D.1.2.302

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)