
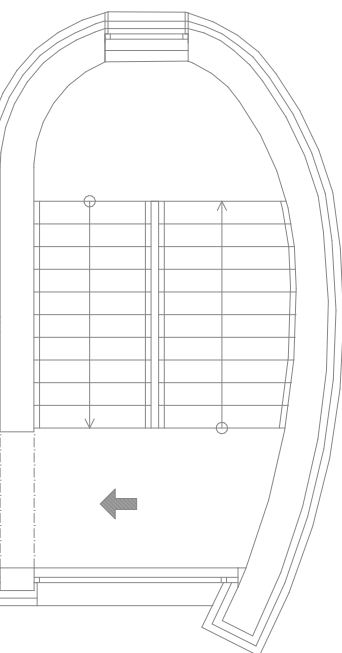



# PUDORYS 2.NP - OGELOVÁ VÝZTUŽ PŘÍČEK

# ŘEZ B-B

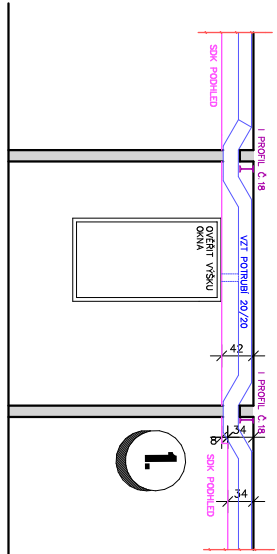

# POZNÁMKY

- 1.** NOVÉ PORUBIA VZI NÚTNO PRAŽŤUŠOPNI SKUTEČNEMU PROVEDENIU OCELOVÝCH PRVKŮ V MIESTE ZDENVAC PRÍČEK VE 3.MP
  - 2.** JAKO DLAŽDICE BUDE POUŽIT OBJEKTOVÝ KONŠTRUKČNÝ DILAČNÝ SPOJ S HLINIKOVÝM TĚLEM PRO PŘEKLENUTÍ DILAČNÝCH SPÁRY S KLOZOU ZE SMĚTITELNÉHO KALUČOU U PODLAHY VODOPRŮVY, U STĚN SVISLÝ, SOUČASNĚ DODÁKŮ DILAČNÉHO PROFILU, ISOLU KOTVENÍ, PŘECHODOVÉ A TĚSNINOVÉ PRVKY, DILAČOVANÍ TRUBNICH, TRÁS VIZ ZDÝ PRÁSLUNÁ ČÁSTI TZB. JE NÚTNO SOUČASNĚ RESPEKTOVA RESPEKTOVAT KONŠTRUKČNÍ DILAČNÍ SPÁRY V NOSNÉ (STAVĚNÍ) KONSTRUKCI A ZAROVNĚ ROZDÍLNOSTI PŘEDMETVÝCH TRUBNICH TRÁS.
  - 3.** V MIŠTINOSTI 2.06, 2.07 A 2.08 BUDE PROVOKENIA DEMONTÁŽ PARAPETU A OSAZENÍ NOVÝ, KTERÝ BUDE SPŮJ HLOUBKOU PŘÍRUBSĚN KONSTRUKČNÍ STAVU (OPTIMALIZACE PRO NOVOU DISPOZICI MIŠTINOSTI A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (DLE M.Č. 3.14)) (OBRÁZKOVU ZB DESKY)
  - 4.** PRÁŽEŽNÉ PORUBIA O PRÁŽEŽI PORUBIA VĚTŠÍ NEŽ 1000MMZ BUDE OSAZENO POŽÁRNÍ MANŽEVU S ÚROVNÍ STROJŮ NUTNOSTI REVIZNÍCH DVEŘEK DO INSTALOVANÉ ŠACHTY
- 4x I č. 18 DL 150 CM      2x I č. 18 DL 555 CM**  
**VZAJEMNĚ PROVÁRIT      VZAJEMNĚ PROVÁRIT**

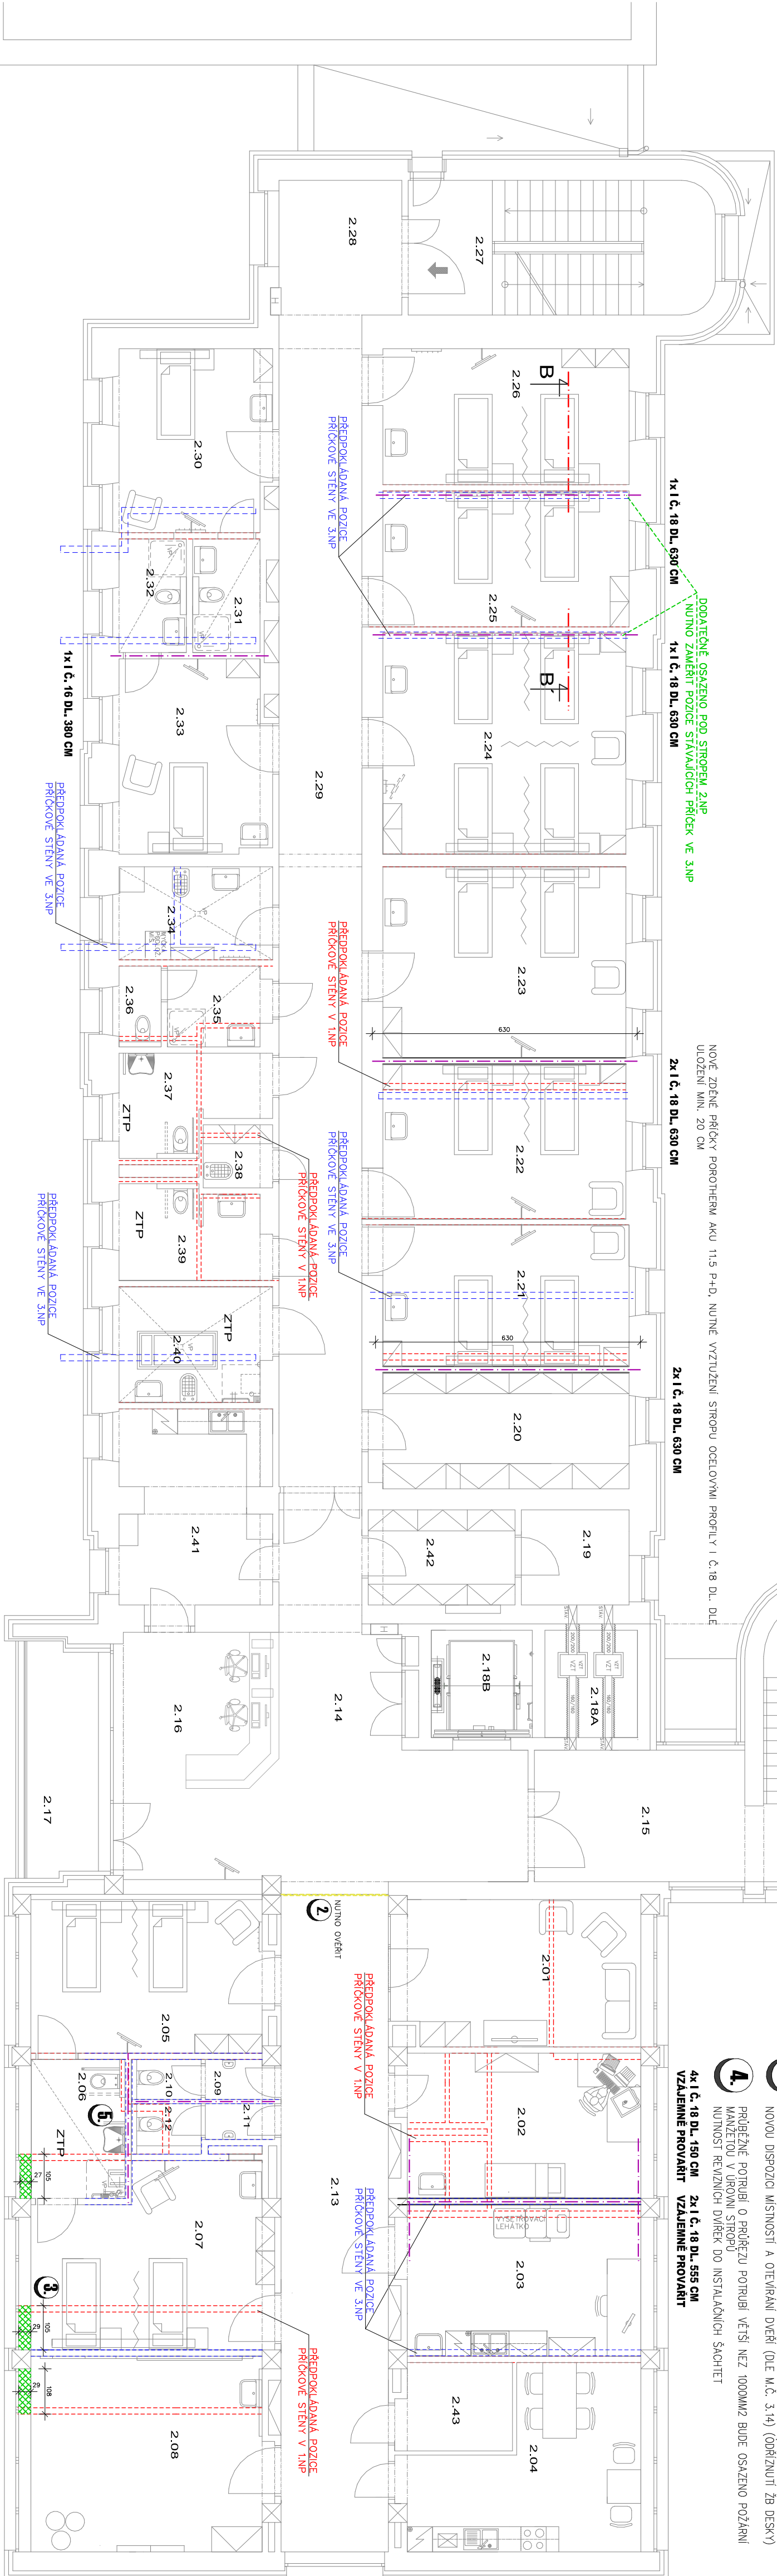

## TABULKA VÝZTUŽE

I C. 18	639 CM	6 ks
	555 CM	2 ks
	150 CM	4 ks

I C. 16	350 CM	1 ks
	360 CM	1 ks
	380 CM	1 ks

# TABULKA MÍSTNOSTI

ČM.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA, m <sup>2</sup>
2.01	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST	20,00
2.02	STANOVNÍ SÍŤNA	19,15
2.03	VÝSTŘEŠNA	20,35
2.04	DEJINÍ MÍSTNOST SESTER	20,30
2.05	<b>POKOJ Č.1 – KLIENI</b>	20,05
2.06	SOCIÁLNÍ ZARÍŽENÍ – KLIENI – ŽŤI	2,35
2.07	<b>POKOJ Č.2 – KLIENI</b>	23,15
2.08	TELOCVIČNA / SKLAD	25,35
2.09	UVYVARNÁ – MAŠTĚVÝ	1,50
2.10	KC – MAŠTĚVÝ	1,60
2.11	UVYVARNÁ – PERSONÁL	1,40
2.12	KC – PERSONÁL	2,00
2.13	CHOĐBA	40,60
2.14	CHOĐBA	27,00
2.15	CHOĐBA	36,30
2.16	REČEŘE	22,80
2.17	BALKÓN	10,70
2.18a	VZDUCHOVÉ ŠKAFY	5,76
2.18b	VÝHODNÝ PROSTOR	5,76
2.19	ROZDVOJNA – SLABOPROUDÉ SYST.	5,60
2.20	SKLAD ZDRAVOVNEHO MAT.	16,35
2.21	<b>POKOJ Č.3 – KLIENI</b>	20,00
2.22	<b>POKOJ Č.4 – KLIENI</b>	21,70
2.23	<b>POKOJ Č.5 – KLIENI</b>	26,65
2.24	<b>POKOJ Č.6 – KLIENI</b>	30,75
2.25	<b>POKOJ Č.7 – KLIENI</b>	19,30
2.26	<b>POKOJ Č.8 – KLIENI</b>	19,30
2.27	SPOHOTOVÝ PROSTOR *	23,30
2.28	PŘEDŠŤ	9,35
2.29	CHOĐBA	6,165
2.30	<b>POKOJ Č. 9 – KLIENI</b>	15,60
2.31	SOCIÁLNÍ ZARÍŽENÍ – KLIENI	4,30
2.32	SOCIÁLNÍ ZARÍŽENÍ – KLIENI	4,30
2.33	<b>POKOJ Č.7 – KLIENI</b>	6,35
2.34	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,05
2.35	SPRCHA – KLIENI	4,20
2.36	KC – KLIENI	1,90
2.37	KC ŽENY – ŽŤI – KLIENI	7,40
2.38	DUŠOVNÁ MÍSTNOST	2,45
2.39	KC MUŽI – ŽŤI – KLIENI	7,45
2.40	BEŽKAŘOVNA KOUPELNA-KLIENI	9,75
2.41	PŘÍPRAVNA LÉVU	16,75
2.42	SKLAD	7,70
2.43	SKLAD CHODITEK	5,60

# LEGENDA

- PŘÍČKOVÉ ŽDVIHO 1.MP  
PŘÍČKOVÉ ŽDVIHO 3.MP  
OCELOVÉ I PROFILY Č. 16, 18  
V MÍSTĚCH OSAZENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ BUDE  
ODSTRANĚNA STĚLA SKLADBA DLE VÝŠKY I PROFILU  
A PŘÍČKOVÉ ŽDVIHO NA SOUSEDNÍ SKLADBU

**POZOR! JEDNOTLIVÉ POZICE PŘÍČEK NUTNO OVĚŘIT  
A PŘÍZPUSOBIT OČLOVĚ I PROFILY.**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<b>ATELIER G+G S. R. O.</b> Nádražní 569/III 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
Ing. arch. Ivana Gantherová	Ing. Jan Ganther	
MÍSTO:	Nemocnice Jindřichův Hradec - pavilion A, k.ú. Jindřichův Hradec	
INVESTOR:	Nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III, 377 38	
AKCE:	FORMÁT	
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP - 3.NP PAVILONU "A"</b> <b>PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN</b> <b>D.1.1. ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - 2. ČÁST - 2.NP</b>	4/A4	
	DATUM	
	12/2018	
	ÚČEL	
	DPS	
	ZAK. Č.	
	40/15	
	ARCH. Č.	
	40/15	
OBSAH:	MÉRITNO	
<b>PŮDORYS 2.NP - OCELOVÁ VÝZTUŽ PŘÍČEK + VNITŘNÍ PARAPETY</b>	ČÍSLO V.	
	<b>D.1.1.b.2.</b>	