





POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI. KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

Generální projektant: <div></div> <div>Ing. Petr Tomický Třískalova 563/10 638 00 Brno</div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: <div></div> <div>Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek</div>		
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. MODERNIZACE URGENTNÍHO PŘÍJMU				Zakázkové číslo: DPS 03-2021		Paré:
				Datum: 03-2022		
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno E-mail: ltprojekt@ltprojekt.cz www.ltprojekt.cz		Oddíl: ASŘ		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. JIŘÍ MÜLLNER 		Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ		Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK 		
Objekt: SO 01 - PŘÍSTAVBA BUDOVY K						
Název přílohy: VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ				Označení přílohy: D.1.01.1-505		

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

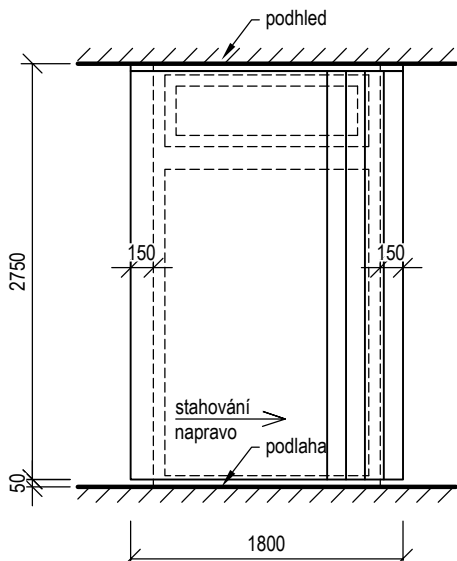
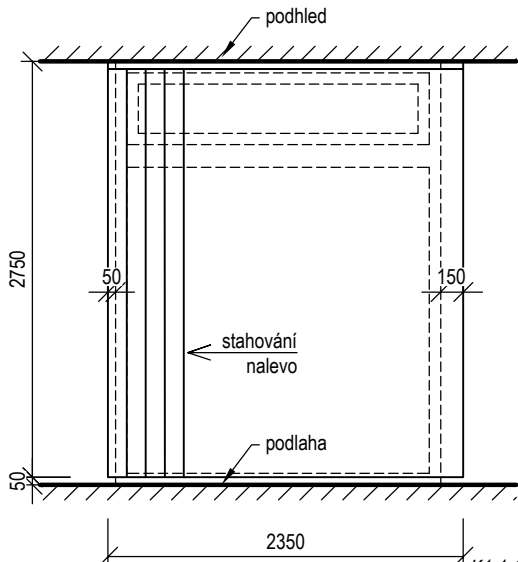
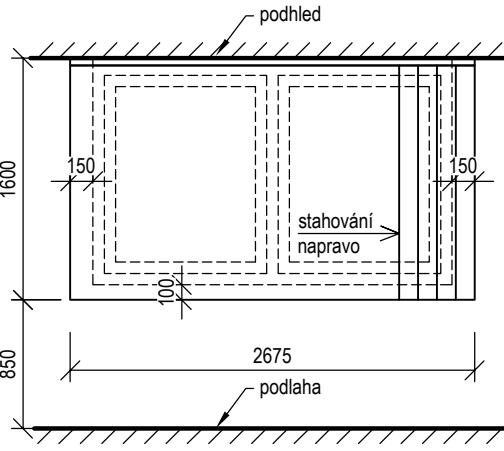
Z.Č.: DPS 03 - 2021
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 1	<p>K1-1.06</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodící lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodící profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2100 x 1800 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 2	<p>K1-1.05</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodící lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodící profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2100 x 1700 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 3	<p>K1-1.20</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodící lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodící profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2750 x 1650 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 03 - 2021
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 4	 <p>K1-1.19</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m², tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2750 x 1800 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 5	 <p>K1-1.18</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m², tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2750 x 2350 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 6	 <p>F-1.13</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m², tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1600 x 2675 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 7	<p>F-1.15</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1600 x 2725 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 8	<p>F-1.17</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1600 x 2650 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 9	<p>F-1.18</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1600 x 1050 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 03 - 2021
STR. Č.: 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 10		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1750 x 3025 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 11		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1750 x 2700 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 12		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1750 x 1500 mm</p>	KS	-	2	-	-	2

! PŘED VÝROBU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 13		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2100 x 1975 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 14		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2100 x 2325 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 15		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2200 x 1075 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 16	<p>K-1.10</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2200 x 950 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 17	<p>N-1.02</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2100 x 2225 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 18	<p>N-1.25</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m2, tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1950 x 2975 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

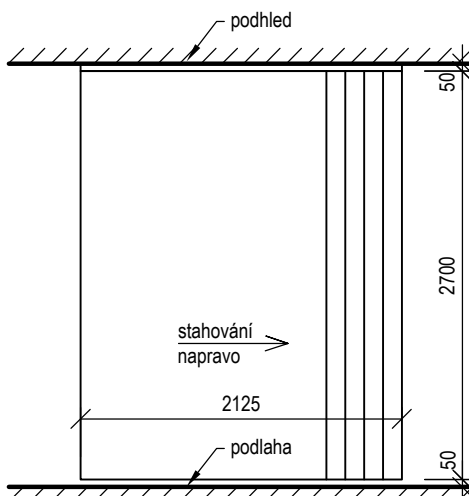
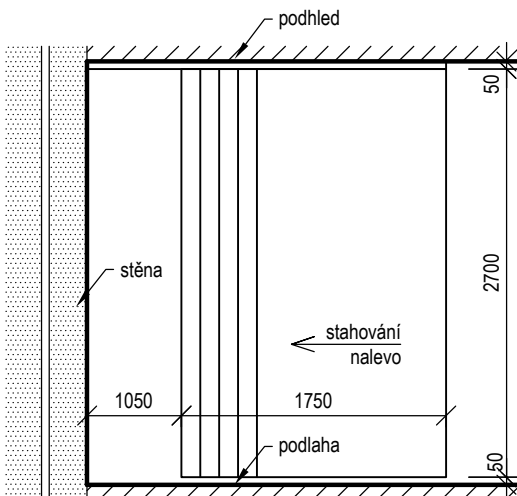
Z.Č.: DPS 03 - 2021
STR. Č.: 7

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 19		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max 25mm). Spodní část lamel spojená řetízkiem. Šířka lamel 127mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41kg/m², tl. materiálu 0,55mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 1950 x 3750 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 20		<p>Závěs z tkaniny z polyesterových vláken (vlákna obohacována organofosforečnou látkou) - nehořlavé (B-s1d0 dle DIN 4102-1), pratelné, aktivně i pasivně trvale antibakteriální - kombinované s polyesterovou síťovinou dle ilustračního vyobrazení. Závěs š. 2600 mm, v. 2700 mm (zakázkový rozměr), Horní hrana závěsu opatřena kroužky, uchycení do hliníkové kolejničky cca 15x15 mm (jednokolejný profil) přisazené k podhledu, s jezdcí a skrytými stropními drážky. Kolejnička, jezdcí a polyesterová síťovina v bílé barvě, barevnost tkaniny dle barevného řešení, barevnost kroužků v korelaci k barvě vybrané tkaniny.</p> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr závěsu: 2700 x 2600 mm Délka kolejničky: 2000 mm</p>	KS	-	7	-	-	7
Č 21		<p>Závěs z tkaniny z polyesterových vláken (vlákna obohacována organofosforečnou látkou) - nehořlavé (B-s1d0 dle DIN 4102-1), pratelné, aktivně i pasivně trvale antibakteriální - kombinované s polyesterovou síťovinou dle ilustračního vyobrazení. Závěs š. 3600 mm, v. 2700 mm (zakázkový rozměr), Horní hrana závěsu opatřena kroužky, uchycení do hliníkové kolejničky cca 15x15 mm (jednokolejný profil) přisazené k podhledu, s jezdcí a skrytými stropními drážky. Kolejnička, jezdcí a polyesterová síťovina v bílé barvě, barevnost tkaniny dle barevného řešení, barevnost kroužků v korelaci k barvě vybrané tkaniny.</p> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr závěsu: 2700 x 3600 mm Délka kolejničky: 2400 mm</p>	KS	-	4	-	-	4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 03 - 2021
STR. Č.: 8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	Σ	
Č 22		<p>Závěs z tkaniny z polyesterových vláken (vlákna obohacována organofosforečnou látkou) - nehořlavé (B-s1d0 dle DIN 4102-1), pratelné, aktivně i pasivně trvale antibakteriální - kombinované s polyesterovou síťovinou dle ilustračního vyobrazení. Závěs š. 3100 mm, v. 2700 mm (zakázkový rozměr), Horní hrana závěsu opatřena kroužky, uchycení do hliníkové kolejničky cca 15x15 mm (jednokolejný profil) přisazené k podhledu, s jezdcí a skrytými stropními drážky.</p> <p>Kolejnička, jezdcí a polyesterová síťovina v bílé barvě, barevnost tkaniny dle barevného řešení, barevnost kroužků v korelaci k barvě vybrané tkaniny.</p> <p>Barevné provedení: - dle barevného řešení</p> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr závěsu: 2700 x 3100 mm Délka kolejničky: 2125 mm</p>	KS	-	4	-	-	4
Č 23		<p>Závěs z tkaniny z polyesterových vláken (vlákna obohacována organofosforečnou látkou) - nehořlavé (B-s1d0 dle DIN 4102-1), pratelné, aktivně i pasivně trvale antibakteriální - kombinované s polyesterovou síťovinou dle ilustračního vyobrazení. Závěs š. 2600 mm, v. 2700 mm (zakázkový rozměr), Horní hrana závěsu opatřena kroužky, uchycení do hliníkové kolejničky cca 15x15 mm (jednokolejný profil) přisazené k podhledu, s jezdcí a skrytými stropními drážky.</p> <p>Kolejnička, jezdcí a polyesterová síťovina v bílé barvě, barevnost tkaniny dle barevného řešení, barevnost kroužků v korelaci k barvě vybrané tkaniny.</p> <p>Barevné provedení: - dle barevného řešení</p> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr závěsu: 2700 x 2600 mm Délka kolejničky: 2800 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

ILUSTRATIVNÍ VYOBRAZENÍ K VÝROBKŮM Č/20 - Č/23 (zobrazená barevnost není barevností požadovanou)



! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !