




# Technický list výrobku

Vestavné svítidlo do čistých prostor

**MODUS CR5000, IP65, vestavné do rastru 600, čtverec A, čirý kryt + 4x mřížka Al MAT, antibakteriální povrchová úprava, LED 940, DALI**

**Kód:** CR5000A4KVM4C600DALI/90

**EAN:** 8596099082758

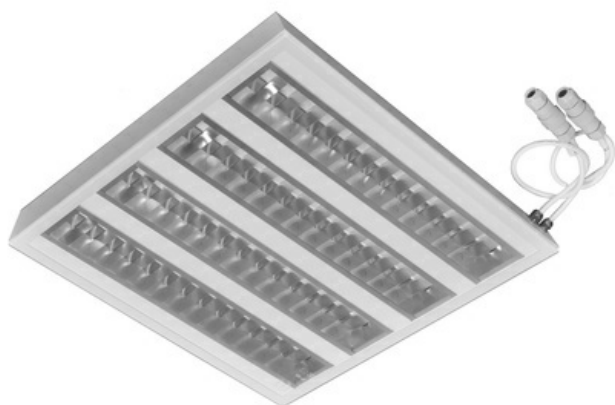

## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP65</b>
Barva korpusu:	<b>Bílá</b>	Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>
Vestavná montáž:	<b>Ano</b>	Vyrobeno v České republice:	<b>Ano</b>

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED nevyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>4300</b>
Příkon svítidla (W):	<b>43</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>100</b>
Barva světla (K):	<b>4000</b>	Index podání barev CRI:	<b>90-100</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Barva světla:	<b>Bílá</b>		

## Optický systém

Optický systém:	<b>KVM</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Typ mřížky:	<b>Matné</b>	Zamezení oslnění UGR:	<b>19</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Materiál krytu:	<b>Čiré sklo</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Širokozářič 41-80°</b>		

## Rozměry

Délka (mm):	<b>596</b>	Šířka (mm):	<b>596</b>
Výška/Hloubka (mm):	<b>57</b>	Vestavná výška/hloubka (mm):	<b>57</b>
Rastr (mm):	<b>600</b>	Velikostní verze:	<b>S</b>
Hmotnost (kg):	<b>6</b>		

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>I</b>	Typ napětí:	<b>AC</b>
Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>	Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>
Stmívání DALI:	<b>Ano</b>		