






POZNÁMKA

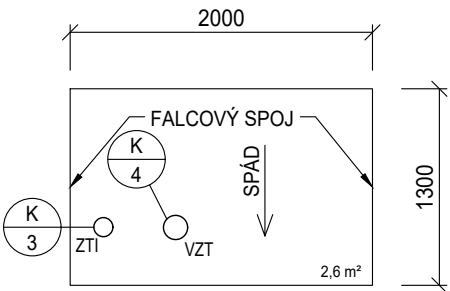
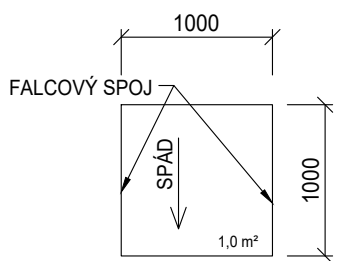
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
 - PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
 - PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- SYSTÉM ZÁMKŮ A KLÍČŮ BUDE PŘED PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁN S UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
Profese: ASŘ	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. PETR TOMICKÝ	ING. ONDŘEJ ČÁŇ	ING. PETR TOMICKÝ	
			
Akce: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020	Paré:
		Datum: 02 - 2020	
		Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L	SO 01	Formát: A4	
Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01.01-504

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			2 NP	3 NP	4 NP	SP S	Σ
<div><div>K</div><div>1</div></div>		<p>Doplnění stávající plechové falcové střešní krytiny. Ocelový žárově pozinkovaný plech s povrchovou úpravou. Vrchní strana je pokryta kvalitní práškovou barvou. Napojení krytiny ve spádu překrytím a mezi falcové spoje.</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vypalovaný lak v barevném provedení dle původní barvě okolí (přesný odstín bude před dodávkou odsouhlasen) <p>Krytina bude doplněna o manžety prostupujícího potrubí ZTI a VZT s rozměry</p> <ul style="list-style-type: none">- Ø 100 mm- Ø 160 mm <p>Přibližné rozměry plochy: 2000 x 1300 mm</p> <p>KS</p>	-	-	-	1	1
<div><div>K</div><div>2</div></div>		<p>Doplnění stávající plechové falcové střešní krytiny. Ocelový žárově pozinkovaný plech s povrchovou úpravou. Vrchní strana je pokryta kvalitní práškovou barvou. Napojení krytiny ve spádu překrytím a mezi falcové spoje.</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vypalovaný lak v barevném provedení dle původní barvě okolí (přesný odstín bude před dodávkou odsouhlasen) <p>Přibližné rozměry plochy: 1000 x 1000 mm</p> <p>KS</p>	-	-	-	1	1
<div><div>K</div><div>3</div></div>		<p>Systémová univerzální manžeta osazena na prostupující potrubí střešní krytinou z pružného EPDM, vysoce odolné vůči UV záření. O možném průměru prostupů 76 - 152 mm</p> <p>Pro ZTI potrubí Ø 100 mm</p> <p>KS</p> <p>Pro VZT potrubí Ø 125 mm</p> <p>KS</p>	-	-	-	1	1
<div><div>K</div><div>4</div></div>		<p>Systémová univerzální manžeta osazena na prostupující potrubí střešní krytinou z pružného EPDM, vysoce odolné vůči UV záření. O možném průměru prostupů 102 - 178 mm</p> <p>Pro VZT potrubí Ø 160 mm</p> <p>KS</p>	-	-	-	1	1
<div><div>K</div><div>5</div></div>		<p>Systémová univerzální manžeta osazena na prostupující potrubí střešní krytinou z pružného EPDM, vysoce odolné vůči UV záření. O možném průměru prostupů 178 - 330 mm</p> <p>Pro VZT potrubí Ø 315 mm</p> <p>KS</p>	-	-	-	1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !