






POZNÁMKA

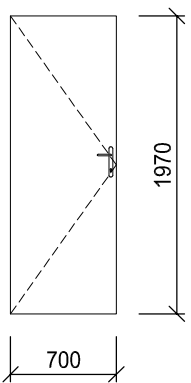
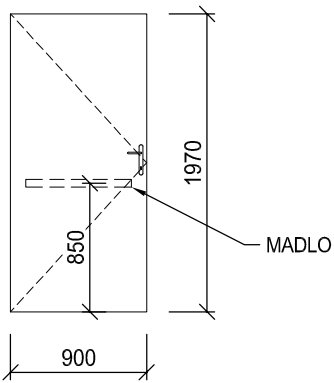
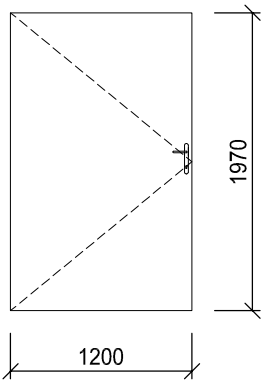
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek			
Profese: ASŘ		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:			
Odpovědný projektant:		Vypracoval:				Kontroloval:	
ING. PETR TOMICKÝ		ING. PETR TOMICKÝ				ING. PETR TOMICKÝ	
							
Akce:		NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020		Paré:	
				Datum: 02 - 2020			
				Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M		SO 02		Formát: A4			
Obsah:		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko:			
				1:50			
				Číslo výkresu:			
				D.1.02.1-502			

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

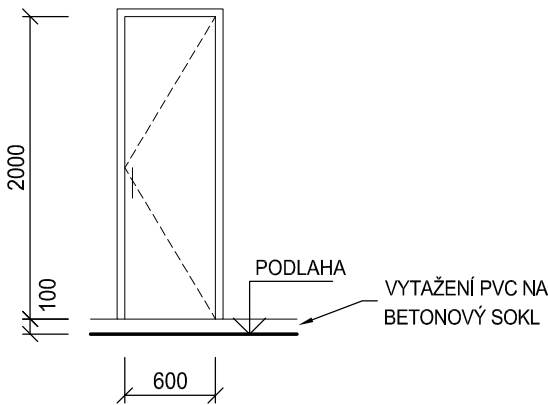
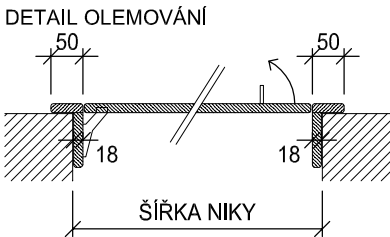
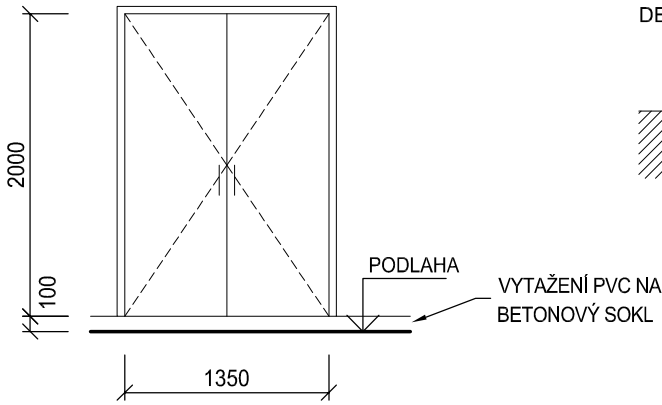
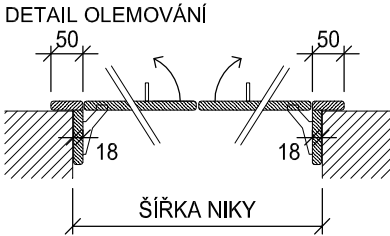
Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1 NP	2 NP	Σ
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné , plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD . Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 700 x 1970 mm	L P	- -	2 2
T 2		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné , plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD . Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany - z vnitřní strany (proti závěsům) na dveřním křídle ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z broušené nerez oceli <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 900 x 1970 mm	L P	- -	1 -
T 3		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné , plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - padací prahová lišta s možností aretace <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 1200 x 1970 mm	L P	- -	2 2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1 NP	2 NP	Σ
T 4	 <p>Skříňové dveře jednokřídlové pro krytí technických instalací (elektrický rozvaděč, hydrant, stoupací vedení, apod.). Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená délka 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, šířka 20 mm, výška 30 mm).</p> <p>Kování: - na křídle madlo z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou.</p> <p>Povrchová úprava: - dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení.</p>	 <p>DETAIL OLEMOVÁNÍ</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>ŠÍŘKA NIKY</p> <p>PODLAHA</p> <p>VYTAŽENÍ PVC NA BETONOVÝ SOKL</p> <p>2000</p> <p>100</p> <p>600</p>			
		Rozměr otvoru: 600 x 2000 mm	KS	1	1
T 5	 <p>Skříňové dveře dvoukřídlové pro krytí technických instalací (elektrický rozvaděč, hydrant, stoupací vedení, apod.). Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená délka 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, šířka 20 mm, výška 30 mm).</p> <p>Kování: - na obou křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou.</p> <p>Povrchová úprava: - dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení.</p>	 <p>DETAIL OLEMOVÁNÍ</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>ŠÍŘKA NIKY</p> <p>PODLAHA</p> <p>VYTAŽENÍ PVC NA BETONOVÝ SOKL</p> <p>2000</p> <p>100</p> <p>1350</p>			
		Rozměr otvoru: 1350 x 2000 mm	KS	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

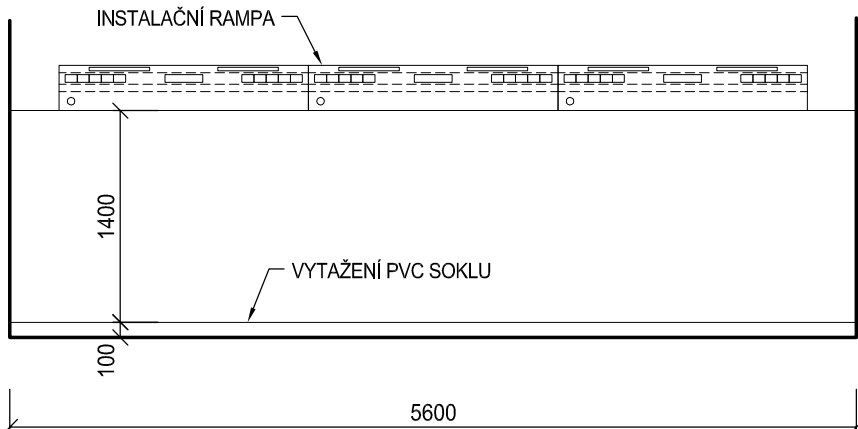
Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1 NP	2 NP	Σ	
T 6		<p>Sestava dvou skříní dvoukřídlových policových vestavných. Včetně boků, zad a olemování otvoru. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená délka 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, šířka 20 mm, výška 30 mm).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou, úhel otevření min 95°. <p>Vybavení každé skříně:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 kusů omyvatelných přemístitelných polic. <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení. <p>Rozměr niky: 2000 x 2000 x 450 mm</p>	KS	-	1	1
T 7		<p>Sestava tří skříní jednokřídlových policových vestavných s jedním jednokřídlovým a jedním dvoukřídlovým nástavcem. Včetně boků, zad a olemování otvoru. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená dl. 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, š. 20 mm, v. 30 mm).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou, úhel otevření min 95°. <p>Vybavení každé skříně:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 kusy omyvatelných přemístitelných polic,- 1 kus ramínkové tyče. <p>Vybavení každého nástavce:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 kus omyvatelné přemístitelné police. <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení. <p>Rozměr niky: 1200 x 2900 x 600 mm</p>	KS	-	2	2
T 8		<p>Sestava tří skříní jednokřídlových policových vestavných s jedním jednokřídlovým a jedním dvoukřídlovým nástavcem. Včetně boků, zad a olemování otvoru. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená dl. 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, š. 20 mm, v. 30 mm).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou, úhel otevření min 95°. <p>Vybavení každé skříně:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 kusy omyvatelných přemístitelných polic,- 1 kus ramínkové tyče. <p>Vybavení každého nástavce:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 kus omyvatelné přemístitelné police. <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení. <p>Rozměr niky: 1200 x 2900 x 600 mm</p>	KS	-	2	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 01 - 2020
STR. Č.: 4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1 NP	2 NP	Σ
T 9	 <p>Obklad stěny za lůžky pod instalační rampou. Viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).</p> <p>Povrchová úprava: - DTD laminované v barvě dle barevného řešení.</p> <p>Rozměr: 5600 x 1400 mm</p>	KS	-	4	4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !