

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNÉ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

#### VSTUPNÍ DVEŘE DO BOXŮ Z CHODBY CELKEM 5 KS

DVEŘE PLNÉ, HLINÍKOVÉ POSUVNÉ NA STĚNĚ  
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE  
POHON DVEŘÍ ELEKTRICKÉ, SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ-ZVENKU ČTEČKA KARET, ZE VNITŘÍ TLAČÍTKO OTEVŘENÍ  
ZAVŘENÍ DVEŘÍ ŘEŠÍ POHYBOVÉ ČIDLO S NASTAVENÍM DÉLKY PRODLENÍ  
DVEŘE MAJÍ VESTAVĚNÝ ZDROJ PRO OTEVŘENÍ V NOUZI, OTEVŘE AŽ 5X PO VYBITÍ ZDROJE ZŮSTANOU DVEŘE OTEVŘENÉ

- BAREVNOST
- HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ VODÍČÍ KOLEJNICE – BARVA TYRKYSOVÝ NEBO –ŠEDÁ
  - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ – BARVA –ŠEDÁ RAL 7001 NEBO PODOBNÁ
  - HLINÍKOVÉ DESKY PLNÉ – BAREVNOST – TYRKYSOVÁ–RAL 5018
- SPODNÍ ČÁST ZDĚNÉ STĚNY – OBKLAD DLAŽBOU NEBO OLEJOVÝ NÁTĚR , BARVA – BÍLÁ, RAL 9016
- ČTEČKA KARET, TLAČÍTKO OTEVŘENÍ

#### HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI S1-S5 - SESTAVA Z 5-TI DÍLŮ


HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S1 AŽ S5  
HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU 1200/1970  
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE SESTAVA Z 5-TI DÍLŮ  
23 x PROSKLENÉ POLE , FIXNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ  
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO STROPU, PROSTOR PRO INSTALACE  
BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX –NAPŘÍKLAD INSTALAČNÍ DVOJSKLO VČETNĚ  
FOLIE STRATO BELL (6–6–2 = 2x sklo + folie) Rw= min. 37dB  
TLOUŠŤKA SKLA – 13 mm; TVRZENÉ,  
KONKRÉTNÍ TYP BEZPEČNOSTNÍHO SKLAD BUDE VYBRÁN INVESTOREM

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE  
VNĚJŠÍ PARAPET – PLASTOVÝ PVC S NOSEM 40 mm (TL. 20 mm)  
POVRCH – PVC FOLIE

- BAREVNOST
- HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE SKLENĚNÉ STĚNY – BARVA TYRKYSOVÝ NEBO –ŠEDÁ
  - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ – BARVA –ŠEDÁ RAL 7001 NEBO PODOBNÁ
  - HLINÍKOVÉ DESKY PLNÉ – BAREVNOST – TYRKYSOVÁ–RAL 5018
- PARAPET – BAREVNOST – BÍLÁ – RAL 9016
- SPODNÍ ČÁST ZDĚNÉ STĚNY – OBKLAD DLAŽBOU NEBO OLEJOVÝ NÁTĚR , BARVA – BÍLÁ, RAL 9016
- TLAČÍTKO NA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – ŠÍŘE LAMEL 16–20 mm  
ROZMĚRY ŽALUZII DLE SKUT. ROZMĚRU PROSKLENÝCH STĚN

#### STĚNA-S6

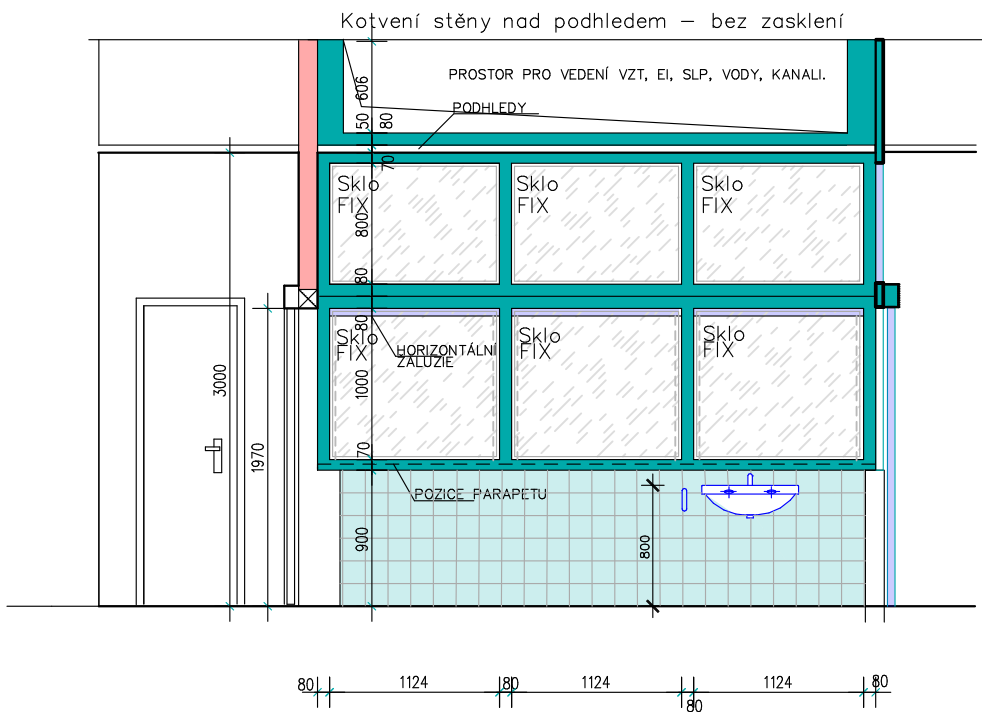

#### STŘEDNÍ DĚLÍČÍ PROSKLENÁ STĚNA S6 CELKEM 4 KS

PROSKLENÁ STĚNA  
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE  
6x PROSKLENÉ POLE , FIXNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ  
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO STROPU, PROSTOR PRO INSTALACE  
BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX –NAPŘÍKLAD INSTALAČNÍ DVOJSKLO VČETNĚ  
FOLIE STRATO BELL (6–6–2 = 2x sklo + folie) Rw= min. 37dB  
TLOUŠŤKA SKLA – 13 mm; TVRZENÉ,  
KONKRÉTNÍ TYP BEZPEČNOSTNÍHO SKLAD BUDE VYBRÁN INVESTOREM

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE  
VNĚJŠÍ PARAPET – PLASTOVÝ PVC S NOSEM 40 mm (TL. 20 mm)  
POVRCH – PVC FOLIE

- BAREVNOST
- HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE SKLENĚNÉ STĚNY – BARVA TYRKYSOVÝ NEBO –ŠEDÁ
  - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ – BARVA –ŠEDÁ RAL 7001 NEBO PODOBNÁ
  - HLINÍKOVÉ DESKY PLNÉ – BAREVNOST – TYRKYSOVÁ–RAL 5018
- PARAPET – BAREVNOST – BÍLÁ – RAL 9016
- SPODNÍ ČÁST ZDĚNÉ STĚNY – OBKLAD DLAŽBOU NEBO OLEJOVÝ NÁTĚR , BARVA – BÍLÁ, RAL 9016
- TLAČÍTKO NA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – ŠÍŘE LAMEL 16–20 mm  
ROZMĚRY ŽALUZII DLE SKUT. ROZMĚRU PROSKLENÝCH STĚN

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNÉ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

+0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STÁVAJÍCÍ PASPORTIZACE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.  
POZOR, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚRIT, POZOR, NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantherová		Věra Davidová			
MÍSTO:		Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"			
INVESTOR:		Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcově 585/54		FORMÁT	
AKCE :		PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.		6/A4	
				DATUM	
				10/2020	
				ÚČEL	
				DPS	
				ZAK. Č.	
				18/17	
				ARCH. Č.	
				18/17	
OBSAH :		D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HEMODIALYZAČNÍ BOXY, PROSKLENÉ STĚNY, S1-S6 2.NP		MĚŘÍTKO	
				ČÍSLO V.	
				1:50	
				D.1.1.b30	