

investor

Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 39701 Písek

akce

Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.

Objekt

SO01 Veřejné toalety

část

D1.1.Architektonicko - stavební řešení

č. přílohy

D01.8

obsah výkresu

Výpis prvků

měřítko

zpracovatel

Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.

stupeň

DPS

paré

zodpovědný projektant

Ing. Jaroslav Veselý

datum

09/2022

vypracoval

Ing. Petr Gabriel

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

GAIA
ATELIER

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinářský architekt ČKA

sídl: Polská 4, Znojmo 66902, CZ

ateliér: Polská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400862, DIČ: CZ8153283974

telefon: +420 608 418470, <http://www.ateliiergeia.cz>

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE

ING. PETR GABRIEL

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

PRAŽSKÁ SÍDL.2413/6c, 669 02 ZNOJMO


GSM: 728 431 432


TEL: 533 533 297


E-mail: gabriel-petr@email.cz


Označení		Název zboží	Množství		Doporučená cena bez DPH		Celková cena bez DPH
			ks		Kč/ks		Kč


WC


vzor typu [SLWN 04](#)  Nerezové WC závěsné 1


vzor typu [SLZN 31C](#)  Černé WC sedátko 2

vzor typu [SLW 01PA](#)  Splachovač WC s piezo tlačítkem antivandal. krytem, 24V DC 1


vzor typu [SLZN 37X](#)  Nerezový zásobník na toaletní papír, povrch matný 1

vzor typu [SLZN 53](#)  Nerezový zásobník hygienických sáčků 2


vzor typu [SLZN 24](#)  Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5l 2


vzor typu [SLZN 57X](#)  Nerezový dvojité háček - povrch matný 2


Pisoár

vzor typu [SLPN 09C](#)  Nerez.pisoár s antivandal.splach. 24V 1

Umyvadlo

vzor typu [SLUN 59](#)  Nerezové umyvadlo kónické pr.360mm 1

vzor typu [SLU 91PD](#)  Piezo nerezová baterie, jedna voda, delší ramínko, 24V DC 2

vzor typu [SLZN 39](#)  Nerezový dávkovač mýdla 1,2l matný 2

Označení		Název zboží	Množství		Doporučená cena bez DPH		Celková cena bez DPH
			ks		Kč/ks		Kč

vzor typu
[SLO 02E](#)



Nerezový bezdotykový osoušeč rukou

2

vzor typu
[SLZN 30](#)



Nerezové zrcadlo 600x400mm

2

Invalidní WC

vzor typu
[SLWN 11](#)



Nerezové WC pro invalidy

1

vzor typu
[SLW 03PA](#)



Antivandalový splachovač WC s oddáleným splachováním

1

vzor typu
[SLUN 47X](#)



Nerezové nástěnné umyvadlo mat

1

vzor typu
[SLZM 03SDX](#)



Madlo sklopné, dl.830mm,mat

1

vzor typu
[SLZM 03SDXP](#)



Madlo sklopné, dl.830mm,mat,s drž.toal.pap.

1

vzor typu
[SLZM 02DX](#)



Madlo univerzální, dl.600mm,mat

1

vzor typu
[SLZN 44AA](#)



Piktogram - WC muži

1

vzor typu
[SLZN 44AB](#)



Piktogram - WC ženy

1

vzor typu
[SLZN 44AC](#)



Piktogram - WC invalidní

1

Označení		Název zboží	Množství		Doporučená cena bez DPH		Celková cena bez DPH
			ks		Kč/ks		Kč

vzor typu

[SLKA 01W](#)



Sanitární systémy do suchých prostor

1,00

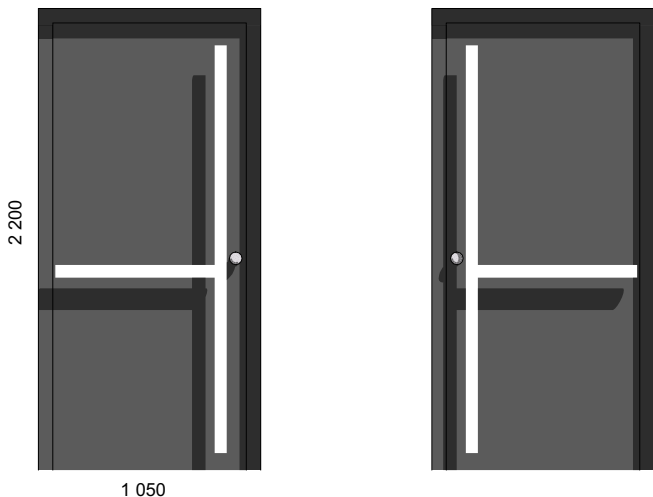
Materiál do normálního suchého prostředí
laminovaná dřevotříska tl. 18mm, barva šedá 0074
výška 2090 mm, výška desky od podlahy 150 mm (nerezová rektifikační noha)
samozavírací panty, nerez zavírač se signalizací volno/obsazeno
horní profil z nerez oceli (trubka pr. 32 mm), U profil k uchycení desek na stěnu v provedení AL elox

Kabina 2150mm s 1 x dveřmi 700mm. V kabině součástí uzamykatelná skříň v rámci systému příček s policemi (3ks)
pro úklid

+ 1 x zákryt oddělující umyvadlo od pisoáru(700mm)

V případě, kdy je u konkrétní položky uvedeno obchodní značení výrobku, zadavatel v souladu s ustanovením 189 z.č. 134/2016 Sb. v platném znění, tímto dále doplňuje a upřesňuje specifikaci požadovaných technických parametrů a vlastností této položky uvedenou v projektové dokumentaci, kdy cílem je doplněním definice poskytnou uchazeči jistotu při oceňování díla. Uchazeč je oprávněn tuto nahradit alternativním výrobkem / typem, který splňuje parametry, vlastnosti, rozměry, tvar, materiál, kvalitativní provedení a povrchovou úpravu požadované tímto vzorem a zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a výkazem výměř.

DVEŘE

Ozn.	Rozměr(mm)	Popis	Počet
			1NP
D01		<p>Vstupní dveře Vchodové hliníkové dveře, rámový systém se stavební hloubkou cca 80mm, křídlo , křídlo min. 900/2100mm, členění dle vzoru bude odsouhlaseno před objednáním</p> <p>celková hodnota $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ bude dodržovat doporučenou hodnotu normy ČSN 73 0540-2. Dveře provedeny dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a 268/2009 Osazení s parotěsnými a paropropustnými pásy. Rozšiřovací profil na výšku podlahy.</p> <p>Bezbariérová úprava - bezbariérový nízký práh dveří.</p> <p>Dveře budou opatřeny zámkem FAB Dveře budou opatřeny "panikovou" klikou umožňující otevření z vnitřní strany i při uzamknutí dveří dle ČSN 730810 čl.13.</p> <p>Dveře budou opatřeny samozávíracím zařízením s možným nastavením zavírací síly a zaaretováním v otevřené poloze. Rozměry jsou orientační, nutno upravit dle přesného zaměření (konzultovat s dodavatelem pro zachování průchozích rozměrů šířku stavebního otvoru).</p> <p>Povrchová barevná úprava dveří - RAL 7043.</p> <p>Z interiéru, exteriéru budou dveře - křídla na WC budou opatřeny vodorovným madem z nerezové kartáčované oceli $\varnothing 36\text{mm}$ dle schématu a dle vyhl. 398/2009Sb.</p> <div data-bbox="391 1171 1046 1666">  </div> <p>Pozn.: případný přístupový elektronický systém investor zajistí jako dodavatelskou dokumentaci, nutno koordinovat s elektro!!</p>	<p>1 levé</p> <p>1 pravé</p>

Pozn.:

Dveře budou provedeny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §26 Výpně otvorů.

Dveře budou provedeny dle vyhlášky 410/2005 Sb. §17 odst. 2.

Před výrobou nutno přesně zaměřit všechny otvory na stavbě!!

Kóty okna - orientační střední naměřená hodnota.

Provedení dveří bude před výrobou odsouhlaseno projektantem.

Výplně otvorů kresleny ze stran závěsů.