


Únik.schodiště - ZV05 Drátěná ocelová příčka s dveřmi 2ks

1 : 50

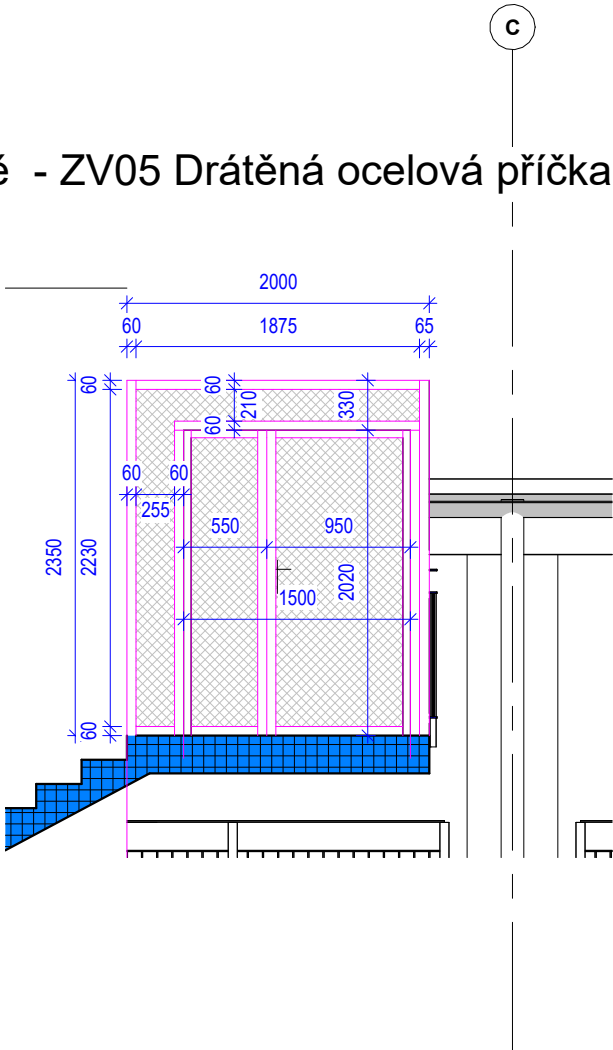

ZV-04 Zábradlí únikového schodiště 1.-3. NP - výška zábradlí 1200 mm: (kotvení upřesní statika), celková délka zábradlí 62,6 +10% = 70 m
Horní profil ve výšce 1200 mm: ocelový tenkostěnný profil 50x25x3 mm, barva Basaltgrau RAL 7012, celková délka 70 m, hmotnost 2,98 kg/m, celkem 237 kg
Spodní profil: ocelový tenkostěnný profil 40x40x3 mm, RAL 7012, celková délka 70 m, hmotnost 3,4 kg/m, celkem 238 kg
Sloupek zábradlí: ocelový tenkostěnný profil 40x40x3 mm, RAL 7012, celková délka 100 m, hmotnost 3,4 kg/m, celkem 340 kg
Výplň zábradlí: ocelový prut - Ø12mm, barva přírodní hliník RAL 9006. Celkem -9 x 70 m= 630 m prutu, hmotnost 0,88 kg/m, celkem 555 kg
Kotvení sloupků zábradlí z boku přivařit k nosné konstrukci schodiště. Přesný způsob kotvení GP doladí se subdodavatelem zábradlí.
Zábradlí se opatří třemi ochrannými nátěry (základ + 2 krycí)

Kotvení sloupků zábradlí z boku do ramen a podest. Kotvení sloupků zábradlí na střeše do podlahy shora.

Vnitřní madla únikového schodiště 1.-3. NP - výška 1000 mm, : (kotvení upřesní statika), celková délka zábradlí 18 +10% = 22 m
Horní madlo a 2x spodní profil: ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm barva RAL 5011, ve výšce 1000 mm, celková délka 22 m, hmotnost 2,82 kg/m, celkem 62 kg
Kotvení profilů zábradlí z boku nakotvit k vřetenové zdi. Přesný způsob kotvení GP doladí se subdodavatelem zábradlí.
Zábradlí se opatří třemi ochrannými nátěry (základ + 2 krycí)

- veškeré rozměry zámečnických prvků je nutné před výrobou přeměřit přímo na stavbě

ZV-05. drátěná ocelová příčka ocelového únikového schodiště s dveřmi - výška stěny 2350 mm - 2 ks:

- ocelové pletivo 100×20 mm, drát pr. 2,5 mm, stojka 60×60×2350 mm, kotvení ocelové platle 100x142 mm se 4 kotvicími body, pozink, v. 2350 mm
- dveře dvoukřídle s koulí, kartový systém, el. zámek, napojení na EPS, hlavní k řídlo průhod min.900 mm, pozink

UPOZORNĚNÍ
Tento výkres slouží jako podklad pro nacenění konstrukce a výběr zhotovitele.
Je nutné dopracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace vybraným zhotovitelem.
Tuto dokumentaci předloží zhotovitel ke kontrole zpracovateli prováděcí dokumentace.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT			Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	14.03.2025
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice			Formát	A3
			Měřítko	1 : 50
			Číslo zakázky	5/2024
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice			Stupeň PP	
Část: Příloha:	Architektonicko stavební řešení Zábradlí a ocel. stěna na únikovém schodišti		Číslo výkresu	51.