AKCE:

Nemocnice Tábor a.s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTEK INTENZIVNÍ A RESUSCITAČNÍ PÉČE

INVESTOR: Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, IČO: 26095203		STAVEBNÍ ÚŘAD:	Tábor
		STUPEŇ:	DPS
MÍSTO STAVBY: k.ú. Tábor, parc. č. 1207, 1211, 1228/4		DATUM:	05/2022
VYPRACOVAL: PSV stavby s.r.o. Turovec 24, 391 21 Turovec IČO: 07608659	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Milan Vanžura, ČKAIT 0102191 tel: +420 774 579 708 e-mail: vanzura@psvstavby.cz	ZAKÁZKA:	
		FORMÁT:	4x A4
		MĚŘÍTKO: 1:100	KOPIE Č.:
OBSAH: D. Dokumentace objektů D.1.1. Architektonické a stavební řešení **VÝPIS PŘÍČEK - PAVILON A ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ**		VÝKRES Č.: **D.1.1.B-07**	

VÝPIS PŘÍČEK STRANA 2

OZNAČ.	VELIKOST, POPIS, SCHEMA	POČET		CELK.
P–01	– INTERIÉROVÁ CELOHLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA – TL. 80mm – POHLEDOVÉ PROFILY ŠÍŘE 40mm – DO 1000mm PLNÁ, VÝPLŇ 2x LTD V BÍLÉ BARVĚ S AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY, UMOŽŇUJÍCÍ VEST ROZVODY EI UVNITŘ PŘÍČKY – OD VÝŠKY 1000mm DO VÝŠKY 3000mm PROSKLENÁ, 1x BEZP. SKLO, BEZ ŽALUZIE – POUŽIT PROFIL PRO DVOJSKLO, POLOVINA PROFILU BEZ SKLA ZAKRYTA AL LIŠTOU – DVEŘE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS – KOTVENÍ DO PODLAHY A STROPU VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES – NAPOJENÍ NA STĚNU A STÁVAJÍCÍ SKLENĚNOU VÝPLŇ BOXU OPATŘENO AL LIŠTAMI – BARVA AL PROFILŮ KOMAXIT RAL, BÍLÁ BARVA, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ – ČLENĚNÍ OKEN LZE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE POUŽITÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍČKY, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ – ROZMĚR 14200x3000mm 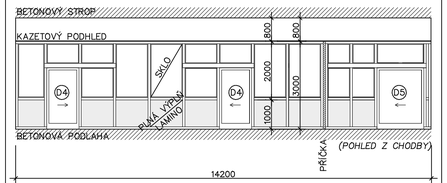			1ks 42.6 m2
P–02	– INTERIÉROVÁ CELOHLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA – TL. 80mm – POHLEDOVÉ PROFILY ŠÍŘE 40mm – DO 1000mm PLNÁ, VÝPLŇ 2x LTD V BÍLÉ BARVĚ S AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY, UMOŽŇUJÍCÍ VEST ROZVODY EI UVNITŘ PŘÍČKY – OD VÝŠKY 1000mm DO VÝŠKY 3000mm PROSKLENÁ, 1x BEZP. SKLO, BEZ ŽALUZIE – POUŽIT PROFIL PRO DVOJSKLO, POLOVINA PROFILU BEZ SKLA ZAKRYTA AL LIŠTOU – DVEŘE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS – KOTVENÍ DO PODLAHY A STROPU VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES – BARVA AL PROFILŮ KOMAXIT RAL, BÍLÁ BARVA, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ – ČLENĚNÍ OKEN LZE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE POUŽITÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍČKY, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ – ROZMĚR 1200x3000mm + 1300x3000mm + 1200x3000mm 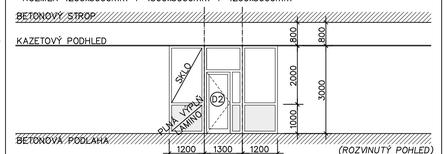			1ks 11.1 m2

POZNÁMKA:

VE VÝPISU JE UVEDEN VŽDY SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU, VÝROBNÍ ROZMĚR JE VŽDY O 1cm Z KAŽDÉ STRANY MENŠÍ. DŮRAZNĚ SE DOPORUČUJE DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU!!!

VÝPIS PŘÍČEK STRANA 3

OZNAČ.	VELIKOST, POPIS, SCHEMA	POČET		CELK.
P–03	– INTERIÉROVÁ CELOHLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA – TL. 80mm – POHLEDOVÉ PROFILY ŠÍŘE 40mm – DO 1000mm PLNÁ, VÝPLŇ 2x LTD V BÍLÉ BARVĚ S AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY, UMOŽŇUJÍCÍ VEST ROZVODY EI UVNITŘ PŘÍČKY – OD VÝŠKY 1000mm DO VÝŠKY 3000mm PROSKLENÁ, 2x BEZP. SKLO – MEZISKELNÍ STŘÍBRNÁ AL ŽALUZIE, SKLÁPĚCÍ, MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ, TL. 25mm – KONSTRUKCE RÁMU MUSÍ UMOŽŇOVAT SERVISNÍ PŘÍSTUP K ŽALUZII Z OBOU STRAN – DVEŘE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS – KOTVENÍ DO PODLAHY A STROPU VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES – NAPOJENÍ NA STĚNU OPATŘENO AL LIŠTAMI – BARVA AL PROFILŮ KOMAXIT RAL, BÍLÁ BARVA, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ – ČLENĚNÍ OKEN LZE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE POUŽITÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍČKY, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ – ROZMĚR 9000x3000mm 			1ks 27.0 m2
P–04	– INTERIÉROVÁ CELOHLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA – TL. 80mm – POHLEDOVÉ PROFILY ŠÍŘE 40mm – DO 1000mm PLNÁ, VÝPLŇ 2x LTD V BÍLÉ BARVĚ S AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY, UMOŽŇUJÍCÍ VEST ROZVODY EI UVNITŘ PŘÍČKY – OD VÝŠKY 1000mm DO VÝŠKY 3000mm PROSKLENÁ, 2x BEZP. SKLO – MEZISKELNÍ STŘÍBRNÁ AL ŽALUZIE, SKLÁPĚCÍ, MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ, TL. 25mm – KONSTRUKCE RÁMU MUSÍ UMOŽŇOVAT SERVISNÍ PŘÍSTUP K ŽALUZII Z OBOU STRAN – DVEŘE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS – KOTVENÍ DO PODLAHY A STROPU VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES – NAPOJENÍ NA STĚNU A STÁVAJÍCÍ SKLENĚNOU VÝPLŇ BOXU OPATŘENO AL LIŠTAMI – BARVA AL PROFILŮ KOMAXIT RAL, BÍLÁ BARVA, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ – ČLENĚNÍ OKEN LZE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE POUŽITÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍČKY, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ – ROZMĚR 5800 x 3000mm 			1ks 17.4 m2

POZNÁMKA:

VE VÝPISU JE UVEDEN VŽDY SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU, VÝROBNÍ ROZMĚR JE VŽDY O 1cm Z KAŽDÉ STRANY MENŠÍ. DŮRAZNĚ SE DOPORUČUJE DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU!!!

VÝPIS PŘÍČEK STRANA 4

OZNAČ.	VELIKOST, POPIS, SCHEMA	POČET		CELK.
P–05	– INTERIÉROVÁ CELOHLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA – TL. 80mm – POHLEDOVÉ PROFILY ŠÍŘE 40mm – DO 1000mm STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PARAPET S KERAMICKÝM OBKLADEM – OD VÝŠKY 1000mm DO VÝŠKY 3000mm PROSKLENÁ, 2x BEZP. SKLO – MEZISKELNÍ STŘÍBRNÁ AL ŽALUZIE, SKLÁPĚCÍ, MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ, TL. 25mm – KONSTRUKCE RÁMU MUSÍ UMOŽŇOVAT SERVISNÍ PŘÍSTUP K ŽALUZII Z OBOU STRAN – KOTVENÍ DO ZDĚNÉHO PARAPETU A STROPU VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES – BARVA AL PROFILŮ KOMAXIT RAL, BÍLÁ BARVA, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ – ČLENĚNÍ OKEN LZE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE POUŽITÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍČKY, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PVC PROSKLENOU STĚNU (ZALIŠTOVÁNÍ) – ROZMĚR 6300x2000mm 			1ks 12.6 m2
P–06	– INTERIÉROVÁ CELOHLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA – TL. 80mm – POHLEDOVÉ PROFILY ŠÍŘE 40mm – DO 1000mm STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PARAPET S KERAMICKÝM OBKLADEM – OD VÝŠKY 1000mm DO VÝŠKY 3000mm PROSKLENÁ, 2x BEZP. SKLO – MEZISKELNÍ STŘÍBRNÁ AL ŽALUZIE, SKLÁPĚCÍ, MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ, TL. 25mm – KONSTRUKCE RÁMU MUSÍ UMOŽŇOVAT SERVISNÍ PŘÍSTUP K ŽALUZII Z OBOU STRAN – KOTVENÍ DO ZDĚNÉHO PARAPETU A STROPU VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES – BARVA AL PROFILŮ KOMAXIT RAL, BÍLÁ BARVA, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ – ČLENĚNÍ OKEN LZE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE POUŽITÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍČKY, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ – ROZMĚR 5200x2000mm 			1ks 10.4 m2

POZNÁMKA:

VE VÝPISU JE UVEDEN VŽDY SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU, VÝROBNÍ ROZMĚR JE VŽDY O 1cm Z KAŽDÉ STRANY MENŠÍ. DŮRAZNĚ SE DOPORUČUJE DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU!!!