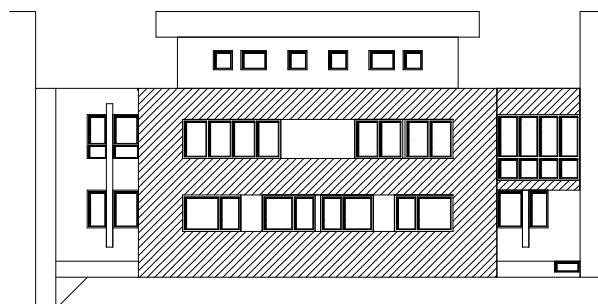


+0,000=610,00 m n.m. BPV

**ALFAPLAN**

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE



INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.  
NEBAHOVSKÁ 1015  
383 01 PRACHATICE

IČ: 26095165

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA  
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE  
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE**

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY**

**ALFAPLAN**

ALFAPLAN s.r.o.  
ŽIŽKOVA 12  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT

ING. PAVEL ČURDA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU

ING. PAVEL ČURDA

VYPRACOVAL

MICHAL VOLDŘICH, DiS.

ČÁST DOKUMENTACE

**D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

OBSAH VÝKRESU

**TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

FÁZE

D Z S

Č. ZAKÁZKY

20180402

DATUM TISKU

9.11.2018

MĚŘÍTKO




-

PARÉ



Č. VÝKRESU

**D1.1v.2**





# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHEMA / ROZMĚR                                                                                    | OTV | 1P | 2P | CELK | POPIS VÝROBKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1a      | 700/1970mm<br>    | L   | -  | 1  | 1    | Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování<br>ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom<br>džický zámek<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T1b      | 700/1970mm<br>    | L   | -  | 1  | 1    | Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování<br>ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom<br>WC klíčka<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T2       | 800/1970mm<br>  | L   | 1  | 2  | 3    | Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování<br>ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom<br>cylindrický zámek<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T3       | 1000/1970mm<br> | L   | 1  | -  | 1    | Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování<br>ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom<br>cylindrický zámek<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T4       | 1700/1970mm<br> | L   | -  | -  | -    | Vnitřní dveře otočné, dvoukřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování<br>ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom<br>cylindrický zámek<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé<br><br>požární odolnost - EI-SM-C-30DP3<br><br>Automatický pohon pro předřazené 2-křídle dveře s požární odolností SW 300 - 2<br><br>Elektromechanický pohon pro otočné dveře. Rozměr pohonu 70 x 148 mm. Maximální šířka křídla 1600mm, Maximální váha křídla 250kg. Vhodný i pro požární dveře. Nízká síla při manuálním otevření. Vlastní záložní zdroj. Napojení na čtečku, EPS. Použité harmonizované normy, funkce Push and Go, přesněcí senzory EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005. |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHEMA / ROZMĚR                                                                                  | OTV | 1P | 2P | CELK | POPIS VÝROBKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T5       | 600/1970mm<br>  | -   | -  | 1  | 1    | Vnitřní dveře posuvné po povrchu stěny, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm, plnou výplň, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, opatřeny závěsy posuvného systému osazenými do vodířů kolejniče<br>Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování pro posuvné dveře<br>ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom<br>dózický zámek<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé |
|          |                                                                                                  | -   | -  | -  | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T6       | 1200/1970mm<br> | L   | 3  | -  | 3    | Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplň, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně,<br>Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm<br><br>kování<br>ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom<br>cylindrický zámek<br><br>barevný odstín křídla i zárubně - bílé                                                                  |
|          |                                                                                                  | P   | 2  | -  | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHEMA / ROZMĚR                                                                                   | OTV | 1P | 2P | CELK | POPIS VÝROBKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T10      | 1660/2050mm<br>  | -   | 1  | -  | 1    | Sanitární stěny z vysokotlakého laminátu, oboustranně potažené melaminovou fólií.<br>Desky tl.10 mm jsou částečně okovány eloxovanými hliníkovými profily, opatřeny stavitelnými podpěrami.<br>Dveřní křídla osazena plastovými nezadlabanými zámky, se zamykač rozetou, se symboly volno-absazeno a s bezpečnostním otvíráním.<br>Výška stěn včetně podpěrek 2050mm.<br><br>Barevný odstín šedý.                                                                                                                                                              |
| T11      | neobsazeno                                                                                        | -   | -  | -  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T12      | 600/1400mm<br> | -   | 1  | -  | 1    | Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami<br><br>Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL.<br>V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.<br><br>Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez<br><br>Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro připojení na TZB<br><br>Pod deskou prostor pro standardní odkládací skříňky, 1x police.<br><br>Bez horních skříňek. |
| T13      | 600/1500mm<br> | -   | 1  | -  | 1    | Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami<br><br>Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL.<br>V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.<br><br>Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez<br><br>Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro připojení na TZB<br><br>Pod deskou prostor pro standardní odkládací skříňky, 1x police.<br><br>Bez horních skříňek. |
| T14      | 600/1690mm<br> | -   | 1  | -  | 1    | Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami<br><br>Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL.<br>V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.<br><br>Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez<br><br>Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro připojení na TZB<br><br>Pod deskou prostor pro standardní odkládací skříňky, 1x police.<br><br>Bez horních skříňek. |

# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHEMA / ROZMĚR                                         | OTV | 1P | 2P | CELK | POPIS VÝROBKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T15      | 600/1690mm<br><div> <p>půdorys</p> <p>pohled</p> </div> | -   | 1  | -  | 1    | <p>Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami</p> <p>Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.</p> <p>Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez</p> <p>Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro připojení na TZB</p> <p>Pod deskou prostor pro standardní odkládací skříňky, 1x police.</p> <p>Bez horních skříňek.</p>                                                                |
| T16      | 600/1400mm<br><div> <p>půdorys</p> <p>pohled</p> </div> | -   | -  | 1  | 1    | <p>Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami</p> <p>Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.</p> <p>Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez</p> <p>Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro připojení na TZB</p> <p>Pod deskou prostor pro standardní odkládací skříňky, 1x police.</p> <p>Bez horních skříňek.</p>                                                                |
| T17      | 600/2500mm<br><div> <p>půdorys</p> <p>pohled</p> </div> | -   | -  | 1  | 1    | <p>Kuchyňka pro zázemí lékařských pokojů</p> <p>Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.</p> <p>Desěn: barva bílá, úchyty a kovové prvky z nerez</p> <p>Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor</p> <p>Pod deskou prostor pro standardní odkládací skříňky s jednou policí a umístění malé ledničky 600/600mm.</p> <p>Bez horních skříňek.</p> <p>Elektrické spotřebiče nejsou předmětem dodávky stavby !!</p> |

STYK ZÁRUBNĚ DVEŘÍ A OMÍTKY OŠETŘEN POMOCÍ BÍLÉHO AKRYLÁTOVÉHO TMELU

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, REKTIKACNÍ, DILATAČNÍ, UKONČOVACÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY VČ. VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ !

FINÁLNÍ BAREVNÉ Odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování !

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ NUTNO OMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!**