



UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

NAVRTÁVACÍ KONZOLY

Navrtávací konzola 15/120




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 45 ÷ 50 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 16 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

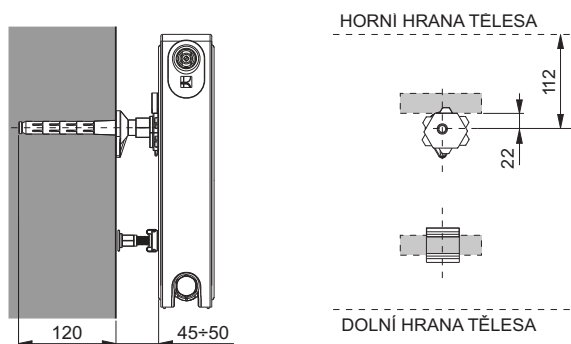


Sada obsahuje: 1 x konzolu, 1 x opěru, 2 x distanční kroužek
Poznámka: splňuje třídu 2 dle normy VDI6036

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/120	300 ÷ 900	Z-U140	149

Navrtávací konzola 15/100/70



- určena především pro typ 10 všech modelů s navařenými příchýtkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 65 ÷ 70 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 16 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **400 N**

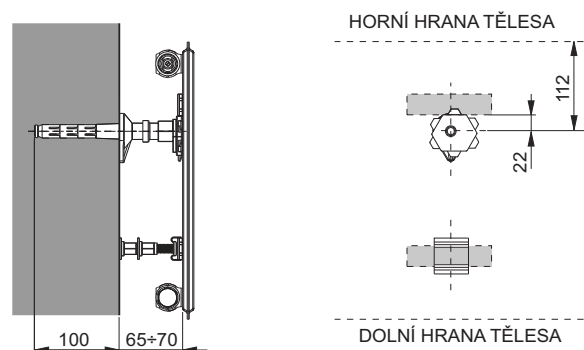

Sada obsahuje: 1 x konzolu, 1 x opěru, 2 x distanční kroužek
Poznámka: splňuje třídu 2 dle normy VDI6036

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	140