



















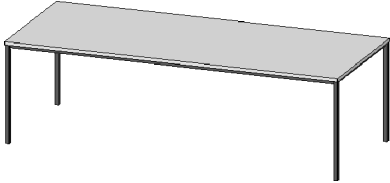

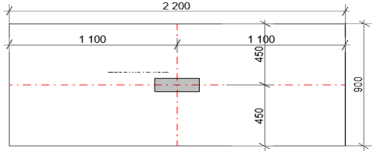















































Tabulka nábytku č.m. 173 - Denní místnost lékaři, zasedací místnost, konzultace

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
173.1	KSTUL-I	2	Kancelářský stůl-I: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1400 x 700 x 750 mm . Deska stolu - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Materiál podnože – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.2	KMK	2	Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 400 x 600 x 550 mm (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, čtyři zásuvky. Korpus, čela zásuvek, záda - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Otvírání pomocí úchytek. Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné. Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkkým povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěn pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.3	HS2DN-I	4	Horní skříňka závěsná dvoudveřová, neuzamykatelná-I: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 700 x 400 x 500 mm . Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříň - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovořením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.4	HS1DN-I	4	Horní skříňka závěsná jednodveřová, neuzamykatelná - I: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 550 x 400 x 500 mm . Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříň - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovořením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.6	OS	1	Odkládací stolek: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x min. 450 max. 600 mm (u čelního pohledu je uvedena výška 580 mm, ale je možné rozpětí 450 - 600 mm). Deska stolu - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Materiál podnože – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.7	KONFESTUL	1	Konferenční stůl: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 2200 x 900 x 750 mm . Deska stolu - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Materiál podnože – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Stolní zapuštěná zásuvková lišta pro zapojení počítače a propojení s televizí (3x zásuvka, 1x USB, 1x HDM) vč. krycích dvířek z nerez/ hliníku, zásuvková lišta bude umístěna na střed stolu. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

173.9	ŠS-III	1	<p>Šatní skříň - III: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 495 x 400 x 2000 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, dvě stavitelné police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověním. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná. Vybavení šatní skříně kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně 1x dvojháček. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm, materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.10	ŠS-III	1	<p>Šatní skříň - III: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 495 x 400 x 2000 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, dvě stavitelné police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověním. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná. Vybavení šatní skříně kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně 1x dvojháček. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm, materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.11	SSZ	2	<p>Spodní skříňka se zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 700 x 400 x 750 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, dvě zásuvky. Korpus, čela zásuvek - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Úchytky - průběžná hliníková lišta. Plno-výsuv s tlumeným dověním. Zásuvky neuzamykatelné. Sokl - výška 100 mm, materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.12	HS2DN-II	1	<p>Horní skříňka závěsná dvoudveřová, neuzamykatelná - II: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1400 x 400 x 350 mm. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu. Korpus, dveře - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověním. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

173.13	Kuchyňská linka č. m. 173	1	Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky: s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
173.14		1	Spodní kuchyňská skříňka se zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 510 x 600 x 900 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, tři zásuvky . Korpus, čela zásuvek - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2_Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Otvírání pomocí úchytek. Zásuvky neuzamykatelné . Sokl - výška 100 mm , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.15		1	Spodní rohová kuchyňská skříňka pod dřez vč. odkapávače: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1560/580 x 600/650 x 900 mm vč. soklu, jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z čelního pohledu v Tabulce nábytku č.m. 173 a půdorysu m.č.173. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2_Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, ve které bude dřez s odkapávačem. Součástí je také dodávka a instalace dřezu s odkapávačem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.16		1	Horní rohová kuchyňská skříňka, závěsná: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1560/380 x 400/450 x 600 mm . Jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z čelního pohledu v Tabulce nábytku č.m. 173 a půdorysu m.č. 173. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2_Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Ze spodní horních skříněk bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.17		1	Horní kuchyňská skříňka závěsná dvoudveřová: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 710 x 400 x 600 mm . Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2_Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Ze spodní horních skříněk bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

173.18		1	<p>Horní kuchyňská skříňka závěsná na mikrovlnnou troubu: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm celková výška, výška otvoru na mikrovlnnou troubu 323 mm. Korpuz se vsazenou zářivou deskou do drážky korpusu. <u>Korpus, dveře</u> - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. <u>Záda skříně</u> - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá, bude otvor pro kabel. Otevírání skřínky - horní výklop s tlumeným dovřením. <u>Otevírání skřínky</u> - horní výklop s tlumeným dovřením. Otevírání pomocí úchytky. Ze spodu horních skříněk bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.19		1	<p>Nerezový dřez s odkapávačem: Materiál - hrubý plech, min. 0,7mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.22	V5	1	<p>Šatní panel (věšák) 5 háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>	