
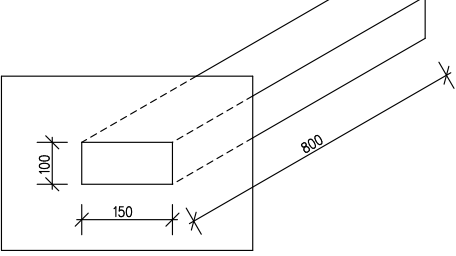



OZN.	ROZMĚR	POPIS	NÁKRES (FOTO)	POČET				POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		4.NP
Z11		<p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO MADLA z důvodu snížení podlah o dva stupně na původní úroveň podlahy dojde k úpravě stávajícího zábradlí (částečné zkrácení, částečné doplnění). KOVOVÉ ČÁSTI – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ + 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ NÁTĚR DŘEVĚNÉ MADLO (VČETNĚ MADLA PO OBVODU SCH.) – OBROUSIT + 2x NOVÝ BEZBARVÝ NÁTĚR</p>		2	2	2	2	2	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ RAMENO SCHODIŠTĚ = 1 ks V ZRCADLE SCHODIŠTĚ RAMENO SCHODIŠTĚ = 1 ks PO OBVODU SCHODIŠTĚ
Z12		<p>KONSTRUKCE PRO ZAŘÍZENÍ VZT OCELOVÝ PROFIL UPE A HEB, SPOJE ŠROUBOVANÉ PŘES PÁSOVINU tl.8 mm POROROST 30 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO,  ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO  ROZNÁSEČI OCELOVÉ PLATLE, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO ULOŽIT NA ANTIVIBRAČNÍ IZOLACI – trvale pružné čtverce na bázi PUR tl.12mm PLATLE OLEMOVAT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM</p>	<p>VZ. VÝKRES – PŮDORYS STŘECHY UPE 200 – celková dl. 15,4 m, hmotnost 351,12 kg UPE 180 – celková dl. 13,2 m, hmotnost 260,04 kg HEB 120 – celková dl. 4,8 m, hmotnost 128,16 kg Pororost – celková pl. 12,9 m² Platle – pásovina 400/400/10 mm, 8 ks Platle – pásovina 200/200/8 mm, 24 ks</p>	-	-	-	-	1	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z13	150/100 DL.1000MM	<p>NEREZOVÝ STŘEŠNÍ PŘEPAD – HRANATÝ, GRAVITAČNÍ, DÉLKA 800 mm VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST MATERIÁL – UŠLECHTILÁ NEREZOVÁ OCEL AISI 316 – TL. 1 mm LÍMEC – BIT – NEREZOVÁ OCEL; MANŽETA – BIT – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS v souladu s normami DS/EN 1253, které udávají požadavky na funkčnost, konstrukci a sériovou výrobu PŘESNÁ DÉLKA BUDE UPRAVENA NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI</p>		-	-	-	-	4	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z14		<p>STOUPACÍ PLOŠINA U STŘEŠNÍHO OKNA – ROZM. 800/250 PROVEDENÍ POZINK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMPLETNÍ DOD. – TVAROVKA NÁŠLAPNÁ – DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY – STOUPACÍ PLOŠINA – PLASTOVÉ PODLOŽKY + ŠROUBY</p>		-	-	-	-	5	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z15	900/450 V=1800	<p>NEREZOVÝ REGÁL SE ČTYŘMI POLICEMI Z NEREZU (AISI304) NOSNÁ KONSTRUKCE Z JEKLU 40/40 mm – NEREZ (AISI304) POLICE TLOUŠTKY 40 mm VYZTUŽENÉ PODELNÍMI VÝZTUHYMI – NEREZ (ASSI304)</p>		-	-	3	3	-	
Z16	330/1690 V=130	<p>SCHOD PŘED HLAVNÍM VSTUPEM KONSTRUKCE Z JEKLU 45/45/4 POROROST 30 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO,  ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO</p>		-	1	-	-	-	
Z1TV		<p>KOTVENÍ ZÁVĚSY NA TELEVIZI POLOHOVATELNÝ TELEVIZNÍ DRŽÁK, CELOKOVOVÝ, STĚNOVÝ NASTAVITELNÁ VZDÁLENOST OD ZDI. OTÁČENÍ DO STRAN A NÁKLON. VHORNÝ PRO ZAVĚŠENÍ LCD A LED OBRAZOVEK, UCHRANNÝ SYSTÉM PRO VEDENÍ KABELÁŽE.</p>		-	1	1	1	-	
Z1SH		<p>VĚZDOVÁ BRÁNA KŘÍDLOVÁ SAMONOSNÁ AUTOMATICKÁ, OTVOR 3500 mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PERFOROVANÉHO PLECHU DODÁVKA VČETNĚ POHONU PRO JEDNOKŘÍDLOVOU BRÁNU DO 5000 mm A POTŘEBNÝCH KOMPONENTŮ VČETNĚ STANDARDNÍHO VYBAVENÍ A NAPOJENÍ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ.</p>		1	-	-	-	-	

Změny	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Číslo	Popis	Datum	Podpis	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<b>ATELIER G+G s. r. o.</b> Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail: info@atelierrgg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Martin Voldán	MÍSTO:	č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		FORMÁT	6xA4
AKCE : <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE</b>		DÁTUM	05/2022
		ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	15/21
OBSAH : <b>TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ</b>		ARCH. Č.	15/21
			<b>D.1.1.b30</b>