


TYPOVÁ MÍSTNOST – PROPOJENÍ OCHRANNÉHO UZEMNĚNÍ – IDEOVÉ SCHÉMA

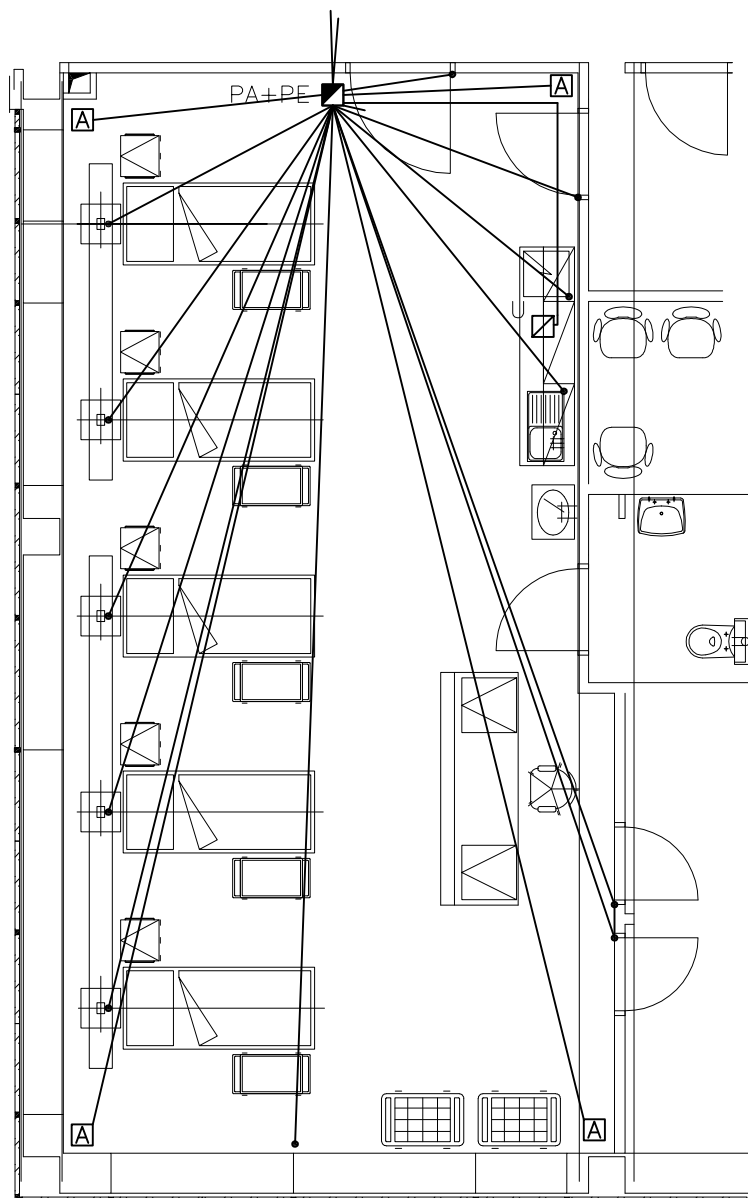

U ☒ SVORKA NA VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ PA –
 PRO PŘÍPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH PŘÍDAVNÝCH UZEMŇOVACÍCH
 VODIČŮ, FUNKČNÍCH UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ A VODIČŮ
 OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

PAPRSKOVITĚ PROPOJIT NA PA:

RADIÁTORY USTR. TOPENÍ
 VÝTOKY VODY
 VÝVODY PLYNNÝCH MEDIÍ
 VODNÍ VÝVĚVA ODSÁVAČKA
 KOVOVÉ KONSTRUKCE, RÁMY DVEŘÍ
 KONSTR. PRO ODDĚL. ZÁVĚSY, KOVOVÝ NABYTEK
 ANTISTATICKÁ PODLAHA APOD

PAPRSKOVITĚ PROPOJIT NA PE:

VŠECHNY ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
 ZÁSUVKY

PROPOJENÍ VODIČI CY 6mm